

ST LINE

Sicomat


ED. 3



Alusic

COMPRESSED AIR DISTRIBUTION


DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA
DISTRIBUCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO
DISTRIBUTION D'AIR COMPRIMÉ
DRUCKLUFTVERTEILUNG

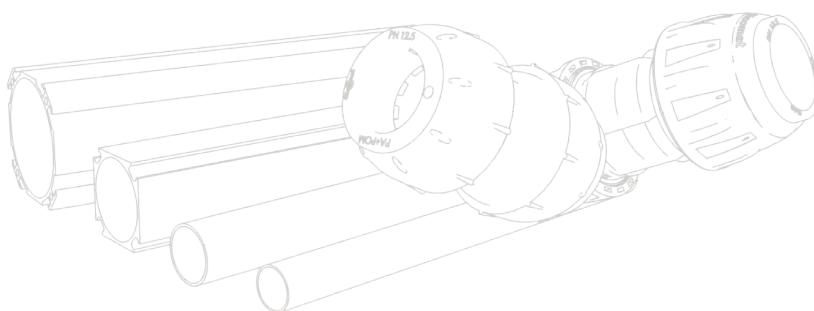



COMPRESSED AIR DISTRIBUTION

DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA
DISTRIBUCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO
DISTRIBUTION D'AIR COMPRIMÉ
DRUCKLUFTVERTEILUNG

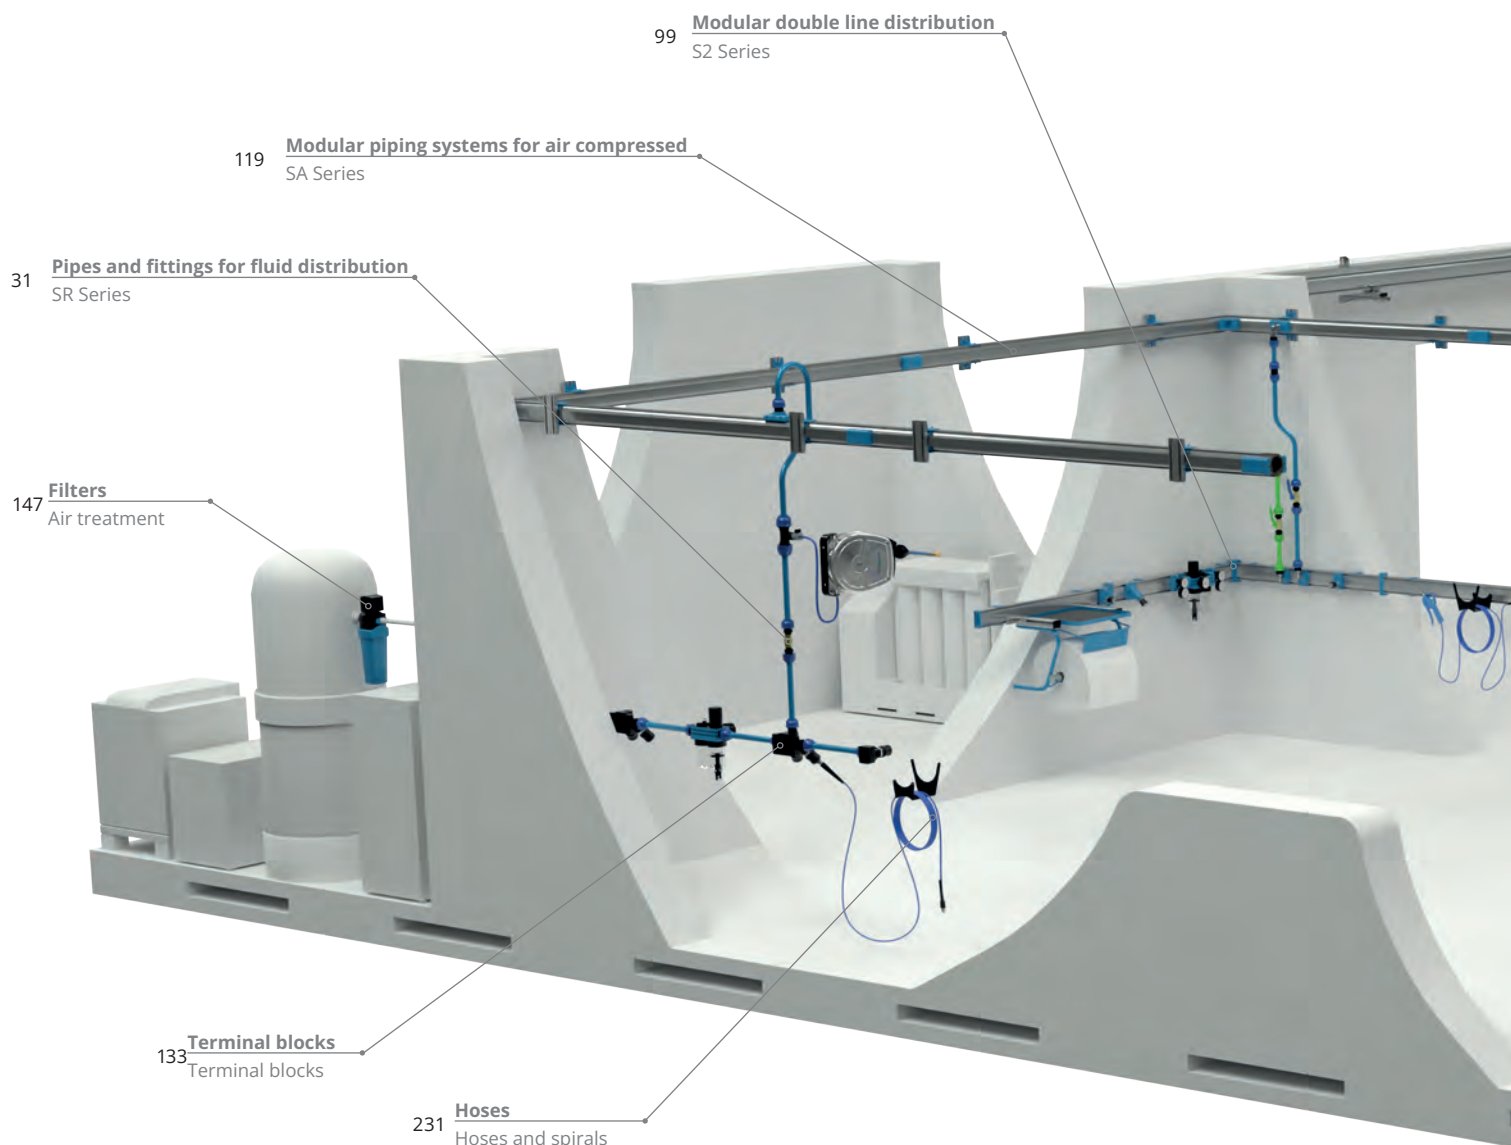


PIPES DIAMETERS

DIAMETRI TUBI / DIÁMETROS DE TUBOS /
DIAMÈTRES DES TUYAUX / LEITUNGSDURCHMESSER

SK SERIES	SR SERIES	SR SERIES	SK SERIES	SR SERIES	SK SERIES	SR SERIES	SR SERIES	SR SERIES	SR SERIES
Ø 15	Ø 18	Ø 20	Ø 22	Ø 25	Ø 28	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63




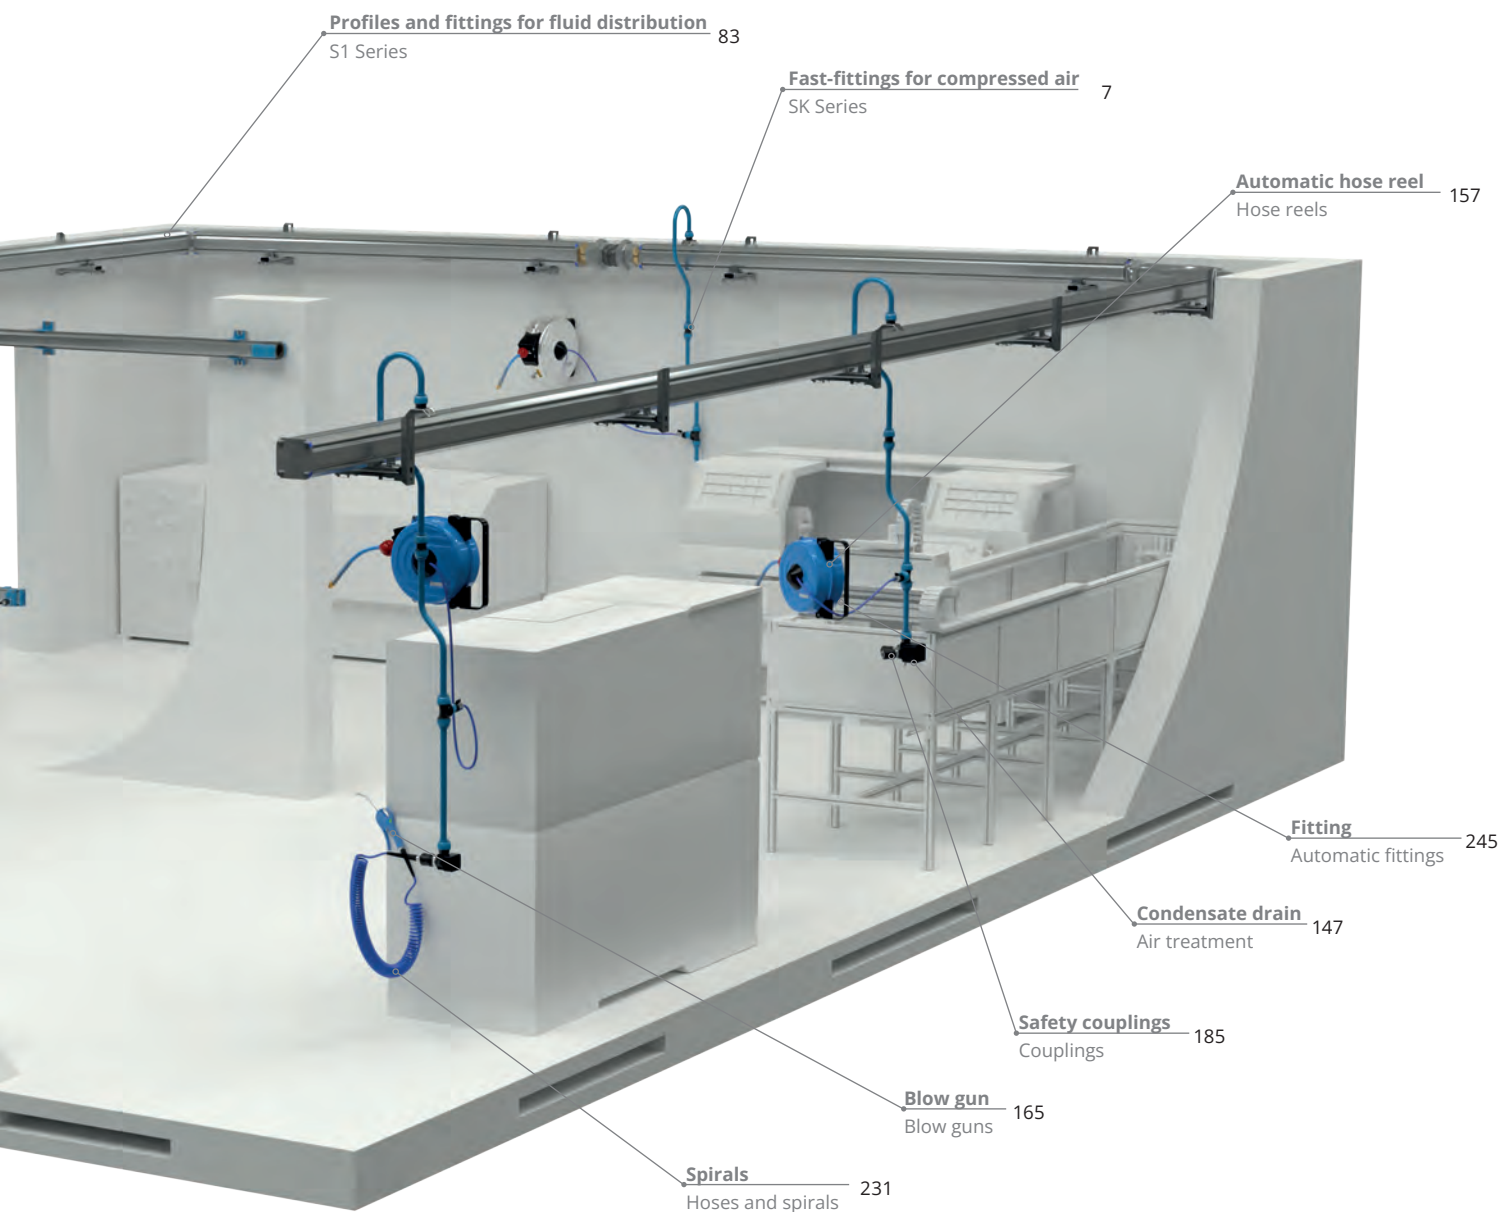

PROFILES DIAMETERS

DIAMETRI PROFILI / DIÁMETROS DE PERFILES /
DIAMÈTRES DES PROFILS / PROFILDURCHMESSER

S2 SERIES	SA SERIES	SA SERIES	SA SERIES	SA SERIES	SA SERIES	S1 SERIES	S1 SERIES
Ø 25 Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 110

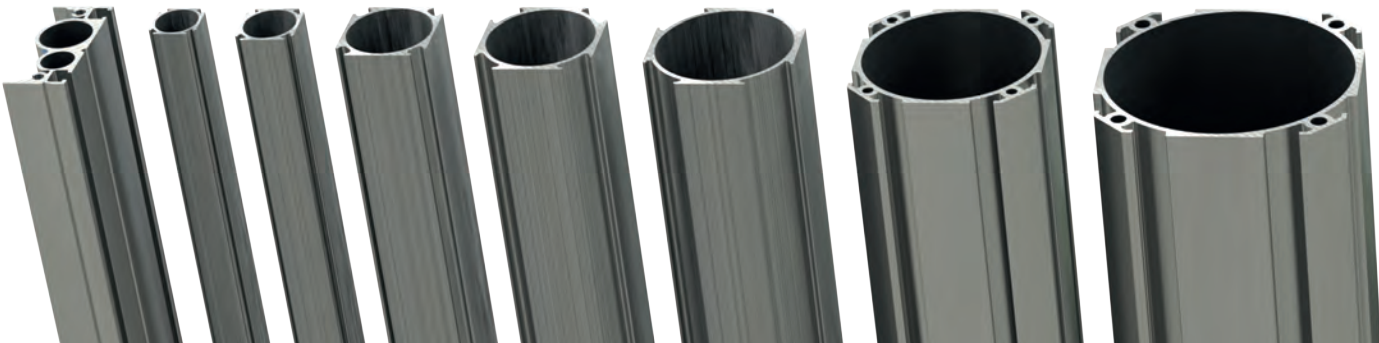

PAGE INDEX

INDICE DELLE PAGINE / ÍNDICE DE LAS PÁGINAS
INDICE DES PAGES / INHALTSVERZEICHNIS

COMPRESSED AIR DISTRIBUTION SYSTEMS	SK SERIES							
	7		10	14	19	20	21	25
	SR SERIES							
	31		34	38	52	59	71	72
	S1 SERIES							
	83		86	86	90	92	94	
	S2 SERIES							
	99		101	102	111			
	SA SERIES							
	119		121	122	127			
COMPLETION COMPONENTS FOR COMPRESSED AIR SYSTEMS	TERMINAL BLOCKS							
	133		145	145				
	AIR TREATMENT AND CONDENSATE DRAINS							
	147		148	150	152			
	HOSE REELS							
	157		159	161				
	BLOW GUNS							
	165		172	179	183			
	COUPLINGS							
	185		188	196	202	214	220	226
	HOSES AND SPIRALS							
	231		233	242				
	AUTOMATIC FITTINGS							
	245		247	252				
	KITS AND EXTENSIONS							
	269		271	272				

DIAMETERS INDEX

INDICE DEI DIAMETRI / ÍNDICE DE LOS DIÁMETROS / INDICE DES DIAMÈTRES / DURCHMESSERVERZEICHNIS



Ø	Pipes	Profiles	Push-fit fittings	Screw fittings
15	A A C PR PR		N	
18	A A			
20	A A	SA Z G		N
22	A A C PR PR		N	
25	A A A	SA-S2 Z G		N N
28	A A C PR PR		N	
32	A A			N
40	A A A	SA Z G		N N
50	A A	SA Z G		N
63	A A	SA Z G		N N
80		SR Z		
110		SR Z		

KEY

LEGENDA / LEYENDA

LÉGENDE / LEGENDE

Colors and materials / Colori e materiali / Colores y materiales / Couleurs et matériaux / Farben und Materialien

A Aluminium
Alluminio
Aluminio
Aluminium
Aluminium

N Nylon
Nylon
Nailon
Nylon
Nylon

PR Pert Blue
Pert blu
Pert azul
Pert bleu
Pert blau

Z Anodised aluminium
Alluminio anodizzato
Aluminio adonizado
Aluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

C Copper
Rame
Cobre
Cuivre
Kupfer

RAL 5015

RAL 7001

RAL 6018

PR Pert Grey
Pert grigio
Pert gris
Pert gris
Pert grau

G Raw aluminium
Alluminio grezzo
Aluminio bruto
Aluminium brut
Rohaluminium

Symbols / Simboli / Símbolos / Symboles / Symbole



Bag
Sacchetto
Bolsa
Sachet
Beutel



Box
Scatola
Caja
Boîte
Karton

BSP

BSP threat
Filettatura BSP
Rosca BSP
Filetage BSP
BSP Gewinde



NPT threat
Filettatura NPT
Rosca NPT
Filetage NPT
NPT Gewinde



Anticondensate
Anticondensa
Anticondensación
Anti-condensation
Kondensationsschutz



Stainless steel
Acciaio inox
Acero inoxidable
Acier Inox
Edelstahl



Load
Portata
Carga
Charge
Tragkraft

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPECIFICHE TECNICHE / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

PIPES



Material	◆ Aluminium EN AW-6060 T6 / Alluminio EN AW-6060 T6 / Aluminio EN AW-6060 T6 / Aluminium EN AW-6060 T6 / Aluminium EN AW-6060 T6
Treatment	◆ Fluotitanation / Fluotitanazione / Fluotitanación / Traitement à l'acide fluotitananique / Fluo-titanisierung
Coating	◆ RAL 5015-7001-6018 electrostatic COATING
Use	◆ Compressed air, nitrogen, vacuum / Aria compressa, azoto, vuoto / Aire comprimido nitrògeno, vacío / Air comprimé azote, vide / Druckluft, stickstoff, vakuum
Pipes length	◆ 4-6m
Pipe quality	◆ Calibrated extrusion / Estrusione calibrata / Extrusión calibrada / Extrusion calibrée / Kalibrierte extrusion
Temperature	◆ -20°C +70°C
Pressure	◆ -0,8 +15 BAR

SK FITTINGS



Body	◆ Black nylon / Nylon nero / Nylon negro / Nylon noir / Schwarzes nylon
Coupling ring	◆ Blue nylon / Nylon blu / Nylon azul / Nylon blue / Blaues nylon
Ring	◆ AISI 301 Stainless steel / Acciaio inox AISI 301/ Acero Inoxidable / Acier inoxydable AISI 301 / Edelstahl AISI 301
Sealing	◆ NBR O-Ring
Temperature	◆ -20°C +70°C
Pressure	◆ -0,8 +12,5 BAR

SR FITTING



Body	◆ Black nylon / Nylon nero / Nylon negro / Nylon noir / Schwarzes nylon
Coupling ring	◆ Blue-grey-green nylon / Nylon blu-grigio-verde / Nylon azul-gris-verde / Nylon blue-gris-vert / Blaues -graues-grünes nylon
Ring	◆ AISI 301 Stainless steel / Acciaio inox AISI 301/ Acero Inoxidable / Acier inoxydable AISI 301 / Edelstahl AISI 301
Sealing	◆ NBR O-Ring
Temperature	◆ -20°C +70°C
Pressure	◆ -0,8 +12,5 BAR

S1 PROFILES



Material	◆ Aluminium EN AW-6060 T6 / Alluminio EN AW-6060 T6 / Aluminio EN AW-6060 T6 / Aluminium EN AW-6060 T6 / Aluminium EN AW-6060 T6
Treatment	◆ Anodized / Anodizzazione / Anodización / Anodisation / Eloxierung
Use	◆ Compressed air / Aria compressa / Aire comprimido / Air comprimé / Druckluft
Pipes length	◆ 4-6m
Pipe quality	◆ Calibrated extrusion / Estrusione calibrata / Extrusión calibrada / Extrusion calibrée / Kalibrierte extrusion
Temperature	◆ -20°C +70°C
Pressure	◆ -0,8 +16 BAR

S1 CONNECTORS



Material	◆ Aluminium EN AB-46100 / Alluminio EN AB-46100 / Aluminio EN AB-46100 / Aluminium EN AB-46100 / Aluminium EN AB-46100
Sealing	◆ NBR O-Ring
Use	◆ Compressed air / Aria compressa / Aire comprimido / Air comprimé / Druckluft
Temperature	◆ -20°C +70°C
Pressure	◆ -0,8 +16 BAR

SA PROFILES



Material	◆ Aluminium EN AW-6060 T6 / Alluminio EN AW-6060 T6 / Aluminio EN AW-6060 T6 / Aluminium EN AW-6060 T6 / Aluminium EN AW-6060 T6
Treatment	◆ Anodized / Anodizzazione / Anodización / Anodisation / Eloxierung
Use	◆ Compressed air / Aria compressa / Aire comprimido / Air comprimé / Druckluft
Pipes length	◆ 6m
Temperature	◆ -20°C +70°C
Pressure	◆ +18 BAR

SA FITTINGS



Material	◆ PA6+Fiberglass / PA6+Fibra di vetro / PA6+Fibra de vidrio / PA6+Fibre de verre / PA6+Glasfaser
Sealing	◆ NBR O-Ring
Use	◆ Compressed air / Aria compressa / Aire comprimido / Air comprimé / Druckluft
Temperature	◆ -20°C +70°C
Pressure	◆ +18 BAR



 **Alusic**

SK SERIES

ALUMINUM PIPES AND QUICK PUSH-FIT FITTINGS

TUBI IN ALLUMINIO E RACCORDI AD INNESTO RAPIDO

TUBOS Y RACORES PUSH-FIT

TUBES ET RACCORDS PUSH-FIT

ROHRE UND STECKVERBINDER



QUALITY AND CERTIFICATIONS

QUALITÀ E CERTIFICAZIONI / CALIDAD Y CERTIFICACIONES
QUALITÉ ET CERTIFICATIONS / QUALITÄT UND ZERTIFIZIERUNGEN



ASME B31.3

Meets the requirement of ASME B31.3

This code prescribes requirements for material and components, design, fabrication, assembly, examination, inspection and testing of piping.



QUALICOAT Certification

QUALICOAT certification guarantees the quality of the coating applied to the aluminium pipe.

ISO 9001:2015

Manufactured under ISO quality management system.

ASME B31.3

Conforme alle esigenze di ASME B31.3
Questo codice prescrive i requisiti per materiali e componenti, progettazione, fabbricazione, assemblaggio, montaggio, l'esame, l'ispezione e la prova dei tubi.

Certificazione QUALICOAT

Certificazione QUALICOAT è garanzia della qualità della verniciatura applicata al tubo in alluminio.

ISO 9001:2015

Prodotto secondo il sistema di gestione della qualità ISO.

ASME B31.3

Cumple los requisitos de ASME B31.3
Este código establece los requisitos para los materiales y componentes, diseño, fabricación, montaje, instalación, examen, inspección y prueba de tuberías.

Certificación QUALICOAT

La certificación QUALICOAT es una garantía de la calidad del acabado de laca aplicado al tubo de aluminio.

ISO 9001:2015

Fabricado conforme al sistema de gestión de la calidad ISO.

ASME B31.3

Satisfait aux exigences ASME B31.3
Ce code prescrit les exigences du matériau et des composants, de conception, fabrication, installation, construction, examen, inspection et d'essai du tuyau.

Certification QUALICOAT

La Certification QUALICOAT est une garantie de qualité de la finition à la laque appliquée sur le tuyau en aluminium.

ISO 9001:2015

Construit conformément au système de management de la qualité ISO

ASME B31.3

Erfüllt die Anforderungen der Norm ASME B31.3
Diese Norm bestimmt die Anforderungen für Material und Bauteile, Design, Herstellung, Montage, Aufstellung, Prüfung, Inspektion und Tests von Rohrleitungen.

QUALICOAT-Zertifizierung

Die QUALICOAT-Zertifizierung ist eine Garantie für die Qualität der auf Aluminiumrohren angebrachten Lackierung und Beschichtung.

ISO 9001:2015

Herstellung gemäß ISO Qualitätsmanagementsystem.



ALUMINIUM PIPES AND QUICK PUSH-FIT FITTINGS

TUBI IN ALLUMINIO E RACCORDI AD INNESTO RAPIDO / TUBOS Y RACORES PUSH-FIT
TUBES ET RACCORDS PUSH-FIT / ROHRE UND STECKVERBINDER



Hidden diameters are available for the SR Series

I diametri nascosti sono disponibili per la serie SR
Los diámetros ocultos están disponibles para la Serie SR
Diamètres Les diamètres cachés sont disponibles pour la Série SR
Versteckte Durchmesser sind für die SR-Serie verfügbar

Available diameters for the SK Series

Diametri disponibili per la SK Series
Diámetros disponibles para la Serie SK
Diamètres disponibles pour la Série SK
Verfügbare Durchmesser für die SK-Serie

Unlocked
Sbloccato
Desbloqueado
Déverrouillé
Entsperrt



Locked
Serrato
Bloqueado
Verrouillé
Verriegelt

ASSEMBLY

ALLESTIMENTO / MONTAJE / INSTALLATION / MONTAGE

1



Insert the tube into the fitting

Inserire il tubo nel raccordo
Inserte el tubo en el conector
Insérez le tube dans le raccord
Führen Sie das Rohr in die Verbindung ein


2



The depth varies depending on the diameter


La profondità varia a seconda del diametro
La profundidad varía según el diámetro
La profondeur varie selon le diamètre
Die Tiefe variiert je nach Durchmesser

3



Push the fitting until it locks

Spingere il raccordo fino al blocco
Empuje el conector hasta que se bloquee
Poussez le raccord jusqu'à ce qu'il se verrouille
Drücken Sie die Verbindung bis zum Einrasten

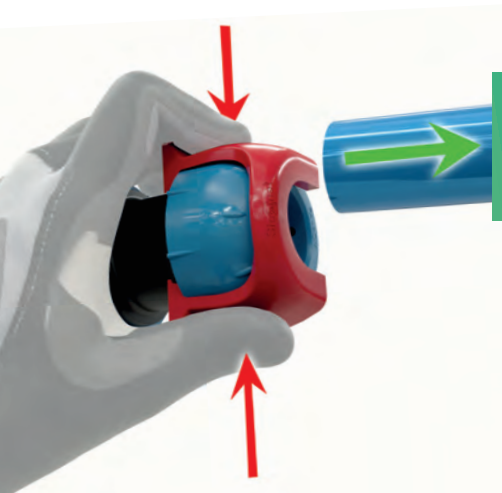

SAFE RELEASE OF THE FITTING

SGANCIO IN SICUREZZA DEL RACCORDO / DESCONEXIÓN SEGURA DEL CONECTOR
DÉCONNEXION SÉCURISÉE DU RACCORD / SICHERES LÖSEN DER VERBINDUNG



For the release of fittings already mounted on the tube, use the appropriate release tool

Per lo sgancio di raccordi già montati sul tubo, utilizzare l'apposito strumento di sgancio
Para la desconexión de conectores ya montados en el tubo, utilice la herramienta de desconexión adecuada
Pour le débranchement des raccords déjà montés sur le tube, utilisez l'outil de débranchement approprié
Zum Lösen von bereits am Rohr montierten Verbindungen, verwenden Sie das passende Lösungswerkzeug

page
19




ALUMINIUM PIPE
TUBO IN ALLUMINIO
TUBO DE ALUMINIO
TUBE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMROHR

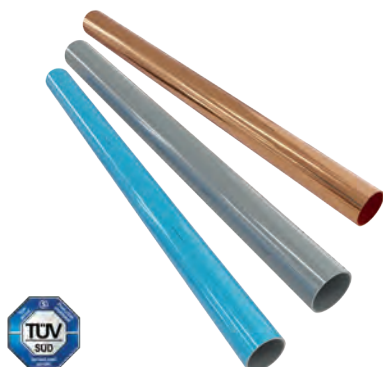

Code	Color	A	B	Length (m)	(Kg/m)
059.015.012	A	15	1,5	4	0,18
059.018.015	A	18	1,5	4	0,21
059.022.019	A	22	1,5	4	0,24
059.028.025	A	28	1,5	4	0,31
059.015.012G	A	15	1,5	4	0,18
059.018.015G	A	18	1,5	4	0,21
059.022.019G	A	22	1,5	4	0,24
059.028.025G	A	28	1,5	4	0,31
059.015.012-6	A	15	1,5	6	0,18
059.018.015-6	A	18	1,5	6	0,21
059.022.019-6	A	22	1,5	6	0,24
059.028.025-6	A	28	1,5	6	0,31
059.015.012-6G	A	15	1,5	6	0,18
059.018.015-6G	A	18	1,5	6	0,21
059.022.019-6G	A	22	1,5	6	0,24
059.028.025-6G	A	28	1,5	6	0,31
058.015.013	C	15	1	4	0,39
058.022.019	C	22	1,5	4	0,85
059.028.025	C	17	1,5	4	1,10

PERT PIPE
TUBO IN PERT
TUBO DE PERT
TUBE EN PERT
PERTROHR




Code	Color	A	B	Length	(Kg/m)
060.015.011	PR	15	2	4	0,09
060.022.016	PR	22	3	4	0,17
060.028.020	PR	28	4	4	0,29
060.015.011G	PR	15	2	4	0,09
060.022.016G	PR	22	3	4	0,17
060.028.020G	PR	28	4	4	0,29

**PA 12 SELF-EXTINGUISHING TUBING**

TUBO PA12 AUTOESTINGUENTE
TUBO PA12 AUTOESTINGUENTE
TUYAU PA12 AUTOEXTINGUIBLE
SELBSTVERLÖSCHENDER PA12-SCHLAUCH

Code	Color	A	B	Length (m)	(Kg/m)
061.015.012		15	1,25	25	0,057
061.018.015		18	1,5	25	0,08
061.022.018		22	2	25	0,13
061.028.024		28	2	25	0,16

**DROP BENDS**

CURVE DI CALATA
CURVAS DE BAJADA
TUBES PREFORMÉS
SCHWANENHALS-ROHRBOGEN



Code	Ø	A	B	C	D	(g)
059.015.100	15	110	435	102,5	332,5	120
059.018.100	18	140	480	125	355	180
059.022.100	22	160	550	155	395	209



ANTICONDENSATE


Blue powder-coated aluminium

Alluminio verniciato blu
Aluminio pintado azul
Aluminium peint en bleu
Blau lackiertes Aluminium
RAL 5015

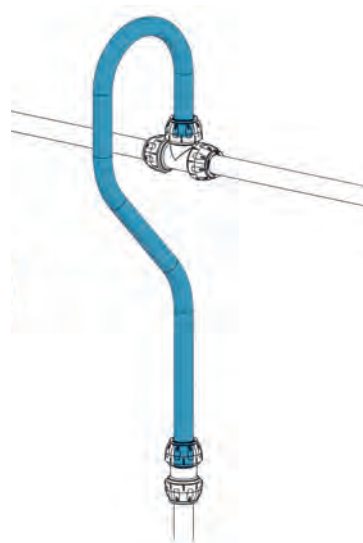

**BEND PREFORMED PIPES**


CURVE SPECIALI
CURVAS ESPECIALES
COUDES SPÉCIAUX
SPEZIALE-FORMTEILE




Code	Ø	A	B	C	D	(g)
059.015.101	15	150				54
059.018.101	18	155				65
059.022.101	22	160				77

Blue powder-coated aluminium

Alluminio verniciato blu
Aluminio pintado azul
Aluminium peint en bleu
Blau lackiertes Aluminium

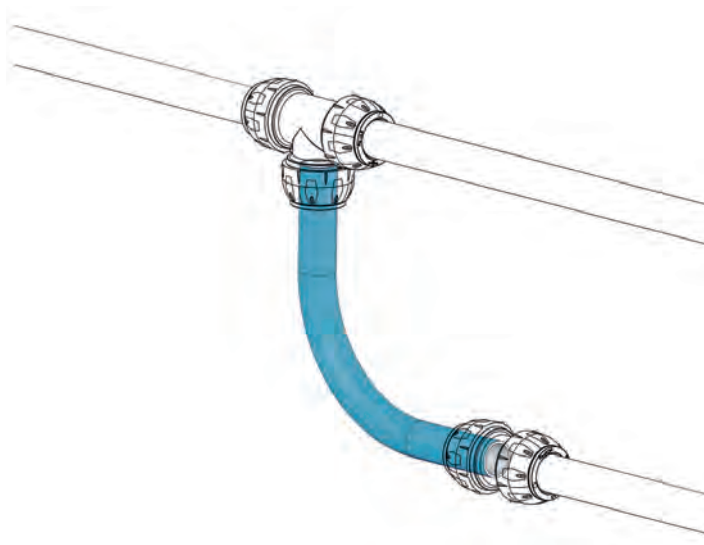RAL 5015**BEND PREFORMED PIPES**


CURVE SPECIALI
CURVAS ESPECIALES
COUDES SPÉCIAUX
SPEZIALE-FORMTEILE



Code	Ø	A	B	C	D	(g)
059.015.102	15	195	165			101
059.018.102	18	205	185			130
059.022.102	22	215	200			146



Blue powder-coated aluminium

Alluminio verniciato blu
Aluminio pintado azul
Aluminium peint en bleu
Blau lackiertes Aluminium

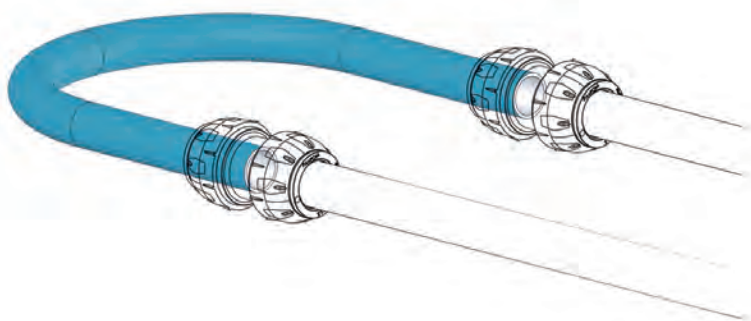RAL 5015

**BEND PREFORMED PIPES**


CURVE SPECIALI
CURVAS ESPECIALES
COUDES SPÉCIAUX
SPEZIALE-FORMTEILE

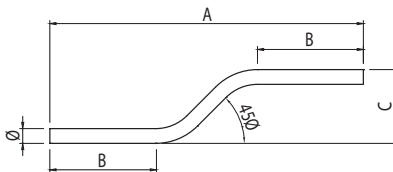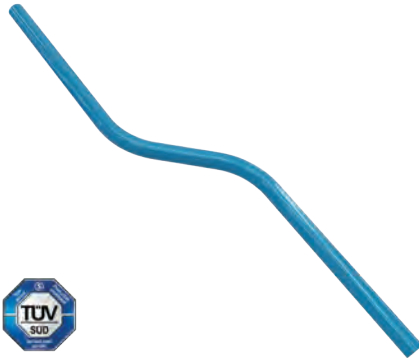



Code	Ø	A	B	C	D	(g)
059.015.103	15	470	166	95		103
059.018.103	18	450	150	100		125
059.022.103	22	463	146,5	122		140

Blue powder-coated aluminium

Alluminio verniciato blu
Aluminio pintado azul
Aluminium peint en bleu
Blau lackiertes Aluminium

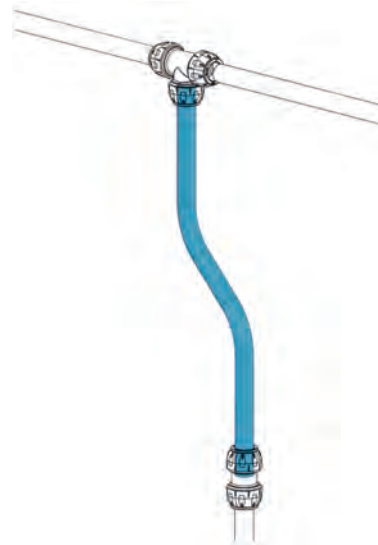RAL 5015**BEND PREFORMED PIPES**


CURVE SPECIALI
CURVAS ESPECIALES
COUDES SPÉCIAUX
SPEZIALE-FORMTEILE

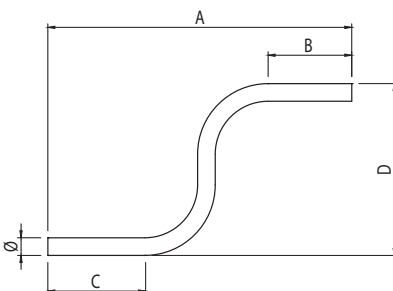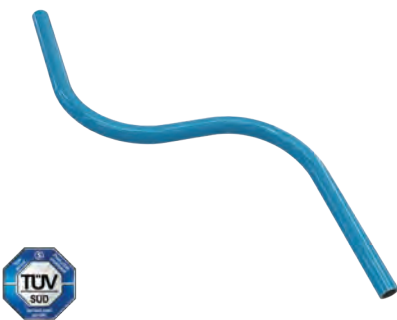

Code	Ø	A	B	C	D	(g)
059.015.104	15	345	95	110	195	97
059.018.104	18	400	125	130	210	120
059.022.104	22	460	150	150	240	146

Blue powder-coated aluminium


Alluminio verniciato blu
Aluminio pintado azul
Aluminium peint en bleu
Blau lackiertes Aluminium

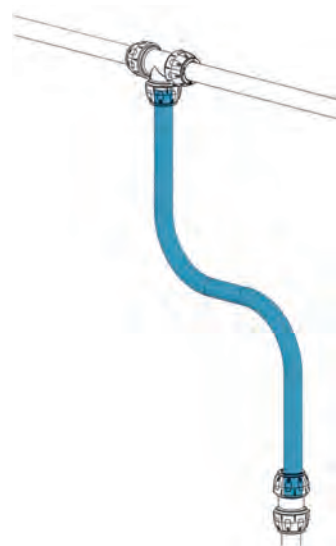RAL 5015




STRAIGHT FITTING

MANICOTTO GIUNZIONE DRITTO
MANGUITO DE UNIÓN RECTO
MANCHON JONCTION DROIT
GERADER VERBINDER




Code	Ø	A	B	C	D	□	(g)
R210.015.015	15	30,5	64			5	28
R210.018.018	18	36	69			5	41
R210.022.022	22	42	73			5	48
R210.028.028	28	47,5	96			5	79

PA6 / POM

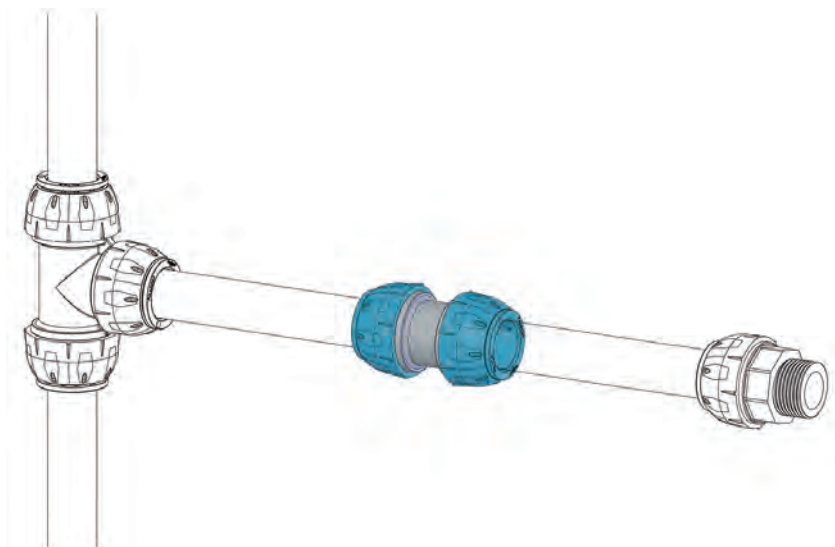


90° ELBOW FITTING

RACCORDO GIUNZIONE 90°
CODO 90°
JONCTION ANGULAIRE 90°
WINKEL 90°



Code	Ø	A	B	C	D	□	(g)
R213.015.015	15	30,5	55			5	30
R213.018.018	18	36	65			5	43
R213.022.022	22	42	68			5	53
R213.028.028	28	47,5	85			5	85



PA6 / POM

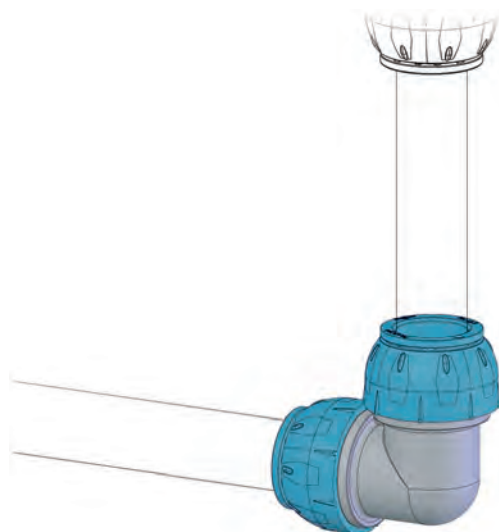

**"TEE" FITTING**



RACCORDO "T" PARI
EMPALME EN "T"
RACCORD EN "T"
T-STÜCK

Code	Ø	A	B	C	D	□	(g)
R214.015.000	15	30,5	78	55		5	45
R214.018.000	18	36	97	61		5	62
R214.022.000	22	42	96	69		5	78
R214.028.000	28	47,5	121	85		5	125

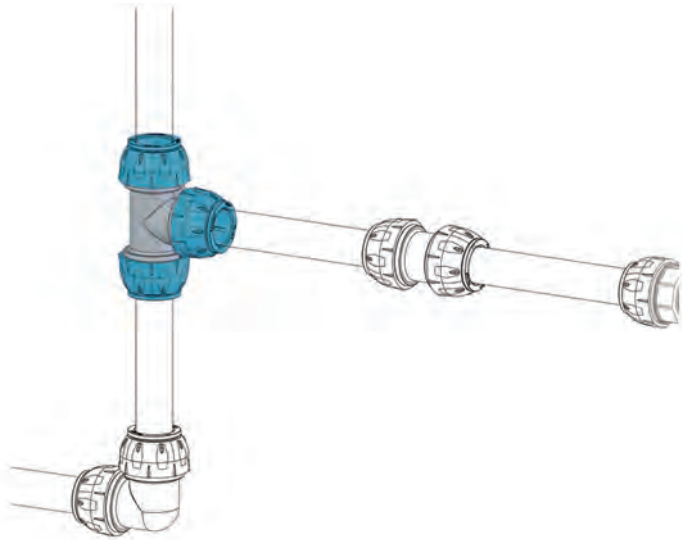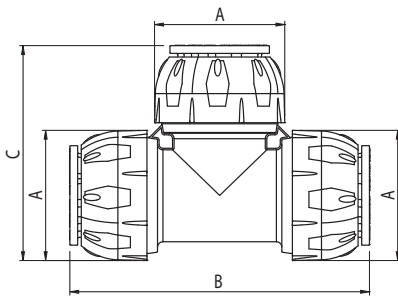PA6 / POM**FEMALE "TEE" FITTING 1/2"**

RACCORDO "T" FEMMINA 1/2"
EMPALME EN "T" HEMBRA 1/2"
RACCORD EN "T" FEMELLE 1/2"
T-STÜCK MIT INNENGEWINDE 1/2"

Code	Ø	A	B	C	D	□	(g)
R215.015.012	15	30,5	78	49	27,5	5	37
R215.022.012	22	42	96	65	27,5	5	61
R215.028.012	28	47,5	121	80	27,5	5	101

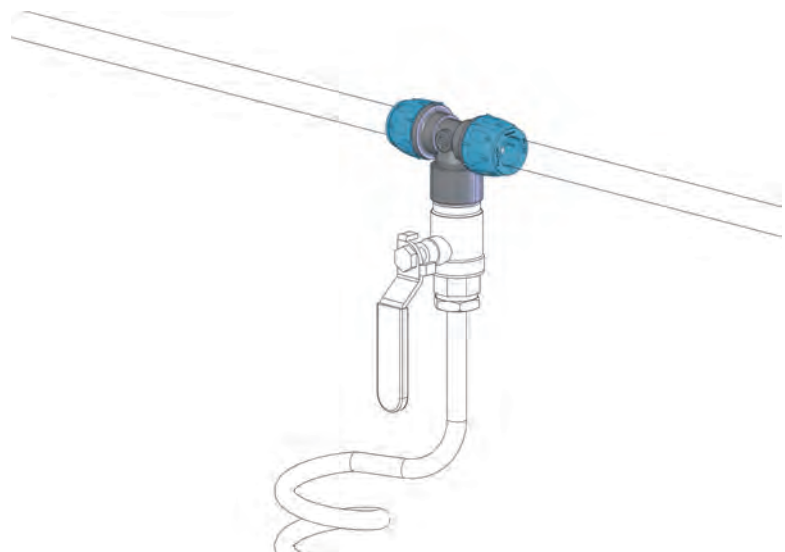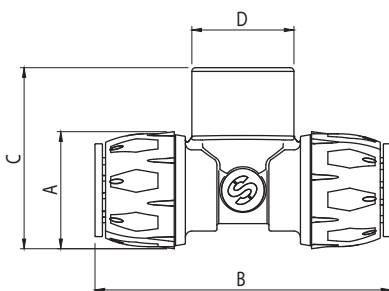PA6 / POM




STRAIGHT MALE FITTING

RACCORDO DRITTO MASCHIO

RACOR RECTO MACHO


RACCORD DROIT MÂLE

GERADER VERBINDER MIT AUSSENGEWINDE



Code	Ø	A	B	C	D	□	(g)
R211.015.038	15-3/8"	30,5	47,5			5	16
R211.015.012	15-1/2"	30,5	49			5	18
R211.018.012	18-1/2"	36	60			5	26
R211.022.012	22-1/2"	42	57			5	30
R211.028.012	28-1/2"	47,5	66			5	45
R211.028.034	28-3/4"	47,5	70			5	47

PA6 / POM

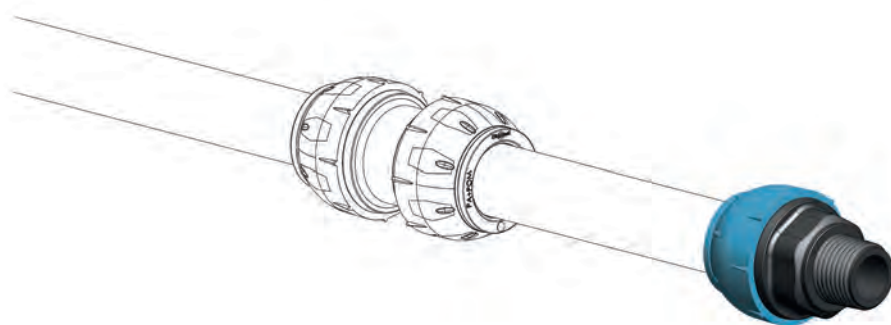


END CAP

TAPPO

TAPÓN


BOUCHON

ENDSTOPFEN




Code	Ø	A	B	C	D	□	(g)
R221.015.000	15	30,5	37			5	16
R221.018.000	18	36	50			5	24
R221.022.000	22	42	44			5	31
R221.028.000	28	47,5	53,5			5	48

PA6 / POM

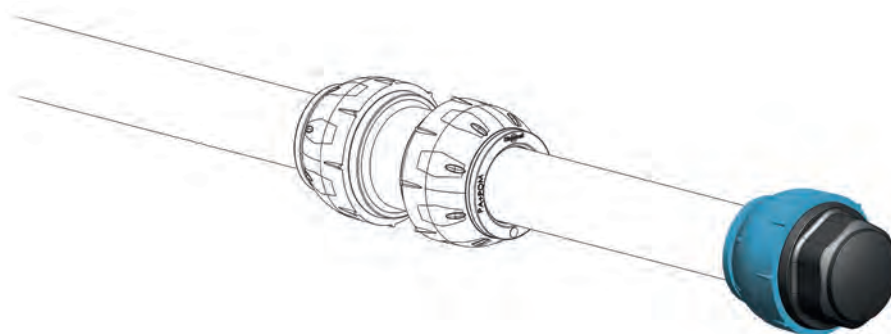


**STRAIGHT UNION FITTING WITH BALL VALVE**


RACCORDO DRITTO CON VALVOLA A SFERA
 RACOR RECTO CON VÁLVULA DE BOLA
 RACC. DROIT AVEC VANNE À BOISEAU SPHÉRIQUE
 GERÄDER VERBINDER MIT KUGELHAHN

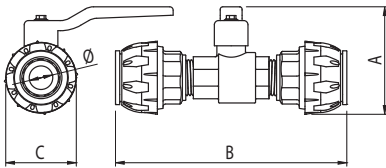


Code	Ø	A	B	C	D	(g)
R224.015.012	15-1/2"	58	122	32,5		182
R244.018.012	18-1/2"	60	130	36		190
R224.022.012	22-1/2"	64	138	43,5		204,5
R224.028.034	28-3/4"	67	169	50,5		307,5

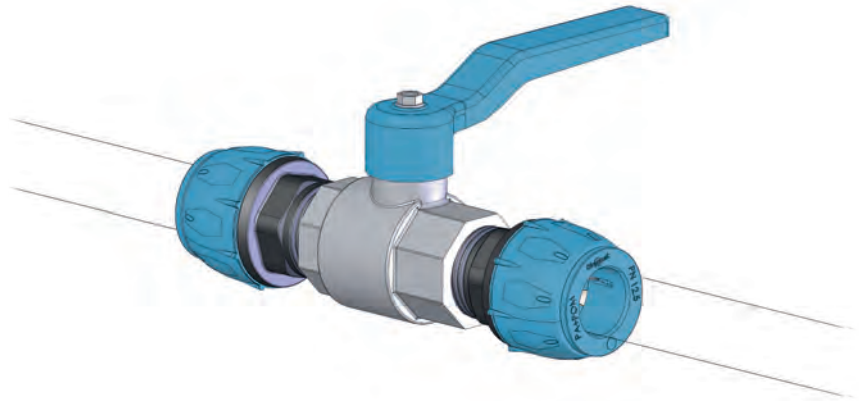**STRAIGHT UNION FITTING WITH BALL VALVE**

RACCORDO DRITTO CON VALVOLA A SFERA
 RACOR RECTO CON VÁLVULA DE BOLA
 RACC. DROIT AVEC VANNE À BOISEAU SPHÉRIQUE
 GERÄDER VERBINDER MIT KUGELHAHN

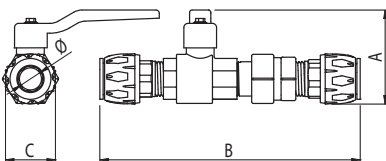

Code	Ø	A	B	C	D	(g)
R225.015.012	15-1/2"	58	160	32,5		286
R225.018.012	18-1/2"	60	170	36		295
R225.022.012	22-1/2"	64	174,5	43,5		309
R225.028.034	28-3/4"	67	211	150,5		468


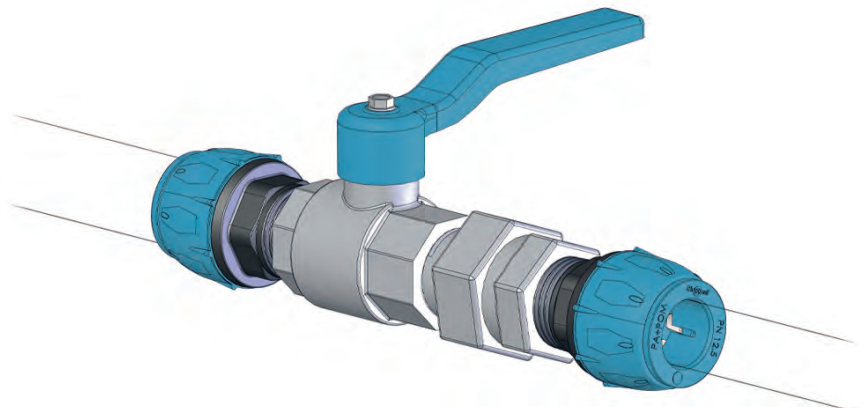




STRAIGHT UNION FITTING

RACCORDO A 3 PEZZI
RACOR A 3 PIEZAS
RACCORD UNION 3 PIÈCES
3-TEILIGER VERBINDER

Code	Ø	A	B	C	D	(g)
R220.015.012	15-1/2"	58	117	32,5		165
R220.018.012	18-1/2"	60	125	36		175
R220.022.012	22-1/2"	64	133	43,5		188
R220.028.034	28-3/4"	67	162	50,5		300,5

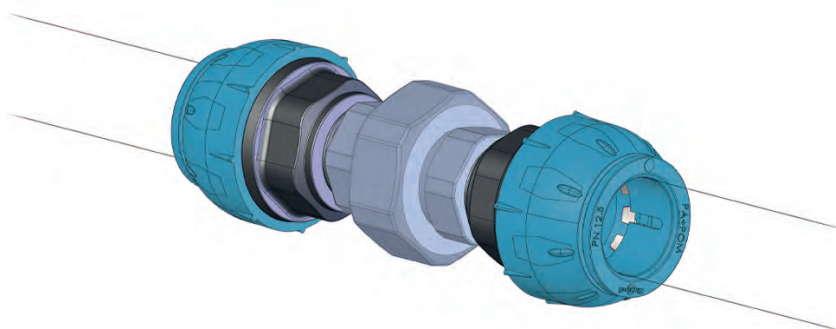

DRY AIR DROP TEE FITTING



RACCORDO "T" RIDOTTO PER CALATA
RACOR "T" REDUCIDO PARA BAJADA
RACCORD EN "T" REDUIT POUR DESCENTE
T-REDUZIERSTÜCK MIT KONDENSAT-STOPP

Code	Ø	A	B	C	D	(g)
R247.028.015	15	47,5	121	30,5	117	290
R247.028.018	18	47,5	121	35	125	300
R247.028.022	22	47,5	121	42	138	305

PA6 / POM




ANTICONDENSATE

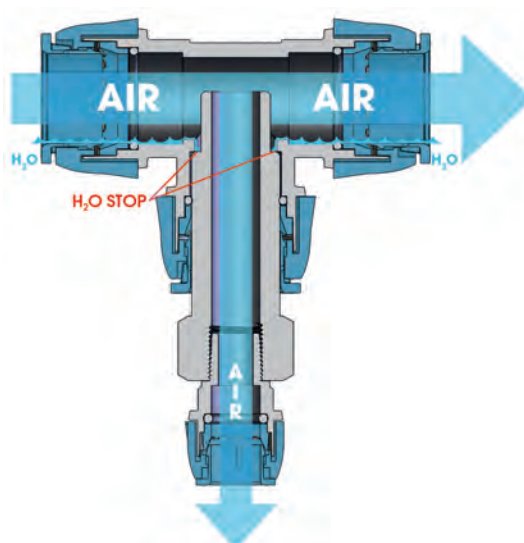


**PUSH-FIT RELEASE TOOL**

STRUMENTO DI SGANCIO RACCORDO
 HERRAMIENTA PARA LA LIBERACIÓN DEL MANGUITO PUSH-FIT
 OUTIL DE DÉCROCHAGE RACCORD
 DEMONTAGEWERKZEUG FÜR STECKVERBINDER

Code	Ø	A	B	C	D	(g)
R235.015.000	15	40	31			6
R235.018.000	18	52	33.5			8.7
R235.022.000	22	52	34			10
R235.028.000	28	59	39			13

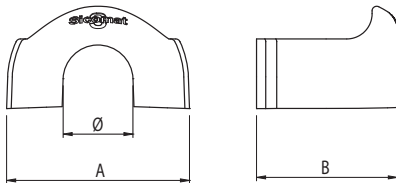**SAFE DETACHMENT DEVICE**

DISPOSITIVO PER SGANCIO IN SICUREZZA
 DISPOSITIVO DE DESACOPLE SEGURO
 DISPOSITIF DE DÉCROCHAGE EN TOUTE SÉCURITÉ
 SICHERHEITSLÖSEVORRICHTUNG

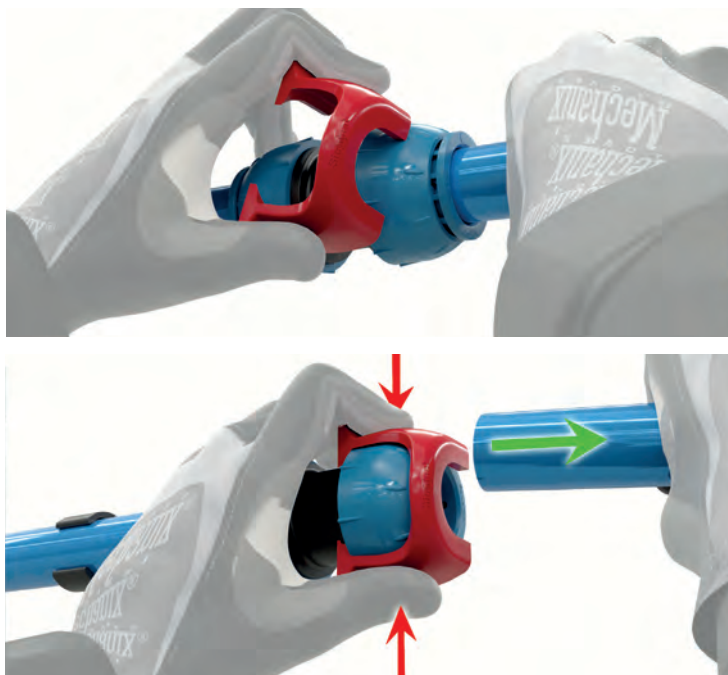



MALE FITTING

GIUNZIONE MASCHIO
MANGUITO MACHO
MANCHON MÂLE
VERBINDER MIT AUSSENGEWINDE




Code	Ø	A	B	C	D	(g)
R238.015.038	15-3/8"	15	62			28
R238.018.012	18-1/2"	18	65			30
R238.022.012	22-1/2"	22	69,5			46
R238.028.034	28-3/4"	28	81			70
R238.028.001	28-1"	28	83			80

Black anodised aluminium

Alluminio anodizzato nero
Aluminio anodizado en negro
Aluminium anodisé noir
Schwarz anodisiertes Aluminium

Code	Ø	A	B	C	D	(g)
R238.115.038	15-3/8"	15	62			12
R238.122.012	22-1/2"	22	69,5			20
R238.128.034	28-3/4"	28	81			32

PA6

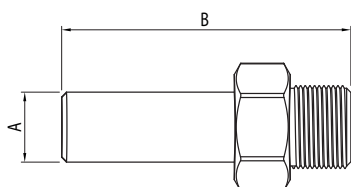

FEMALE FITTING

GIUNZIONE FEMMINA
MANGUITO HEMBRA
MANCHON FEMELLE
VERBINDER MIT INNENGEWINDE





Code	Ø	A	B	C	D	(g)
R237.015.038	15-3/8"	15	53			21
R237.018.012	18-1/2"	18	58			35
R237.022.012	22-1/2"	22	61			43
R237.028.034	28-3/4"	28	72,5			66

Black anodised aluminium

Alluminio anodizzato nero
Aluminio anodizado en negro
Aluminium anodisé noir
Schwarz anodisiertes Aluminium

Code	Ø	A	B	C	D	(g)
R237.115.038	15-3/8"	15	53			10
R237.122.012	22-1/2"	22	61			19
R237.128.034	28-3/4"	28	72,5			28


PA6

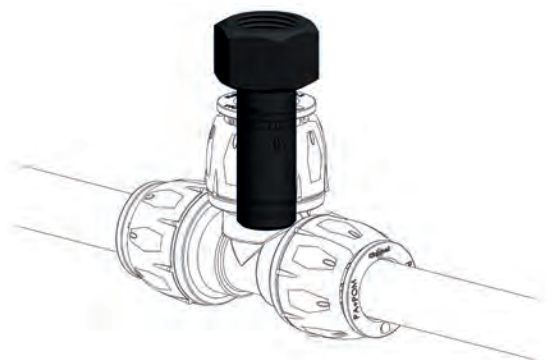

**TAKE-OFF ADAPTER**


DERIVAZIONE SEMPLICE
DERIVACIÓN
BRIDE DE PIQUAGE
ABZWEIG

Code	Ø	A	B	C	D			(g)
ML214.022.012	22	51	54	40		-	-	19,6
ML214.028.012	28	51	54	40		-	-	19

**CROSS TAKE OFF FITTING**


GIUNZIONE A CROCE
JUNTA CRUCETA
JONCTION CRUCIFORME
KREUZVERBINDER

Code	Ø	A	B	C	D			(g)
ML215.022.012	22	70	54	40		-	-	65
ML215.028.012	28	70	54	40		-	-	65

**WALL BRACKET**


DERIVAZIONE CON PUNTO DI ANCORAGGIO INTEGRATO
DERIVACIÓN CON PUNTO DE ANCLAJE INTEGRADO
BRIDE DE PIQUAGE AVEC POINT D'ANCRAGE INCORPORÉ
ABZWEIG MIT INTEGRIERTEM BEFESTIGUNGSPUNKT

Code	Ø	A	B	C	D			(g)
ML241.022.012	22	70	54	40		-	-	65
ML241.028.012	28	70	54	40		-	-	65







PIPE CLIP
COLLARE
COLLARÍN
COLLIER
HALTERING



Code	Ø	A	B	C	D			(g)
R244.015.000	15	25	21	30	17	25	-	6
R244.018.000	18	25	27	33	17	25	-	6,6
R244.022.000	22	35	28	42	17	25	-	8,7
R244.028.000	28	35	34	45	17	25	-	8,7

SPACER
DISTANZIALE
DISTANCIADOR
ENTRETOISE
DISTANZPLATTE




Code	Ø	A	B	C	D			(g)
R244.000.038		10	27		17	25	-	3

To be used with / Da utilizzare con / Para usar con / À utiliser avec / Zur Anwendung mit




R244.015.000 - R244.018.000 - R244.022.000 - R244.028.000

Pipe clip

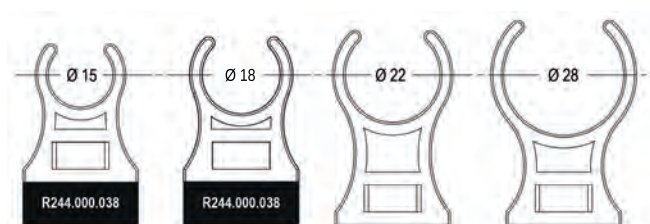

RAWLPLUG
TASSELLO
TACO
CHEVILLE
DÜBEL



Code	M	A	B	C	D			(g)
R244.000.039		55	d6			-	-	15

To be used with / Da utilizzare con / Para usar con / À utiliser avec / Zur Anwendung mit





R244.015.000 - R244.022.000 - R244.032.000 - R244.028.000

Pipe clip

**WALL MOUNTING BRACKET**


STAFFA DI SOSTEGNO PER FISSAGGIO A MURO
SOPORTE PARA FIJACIÓN A LA PARED
SUPPORT MURAL
WANDTRÄGER

Code	Ø	A	B	C	D			(g)
R228.170.000		210	200	45		-	-	368
R228.320.000		310	200	45		-	-	456
R228.520.000		510	190	50		-	-	1614

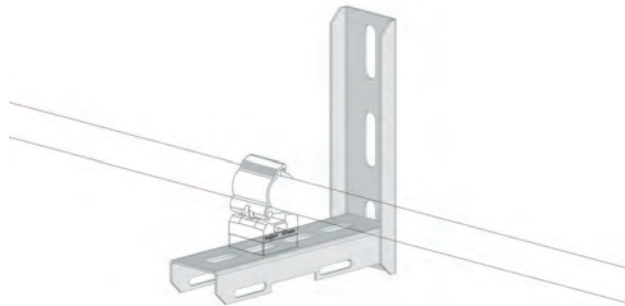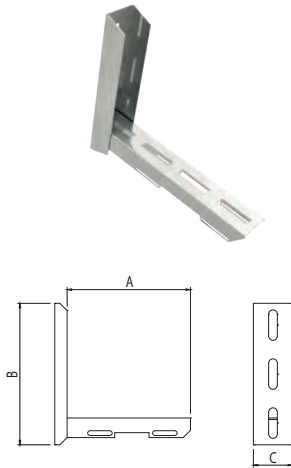**STUDDING M8 L = 1000 GALVANISED**


TIRANTE FILETTATO M8 L = 1000 ZINCATO
TIRANTE ROSCADO M8 L = 1000 GALVANIZADO
TIGE FILETÉE M8 L = 1000 ZINGUÉ
GEWINDESTANGE M8 L = 1000 VERZINKT

Code	Ø	A	B	C	D			(g)
R230.000.006								400

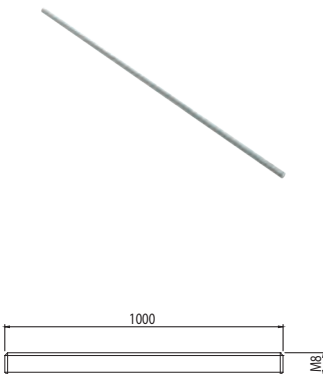**CONNECTION ACCESSORIES**

ACCESSORI DI GIUNZIONE
ACCESORIOS DE EMPALME
ACCESSOIRES DE JONCTION
VERBINDUNG ZUBEHÖR

Code	Ø	A	B	C	D			(g)
R230.000.003		11	30	M8				14
R230.000.004		13	6,5	M8				5
R230.000.005		24	2	8,5				6



**FLEXIBLES L. 500 mm**

TUBI FLESSIBILI L. 500 mm
TUBOS FLEXIBLES L. 500 mm
TUBES FLEXIBLES 500 mm de long
VERBINDERSCHLÄUCHE L. 500 mm

Code	Ø1	Ø2	Length	PN	(g)
R226.012.500	1/2"	1/2"	500	20	201
R226.034.500	3/4"	3/4"	500	20	373

**FLEXIBLES L. 1.500 mm**

TUBI FLESSIBILI L. 1.500 mm
TUBOS FLEXIBLES L. 1.500 mm
TUBES FLEXIBLES 1.500 mm de long
VERBINDERSCHLÄUCHE L. 1.500 mm

Code	Ø1	Ø2	Length	PN	(g)
R227.012.150	1/2"	1/2"	1500	20	450
R227.034.150	3/4"	3/4"	1500	20	810



**CHAMFER AND DEBURRING TOOL UP TO Ø 50**

CONO SMUSSATORE FINO A Ø 50
 CONO PARA ACHAFLANAR MÁX. Ø 50
 OUTIL À CHANFREINER JUSQU'À Ø 50
 ROHRENTGRATER BIS ZU Ø 50

Code	Ø	Description	(g)
R230.000.008	15-50	External and internal chamfering up to Ø 50 mm Smussatura esterna e interna fino a Ø 50 mm Achaflanado externo e interno máx. Ø 50 mm Chanfreinage externe et interne jusqu'à Ø 50 mm Äußere und innere Entgratung bis zu Ø 50 mm	257

**Internal chamfering**

Smussatura interna
 Achaflanado interno
 Chanfreinage interne
 Innere Entgratung

External chamfering

Smussatura esterna
 Achaflanado externo
 Chanfreinage externe
 Äußere Entgratung

DEBURRING TOOL

SMUSSATORE MANUALE
 BISELADORA MANUAL
 OUTIL POUR CHANFFREINER
 ENTGRATWERKZEUG

Code	Ø	Description	(g)
R230.000.007	-	Internal chamfering Smussatura interna Achaflanado interno Chanfreinage interne Innere Entgratung	26



**PIPES CUTTER with chamfer tool**

ATTREZZO TAGLIA TUBI con smussatore
HERRAMIENTA PARA CORTAR TUBOS con biseladora
OUTIL POUR DÉCOUPER LES TUBES avec outil pour chanfreiner
ROHRSCHEIDER mit Entgrater



Code	Ø	Description	(g)
R230.000.009	15-40	For pipes from Ø 15 to Ø 40 mm Per tubi da Ø 15 a Ø 40 mm Para tubos de Ø 15 a Ø 40 mm Pour tubes de Ø 15 à Ø 40 mm Für Rohre von Ø 15 bis Ø 40 mm	507
R230.000.010	15-63	For pipes from Ø 15 to Ø 63 mm Per tubi da Ø 15 a Ø 63 mm Para tubos de Ø 15 a Ø 63 mm Pour tubes de Ø 15 à Ø 63 mm Für Rohre von Ø 15 bis Ø 63 mm	800

**VASELINE OIL SPRAY**

OLIO DI VASELLINA SPRAY
ACEITE DE VASELINA SPRAY
HUILE DE VASELINE EN SPRAY
VASELINÖL SPRAY



Code	Ø	Description	(g)
M207.025.016		Oil spray for junction Olio spray per giunzioni Aceite spray para juntas Huile en spray pour jonctions Ölspray für Verbindungen	500



TERMINAL BLOCKS

BLOCCHETTI TERMINALI / BLOQUE TERMINAL
APPLIQUE MURALE / WANDDOSE



Complete your compressed air system with Sicomat terminal blocks. This range offers drop terminals that are perfectly compatible with Alusic's SK and SR series, adaptable to any need: from single-outlet models to triple-outlet ones, available in plastic or aluminum, with or without condensate drain.



Completa il tuo impianto per aria compressa con i blocchetti terminali Alusic. Questa linea offre terminali di calata perfettamente compatibili con le serie SK e SR di Alusic, adattabili a ogni esigenza: dai modelli a singola uscita a quelli a tripla uscita, disponibili in plastica o alluminio, con o senza scarico di condensa.



Completa tu sistema de aire comprimido con los bloques terminales de Alusic. Esta gama ofrece terminales de caída perfectamente compatibles con las series SK y SR de Alusic, adaptables a cualquier necesidad: desde modelos de una sola salida hasta aquellos de triple salida, disponibles en plástico o aluminio, con o sin drenaje de condensado.



Complétez votre système d'air comprimé avec les blocs terminaux Alusic. Cette gamme propose des terminaux de chute parfaitement compatibles avec les séries SK et SR de Alusic, adaptables à tous vos besoins : des modèles à sortie unique aux modèles à triple sortie, disponibles en plastique ou en aluminium, avec ou sans évacuation des condensats.



Vervollständigen Sie Ihr Druckluftsystem mit den Endblöcken von Alusic. Diese Serie bietet Abgangsterminals, die perfekt mit den SK- und SR-Serien von Alusic kompatibel sind und sich an jede Anforderung anpassen lassen: von Einzelausgangsmodellen bis hin zu Dreifachausgängen, erhältlich in Kunststoff oder Aluminium, mit oder ohne Kondensatableiter.



TERMINAL BLOCKS FOR DISTRIBUTION PLANTS

BLOCCHETTI TERMINALI PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
BLOQUE TERMINAL PARA LINEAS DE DISTRIBUCIÓN
APPLIQUE MURALE POUR LIGNES DE DISTRIBUTION
WANDDOSE FÜR VERTEILUNGSANLAGEN

page
133





NOTES







 **Alusic**

SR SERIES

PIPES AND FITTINGS FOR COMPRESSED AIR

TUBI E RACCORDI PER ARIA COMPRESSA

TUBOS Y RACORES PARA AIRE COMPRIMIDO

TUBES ET RACCORDS POUR AIR COMPRIMÉ

ROHRE UND VERBINDER FÜR DIE DRUCKLUFTVERTEILUNG



QUALITY AND CERTIFICATIONS

QUALITÀ E CERTIFICAZIONI / CALIDAD Y CERTIFICACIONES
QUALITÉ ET CERTIFICATIONS / QUALITÄT UND ZERTIFIZIERUNGEN

ASME B31.3

Meets the requirement of ASME B31.3

This code prescribes requirements for material and components, design, fabrication, assembly, examination, inspection and testing of piping.



CANADIAN REGISTRATION NUMBER

CRN number valid for all Canadian provinces.

QUALICOAT Certification

QUALICOAT certification guarantees the quality of the coating applied to the aluminium pipe.

ISO 9001:2015

Manufactured under ISO quality management system.

ASME B31.3

Conforme alle esigenze di ASME B31.3

Questo codice prescrive i requisiti per materiali e componenti, progettazione, fabbricazione, assemblaggio, montaggio, l'esame, l'ispezione e la prova dei tubi.

NUMERO DI REGISTRAZIONE CANADESE

Número CRN válida para todas las provincias Canadenses.

Certificazione QUALICOAT

Certificazione QUALICOAT è garanzia della qualità della verniciatura applicata al tubo in alluminio.

ISO 9001:2015

Prodotto secondo il sistema di gestione della qualità ISO.

ASME B31.3

Cumple los requisitos de ASME B31.3

Este código establece los requisitos para los materiales y componentes, diseño, fabricación, montaje, instalación, examen, inspección y prueba de tuberías.

NÚMERO DE REGISTRO CANADIENSE

Número CRN válido para todas las provincias de Canadá.

Certificación QUALICOAT

La certificación QUALICOAT es una garantía de la calidad del acabado de laca aplicado al tubo de aluminio.

ISO 9001:2015

Fabricado conforme al sistema de gestión de la calidad ISO.

ASME B31.3

Satisfait aux exigences ASME B31.3

Ce code prescrit les exigences du matériel et des composants, de conception, fabrication, installation, construction, examen, inspection et d'essai du tuyau.

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT CANADIEN

Número NEC valable pour toutes les provinces canadiennes.

Certification QUALICOAT

La Certification QUALICOAT est une garantie de qualité de la finition à la laque appliquée sur le tuyau en aluminium.

ISO 9001:2015

Construit conformément au système de management de la qualité ISO

ASME B31.3

Erfüllt die Anforderungen der Norm ASME B31.3

Diese Norm bestimmt die Anforderungen für Material und Bauteile, Design, Herstellung, Montage, Aufstellung, Prüfung, Inspektion und Tests von Rohrleitungen.

KANADISCHE REGISTRIERUNGSNUMMER

CRN-Nummer gültig für alle kanadischen Provinzen.

QUALICOAT-Zertifizierung

Die QUALICOAT-Zertifizierung ist eine Garantie für die Qualität der auf Aluminiumrohren angebrachten Lackierung und Beschichtung.

ISO 9001:2015

Herstellung gemäß ISO Qualitätsmanagementsystem.



PIPES AND FITTINGS FOR COMPRESSED AIR

TUBI E RACCORDI PER ARIA COMPRESSA / TUBOS Y RACORES PARA AIRE COMPRIMIDO
TUBES ET RACCORDS POUR AIR COMPRIMÉ / ROHRE UND VERBINDER FÜR DIE DRUCKLUFTVERTEILUNG




Available diameters for the SR Series

Diametri disponibili per la SR Series
Diámetros disponibles para la Serie SR
Diamètres disponibles pour la Série SR
Verfügbare Durchmesser für die SR-Serie

Hidden diameters are available for the SK Series

I diametri nascosti sono disponibili per la serie SK
Los diámetros ocultos están disponibles para la Serie SK
Diamètres Les diamètres cachés sont disponibles pour la Série SK
Versteckte Durchmesser sind für die SK-Serie verfügbar

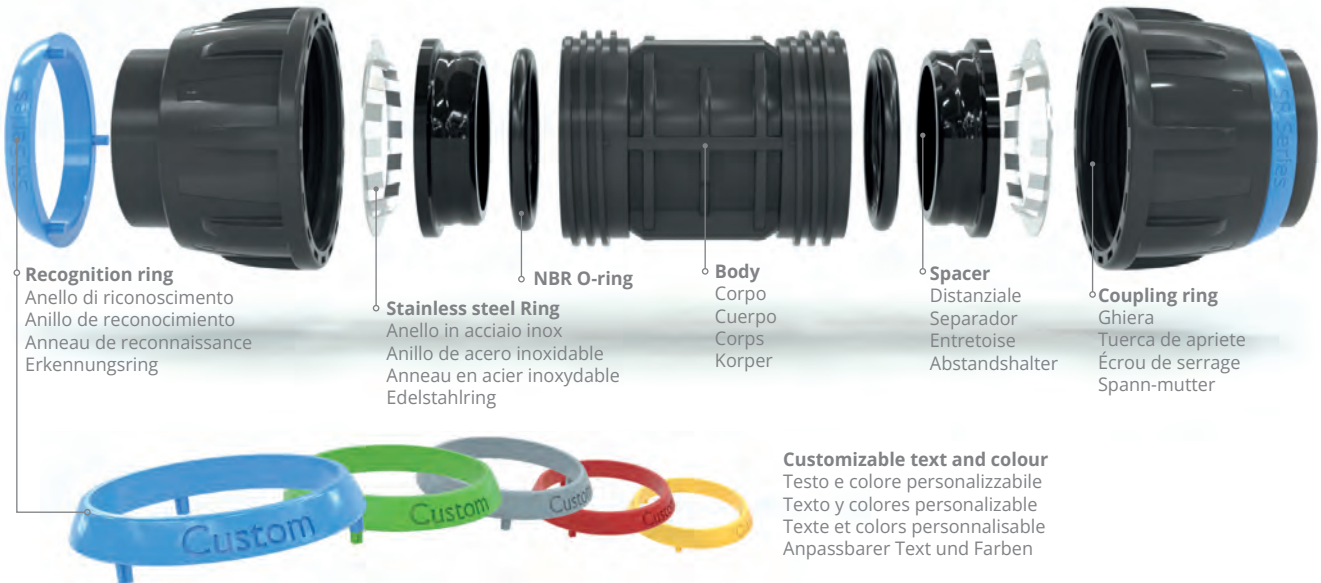

Recognition ring
Anello di riconoscimento
Anillo de reconocimiento
Anneau de reconnaissance
Erkennungsring

Stainless steel Ring
Anello in acciaio inox
Anillo de acero inoxidable
Anneau en acier inoxydable
Edelstahlring

NBR O-ring

Body
Corpo
Cuerpo
Corps
Körper

Spacer
Distanziale
Separador
Entretoise
Abstandshalter

Coupling ring
Ghiera
Tuerca de apriete
Écrou de serrage
Spannmutter

Customizable text and colour
Testo e colore personalizzabile
Texto y colores personalizable
Texte et colors personnalisable
Anpassbarer Text und Farben

ASSEMBLY

ALLESTIMENTO / MONTAJE / INSTALLATION / MONTAGE



Measure of insertion length
Segnatura inserimento tubo
Marca de introducción del tubo
Marquage introduction de tube
Vorzeichnung Rohreinsetzung



Insert the fitting up to mark
Inserire il raccordo fino al segno
Introducir el racor hasta la señal
Introduire le raccord jusqu'au repère
Den Verbinder bis zum Zeichen einsetzen



Locking the fitting
Serratura del raccordo con le due chiavi
Cierre del racor
Fermeture du raccord
Schliessung des Verbinders

CLASSIC AND EVO COUPLING

GHIERE CLASSIC E EVO / TUERCAS DE FIJACIÓN CLASSIC Y EVO
ÉCROUS DE SERRAGE CLASSIC ET EVO / CLASSIC UND EVO SICHERUNGSMUTTERN



CLASSIC

Classic lock nut, available in 3 colors
Ghiera classica, disponibile in 3 colorazioni.
Tuerca de fijación clásica, disponible en 3 colores
Écrou de serrage classique, disponible en 3 coloris
Klassische Sicherungsmutter, erhältlich in 3 Farben




EVO

New design, with black body and colored insert. Available in 3 colors
Nuovo design, con corpo nero inserto colorato. Disponibili 3 colori.
Nuevo diseño, con cuerpo negro e inserto de color. Disponible en 3 colores
Nouveau design, avec corps noir et insert coloré. Disponible en 3 coloris
Neues Design, mit schwarzem Körper und farbigem Einsatz. Erhältlich in 3 Farben



ALUMINIUM PIPE
TUBO IN ALLUMINIO
TUBO DE ALUMINIO
TUBE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMROHR






Code	Color	A	B	Length (m)	(Kg/m)
059.020.017	A	20	1,5	4	0,24
059.025.022	A	25	1,5	4	0,27
059.032.029	A	32	1,5	4	0,35
059.040.037	A	40	1,5	4	0,46
059.050.046	A	50	2	4	0,76
059.063.059	A	63	2	4	0,99
059.020.017G	A	20	1,5	4	0,24
059.025.022G	A	25	1,5	4	0,27
059.032.029G	A	32	1,5	4	0,35
059.040.037G	A	40	1,5	4	0,46
059.050.046G	A	50	2	4	0,76
059.063.059G	A	63	2	4	0,99
059.025.022V	A	25	1,5	4	0,27
059.040.037V	A	40	1,5	4	0,46
059.020.017-6	A	20	1,5	6	0,24
059.025.022-6	A	25	1,5	6	0,27
059.032.029-6	A	32	1,5	6	0,35
059.040.037-6	A	40	1,5	6	0,46
059.050.046-6	A	50	2	6	0,76
059.063.059-6	A	63	2	6	0,99
059.020.017-6G	A	20	1,5	6	0,24
059.025.022-6G	A	25	1,5	6	0,27
059.032.029-6G	A	32	1,5	6	0,35
059.040.037-6G	A	40	1,5	6	0,46
059.050.046-6G	A	50	2	6	0,76
059.063.059-6G	A	63	2	6	0,99
059.025.022-6V	A	25	1,5	6	0,27
059.040.037-6V	A	40	1,5	6	0,46

Powder-coated aluminium / Alluminio verniciato / Aluminio pintado
Aluminium peint / Lackiertes Aluminium

**DROP BENDS**



CURVE DI CALATA
CURVAS DE BAJADA
TUBES PREFORMÉS
SCHWANENHALS-ROHRBOGEN

Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
059.020.100		20	160	500	160	340			197
059.025.100		25	195	600	195	405			267
059.025.100V		25	195	600	195	405			267

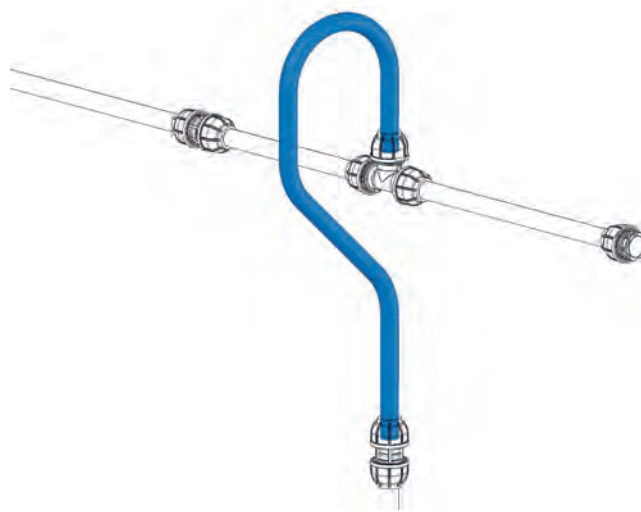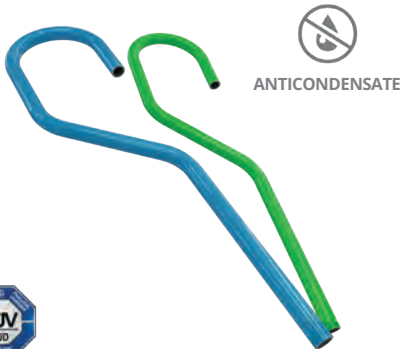**BEND PREFORMED PIPES**

CURVE SPECIALI
CURVAS ESPECIALES
COUDES SPÉCIAUX
SPEZIALE-FORMTEILE

Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
059.020.101		20	150						72
059.025.101		25	160						86
059.025.101V		25	160						86

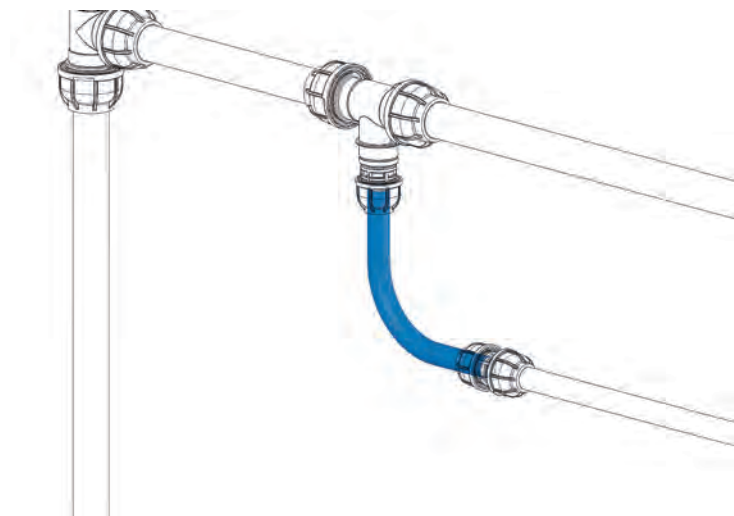





BEND PREFORMED PIPES

CURVE SPECIALI
CURVAS ESPECIALES
COUDES SPÉCIAUX
SPEZIALE-FORMTEILE




Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
059.020.102	A	20	195	165					135
059.025.102	A	25	215	200					165
059.025.102V	A	25	215	200					165

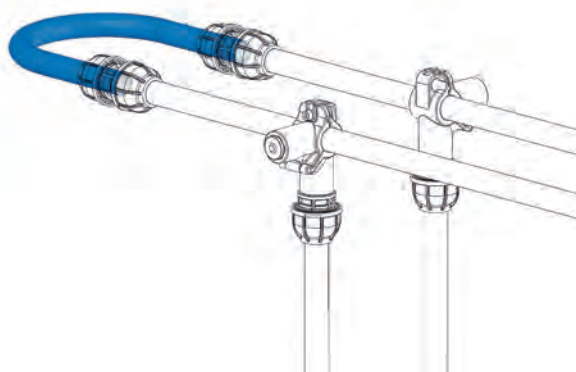

BEND PREFORMED PIPES

CURVE SPECIALI
CURVAS ESPECIALES
COUDES SPÉCIAUX
SPEZIALE-FORMTEILE




Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
059.020.103	A	20	425	143,5	100				126
059.025.103	A	25	470	150	125				160
059.025.103V	A	25	470	150	125				160

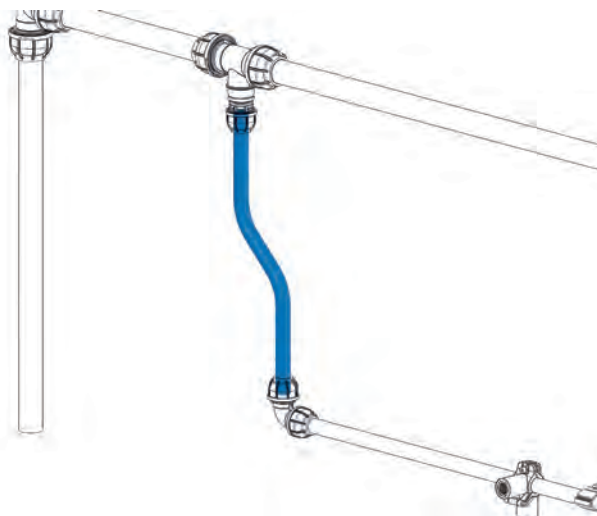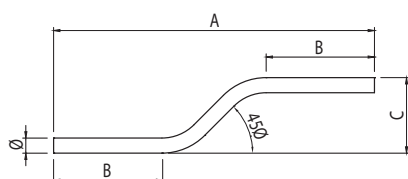

**BEND PREFORMED PIPES**


CURVE SPECIALI
CURVAS ESPECIALES
COUDES SPÉCIAUX
SPEZIALE-FORMTEILE

Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
059.020.104		20	345	95	110	195			109
059.025.104		25	460	150	150	240			165
059.025.104V		25	460	150	150	240			165

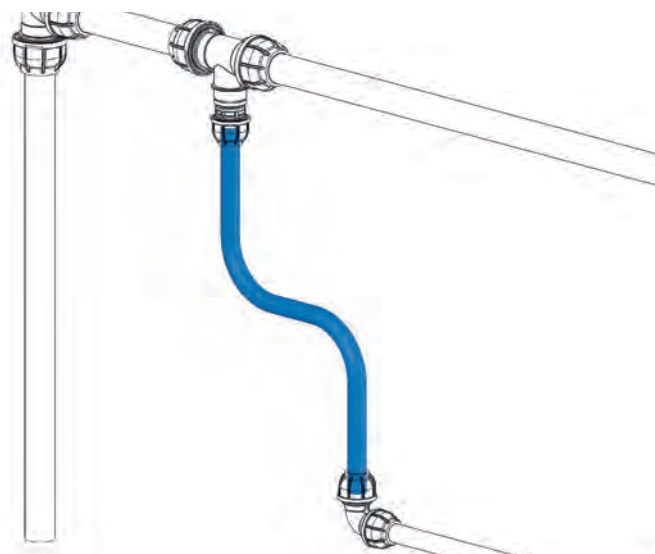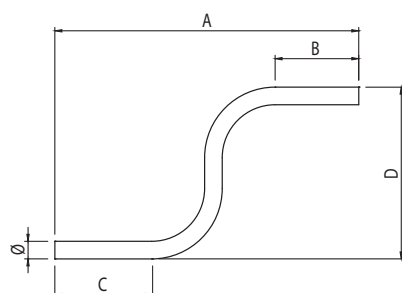



**STRAIGHT FITTING**

MANICOTTO GIUNZIONE DIRITTO
MANGUITO DE UNIÓN RECTO
MANCHON JONCTION DROIT
GERADER VERBINDER

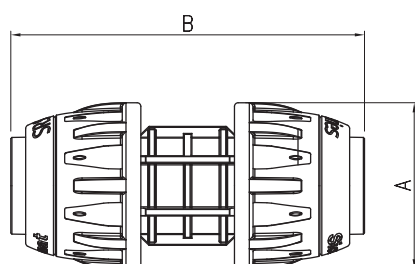**EVO**

Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR210.020.020	N	20X20	44	99,5			5	140	61
SRR210.025.025	N	25X25	52	105			5	90	105
SRR210.032.032	N	32X32	62	126			5	40	150
SRR210.040.040	N	40X40	72	143			1	35	240
SRR210.050.050	N	50X50	86,5	171			1	18	410
SRR210.063.063	N	63X63	105	193,5			1	12	642
SRG210.020.020	N	20X20	44	99,5			5	140	61
SRG210.025.025	N	25X25	52	10,5			5	90	105
SRG210.032.032	N	32X32	62	126			5	40	150
SRG210.040.040	N	40X40	72	143			1	35	240
SRG210.050.050	N	50X50	86,5	171			1	18	410
SRG210.063.063	N	63X63	105	193,5			1	12	642
SRA210.025.025	N	25X25	552	105			5	90	105
SRA210.040.040	N	40X40	72	143			1	35	240
CLASSIC FITTING									
R210.020.020	N	20X20	44	85			5	140	58
R210.025.025	N	25X25	52	97			5	90	97
R210.032.032	N	32X32	62	113			5	40	165
R210.040.040	N	40X40	72	129			1	35	215
R210.050.050	N	50X50	86,5	157			1	18	401
R210.063.063	N	63X63	105	182			1	12	633
A210.025.025	N	25X25	552	97			5	90	97
A210.040.040	N	40X40	72	129			1	35	215
V210.063.063	N	63X63	105	182			1	12	663

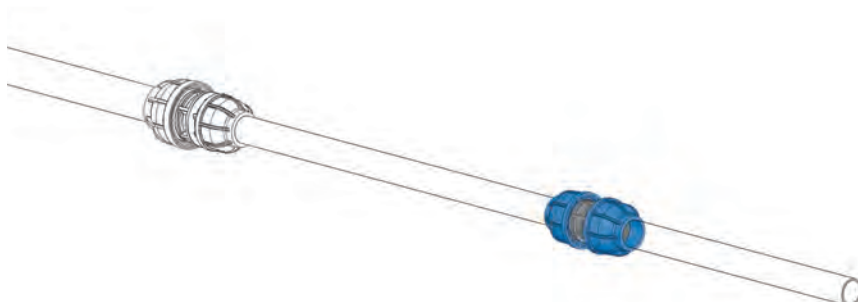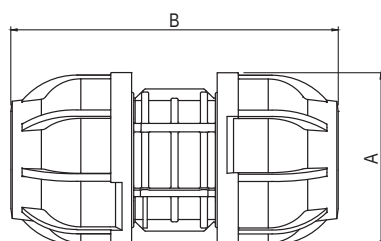**CLASSIC**




STRAIGHT REDUCING FITTING
 MANICOTTO GIUNZIONE RIDOTTO
 MANGUITO DE UNIÓN REDUCIDO
 MANCHON JONCTION RÉDUCTEUR
 REDUZIERVERBINDER


NEW




EVO

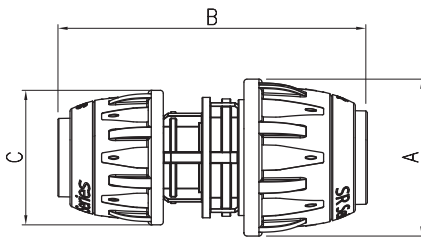

CLASSIC

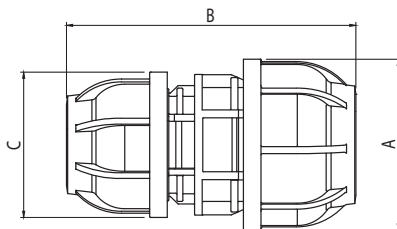

Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR212.025.020	N	25X20	52	103	44		5	110	84
SRR212.032.025	N	32X25	62	117,5	52		5	60	128
SRR212.040.032	N	40X32	72	133	62		5	40	205,5
SRR212.050.040	N	50X40	86,5	157	72		1	25	333
SRR212.063.050	N	63X50	105	182	86,5		1	18	516,4
SRG212.025.020	N	25X20	52	103	44		5	110	84
SRG212.032.025	N	32X25	62	117,5	52		5	60	128
SRG212.040.032	N	40X32	72	133	62		5	40	205,5
SRG212.050.040	N	50X40	86,5	157	72		1	25	333
SRG212.063.050	N	63X50	105	182	86,5		1	18	516,4
SRA212.025.020	N	25X20	52	103	44		5	110	84
SRA212.040.032	N	40X32	72	133	62		5	40	205,5
CLASSIC FITTING									
R212.025.020	N	25X20	52	91	44		5	110	81
R212.032.025	N	32X25	62	103,5	52		5	60	133
R212.040.032	N	40X32	72	121	62		5	40	193
R212.050.040	N	50X40	86,5	145,5	72		1	25	320
R212.063.050	N	63X50	105	167	86,5		1	18	531

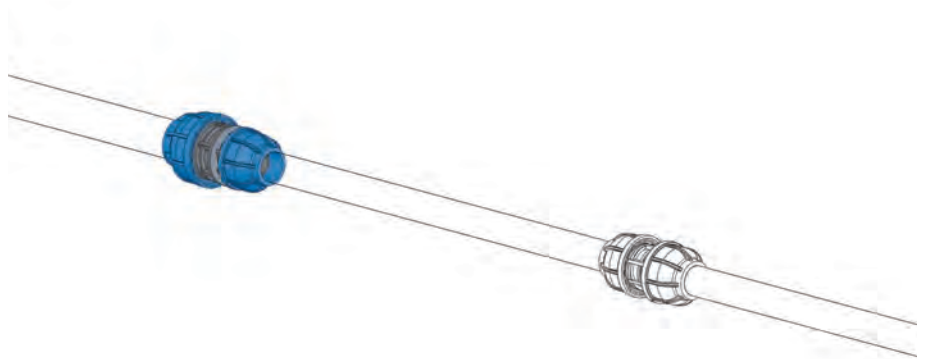



90° ELBOW FITTING

RACCORDO GIUNZIONE 90°


CODO 90°

COUDE ÉGAL 90°


WINKEL 90°




EVO



CLASSIC





Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR213.020.020	N	20X20	44	84			5	130	66,5
SRR213.025.025	N	25X25	52	102			5	70	118
SRR213.032.032	N	32X32	62	118			5	40	175,5
SRR213.040.040	N	40X40	72	135			1	30	269
SRR213.050.050	N	50X50	86,5	164			1	15	462,5
SRR213.063.063	N	63X63	105	193,5			1	9	756,5
SRG213.020.020	N	20X20	44	84			5	130	66,5
SRG213.025.025	N	25X25	52	102			5	70	118
SRG213.032.032	N	32X32	62	118			5	40	175,5
SRG213.040.040	N	40X40	72	135			1	30	269
SRG213.050.050	N	50X50	86,5	164			1	15	462,5
SRG213.063.063	N	63X63	105	193,5			1	9	756,5
SRA213.025.025	N	25X25	52	102			5	70	118
SRA213.040.040	N	40X40	72	135			1	30	269
CLASSIC FITTING									
R213.020.020	N	20X20	44	76			5	130	62
R213.025.025	N	25X25	52	92			5	70	106
R213.032.032	N	32X32	62	109			5	40	172
R213.040.040	N	40X40	72	127,5			1	30	243
R213.050.050	N	50X50	86,50	157,5			1	15	465
R213.063.063	N	63X63	105	184			1	9	745
A213.025.025	N	25X25	52	92			5	70	106
A213.040.040	N	40X40	72	127,5			1	30	243
V213.063.063	N	63X63	105	184			1	9	745

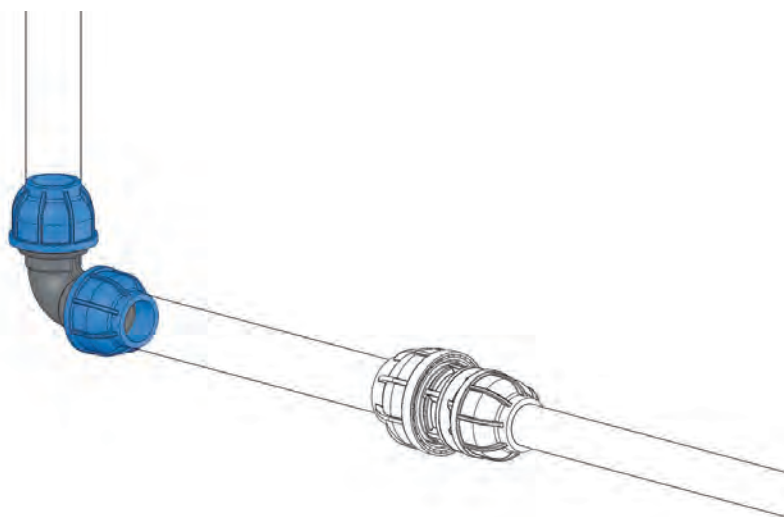


**45° ELBOW FITTING**

RACCORDO A GOMITO 45°
CODO 45°
JONCTION ANGULAIRE 45°
WINKEL 45°

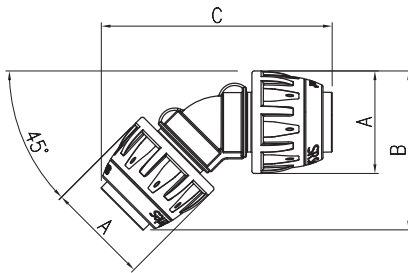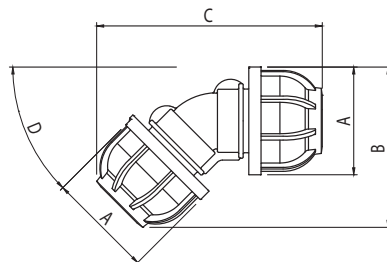**EVO****CLASSIC**

Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR245.020.020		20X20	44	69,5	100,5	45°	5	140	69,5
SRR245.025.025		25X25	52	82	120	45°	5	70	113
SRR245.032.032		32X32	62	98	140	45°	5	40	167
SRR245.040.040		40X40	72	113	159	45°	1	30	253
SRR245.050.050		50X50	86,5	137	198	45°	2	26	438
SRR245.063.063		63X63	105	161	223,5	45°	1	9	705
SRG245.020.020		20X20	44	69,5	100,5	45°	5	140	69,5
SRG245.025.025		25X25	52	82	120	45°	5	70	113
SRG245.032.032		32X32	62	98	140	45°	5	40	167
SRG245.040.040		40X40	72	113	159	45°	1	30	253
SRG245.050.050		50X50	86,5	137	198	45°	2	26	438
SRG245.063.063		63X63	105	161	223,5	45°	1	9	705
SRA245.025.025		25X25	52	82	120	45°	5	70	113
SRA245.040.040		40X40	72	113	159	45°	1	30	253
CLASSIC FITTING									
R245.020.020		20X20	44	66,5	92	45°	5	140	65
R245.025.025		25X25	52	80	114	45°	5	70	110
R245.032.032		32X32	62	94	135	45°	5	40	175
R245.040.040		40X40	72	109	151	45°	1	30	245
R245.050.050		50X50	86,5	131	182	45°	2	26	560
R245.063.063		63X63	105	157	215	45°	1	9	670
A245.025.025		25X25	52	80	114	45°	5	70	110
A245.040.040		40X40	72	109	151	45°	1	30	245
V245.063.063		63X63	105	157	215	45°	1	9	670

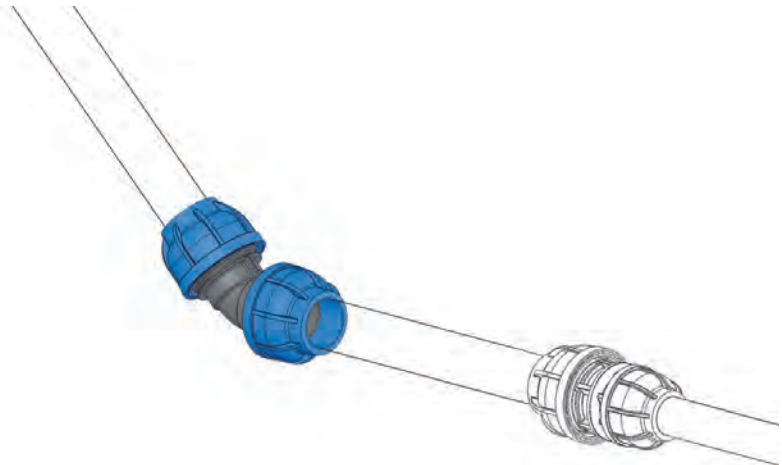




"TEE" FITTING
RACCORDO "T" PARI
EMPALME EN "T"
RACCORD EN "T"
T-STÜCK


NEW




EVO

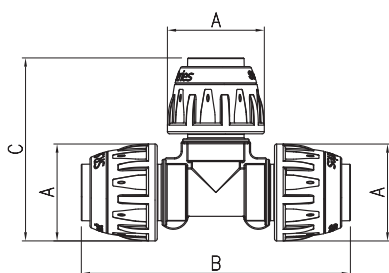

CLASSIC

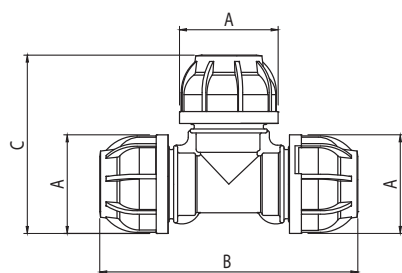

Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR214.020.000	N	20x20x20	44	124	84,5		5	80	106
SRR214.025.000	N	25x25x25	52	146,5	99		5	40	171,5
SRR214.032.000	N	32x32x32	62	172,3	118		5	25	263
SRR214.040.000	N	40x40x40	72	195	134,5		1	18	410
SRR214.050.000	N	50x50x50	86,5	239	163,5		1	10	780
SRR214.063.000	N	63X63X63	105	275,5	191		1	5	1150
SRG214.020.000	N	20x20x20	44	124	84,5		5	80	106
SRG214.025.000	N	25x25x25	52	146,5	99		5	40	171,5
SRG214.032.000	N	32x32x32	62	172,3	118		5	25	263
SRG214.040.000	N	40x40x40	72	195	134,5		1	18	410
SRG214.050.000	N	50x50x50	86,5	239	163,5		1	10	780
SRG214.063.000	N	63X63X63	105	275,5	191		1	5	1150
SRA214.025.000	N	25X25X25	52	146,5	99		5	40	171,5
SRA214.040.000	N	40X40X40	72	195	134,5		1	18	410
CLASSIC FITTING									
R214.020.000	N	20x20x20	44	109,5	76,5		5	80	89
R214.025.000	N	25x25x25	52	132	93,5		5	40	155
R214.032.000	N	32x32x32	62	159,5	111		5	25	255
R214.040.000	N	40x40x40	72	182	127,5		1	18	367
R214.050.000	N	50x50x50	86,5	225	154		1	10	697
R214.063.000	N	63X63X63	105	262	182		1	5	1123
A214.025.000	N	25X25X25	52	132	93,5		5	40	155
A214.040.000	N	40X40X40	72	182	127,5		1	18	367
V214.063.000	N	63X63X63	105	262	182		1	5	1123

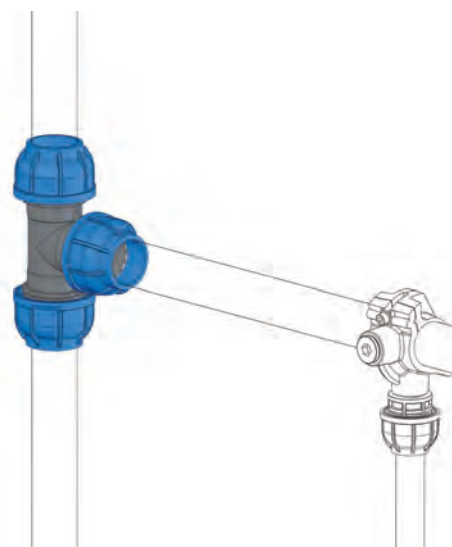



**STRAIGHT UNION FITTING**

RACCORDO A 3 PEZZI


RACOR A 3 PIEZAS

RACCORD UNION 3 PIÈCES

3-TEILIGER VERBINDER

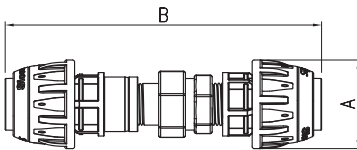NEW**EVO****CLASSIC**

Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR220.020.012	N	20x1/2"	44	159,5			-	-	195
SRR220.020.034	N	20x3/4"	44	159,5			-	-	195
SRR220.025.034	N	25x3/4"	52	178,5			-	-	180,5
SRR220.025.001	N	25x1"	52	178,5			-	-	203,5
SRR220.032.001	N	32x1"	62	199,5			-	-	237
SRR220.032.114	N	32x1 1/4"	62	204,5			-	-	237
SRR220.040.114	N	40x1 1/4"	72	230			-	-	445
SRR220.040.112	N	40x1 1/2"	72	235			-	-	821
SRR220.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	277			-	-	1398
SRR220.050.002	N	50x2"	86,50	287			-	-	1764
SRR220.063.002	N	63x2"	105	319			-	-	1948
SRR220.063.212	N	63x2 1/2"	105	339			-	-	2338
SRG220.020.012	N	20x1/2"	44	159,5			-	-	195
SRG220.020.034	N	20x3/4"	44	159,5			-	-	195
SRG220.025.034	N	25x3/4"	52	178,5			-	-	180,5
SRG220.025.001	N	25x1"	52	178,5			-	-	203,5
SRG220.032.001	N	32x1"	62	199,5			-	-	237
SRG220.032.114	N	32x1 1/4"	62	204,5			-	-	237
SRG220.040.114	N	40x1 1/4"	72	230			-	-	445
SRG220.040.112	N	40x1 1/2"	72	235			-	-	821
SRG220.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	277			-	-	1398
SRG220.050.002	N	50x2"	86,50	287			-	-	1764
SRG220.063.002	N	63x2"	105	319			-	-	1948
SRG220.063.212	N	63x2 1/2"	105	339			-	-	2338
SRA220.025.034	N	25x3/4"	52	178,5			-	-	180,5
SRA220.025.001	N	25x1"	52	178,5			-	-	203,5
SRA220.040.014	N	40x1 1/4"	72	230			-	-	445
SRA220.040.112	N	40x1 1/2"	72	235			-	-	821
CLASSIC FITTING									
R220.020.012	N	20x1/2"	44	150			-	-	174
R220.020.034	N	20x3/4"	44	150			-	-	174
R220.025.034	N	25x3/4"	52	170			-	-	277
R220.025.001	N	25x1"	52	170			-	-	300
R220.032.001	N	32x1"	62	190			-	-	473
R220.032.114	N	32x1 1/4"	62	195			-	-	473
R220.040.114	N	40x1 1/4"	72	220			-	-	710
R220.040.112	N	40x1 1/2"	72	225			-	-	1086
R220.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	250			-	-	1234
R220.050.002	N	50x2"	86,50	260			-	-	1600
R220.063.002	N	63x2"	105	310			-	-	1710
R220.063.212	N	63x2 1/2"	105	330			-	-	2100
A220.025.034	N	25x3/4"	52	170			-	-	277
A220.025.001	N	25x1"	52	170			-	-	300
A220.040.014	N	40x1 1/4"	72	220			-	-	710
A220.040.112	N	40x1 1/2"	72	225			-	-	1986
V220.063.002	N	63x2"	105	310			-	-	1710
V220.063.212	N	63x2 1/2"	105	330			-	-	2100

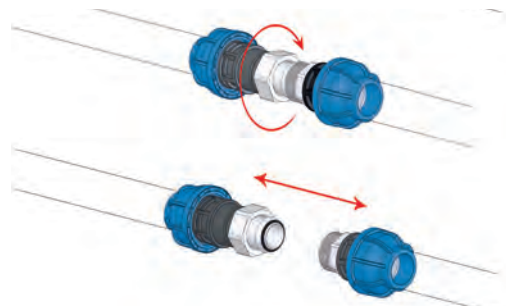




STRAIGHT FEMALE FITTING
 RACCORDO DIRITTO FEMMINA
 RACOR RECTO HEMBRA
 RACCORD DROIT FEMELLE
 GERADER VERBINDER MIT INNENGEWINDE


NEW




**BSP
EVO**

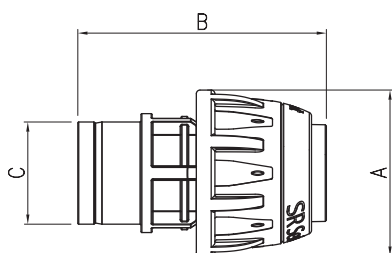

**BSP
CLASSIC**

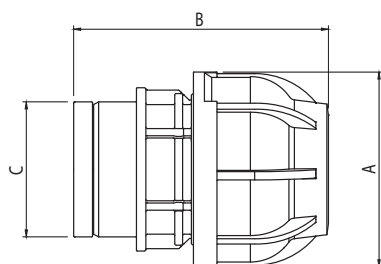

Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR201.020.012	N	20x1/2"	44	67	30		5	200	41,2
SRR201.025.034	N	25x3/4"	52	75	37		5	140	66,5
SRR201.032.001	N	32x1"	62	84	43		5	80	101,5
SRR201.040.114	N	40x1 1/4"	72	97,5	54		1	50	154,5
SRR201.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	112	62		1	30	252
SRR201.063.002	N	63x2"	105	126,5	122,5		1	20	394,5
SRR201.020.012	N	20x1/2"	44	67	30		5	200	41,2
SRG201.025.034	N	25x3/4"	52	75	37		5	140	66,5
SRG201.032.001	N	32x1"	62	84	43		5	80	101,5
SRG201.040.114	N	40x1 1/4"	72	97,5	54		1	50	154,5
SRG201.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	112	62		1	30	252
SRG201.063.002	N	63x2"	105	126,5	122,5		1	20	394,5
SRA201.025.034	N	25x3/4"	52	75	37		5	140	66,5
SRA201.040.114	N	40x1 1/4"	72	97,5	54		1	50	154,5
CLASSIC FITTING									
R201.020.012	N	20x1/2"	44	60,50	30		5	200	38
R201.025.034	N	25x3/4"	52	69	37		5	140	64
R201.032.001	N	32x1"	62	81	43		5	80	104
R201.040.114	N	40x1 1/4"	72	92	54		1	50	142
R201.050.112	N	50x1 1/2"	86,5	105	62		1	30	246
R201.063.002	N	63x2"	105	122,5	122,5		1	20	389
A201.025.034	N	25x3/4"	52	69	37		5	140	64
A201.040.114	N	40x1 1/4"	72	92	54		1	50	142
V201.063.002	N	63x2"	105	122,5	77		1	20	389

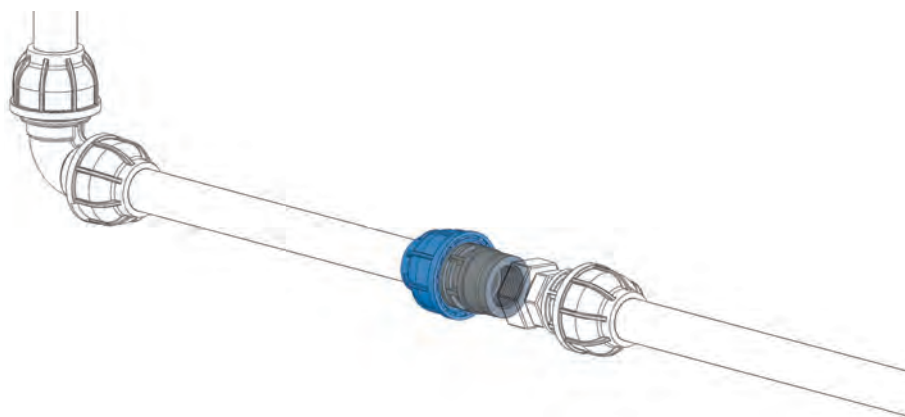




ALUMINIUM STRAIGHT FEMALE FITTING
 RACCORDO DIRITTO FEMMINA ALLUMINIO
 RACOR RECTO HEMBRA ALUMINIO
 RACCORD DROIT FEMELLE ALUMINIUM
 GERADER VERBINDER MIT ALU INNENGEWINDE


NEW




EVO

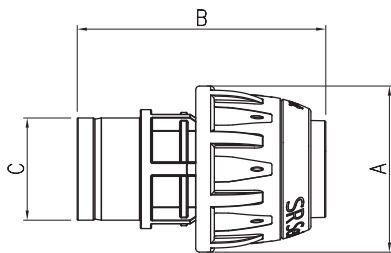

CLASSIC

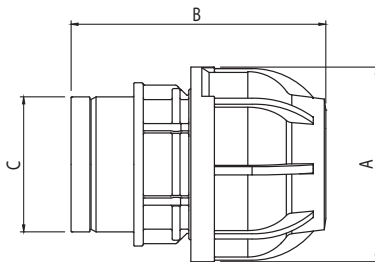

Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR201.020.012NPT		20x1/2"	44	67	30		5	200	41,2
SRR201.025.034NPT		25x3/4"	52	75	37		5	140	66,5
SRR201.032.001NPT		32x1"	62	84	43		5	80	101,5
SRR201.040.114NPT		40x1 1/4"	72	97,5	54		1	50	154,5
SRR201.050.112NPT		50x1 1/2"	86,5	112	62		1	30	252
SRR201.063.002NPT		63x2"	105	126,5	122,5		1	20	394,5
SRG201.020.012NPT		20x1/2"	44	67	30		5	200	41,2
SRG201.025.034NPT		25x3/4"	52	75	37		5	140	66,5
SRG201.032.001NPT		32x1"	62	84	43		5	80	101,5
SRG201.040.114NPT		40x1 1/4"	72	97,5	54		1	50	154,5
SRG201.050.112NPT		50x1 1/2"	86,5	112	62		1	30	252
SRG201.063.002NPT		63x2"	105	126,5	122,5		1	20	394,5
SRA201.025.034NPT		25x3/4"	52	75	37		5	140	66,5
SRA201.040.114NPT		40x1 1/4"	72	97,5	54		1	50	154,5
CLASSIC FITTING									
R201.020.012NPT		20x1/2"	44	60,5	30		5	200	38
R201.025.034NPT		25x3/4"	52	69	37		5	140	64
R201.032.001NPT		32x1"	62	81	43		5	80	104
R201.040.114NPT		40x1 1/4"	72	92	54		1	50	142
R201.050.112NPT		50x1 1/2"	86,5	105	62		1	30	246
R201.063.002NPT		63x2"	105	122,5	122,5		1	20	389

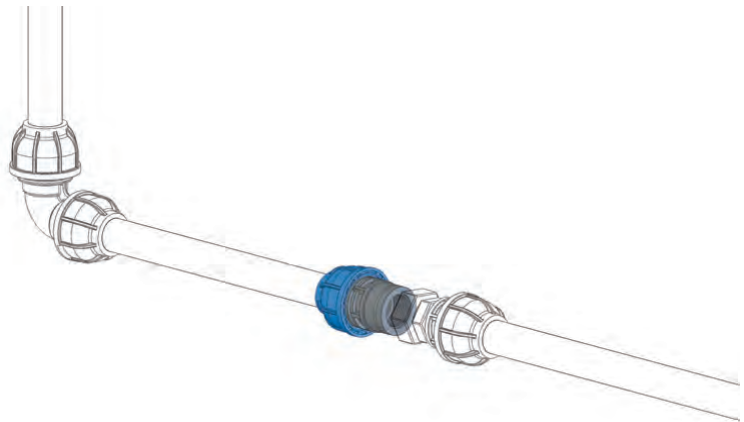




ALUMINIUM STRAIGHT FEMALE FITTING
 RACCORDO DIRITTO FEMMINA ALLUMINIO
 RACOR RECTO HEMBRA ALUMINIO
 RACCORD DROIT FEMELLE ALUMINIUM
 GERADER VERBINDER MIT ALU INNENGEWINDE


NEW





EVO

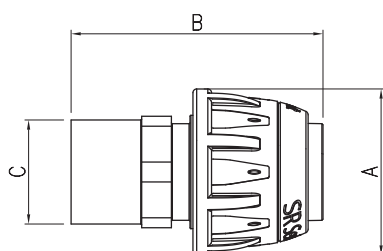

CLASSIC

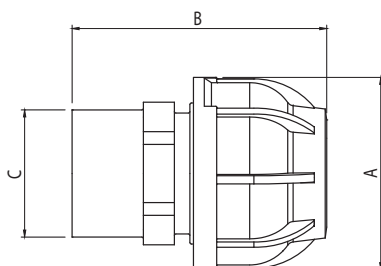

Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR202.020.012	N	20x1/2"	44	68	30		5	40	42
SRR202.025.034	N	25x3/4"	52	75	37		5	30	60
SRR202.032.001	N	32x1"	62	87	43		5	20	90,5
SRR202.040.114	N	40x1 1/4"	72	95,5	54		1	15	143,5
SRR202.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	112	62		1	6	217,5
SRR202.063.002	N	63x2"	105	126,5	122,5		1	4	345
SRG202.020.012	N	20x1/2"	44	68	30		5	40	42
SRG202.025.034	N	25x3/4"	52	75	37		5	30	60
SRG202.032.001	N	32x1"	62	87	43		5	20	90,5
SRG202.040.114	N	40x1 1/4"	72	95,5	54		1	15	143,5
SRG202.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	112	62		1	6	217,5
SRG202.063.002	N	63x2"	105	126,5	122,5		1	4	345
SRA202.025.034	N	25x3/4"	52	75	37		5	30	60
SRA202.040.114	N	40x1 1/4"	72	95,5	54		1	15	143,5
CLASSIC FITTING									
R202.020.012	N	20x1/2"	44	60,5	30		5	40	59
R202.025.034	N	25x3/4"	52	69	37		5	30	91
R202.032.001	N	32x1"	62	81	43		5	20	152
R202.040.114	N	40x1 1/4"	72	92	54		1	15	210
R202.050.112	N	50x1 1/2"	86,5	105	62		1	6	342
R202.063.002	N	63x2"	105	122,5	122,5		1	4	549
A202.025.034	N	25x3/4"	52	69	37		5	30	91
A202.040.114	N	40x1 1/4"	72	92	54		1	15	210
V202.063.002	N	63x2"	105	122,50	77		1	4	549

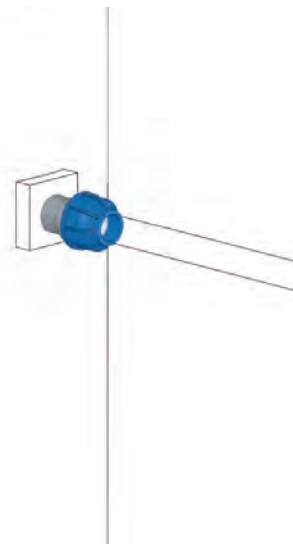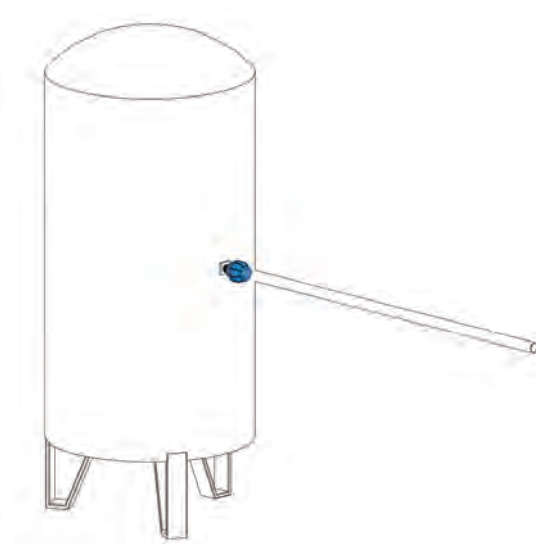




STRAIGHT MALE FITTING
 RACCORDO DIRITTO MASCHIO
 RACOR RECTO MACHO
 RACCORD DROIT MÂLE
 GERADER VERBINDER MIT AUSSENGEWINDE


NEW



**BSP
EVO**



**BSP
CLASSIC**



Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR211.020.012		20x1/2"	44	65			5	240	35,5
SRR211.020.034		20x3/4"	44	67			5	240	39
SRR211.025.012		25x1/2"	52	72			5	170	59
SRR211.025.034		25x3/4"	52	73			5	170	60
SRR211.025.001		25x1"	52	75,5			5	170	61,5
SRR211.032.001		32x1"	62	85,5			5	80	94
SRR211.032.114		32x1 1/4"	62	88			5	80	98
SRR211.040.001		40x1"	72	94,5			1	60	138
SRR211.040.114		40x1 1/4"	72	97			1	60	144
SRR211.040.112		40x1 1/2"	72	96,5			1	60	142
SRR211.050.112		50x1 1/2"	86,50	109			1	30	249
SRR211.050.002		50x2"	86,50	109			1	30	246
SRR211.063.002		63x2"	105	126			1	20	276
SRR211.063.212		63x2 1/2"	105	133			1	20	383
SRG211.020.012		20x1/2"	44	65			5	240	35,5
SRG211.020.034		20x3/4"	44	67			5	240	39
SRG211.025.012		25x1/2"	52	72			5	170	59
SRG211.025.034		25x3/4"	52	73			5	170	60
SRG211.025.001		25x1"	52	75,5			5	170	61,5
SRG211.032.001		32x1"	62	85,5			5	80	94
SRG211.032.114		32x1 1/4"	62	88			5	80	98
SRG211.040.001		40x1"	72	94,5			1	60	138
SRG211.040.114		40x1 1/4"	72	97			1	60	144
SRG211.040.112		40x1 1/2"	72	96,5			1	60	142
SRG211.050.112		50x1 1/2"	86,50	109			1	30	249
SRG211.050.002		50x2"	86,50	109			1	30	246
SRG211.063.002		63x2"	105	126			1	20	276
SRA211.025.012		25x1/2"	52	72			5	170	59
SRA211.025.034		25x3/4"	52	73			5	170	60
SRA211.025.001		25x1"	52	75,5			5	170	61,5
SRA211.040.001		40x1"	72	94,5			1	60	138
SRA211.040.014		40x1 1/4"	72	97			1	60	144
SRA211.040.112		40x1 1/2"	72	96,5			1	60	142
CLASSIC FITTING									
R211.020.012		20x1/2"	44	60			5	240	34
R211.020.034		20x3/4"	44	61			5	240	40
R211.025.012		25x1/2"	52	66,5			5	170	55
R211.025.034		25x3/4"	52	68			5	170	57
R211.025.001		25x1"	52	71,5			5	170	60
R211.032.001		32x1"	62	78,5			5	80	96
R211.032.114		32x1 1/4"	62	80,5			5	80	100
R211.040.001		40x1"	72	88,5			1	60	132
R211.040.114		40x1 1/4"	72	90			1	60	132
R211.040.112		40x1 1/2"	72	89			1	60	135
R211.050.112		50x1 1/2"	86,5	104			1	30	234
R211.050.002		50x2"	86,5	108			1	30	236
R211.063.002		63x2"	105	119			1	20	374
R211.063.212		63x2 1/2"	105	125			1	20	380
A211.025.012		25x1/2"	52	66,5			5	170	55
A211.025.034		25x3/4"	52	68			5	170	57
A211.025.001		25x1"	52	71,5			5	170	60
A211.040.001		40x1"	72	88,5			1	60	132
A211.040.014		40x1 1/4"	72	90			1	60	132
A211.040.112		40x1 1/2"	72	89			1	60	135
V211.063.002		63x2"	105	119			1	20	549
V211.063.212		63x2 1/2"	105	125			1	20	380



**STRAIGHT MALE FITTING NPT**

RACCORDO DIRITTO MASCHIO NPT

RACOR RECTO MACHO NPT

RACCORD DROIT MÂLE NPT

GERADER VERBINDER MIT AUSSENGEWINDE NPT



Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR211.020.012NPT	N	20x1/2"	44	65			5	240	35,5
SRR211.025.034NPT	N	25x3/4"	52	73			5	170	60
SRR211.032.001NPT	N	32x1"	62	85,5			5	80	94
SRR211.040.114NPT	N	40x1 1/4"	72	97			1	60	144
SRR211.050.112NPT	N	50x1 1/2"	86,50	109			1	30	249
SRR211.063.002NPT	N	63x2"	105	126			1	20	376
SRG211.020.012NPT	N	20x1/2"	44	65			5	240	35,5
SRG211.025.034NPT	N	25x3/4"	52	73			5	170	60
SRG211.032.001NPT	N	32x1"	62	85,5			5	80	94
SRG211.040.114NPT	N	40x1 1/4"	72	97			1	60	144
SRG211.050.112NPT	N	50x1 1/2"	86,50	109			1	30	249
SRG211.063.002NPT	N	63x2"	105	126			1	20	376
SRA211.025.034NPT	N	25x3/4"	52	73			5	170	60
SRA211.040.114NPT	N	40x1 1/4"	72	97			1	60	144
CLASSIC FITTING									
R211.020.012NPT	N	20x1/2"	44	60			5	240	34
R211.025.034NPT	N	25x3/4"	52	68			5	170	57
R211.032.001NPT	N	32x1"	62	78,5			5	80	96
R211.040.114NPT	N	40x1 1/4"	72	90			1	60	132
R211.050.112NPT	N	50x1 1/2"	86,5	104			1	30	234
R211.063.002NPT	N	63x2"	105	119			1	20	374






ALUMINIUM STRAIGHT MALE FITTING
 RACCORDO DIRITTO MASCHIO ALLUMINIO
 RACOR RECTO MACHO ALUMINIO
 RACCORD DROIT MÂLE EN ALUMINIUM
 GERADER VERBINDER MIT ALU AUSSENGEWINDE


NEW




EVO



CLASSIC



Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR203.020.012	N	20x1/2"	44	68			5	240	60,7
SRR203.025.012	N	25x1/2"	44	75			5	240	85
SRR203.025.034	N	25x3/4"	52	75			5	170	86,5
SRR203.032.001	N	32x1"	52	87			5	170	145,5
SRR203.040.001	N	40x1"	52	95,5			5	170	213
SRR203.040.114	N	40x1 1/4"	62	95,5			5	80	220
SRR203.050.112	N	50x1 1/2"	62	110			5	80	330,5
SRR203.063.002	N	63x2"	105	126,5			1	4	527
SRG203.020.012	N	20x1/2"	44	68			5	240	60,7
SRG203.025.012	N	25x1/2"	44	75			5	240	85
SRG203.025.034	N	25x3/4"	52	75			5	170	86,5
SRG203.032.001	N	32x1"	52	87			5	170	145,5
SRG203.040.001	N	40x1"	52	95,5			5	170	213
SRG203.040.114	N	40x1 1/4"	62	95,5			5	80	220
SRG203.050.112	N	50x1 1/2"	62	110			5	80	330,5
SRG203.063.002	N	63x2"	105	126,5			1	4	527
SRA203.025.012	N	25x1/2"	52	75			5	240	85
SRA203.025.034	N	25x3/4"	52	75			5	170	86,5
SRA203.040.001	N	40x1"	72	95,5			5	170	213
SRA203.040.114	N	40x1 1/4"	72	95,5			5	80	220
CLASSIC FITTING									
R203.020.012	N	20x1/2"	44	60			5	240	34
R203.025.012	N	25x1/2"	44	61			5	240	40
R203.025.034	N	25x3/4"	52	66,5			5	170	55
R203.032.001	N	32x1"	52	68			5	170	57
R203.040.001	N	40x1"	52	71,5			5	170	60
R203.040.114	N	40x1 1/4"	62	78,5			5	80	96
R203.050.112	N	50x1 1/2"	62	80,5			5	80	100
R203.063.002	N	63x2"	72	88,5			1	60	132
A203.025.012	N	25x1/2"	52	66,5			5	30	91
A203.025.034	N	25x3/4"	52	68			5	30	91
A203.040.001	N	40x1"	72	88,5			1	15	202
A203.040.114	N	40x1 1/4"	72	90			1	15	210
V203.063.002	N	63x2"	105	119			1	4	549

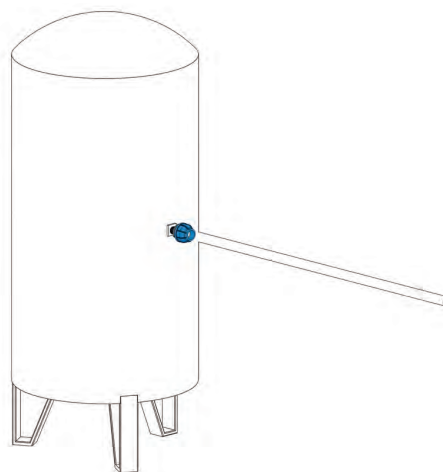




ELBOW MALE FITTING

RACCORDO CURVO MASCHIO
CODO MACHO
COUDE ÉGAL MÂLE
WINKEL MIT AUSSENGEWINDE


NEW



EVO



CLASSIC

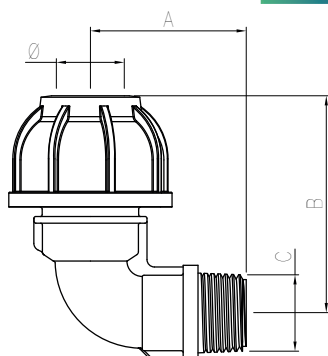

Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR269.020.012	N	20x1/2"	42	63,5	1/2"		5	240	44
SRR269.025.012	N	25x1/2"	45	69,5	1/2"		5	240	66,5
SRR269.025.034	N	25x3/4"	45	70,5	3/4"		5	240	69,5
SRG269.020.012	N	20x1/2"	42	63,5	1/2"		5	240	44
SRG269.025.012	N	25x1/2"	45	69,5	1/2"		5	240	66,5
SRG269.025.034	N	25x3/4"	45	70,5	3/4"		5	240	69,5
SRA269.025.012	N	25x1/2"	45	69,5	1/2"		5	240	66,5
SRA269.025.034	N	25x3/4"	45	70,5	3/4"		5	240	69,5
CLASSIC FITTING									
R269.020.012	N	20x1/2"	42	57	1/2"		5	240	33
R269.025.012	N	25x1/2"	45	67	1/2"		5	240	66
R269.025.034	N	25x3/4"	45	73	3/4"		5	240	64






END CAP
TAPPO
TAPÓN
BOUCHON
ENDSTOPFEN


NEW




EVO



Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR221.020.000	N	20	44	50,5			5	250	37
SRR221.025.000	N	25	52	58			5	170	55
SRR221.032.000	N	32	62	67			5	90	86
SRR221.040.000	N	40	72	74,5			1	70	129
SRR221.050.000	N	50	86,50	89,5			1	40	222
SRR221.063.000	N	63	105	101			1	25	350
SRG221.020.000	N	20	44	50,5			5	250	37
SRG221.025.000	N	25	52	58			5	170	55
SRG221.032.000	N	32	62	67			5	90	86
SRG221.040.000	N	40	72	74,5			1	70	129
SRG221.050.000	N	50	86,50	89,5			1	40	222
SRG221.063.000	N	63	105	101			1	25	350
SRA221.025.000	N	25	52	58			5	170	55
SRA221.040.000	N	40	72	74,5			1	70	129
CLASSIC FITTING									
R221.020.000	N	20	44	44,5			5	250	31
R221.025.000	N	25	52	53,5			5	170	54
R221.032.000	N	32	62	63			5	90	89
R221.040.000	N	40	72	68,5			1	70	120
R221.050.000	N	50	86,5	82,5			1	40	220
R221.063.000	N	63	105	94,5			1	25	347
A221.025.000	N	25	52	53,5			5	170	54
A221.040.000	N	40	72	68,5			1	70	120
V221.063.000	N	63	105	94,5			1	25	347

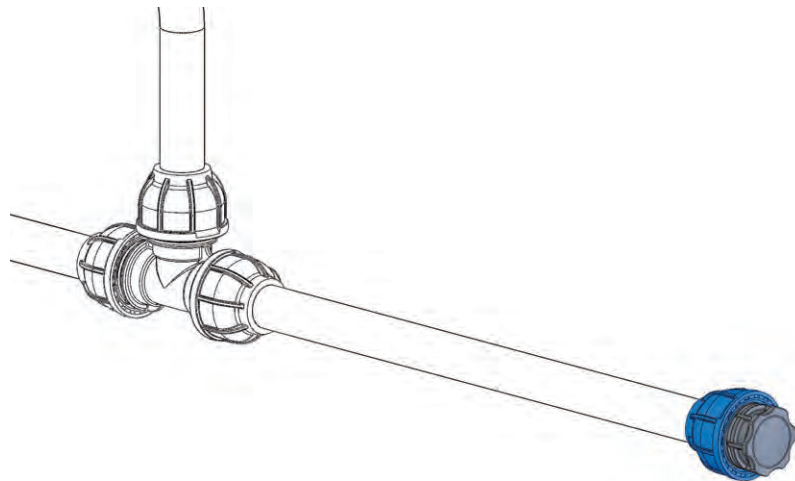

CLASSIC






STRAIGHT UNION FITTING WITH BALL VALVE
 RACCORDO DIRITTO CON VALVOLA A SFERA
 RACOR RECTO CON VÁLVULA DE BOLA
 RACCORD DROIT AVEC VANNE À BOISEAU SPHÉRIQUE
 GERADER VERBINDER MIT KUGELHAHN


NEW



EVO

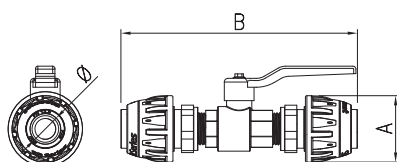

CLASSIC





Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR224.020.012	N	20x1/2"	44	159			-	-	250
SRR224.020.034	N	20x3/4"	44	172			-	-	299
SRR224.025.034	N	25x3/4"	52	179,5			-	-	449
SRR224.025.001	N	25x1"	52	200,5			-	-	605
SRR224.032.001	N	32x1"	62	203,5			-	-	774
SRR224.032.114	N	32x1 1/4"	62	220			-	-	675,5
SRR224.040.114	N	40x1 1/4"	72	233,5			-	-	1211
SRR224.040.112	N	40x1 1/2"	72	257,5			-	-	1092
SRR224.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	275			-	-	1882
SRR224.050.002	N	50x2"	86,50	300,5			-	-	2618
SRR224.063.002	N	63x2"	105	316			-	-	2223
SRR224.063.212	N	63x2 1/2"	105				-	-	
SRG224.020.012	N	20x1/2"	44	159			-	-	250
SRG224.020.034	N	20x3/4"	44	172			-	-	299
SRG224.025.034	N	25x3/4"	52	179,5			-	-	449
SRG224.025.001	N	25x1"	52	200,5			-	-	605
SRG224.032.001	N	32x1"	62	203,5			-	-	774
SRG224.032.114	N	32x1 1/4"	62	220			-	-	675,5
SRG224.040.114	N	40x1 1/4"	72	233,5			-	-	1211
SRG224.040.112	N	40x1 1/2"	72	257,5			-	-	1092
SRG224.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	275			-	-	1882
SRG224.050.002	N	50x2"	86,50	300,5			-	-	2618
SRG224.063.002	N	63x2"	105	316			-	-	2223
SRG224.063.212	N	63x2 1/2"	105				-	-	
SRA224.025.034	N	25x3/4"	52	179,5			-	-	449
SRA224.025.001	N	25x1"	52	200,5			-	-	605
SRA224.040.114	N	40x1 1/4"	72	233,5			-	-	1211
SRA224.040.112	N	40x1 1/2"	72	257,5			-	-	1092
CLASSIC FITTING									
R224.020.012	N	20x1/2"	44	150			-	-	218
R224.020.034	N	20x3/4"	44	150			-	-	218
R224.025.034	N	25x3/4"	52	170			-	-	334
R224.025.001	N	25x1"	52	170			-	-	334
R224.032.001	N	32x1"	62	195			-	-	577
R224.032.114	N	32x1 1/4"	62	195			-	-	577
R224.040.114	N	40x1 1/4"	72	225			-	-	787
R224.040.112	N	40x1 1/2"	72	225			-	-	787
R224.050.112	N	50x1 1/2"	86,5	260			-	-	1303
R224.050.002	N	50x2"	86,5	260			-	-	1303
R224.063.002	N	63x2"	105	305			-	-	2079
R224.063.212	N	63x2 1/2"	105	305			-	-	2079
A224.025.034	N	25x3/4"	52	170			-	-	334
A224.025.001	N	25x1"	52	170			-	-	334
A224.040.114	N	40x1 1/4"	72	225			-	-	787
A224.040.112	N	40x1 1/2"	72	225			-	-	787
V224.063.002	N	63x2"	105	305			-	-	2079
V224.063.212	N	63x2 1/2"	105	325			-	-	2079






STRAIGHT UNION FITTING WITH BALL VALVE
 RACCORDO A 3 PEZZI CON VALVOLA A SFERA
 RACOR DE 3 PIEZAS CON VÁLVULA DE BOLA
 RACCORD AVEC VANNE À BOISEAU SPHÉRIQUE
 3-TEILIGER VERBINDER MIT KUGELHAHN

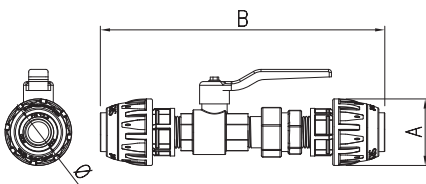

Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR225.020.012	N	20x1/2"	44	191			-	-	350
SRR225.020.034	N	20x3/4"	44	213			-	-	477
SRR225.025.034	N	25x3/4"	52	216			-	-	570
SRR225.025.001	N	25x1"	52	245			-	-	769
SRR225.032.001	N	32x1"	62	250			-	-	991
SRR225.032.114	N	32x1 1/4"	62	260			-	-	900
SRR225.040.114	N	40x1 1/4"	72	287			-	-	1544
SRR225.040.112	N	40x1 1/2"	72	300			-	-	1250
SRR225.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	327			-	-	2435
SRR225.050.002	N	50x2"	86,50	380			-	-	1850
SRR225.063.002	N	63x2"	105	385			-	-	3332
SRR225.063.212	N	63x2 1/2"	105	400			-	-	2750
SRG225.020.012	N	20x1/2"	44	191			-	-	350
SRG225.020.034	N	20x3/4"	44	213			-	-	477
SRG225.025.034	N	25x3/4"	52	216			-	-	570
SRG225.025.001	N	25x1"	52	245			-	-	769
SRG225.032.001	N	32x1"	62	250			-	-	991
SRG225.032.114	N	32x1 1/4"	62	260			-	-	900
SRG225.040.114	N	40x1 1/4"	72	287			-	-	1544
SRG225.040.112	N	40x1 1/2"	72	300			-	-	1250
SRG225.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	327			-	-	2435
SRG225.050.002	N	50x2"	86,50	380			-	-	1850
SRG225.063.002	N	63x2"	105	385			-	-	3332
SRG225.063.212	N	63x2 1/2"	105	400			-	-	2750
SRA225.025.034	N	25x3/4"	52	216			-	-	570
SRA225.025.001	N	25x1"	52	245			-	-	769
SRA225.040.114	N	40x1 1/4"	72	287			-	-	1544
SRA225.040.112	N	40x1 1/2"	72	300			-	-	1250
CLASSIC FITTING									
R225.020.012	N	20x1/2"	44	180			-	-	324
R225.020.034	N	20x3/4"	44	190			-	-	324
R225.025.034	N	25x3/4"	52	205			-	-	497
R225.025.001	N	25x1"	52	215			-	-	497
R225.032.001	N	32x1"	62	240			-	-	858
R225.032.114	N	32x1 1/4"	62	255			-	-	858
R225.040.114	N	40x1 1/4"	72	275			-	-	1233
R225.040.112	N	40x1 1/2"	72	295			-	-	1233
R225.050.112	N	50x1 1/2"	86,50	315			-	-	1803
R225.050.002	N	50x2"	86,50	335			-	-	1803
R225.063.002	N	63x2"	105	375			-	-	2679
R225.063.212	N	63x2 1/2"	105	395			-	-	2679
A225.025.034	N	25x3/4"	52	205			-	-	497
A225.025.001	N	25x1"	52	215			-	-	497
A225.040.114	N	40x1 1/4"	72	275			-	-	1233
A225.040.112	N	40x1 1/2"	72	295			-	-	1233
V225.063.002	N	63x2"	105	375			-	-	2679
V225.063.212	N	63x2 1/2"	105	395			-	-	2679

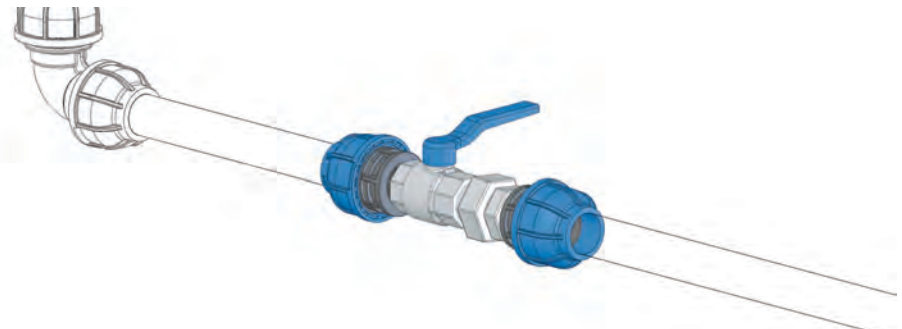




END CAP WITH MANUAL VENT VALVE
TAPPO CON VALVOLA DI SCARICO MANUALE
TAPÓN CON VÁLVULA DE DESCARGA MANUAL
BOUCHON AVEC PURGE MANUELLE
ENDSTOPFEN MIT ENTWÄSSERUNG


NEW




EVO

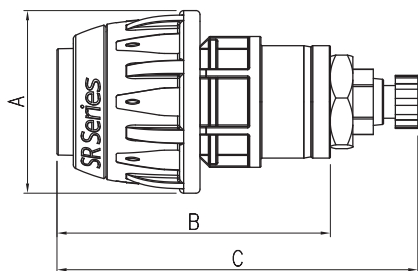

CLASSIC

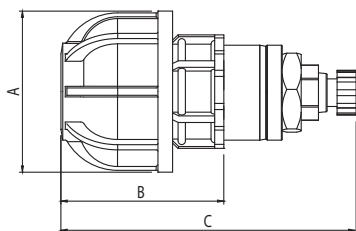

Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR218.020.014	N	20	44	67	88		5	-	92
SRR248.025.014	N	25	52	53,5	88,5		5	-	104
SRR248.032.014	N	32	62	63	98		5	-	39
SRR248.040.014	N	40	72	68,5	103,5		1	-	170
SRR248.050.014	N	50	86,5	82,5	117,5		1	-	270
SRR248.063.014	N	63	105	94,50	129,5		1	-	397
SRG218.020.014	N	20	44	44,50	64,5		5	-	51
SRG248.025.014	N	25	52	53,50	88,5		5	-	104
SRG248.032.014	N	32	62	63	98		5	-	139
SRG248.040.014	N	40	72	68,5	103,5		1	-	170
SRG248.050.014	N	50	86,5	82,5	117,5		1	-	270
SRG248.063.014	N	63	105	94,5	129,5		1	-	397
SRA248.025.014	N	25	52	53,5	88,5		5	-	104
SRA248.040.014	N	40	72	68,5	103,5		1	-	170
CLASSIC FITTING									
R218.020.014	N	20	44	44,5	64,5		5	-	76
R248.025.014	N	25	52	53,5	88,5		5	-	99
R248.032.014	N	32	62	63	98		5	-	131
R248.040.014	N	40	72	68,5	103,5		1	-	170
R248.050.014	N	50	86,5	82,5	117,5		1	-	270
R248.063.014	N	63	105	94,5	129,5		1	-	397

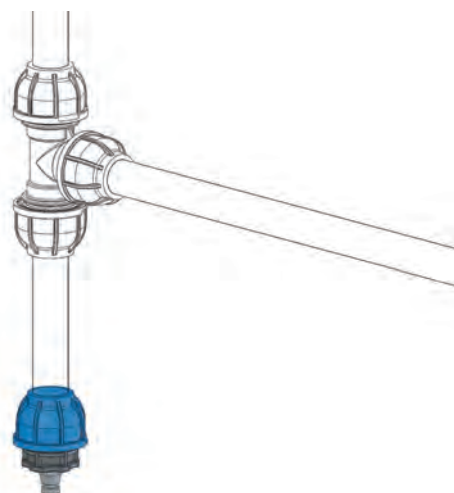





REDUCING "TEE" FITTING
 RACCORDO "T" RIDOTTO
 RACOR "T" REDUCIDO
 RACCORD EN "T" RÉDUIT
 T-REDUZIERSTÜCK




EVO

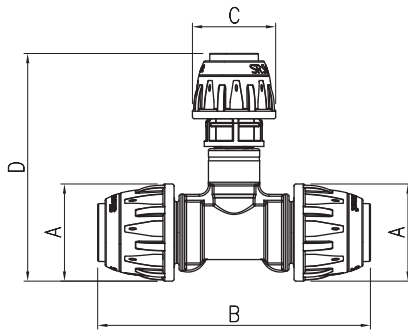

CLASSIC




Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR217.025.020		25X20X25	52	146	44	122	5	40	163
SRR217.032.020		32X20X32	62	172	44	142,5	5	30	248
SRR217.032.025		32X25X32	62	172	52	142,5	5	30	261
SRR217.040.020		40X20X40	72	195	44	158	1	20	375
SRR217.040.025		40X25X40	72	195	52	163,5	1	20	397
SRR217.040.032		40X32X40	72	195	62	170	1	15	418
SRR217.050.020		50X20X50	86,50	239	44	124	1	10	534,5
SRR217.050.025		50X25X50	86,50	239	52	129,5	1	10	550
SRR217.050.032		50X32X50	86,50	239	62	137	1	10	570
SRR217.050.040		50X40X50	86,50	239	72	196	1	5	717
SRR217.063.020		63X20X63	105	275,5	44	195	1	5	1046
SRR217.063.025		63X25X63	105	275,5	52	202	1	5	1068
SRR217.063.032		63X32X63	105	275,5	62	210	1	5	1079,5
SRR217.063.040		63X40X63	105	275,5	72	219	1	5	1123
SRR217.063.050		63X50X63	105	275,5	86,50	242,5	1	5	1216
SRG217.025.020		25X20X25	52	146	44	122	5	40	163
SRG217.032.020		32X20X32	62	172	44	142,5	5	30	248
SRG217.032.025		32X25X32	62	172	52	142,5	5	30	261
SRG217.040.020		40X20X40	72	195	44	158	1	20	375
SRG217.040.025		40X25X40	72	195	52	163,5	1	20	397
SRG217.040.032		40X32X40	72	195	62	170	1	15	418
SRG217.050.020		50X20X50	86,50	239	44	124	1	10	534,5
SRG217.050.025		50X25X50	86,50	239	52	129,5	1	10	550
SRG217.050.032		50X32X50	86,50	239	62	137	1	10	570
SRG217.050.040		50X40X50	86,50	239	72	196	1	5	717
SRG217.063.020		63X20X63	105	275,5	44	195	1	5	1046
SRG217.063.025		63X25X63	105	275,5	52	202	1	5	1068
SRG217.063.032		63X32X63	105	275,5	62	210	1	5	1079,5
SRG217.063.040		63X40X63	105	275,5	72	219	1	5	1123
SRG217.063.050		63X50X63	105	275,5	86,50	242,5	1	5	1216
SRA217.040.025		40X25X40	72	195	52	163,5	1	20	397
CLASSIC FITTING									
R217.025.020		25X20X25	52	132	44	121	5	40	151
R217.032.020		32X20X32	62	159,5	44	95	5	30	207
R217.032.025		32X25X32	62	159,5	52	105	5	30	227
R217.040.020		40X20X40	72	182	44	150	1	20	355
R217.040.025		40X25X40	72	182	52	161	1	20	373
R217.040.032		40X32X40	72	182	62	169	1	15	399
R217.050.020		50X20X50	86,5	225	44	118	1	10	629
R217.050.025		50X25X50	86,5	225	52	125	1	10	648
R217.050.032		50X32X50	86,5	225	62	137	1	10	670
R217.050.040		50X40X50	86,5	225	72	196	1	5	725
R217.063.020		63X20X63	105	262	44	195	1	5	1002
R217.063.025		63X25X63	105	262	52	206	1	5	1024
R217.063.032		63X32X63	105	262	62	214	1	5	1031
R217.063.040		63X40X63	105	262	72	223	1	5	1125
R217.063.050		63X50X63	105	262	86,5	235	1	5	1144
A217.040.025		40X25X40	72	182	52	161	1	20	373

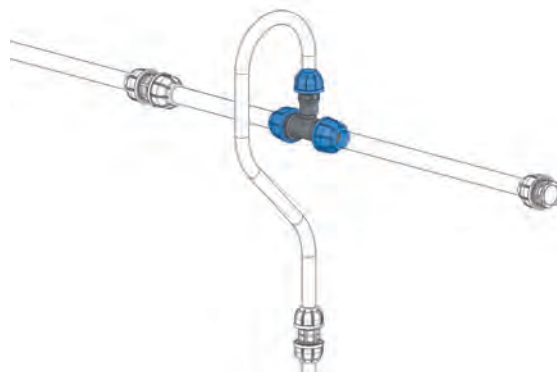

END CAP WITH BALL VALVE


TAPPO CON VALVOLA A SFERA
TAPÓN CON VÁLVULA DE BOLA
BOUCHON AVEC VANNE À BOISEAU SPHÉRIQUE
ENDSTOPFEN MIT KUGELHAHN




EVO



CLASSIC

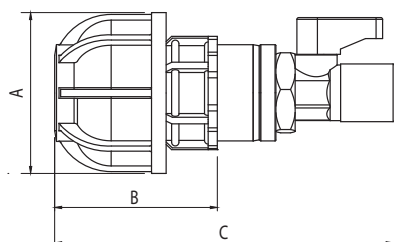

Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR219.020.014		20x1/4"	44	67	104		5	-	87
SRR249.025.014		25x1/4"	52	58	106		5	-	137
SRR249.032.014		32x1/4"	62	67	115		5	-	169,5
SRR249.040.014		40x1/4"	72	745	123		1	-	208
SR249.050.014		50x1/4"	86,50	89,5	137		1	-	302
SRR249.063.014		63x1/4"	105	101	148		1	-	430
SRG219.020.014		20x1/4"	44	67	104		5	-	87
SRG249.025.014		25x1/4"	52	58	106		5	-	137
SRG249.032.014		32x1/4"	62	67	115		5	-	169,5
SRG249.040.014		40x1/4"	72	745	123		1	-	208
SRG249.050.014		50x1/4"	86,50	89,5	137		1	-	302
SRG249.063.014		63x1/4"	105	101	148		1	-	430
SRA249.025.014		25x1/4"	52	58	106		5	-	137
SRA249.040.014		40x1/4"	72	745	123		1	-	208
CLASSIC FITTING									
R219.020.014		20x1/4"	44	44,50	74,50		5	-	102
R249.025.014		25x1/4"	52	53,50	98,50		5	-	126
R249.032.014		32x1/4"	62	63	108		5	-	158
R249.040.014		40x1/4"	72	68,50	113,50		1	-	194
R249.050.014		50x1/4"	86,50	82,50	127,50		1	-	297
R249.063.014		63x1/4"	105	94,50	139,50		1	-	429
A249.025.014		25x1/4"	52	53,50	98,50		5	-	126
A249.040.014		40x1/4"	72	68,50	113,50		5	-	194

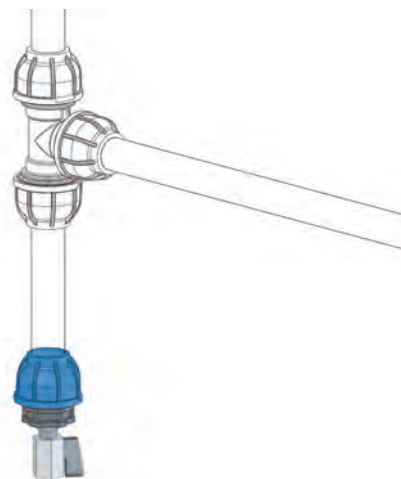





FEMALE "TEE" FITTING
 RACCORDO "T" FEMMINA
 EMPALME EN "T" HEMBRA
 RACCORD EN "T" FEMELLE
 T-STÜCK MIT INNENGEWINDE




EVO

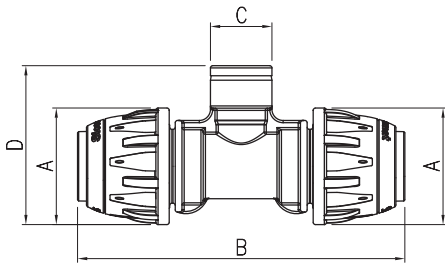

CLASSIC

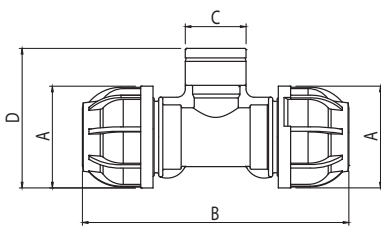

Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR215.025.012	N	25x1/2"x25	52	146	30	75	5	60	127
SRR215.032.034	N	32x3/4"x32	62	172	37	85	5	35	200,5
SRR215.040.001	N	40x1"x40	72	195	43	103	1	20	323,5
SRR215.050.112	N	50x1 1/2"x50	56,5	239	62	121	1	10	552,5
SRR215.063.002	N	63x2"x63	105	275,5	77	148	1	8	890
SRG215.025.012	N	25x1/2"x25	52	146	30	75	5	60	127
SRG215.032.034	N	32x3/4"x32	62	172	37	85	5	35	200,5
SRG215.040.001	N	40x1"x40	72	195	43	103	1	20	323,5
SRG215.050.112	N	50x1 1/2"x50	56,5	239	62	121	1	10	552,5
SRG215.063.002	N	63x2"x63	105	275,5	77	148	1	8	890
SRA215.025.012	N	25x1/2"x25	52	146	30	75	5	60	127
SRA215.040.001	N	40x1"x40	72	195	43	103	1	20	323,5
CLASSIC FITTING									
R215.025.012	N	25x1/2"x25	52	132	30	75	5	60	118
R215.032.034	N	32x3/4"x32	62	159,5	37	85	5	35	193
R215.040.001	N	40x1"x40	72	182	43	103	1	20	300
R215.050.112	N	50x1 1/2"x50	56,5	225	62	121	1	10	550
R215.063.002	N	63x2"x63	105	262	77	148	1	8	874
A215.025.012	N	25x1/2"x25	52	132	30	75	5	60	118
A215.040.001	N	40x1"x40	72	182	43	103	1	20	300
V215.063.002	N	63x2"x63	105	262	77	148	1	8	874

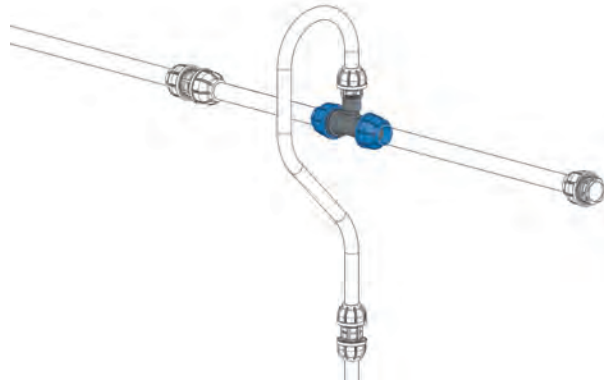



**DRY AIR DROP TEE FITTING**

RACCORDO "T" RIDOTTO PER CALATA


RACOR "T" REDUCIDO PARA BAJADA

RACCORD EN "T" REDUIT POUR DESCENTE

T-REDUZIERSTÜCK MIT KONDENSAT-STOPP

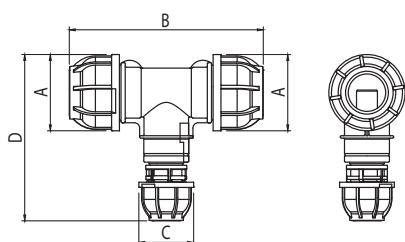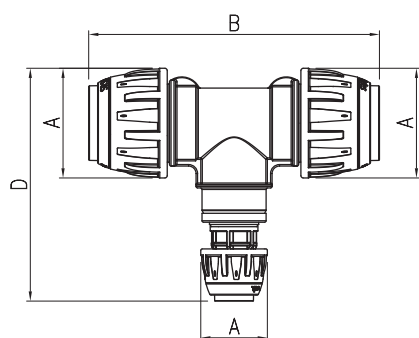

Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
EVO FITTING									
SRR247.040.020	N	40x20x40	72	195	44	156	1	20	384,5
SRR247.040.025	N	40x25x40	72	195	52	163,5	1	20	406,5
SRR247.050.020	N	50x20x50	86,5	239	44	170,5	1	10	735
SRR247.050.025	N	50x25x50	86,5	239	52	178	1	10	757,5
SRR247.050.032	N	50x32x50	86,5	239	62	186	1	10	703
SRR247.050.040	N	50x40x50	86,5	239	72	196	1	10	746,5
SRR247.063.020	N	63x20x63	105	275,5	44	193	1	5	1063,5
SRR247.063.025	N	63x25x63	105	275,5	52	200,5	1	5	1102,5
SRR247.063.032	N	63x32x63	105	275,5	62	209,5	1	5	1109,5
SRR247.063.040	N	63x40x63	105	275,5	72	219	1	5	1152,5
SRR247.063.050	N	63x50x63	105	275,5	86,5	241,5	1	5	1269,5
SRG247.040.020	N	40x20x40	72	195	44	156	1	20	384,5
SRG247.040.025	N	40x25x40	72	195	52	163,5	1	20	406,5
SRG247.050.020	N	50x20x50	86,5	239	44	170,5	1	10	735
SRG247.050.025	N	50x25x50	86,5	239	52	178	1	10	757,5
SRG247.050.032	N	50x32x50	86,5	239	62	186	1	10	703
SRG247.050.040	N	50x40x50	86,5	239	72	196	1	10	746,5
SRG247.063.020	N	63x20x63	105	275,5	44	193	1	5	1063,5
SRG247.063.025	N	63x25x63	105	275,5	52	200,5	1	5	1102,5
SRG247.063.032	N	63x32x63	105	275,5	62	209,5	1	5	1109,5
SRG247.063.040	N	63x40x63	105	275,5	72	219	1	5	1152,5
SRG247.063.050	N	63x50x63	105	275,5	86,5	241,5	1	5	1269,5
SRA247.040.025	N	40x25x40	72	195	52	163,5	1	20	406,5
CLASSIC FITTING									
R247.040.020	N	40x20x40	72	182	44	150	1	20	380
R247.040.025	N	40x25x40	72	182	52	161	1	20	398
R247.050.020	N	50x20x50	86,5	225	44	168	1	10	654
R247.050.025	N	50x25x50	86,5	225	52	179	1	10	673
R247.050.032	N	50x32x50	86,5	225	62	187	1	10	700
R247.050.040	N	50x40x50	86,5	225	72	196	1	10	755
R247.063.020	N	63x20x63	105	262	44	195	1	5	1027
R247.063.025	N	63x25x63	105	262	52	206	1	5	1049
R247.063.032	N	63x32x63	105	262	62	214	1	5	1061
R247.063.040	N	63x40x63	105	262	72	223	1	5	1055
R247.063.050	N	63x50x63	105	262	86,5	235	1	5	1044
A247.040.025	N	40x25x40	72	182	52	161	1	20	398

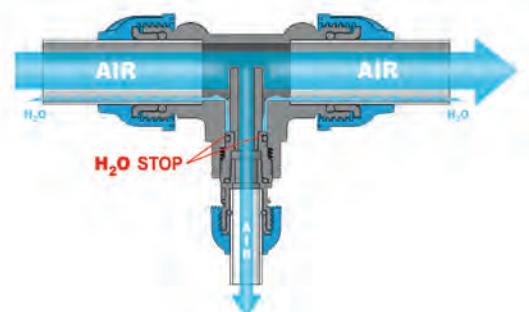



**DRY AIR TAKE-OFF ADAPTER**

PRESA ARIA PER ATTACCO INTERMEDIO
TOMA DE AIRE PARA CONEXIÓN INTERMEDIA
BRIDE DE PIQUAGE
ABZWEIG-FLANSCH

Code	Ø	A	B	C	D			(g)
R259.025.000	25	78	95	40	1/2"	1	1	170
R259.032.000	32	78	95	40	1/2"	1	1	160



ANTICONDENSATE

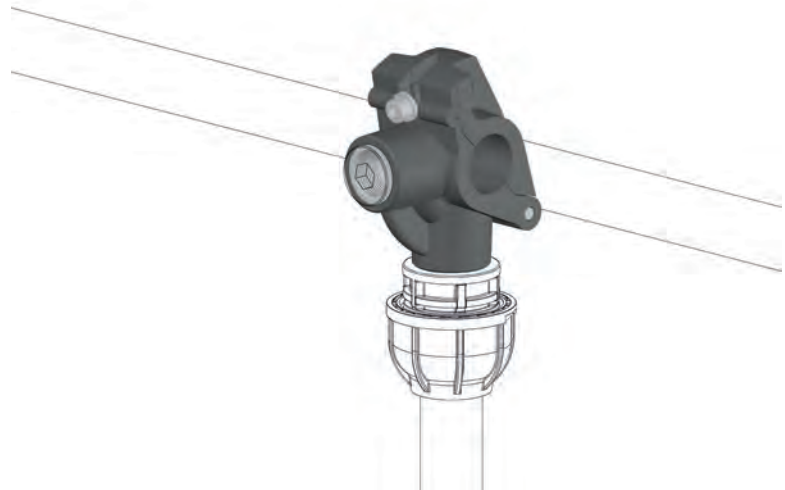
**DRY AIR TAKE-OFF ADAPTER**

PRESA ARIA PER ATTACCO INTERMEDIO
TOMA DE AIRE PARA CONEXIÓN INTERMEDIA
BRIDE DE PIQUAGE
ABZWEIG-FLANSCH

Code	Ø	A	B	C	D			(g)
R208.040.040	40	85	93	50	1/2"	1	1	255
R208.050.063	50	134	146,50	80	1"	1	1	974
R208.063.063	63	134	146,50	80	1"	1	1	841




ANTICONDENSATE

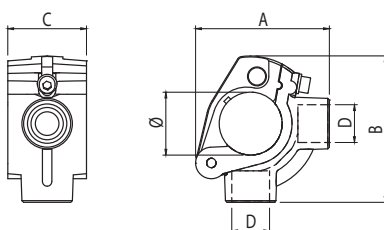


**THREADED DROP CONNECTION**


DERIVAZIONE FILETTATA
DERIVACIÓN ROSCADA
BRIDE DE PIQUAGE TARAUEE
GEWINDEAUSGANG



Code	Ø	A	B	C	D			(g)
QSB2012	20	62	37	1/2"	55,50	1	-	433
QSB2512	25	65	40	1/2"	57,50	1	-	63
QSB3212	32	78	45	1/2"	59,50	1	-	102
QSB4012	40	86	51	1/2"	69	1	-	121
QSB5012	50	86	53	1/2"	78	1	-	122
QSB6312	63	94	71	1/2"	93,50	1	-	235
QSB2534	25	65	40	3/4"	57,50	1	-	69
QSB3234	32	78	45	3/4"	60	1	-	107
QSB4034	40	86	51	3/4"	72	1	-	123
QSB5034	50	86	53	3/4"	79	1	-	126
QSB6334	63	95	71	3/4"	96	1	-	238

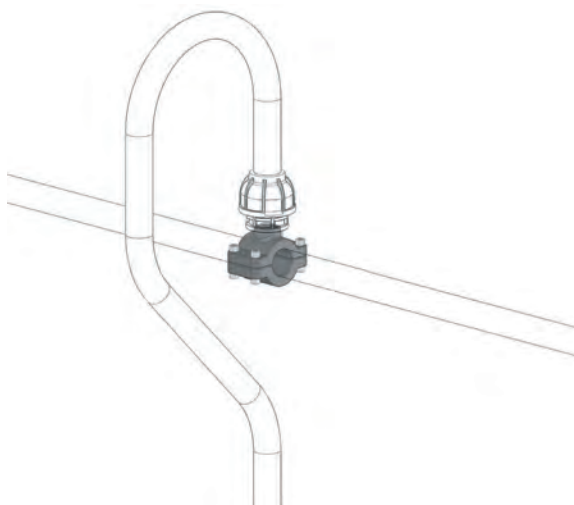**PIPE CLIP**

COLLARE
COLLARÍN
COLLIER
HALTERING


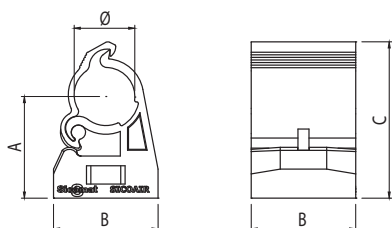


Code	Ø	A	B	C	D			(g)
R244.020.000	20	35	36	54		25	-	18
R244.025.000	25	35	36	56		25	-	18
R244.032.000	32	45	36	70		10	-	26
R244.040.000	40	45	36	75		10	-	28
R244.050.000	50	55	36	92		10	-	34
R244.063.000	63	55	36	98		10	-	36



**SPACER**

DISTANZIALE
DISTANCIADOR
ENTRETOISE
DISTANZPLATTE





Code	Ø	A	B	C	D			(g)
R244.000.010	9	10	36			10	-	8

To be used with / Da utilizzare con / Para usar con / À utiliser avec / Zur Anwendung mit




R244.020.000 - R244.025.000 - R244.032.000
R244.040.000 - R244.050.000 - R244.063.000

Pipe clip

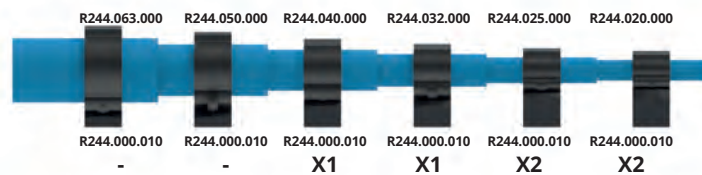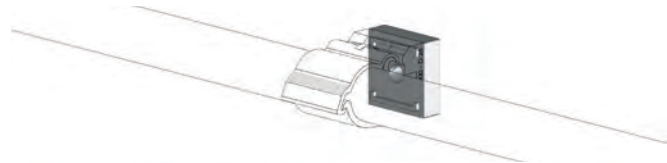
**EPDM INSERT**

INSERTO IN EPDM
INSERTO EN EPDM
INSERT EN EPDM
EINSATZ AUS EPDM




Code	Ø	A	B	C	D			(g)
R244.000.030		9	36	2		10	-	1

To be used with / Da utilizzare con / Para usar con / À utiliser avec / Zur Anwendung mit
R244.020.000 - R244.025.000 - R244.032.000 - R244.040.000 - R244.050.000 - R244.063.000

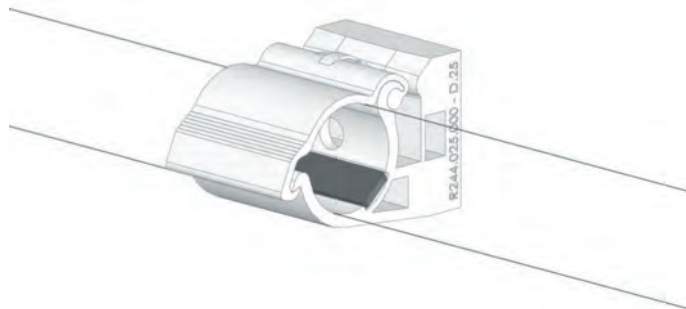
**RAWLPLUG ADAPTER**

ADATTATORE PER TASSELLO
ADAPTADOR PARA TACO
ADAPTATEUR POUR CHEVILLE
ADAPTER FÜR DÜBEL



Code	Ø	A	B	C	D			(g)
R244.000.020	5,2	5,8	35	12,8		10	-	5

To be used with / Da utilizzare con / Para usar con / À utiliser avec / Zur Anwendung mit
R244.020.000 - R244.025.000 - R244.032.000 - R244.040.000 - R244.050.000 - R244.063.000

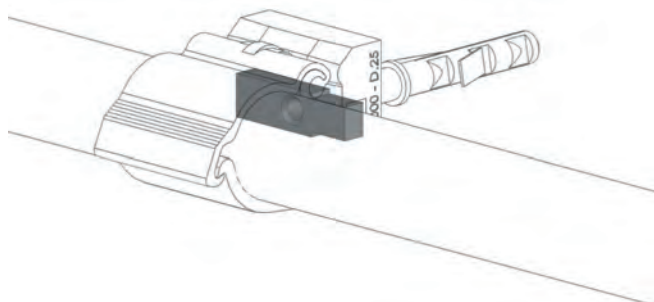




PIPE CLIPS ATTACHMENT

MODALITÀ DI FISSAGGIO DEI COLLARI / MODOS DE FIJACIÓN DE LOS COLLARINES / MODE DE FIXATION DES COLLIERS / BEFESTIGUNGSMODUS DER HALTERINGE


A) Mounting with screw and nut

Montaggio con vite e controdado / Montaje con tornillo y contratuercas / Installation avec vis et écrou de serrage / Montage mit Schraube und Kontermutter

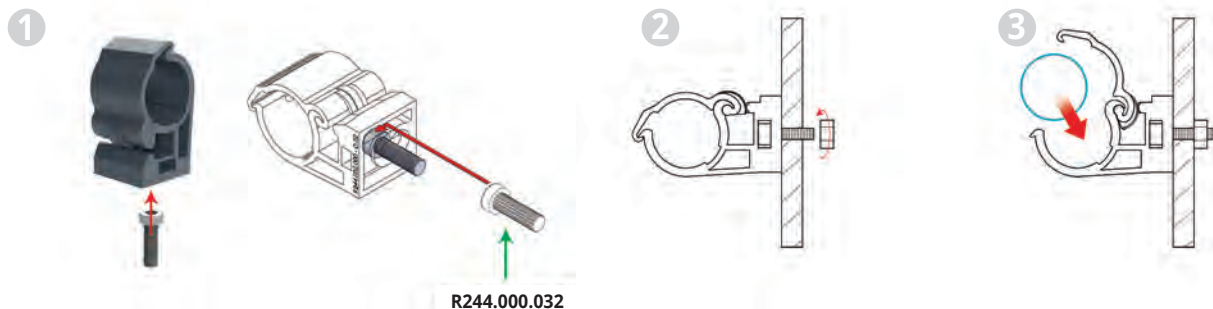


B) Mounting with screw and external nut

Montaggio con dado e vite esterna / Montaje con tuerca y tornillo exterior / Installation avec écrou et vis externe / Montage mit Mutter und externer Schraube

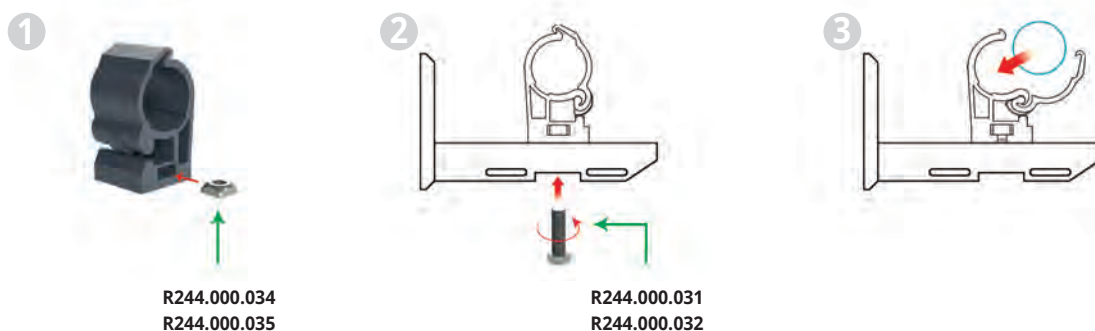

C) Mounting with threaded rawlplug

Montaggio con tassello filettato / Montaje con taco roscado / Installation avec cheville taraudée / Montage mit Dübel

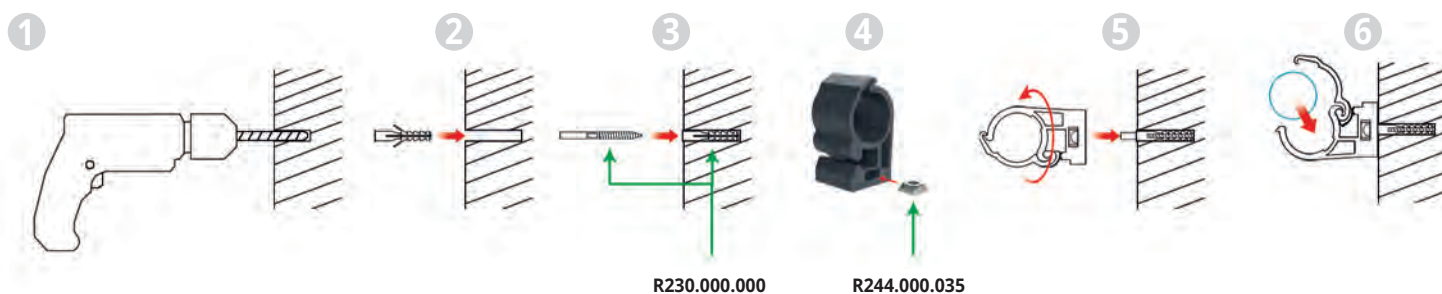

D) Mounting with rawlplug

Montaggio con tassello / Montaje con taco / Installation avec cheville / Montage mit Dübel



INSTALLATION OF THE PIPES

MONTAGGIO DEI TUBI / MONTAJE DE LOS TUBOS / INSTALLATION DES TUBES / MONTAGE DER ROHRE

Vertical or horizontal pipe assembly.

The particular shape of the EVO **Alusic** pipe clip ensures the retention of the tube until the catching lid is closed.

Possibilità di montaggio del tubo verticalmente e orizzontalmente. La particolare forma dei nuovi collari **Alusic** garantisce il trattenimento del tubo fino al momento della chiusura del coperchio ad aggancio.


Posibilidad de montar el tubo vertical y horizontalmente. La forma especial de los nuevos collarines **Alusic** garantiza la retención del tubo hasta cerrar la tapa de enganche.

Possibilité de installation du tube verticalement et horizontalement. La forme particulière des nouveaux collier **Alusic** assure la retenue du tube jusqu'au moment de la fermeture du couvercle par accrochage.

Vertikale und horizontale Montagemöglichkeit des Rohrs. Die besondere Form der neuen **Alusic** Halteringe garantiert das Festhalten des Rohrs bis sich der Rastdeckel schließt.

Vertical installation

Installazione verticale/Instalación vertical/
Installation vertical/Vertikale Installation





Horizontal installation

Installazione orizzontale/Instalación horizontal/
Installation horizontal/Horizontale Installation



SAFETY RELEASE SYSTEM

SISTEMA DI SGANCIO IN SICUREZZA / SISTEMA DE DESENGANCHE DE SEGURIDAD
SYSTÈME DE DÉCROCHAGE EN TOUTE SÉCURITÉ / SICHERES ENTRIEGELUNGSSYSTEM

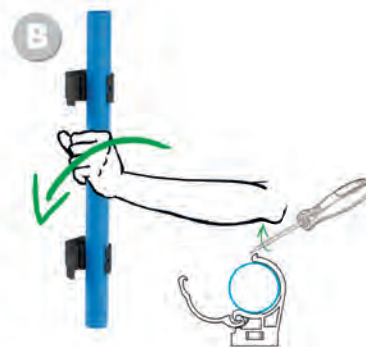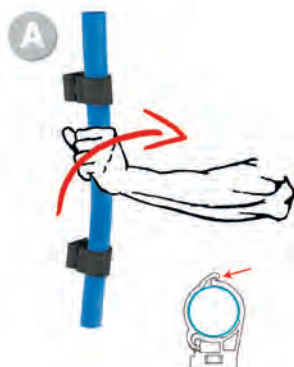

Efficient locking system with the two large hooking areas between the pipe clip body and lid

Elevata resistenza all'apertura grazie alle ampie superfici di aggancio tra corpo e coperchio del collare

Gran resistencia a la apertura gracias a la amplia superficie de enganche entre el cuerpo y la tapa del collarín

Haute résistance à l'ouverture grâce aux amples surfaces d'accrochage entre le corps et le couvercle du collier

Hoher Öffnungswiderstand durch die großen Befestigungsflächen zwischen Körper und Deckel des Halterings

Quick and easy opening just by using a slotted screwdriver through the unhooking hole on the front side of the pipe clip

Apertura facile e rapida con l'impiego di un semplice cacciavite a taglio tramite il foro di sgancio presente nella parte frontale del collare


Apertura fácil y rápida utilizando simplemente un destornillador de corte a través de orificio de desenganche que se encuentra en la parte frontal del collarín

Ouverture facile et rapide avec un simple tournevis plat, introduit dans l'orifice de décrochage présent sur la partie frontale du collier

Leichtes und schnelles Öffnen mithilfe eines einfachen Schlitzschraubenziehers über die im Vorderteil des Halterings vorhandene Entriegelungsöffnung

**COMBINATION OF DIFFERENT DIAMETERS**

ABBINAMENTI DI DIAMETRI DIVERSI / COMBINACIÓN DE VARIOS DIÁMETROS
COMBINAISONS DE DIAMÈTRES DIFFÉRENTS / KOMBINATIONEN VERSCHIEDENER DURCHMESSER

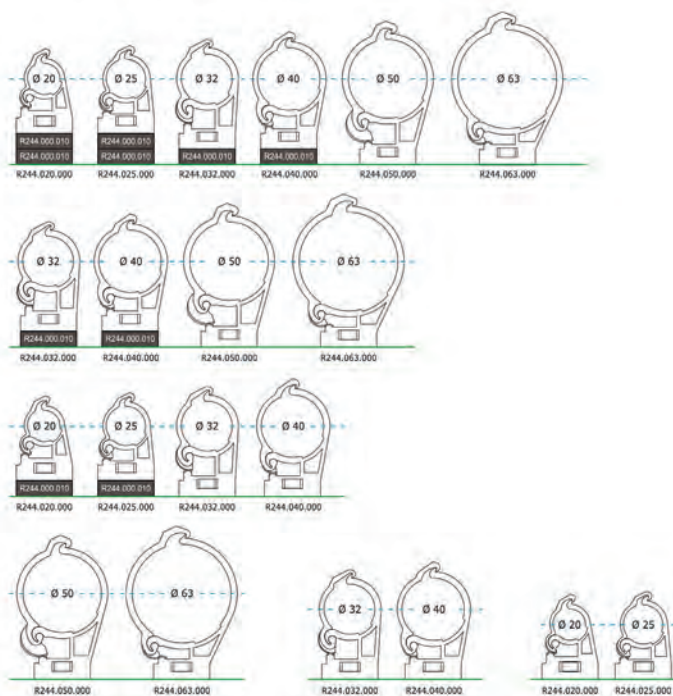**CREATING A FIXED POINT**

CREAZIONE DI UN PUNTO FISSO / CREACIÓN DE UN PUNTO FIJO
CRÉATION D'UN POINT FIXE / EINEN FIXPUNKT STELLEN


To create a fixed point for the compensation of thermal expansions, the pipe clip is integrated by the insert in EPDM **cod. R244.000.030**

Per creare un punto fisso per la compensazione delle dilatazioni termiche, il collare viene integrato dall'inserto in EPDM **cod. R244.000.030**

Para crear un punto fijo para compensar las dilataciones térmicas, el collarín se integra con el inserto en EPDM **cód. R244.000.030**


Pour créer un point fixe pour la compensation des dilatations thermiques, le collier a été intégré à l'insert en EPDM **réf. R244.000.030**

Zum Erstellen eines Fixpunkts zum Kompensieren thermisch bedingter Rohrausdehnungen wird der Haltering durch den Einsatz aus EPDM **Code R244.000.030** ergänzt

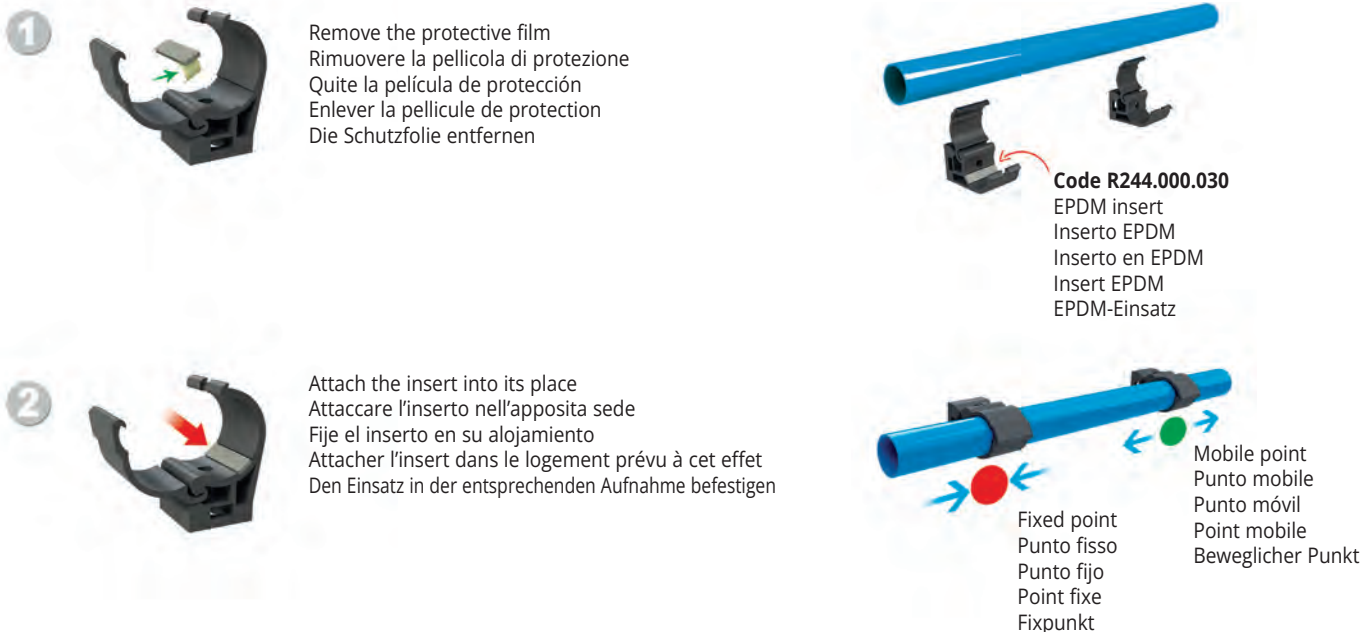

**SCREW M6 - M8**

VITE
TORNILLO
VIS
SCHRAUBE



Code	M	A	B	C	D			(g)
R244.000.031	M6	20	10			-	200	4
R244.000.032	M8	20	13			-	200	10
R244.000.036	M8	30	13			-	200	15
R244.000.037	M8	40	13			-	200	18

M8 only for / M8 solo per / M8 solo para / M8 seulement pour / M8 nur für





R244.020.000 - R244.025.000 - R244.032.000
R244.040.000 - R244.050.000 - R244.063.000

Pipe clip

SQUARE NUT M6 - M8

DADO QUADRO
TUERCA CUADRADA
ÉCROU CARRÉ
VIERKANTMUTTER



Code	M	A	B	C	D			(g)
R244.000.034	M6	6	13			-	1500	3
R244.000.035	M8	6	13			-	1500	3

M8 only for / M8 solo per / M8 solo para / M8 seulement pour / M8 nur für





R244.020.000 - R244.025.000 - R244.032.000
R244.040.000 - R244.050.000 - R244.063.000

Pipe clip

RAWLPLUG

TASSELLO
TACO
CHEVILLE
DÜBEL



Code	M	A	B	C	D			(g)
R244.000.033		45	d6			-	-	15

To be used with / Da utilizzare con / Para usar con / À utiliser avec / Zur Anwendung mit



R244.020.000 - R244.025.000 - R244.032.000
R244.040.000 - R244.050.000 - R244.063.000


Pipe clip



CROSS TAKE OFF FITTING

GIUNZIONE A CROCE
JUNTA CRUCETA
JONCTION CRUCIFORME
KREUZVERBINDER


Code	Ø	A	B	C	D			(g)
ML215.020.012	20	70	54	40		-	-	65
ML215.025.012	25	70	54	40		-	-	65

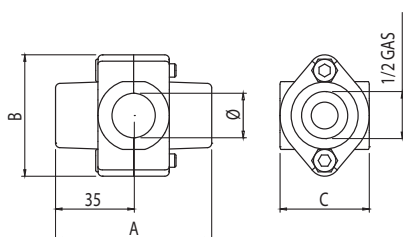

ANGLED WALL BRACKET

DERIVAZIONE INCLINATA CON PUNTO DI ANCORAGGIO INTEGRATO
DERIVACIÓN INCLINADA CON PUNTO DE ANCLAJE INTEGRADO
BRIDE DE PIQUAGE INCLINÉE AVEC POINT D'ANCRAGE INCORPORÉ
SCHRÄGER ABZWEIG MIT INTEGRIERTEM BEFESTIGUNGSPUNKT


Code	Ø	A	B	C	D			(g)
ML231.020.012	20	90	54	40		-	-	65
ML231.025.012	25	90	54	40		-	-	65

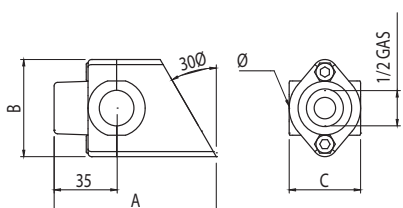

**WALL BRACKET**


DERIVAZIONE CON PUNTO DI ANCORAGGIO INTEGRATO
 DERIVACIÓN CON PUNTO DE ANCLAJE INTEGRADO
 BRIDE DE PIQUAGE AVEC POINT D'ANCRAGE INCORPORÉ
 ABZWEIG MIT INTEGRIERTEM BEFESTIGUNGSPUNKT

Code	Ø	A	B	C	D			(g)
ML241.020.012	20	70	54	40		-	-	65
ML241.025.012	25	70	54	40		-	-	65

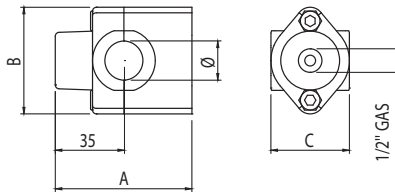**TAKE-OFF ADAPTER**

DERIVAZIONE SEMPLICE
 DERIVACIÓN
 BRIDE DE PIQUAGE
 ABZWEIG


Code	Ø	A	B	C	D			(g)
ML214.020.012	20	51	54	40		-	-	50
ML214.025.012	25	51	54	40		-	-	50

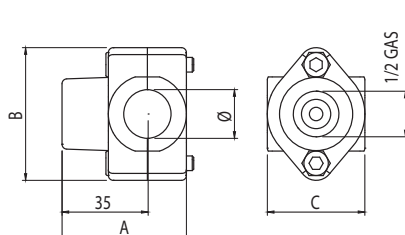



RAWLPLUG MALE THREADED
TASSELLO FILETTATO MASCHIO
TACO ROSCADO MACHO
CHEVILLE TARAUDÉE MÂLE
DÜBEL MIT AUSSERGEWINDE



Code	M	A	B	C	D			(g)
R230.000.000	M8	90	10			-	-	26



PIPE CLAMP (M8 / M10)

COLLARI PER FISSAGGIO TUBI (M8 / M10)
COLLARÍN PARA FIJACIÓN DE TUBOS (M8 / M10)
COLLIERS POUR FIXER LES TUBES (M8 / M10)
HALTERINGE FÜR ROHRBEFESTIGUNG (M8 / M10)



Code	Ø	A	B	C	D			(g)
R230.020.000	20	M8/M10	M6	20		-	-	72
R230.025.000	25	M8/M10	M6	20		-	-	80
R230.032.000	32	M8/M10	M6	20		-	-	90
R230.040.000	40	M8/M10	M6	25		-	-	99
R230.050.000	50	M8/M10	M6	25		-	-	115
R230.063.000	63	M8/M10	M6	25		-	-	128

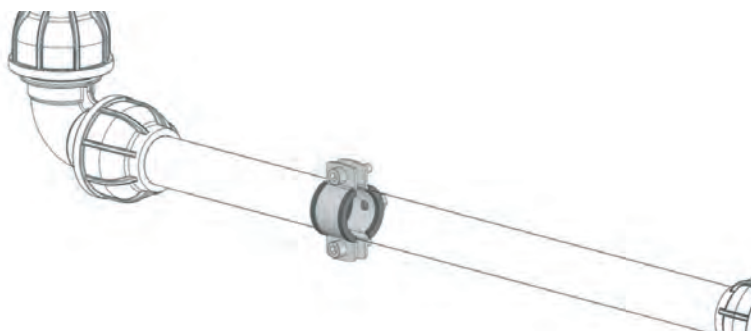

PIPE CLAMP FOR ATTACHMENT WITH RAWLPLUG

COLLARI PER FISSAGGIO TUBI CON TASSELLO
COLLARÍN PARA FIJACIÓN DE TUBOS CON TACO
COLLIERS POUR FIXER LES TUBES AVEC LA CHEVILLE
HALTERINGE FÜR ROHRBEFESTIGUNG MIT DÜBEL



Code	Ø	A	B	C	D			(g)
R240.020.000	20	M8/M10	M6	20		-	-	101
R240.025.000	25	M8/M10	M6	20		-	-	107
R240.032.000	32	M8/M10	M6	20		-	-	117
R240.040.000	40	M8/M10	M6	25		-	-	125
R240.050.000	50	M8/M10	M6	25		-	-	133
R240.063.000	63	M8/M10	M6	25		-	-	145

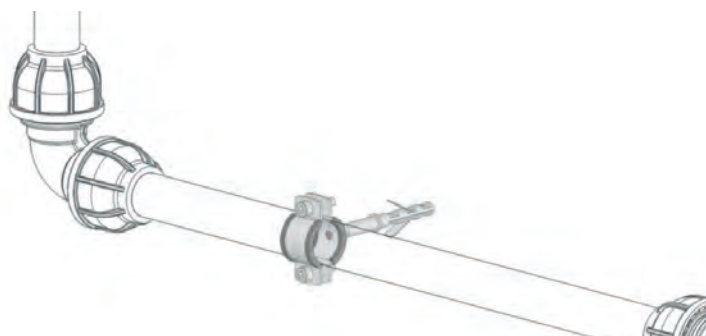

**BEAM CLIP**



MORSETTO ANCORAGGIO SU TRAVI
MORDAZA DE ANCLAJE
BRIDE D'ANCRAJE
TRÄGERKLEMME

Code	Ø	A	B	C	D	(g)
R230.000.001	M6	30	34			27

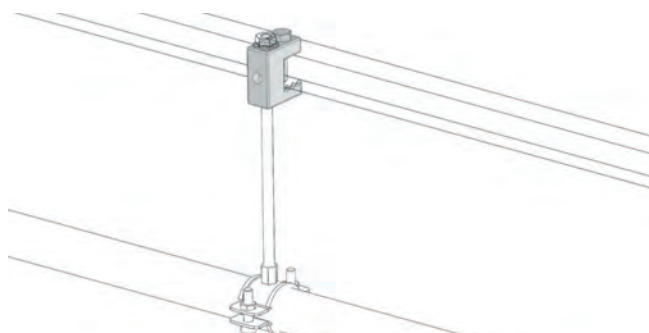**BEAM CLIP**



MORSETTO ANCORAGGIO SU TRAVI
MORDAZA DE ANCLAJE
BRIDE D'ANCRAJE
TRÄGERKLEMME

Code	Ø	A	B	C	D	(g)
R233.000.001	11	3/8				30
R233.000.002	11	8/14				32
R233.000.003	11	14/20				33

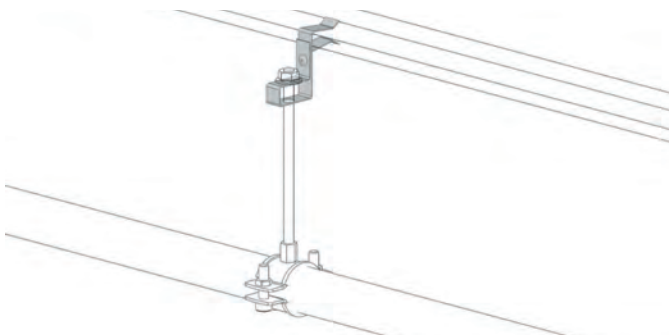**BEAM CLIP**


MORSETTO ANCORAGGIO SU TRAVI
MORDAZA DE ANCLAJE
BRIDE D'ANCRAJE
TRÄGERKLEMME

Code	Ø	A	B	C	D	(g)
R234.000.001	9					79
R234.000.002	M8					82

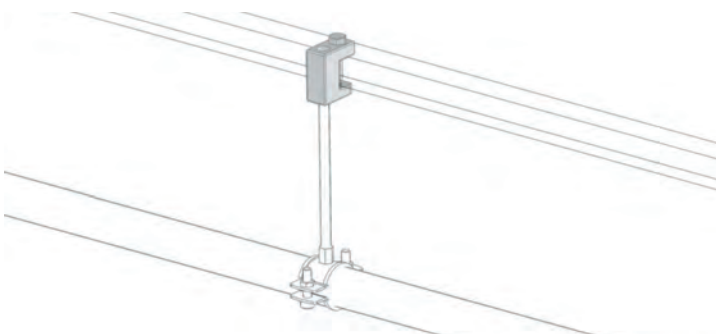


**NYLON AND ALUMINIUM FITTING REDUCER**


RIDUZIONE IN NYLON E ALLUMINIO PER RACCORDI
 REDUCCIÓN DE NYLON Y ALUMINIO PARA RACORES
 RÉDUCTEUR EN NYLON ET EN ALUMINIUM POUR RACCORDS
 REDUZIERSTÜCK AUS NYLON UND ALUMINIUM FÜR VERBINDER




Code	Ø	A	B	C	D			(g)
R237.025.012*		25	1/2"	65		1	-	42
R237.032.012		32	1/2"	57		1	-	34
R237.040.012		40	1/2"	62		1	-	68
R237.040.001		40	1"	62		1	-	36
R237.050.012		50	1/2"	74		1	-	144
R237.050.001		50	1"	74		1	-	103
R237.063.012		63	1/2"	77		1	-	254
R237.063.001		63	1"	77		1	-	210
R237.063.112		63	1 1/2"	77		1	-	133

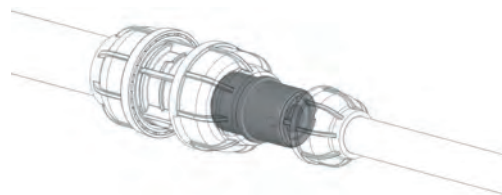**THREADED NYLON FITTING REDUCER (WITH O-RING)**


RIDUZIONE FILETTATA IN NYLON (TENUTA CON OR)
 REDUCCIÓN ROSCADA DE NYLON (CON JUNTA TÓRICA)
 RÉDUCTEUR TARAUDÉ EN NYLON (JOINT TORIQUE)
 GEWINDE-REDUZIERSTÜCK AUS NYLON (DICHTIGKEIT MIT O-RING)




Code	Ø	A	B	C	D			(g)
R238.034.012		3/4"	1/2"	30		1	-	6
R238.001.012		1"	1/2"	32		1	-	1
R238.112.012		1 1/2"	1/2"	35		1	-	45
R238.112.001		1 1/2"	1"	35		1	-	25
R238.002.012		2"	1/2"	41		1	-	95
R238.002.001		2"	1"	41		1	-	69
R238.002.112		2"	1 1/2"	41		1	-	36

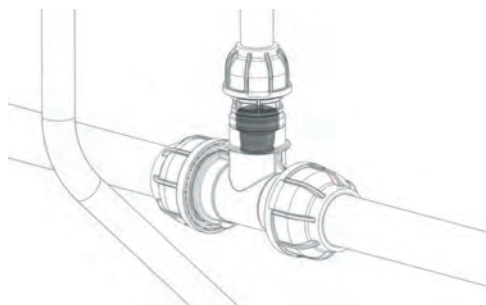**ALUMINIUM REDUCER**

RIDUZIONE IN ALLUMINIO
 REDUCCIÓN DE ALUMINIO
 RÉDUCTEUR EN ALUMINIUM
 REDUZIERSTÜCK AUS ALUMINIUM



Code	Ø	A	B	C	D			(g)
R232.034.012		3/4"	1/2"	14,50		5	-	7
R232.001.012		1"	1/2"	17		5	-	22
R232.001.034		1"	3/4"	17		5	-	20
R232.114.012		1 1/4"	1/2"	19		1	-	62
R232.114.034		1 1/4"	3/4"	19		1	-	47
R232.112.012		1 1/2"	1 1/2"	19		1	-	50
R232.112.034		1 1/2"	3/4"	19		1	-	48
R232.112.001		1 1/2"	1"	19		1	-	46
R232.002.012		2"	1/2"	23		1	-	148
R232.002.034		2"	3/4"	23		1	-	122
R232.002.001		2"	1"	23		1	-	117
R232.002.112		2"	1 1/2"	23		1	-	59

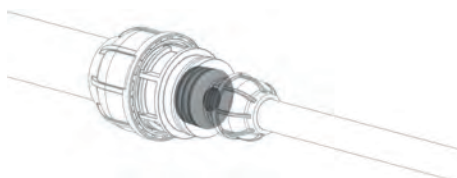

**FLEXIBLES L. 500 mm**

TUBI FLESSIBILI L. 500 mm
TUBOS FLEXIBLES L. 500 mm
TUBES FLEXIBLES 500 mm de long
VERBINDERSCHLÄUCHE L. 500 mm



Code	Ø1	Ø2	Length	PN	(g)
R226.012.500	1/2"	1/2"	500	20	201
R226.034.500	3/4"	3/4"	500	20	373
R226.001.500	1"	1"	500	15	676
R226.114.500	1 1/4"	1 1/4"	500	10	1200
R226.112.500	1 1/2"	1 1/2"	500	10	1400
R226.002.500	2"	2"	500	10	2000

FLEXIBLES L. 1.500 mm

TUBI FLESSIBILI L. 1.500 mm
TUBOS FLEXIBLES L. 1.500 mm
TUBES FLEXIBLES 1 500 mm de long
VERBINDERSCHLÄUCHE L. 1.500 mm




Code	Ø1	Ø2	Length	PN	(g)
R227.012.150	1/2"	1/2"	1500	20	450
R227.034.150	3/4"	3/4"	1500	20	810
R227.001.150	1"	1"	1500	15	1340
R227.114.150	1 1/4"	1 1/4"	1500	10	2600
R227.112.150	1 1/2"	1 1/2"	1500	10	3010
R227.002.150	2"	2"	1500	10	5040



ROTARY HOLE SAW FOR PRESSURIZED SYSTEMS


ATTREZZI DI FORATURA
HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN
OUTIL DE PERÇAGE
BOHRWERKZEUG



Code	Ø BUSH	Ø TOOL	A	Description	(g)
R208.010.040	1/2"	Ø10	202	Rotary hole saw ø10 for pressurized systems Attrezzo ø10 per foratura tubi in pressione Herramienta ø10 para perforación de tubos a presión Outil ø10 pour percer les tubes sous pression Bohrwerkzeug ø10 für Rohren unter Druck	676
R208.012.040	1/2"	Ø12	142	Rotary hole saw ø12 for pressurized systems Attrezzo ø12 per foratura tubi in pressione Herramienta ø12 para perforación de tubos a presión Outil ø12 pour percer les tubes sous pression Bohrwerkzeug ø12 für Rohren unter Druck	676
R208.001.063	1"		294	Rotary hole saw for pressurized systems Attrezzo per foratura tubi in pressione Herramienta para perforación de tubos a presión Outil pour percer les tubes sous pression Bohrwerkzeug für Rohren unter Druck	2262

ROTARY HOLE SAW

ATTREZZI DI FORATURA SEMPLICI
HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN SENCILLAS
OUTILS DE PERÇAGE SIMPLE
BOHRWERKZEUGE

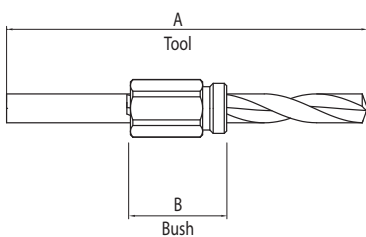

Code	Ø BUSH	Ø TOOL	A	B	Description	(g)
R208.012.010	1/2"	-	-	25	Bush Boccola Casquillo Douille Buchse	54
R208.012.012	1/2"	-	-	40	Bush Boccola Casquillo Douille Buchse	90
R208.010.000	1/2"	10	135	25	Bush + tool ø10 Boccola + utensile ø10 Casquillo + herramienta ø10 Douille + outil ø10 Buchse + Werkzeug ø10	102
R208.012.000	1/2"	12	150	40	Bush + tool ø12 Boccola + utensile ø12 Casquillo + herramienta ø12 Douille + outil ø12 Buchse + Werkzeug ø12	179
R208.034.000	3/4"	15	170	50	Bush + tool ø15 Boccola + utensile ø15 Casquillo + herramienta ø15 Douille + outil ø15 Buchse + Werkzeug ø15	335
R208.001.020	1"	20	205	60	Bush + tool ø20 Boccola + utensile ø20 Casquillo + herramienta ø20 Douille + outil ø20 Buchse + Werkzeug ø20	658

**CHAMFER AND DEBURRING TOOL UP TO Ø 50**

CONO SMUSSATORE FINO A Ø 50
 CONO PARA ACHAFLANAR MÁX. Ø 50
 OUTIL À CHANFREINER JUSQU'À Ø 50
 ROHRENTGRATER BIS ZU Ø 50

Code	Ø	Description	(g)
R230.000.008	15-50	External and internal chamfering up to Ø 50 mm Smussatura esterna e interna fino a Ø 50 mm Achaflanado externo e interno máx. Ø 50 mm Chanfreinage externe et interne jusqu'à Ø 50 mm Äußere und innere Entgratung bis zu Ø 50 mm	257

**Internal chamfering**

Smussatura interna
 Achaflanado interno
 Chanfreinage interne
 Innere Entgratung

External chamfering

Smussatura esterna
 Achaflanado externo
 Chanfreinage externe
 Äußere Entgratung

DEBURRING TOOL

SMUSSATORE MANUALE
 BISELADORA MANUAL
 OUTIL POUR CHANFFREINER
 ENTGRATWERKZEUG

Code	Ø	Description	(g)
R230.000.007	-	Internal chamfering Smussatura interna Achaflanado interno Chanfreinage interne Innere Entgratung	26



**PIPES CUTTER with chamfer tool**

ATTREZZO TAGLIA TUBI con smussatore
HERRAMIENTA PARA CORTAR TUBOS con biseladora
OUTIL POUR DÉCOUPER LES TUBES avec outil pour chanfreiner
ROHRSCHEIDER mit Entgrater



Code	Ø	Description	(g)
R230.000.009	15-40	For pipes from Ø 15 to Ø 40 mm Per tubi da Ø 15 a Ø 40 mm Para tubos de Ø 15 a Ø 40 mm Pour tubes de Ø 15 à Ø 40 mm Für Rohre von Ø 15 bis Ø 40 mm	507
R230.000.010	15-63	For pipes from Ø 15 to Ø 63 mm Per tubi da Ø 15 a Ø 63 mm Para tubos de Ø 15 a Ø 63 mm Pour tubes de Ø 15 à Ø 63 mm Für Rohre von Ø 15 bis Ø 63 mm	800

**ADJUSTABLE REAMER for pipes from 50 to 160**

ALESATORE REGOLABILE per tubi 50 a 160
ESCARIADOR REGULABLE para tubos 50 a 160
OUTIL POUR CHANFREINER RÉGLABLE pour tubes de 50 à 160
VERSTELLBARER ROHRENTGRATER für Rohre 50 bis 160



Code	Ø	Description	(g)
R230.000.011	50-63	For large size pipes 814 Per tubi di grandi dimensioni Para tubos de gran tamaño Pour tubes de grandes dimensions Für große Rohre	814






FITTING RING SPANNERS
 CHIAVI SERRAGGIO GHIERE
 LLAVES DE APRIETE PARA TUERCAS
 CLÉS DE SERRAGE ÉCROU GRIFFES
 ANZIEHLSCHLÜSSEL FÜR MUTTERN

NEW




EVO



Code	Ø	A	(g)
FOR EVO FITTING			
SRR235.020.000	20	170	
SRR235.025.000	25	210	
SRR235.032.000	32	210	
SRR235.040.000	40	240	
SRR235.050.000	50	280	
SRR235.063.000	63	320	
FOR CLASSIC FITTING			
R235.020.000	20	170	66
R235.025.000	25	210	71
R235.032.000	32	210	73
R235.040.000	40	240	133
R235.050.000	50	280	188
R235.063.000	63	320	306



CLASSIC



Internal chamfering

Smussatura interna
 Achaflanado interno
 Chanfreinage interne
 Innere Entgratung



Insert the fitting up to mark

Inserire il raccordo fino al segno
 Introducir el racor hasta la señal
 Introduire le raccord jusqu'au repère
 Den Verbinder bis zum Zeichen einsetzen

FITTING BODY SPANNERS
 CHIAVI SERRAGGIO CORPO
 LLAVES DE APRIETE PARA CUERPO
 CLÉS DE SERRAGE CORPS
 ANZIEHLSCHLÜSSELN KÖRPER




Code	Ø	A	(g)
R236.020.000	20	170	70
R236.025.000	25	210	102
R236.032.000	32	210	114
R236.040.000	40	240	150
R236.050.000	50	280	210
R236.063.000	63	320	271



Positioning of spanners

Posizionamento delle chiavi
 Posicionamiento de las llaves
 Positionnement des clés
 Positionierung der Schlüssel



Locking of the fitting

Chiusura del raccordo
 Cierre del racor
 Fermeture du raccord
 Schließung des Verbinders

**VASELINE OIL SPRAY**

OLIO DI VASELLINA SPRAY
ACEITE DE VASELINA SPRAY
HUILE DE VASELINE EN SPRAY
VASELINÖL SPRAY



Code	Ø	Description	(g)
M207.025.016		Oil spray for junction Olio spray per giunzioni Aceite spray para juntas Huile en spray pour jonctions Ölspray für Verbindungen	500

"L" ALLEN WRENCH


CHIAVE A BRUGOLA A "L"
LLAVE DINAMOMÉTRICA EN "L"
CLÉ À SIX PANS MÂLE EN L
SECHSKANT-WINKELSCHRAUBENDREHER



Code	Ø	Description	(g)
M209.025.016		With spherica l head Con testa sferica Con cabeza esférica Avec tête ronde Mit Kugelkopf	10

**FITTING RING**


GHIERA DI SERRAGGIO
TUERCA DE APRIETE
ÉCROU GRIFFES
SPANN-MUTTER

**EVO**

Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
SRR253.020.000	N	20	44	35			5	-	21
SRR253.025.000	N	25	52	41			5	-	27,3
SRR253.032.000	N	32	62	42			5	-	41,3
SRR253.040.000	N	40	72	53			5	-	66
SRR253.050.000	N	50	86,50	65			5	-	111,2
SRR253.063.000	N	63	105	70			5	-	163
SRG253.020.000	N	20	44	35			5	-	21
SRG253.025.000	N	25	52	41			5	-	27,3
SRG253.032.000	N	32	62	42			5	-	41,3
SRG253.040.000	N	40	72	53			5	-	66
SRG253.050.000	N	50	86,50	65			5	-	111,2
SRG253.063.000	N	63	105	70			5	-	163
SRA253.025.000	N	25	52	41			5	-	27,3
SRA253.040.000	N	40	72	53			5	-	66

FITTING RING

GHIERA DI SERRAGGIO
TUERCA DE APRIETE
ÉCROU GRIFFES
SPANN-MUTTER

**CLASSIC**

Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
R209.020.000	N	20	44	30			5	-	15
R209.025.000	N	25	52	37			5	-	25
R209.032.000	N	32	62	43			5	-	39
R209.040.000	N	40	72	47			5	-	53
R209.050.000	N	50	86,50	59			5	-	106
R209.063.000	N	63	105	70			5	-	156
A209.025.000	N	25	52	37			5	-	25
A209.040.000	N	40	72	47			5	-	53
V209.063.000	N	63	105	70			5	-	156

**ELLIPTICAL O-RING**


O-RING ELLITTICO
JUNTA TÓRICA ELÍPTICA
JOINT TORIQUE ELLIPTIQUE
ELIPTISCHER O-RING



Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
R200.020.000	-	20	-	-			5	-	1
R200.025.000	-	25	-	-			5	-	2
R200.032.000	-	32	-	-			5	-	3
R200.040.000	-	40	-	-			5	-	4
R200.050.000	-	50	-	-			5	-	6
R200.063.000	-	63	-	-			5	-	8

RING

GRAFFETTA
GRAPA
GRIFFE
MUTTER



Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
R216.020.000	-	20	31	20,20			5	-	1
R216.025.000	-	25	38,8	25,20			5	-	2
R216.032.000	-	32	48,20	32,50			5	-	3
R216.040.000	-	40	56,30	40,50			5	-	4
R216.050.000	-	50	69	50,50			5	-	6
R216.063.000	-	63	85,10	63,20			5	-	8

SPACER

DISTANZIALE
DISTANCIADOR
ENTRETOISE
DISTANZPLATTE



Code	Color	Ø	A	B	C	D			(g)
R229.020.000	-	20	-	-			5	-	1
R229.025.000	-	25	-	-			5	-	2
R229.032.000	-	32	-	-			5	-	3
R229.040.000	-	40	-	-			5	-	4
R229.050.000	-	50	-	-			5	-	6
R229.063.000	-	63	-	-			5	-	8



TERMINAL BLOCKS

BLOCCHETTI TERMINALI / BLOQUE TERMINAL
APPLIQUE MURALE / WANDDOSE



Complete your compressed air system with Alusic terminal blocks. This range offers drop terminals that are perfectly compatible with Alusic's SK and SR series, adaptable to any need: from single-outlet models to triple-outlet ones, available in plastic or aluminum, with or without condensate drain.



Completa il tuo impianto per aria compressa con i blocchetti terminali Alusic. Questa linea offre terminali di caduta perfettamente compatibili con le serie SK e SR di Alusic, adattabili a ogni esigenza: dai modelli a singola uscita a quelli a tripla uscita, disponibili in plastica o alluminio, con o senza scarico di condensa.



Completa tu sistema de aire comprimido con los bloques terminales de Alusic. Esta gama ofrece terminales de caída perfectamente compatibles con las series SK y SR de Alusic, adaptables a cualquier necesidad: desde modelos de una sola salida hasta aquellos de triple salida, disponibles en plástico o aluminio, con o sin drenaje de condensado.



Complétez votre système d'air comprimé avec les blocs terminaux Alusic. Cette gamme propose des terminaux de chute parfaitement compatibles avec les séries SK et SR de Alusic, adaptables à tous vos besoins : des modèles à sortie unique aux modèles à triple sortie, disponibles en plastique ou en aluminium, avec ou sans évacuation des condensats.



Vervollständigen Sie Ihr Druckluftsystem mit den Endblöcken von Alusic. Diese Serie bietet Abgangsterminals, die perfekt mit den SK- und SR-Serien von Alusic kompatibel sind und sich an jede Anforderung anpassen lassen: von Einzelausgangsmodellen bis hin zu Dreifachausgängen, erhältlich in Kunststoff oder Aluminium, mit oder ohne Kondensatableiter.



TERMINAL BLOCKS FOR DISTRIBUTION PLANTS

BLOCCHETTI TERMINALI PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
BLOQUE TERMINAL PARA LINEAS DE DISTRIBUCIÓN
APPLIQUE MURALE POUR LIGNES DE DISTRIBUTION
WANDDOSE FÜR VERTEILUNGSANLAGEN


page
133






APPLICATION EXAMPLE

ESEMPIO APPLICATIVO / EJEMPLO APLICATIVO
EXEMPLE D'APPLICATION / ANWENDUNGSBEISPIEL

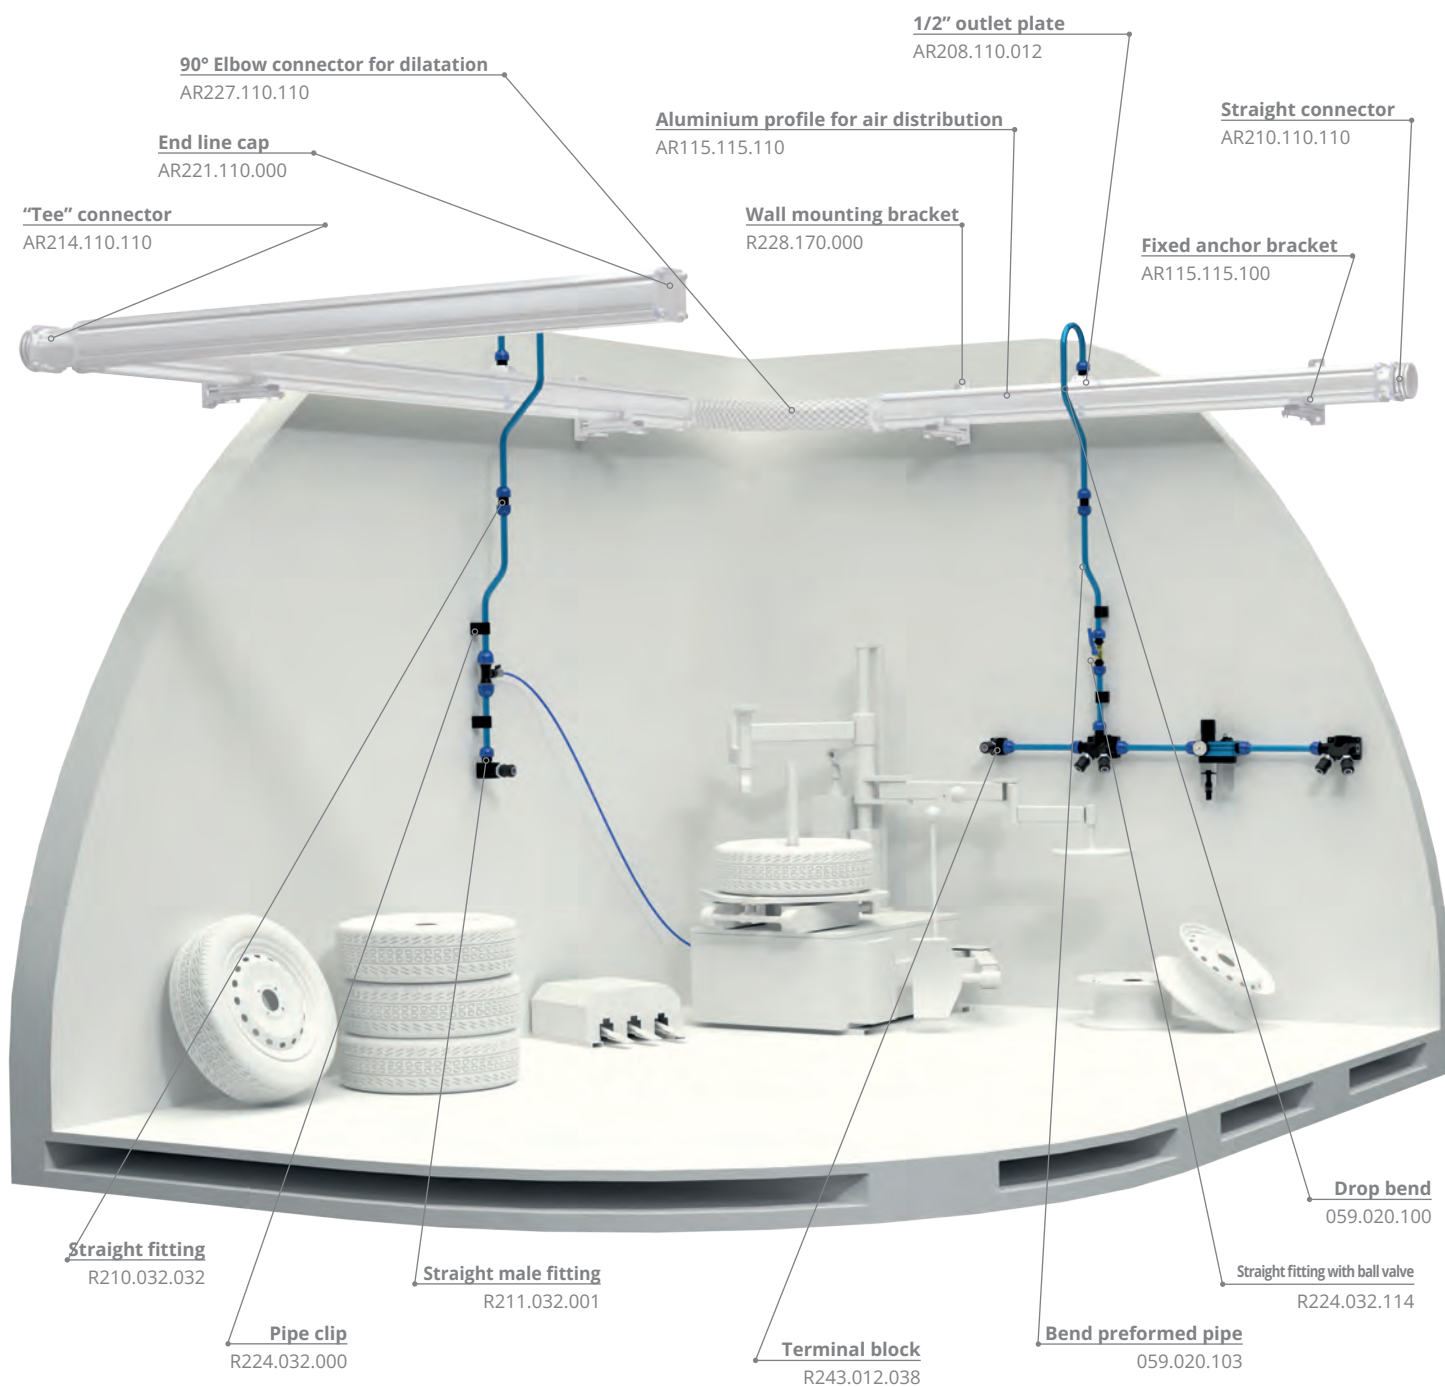





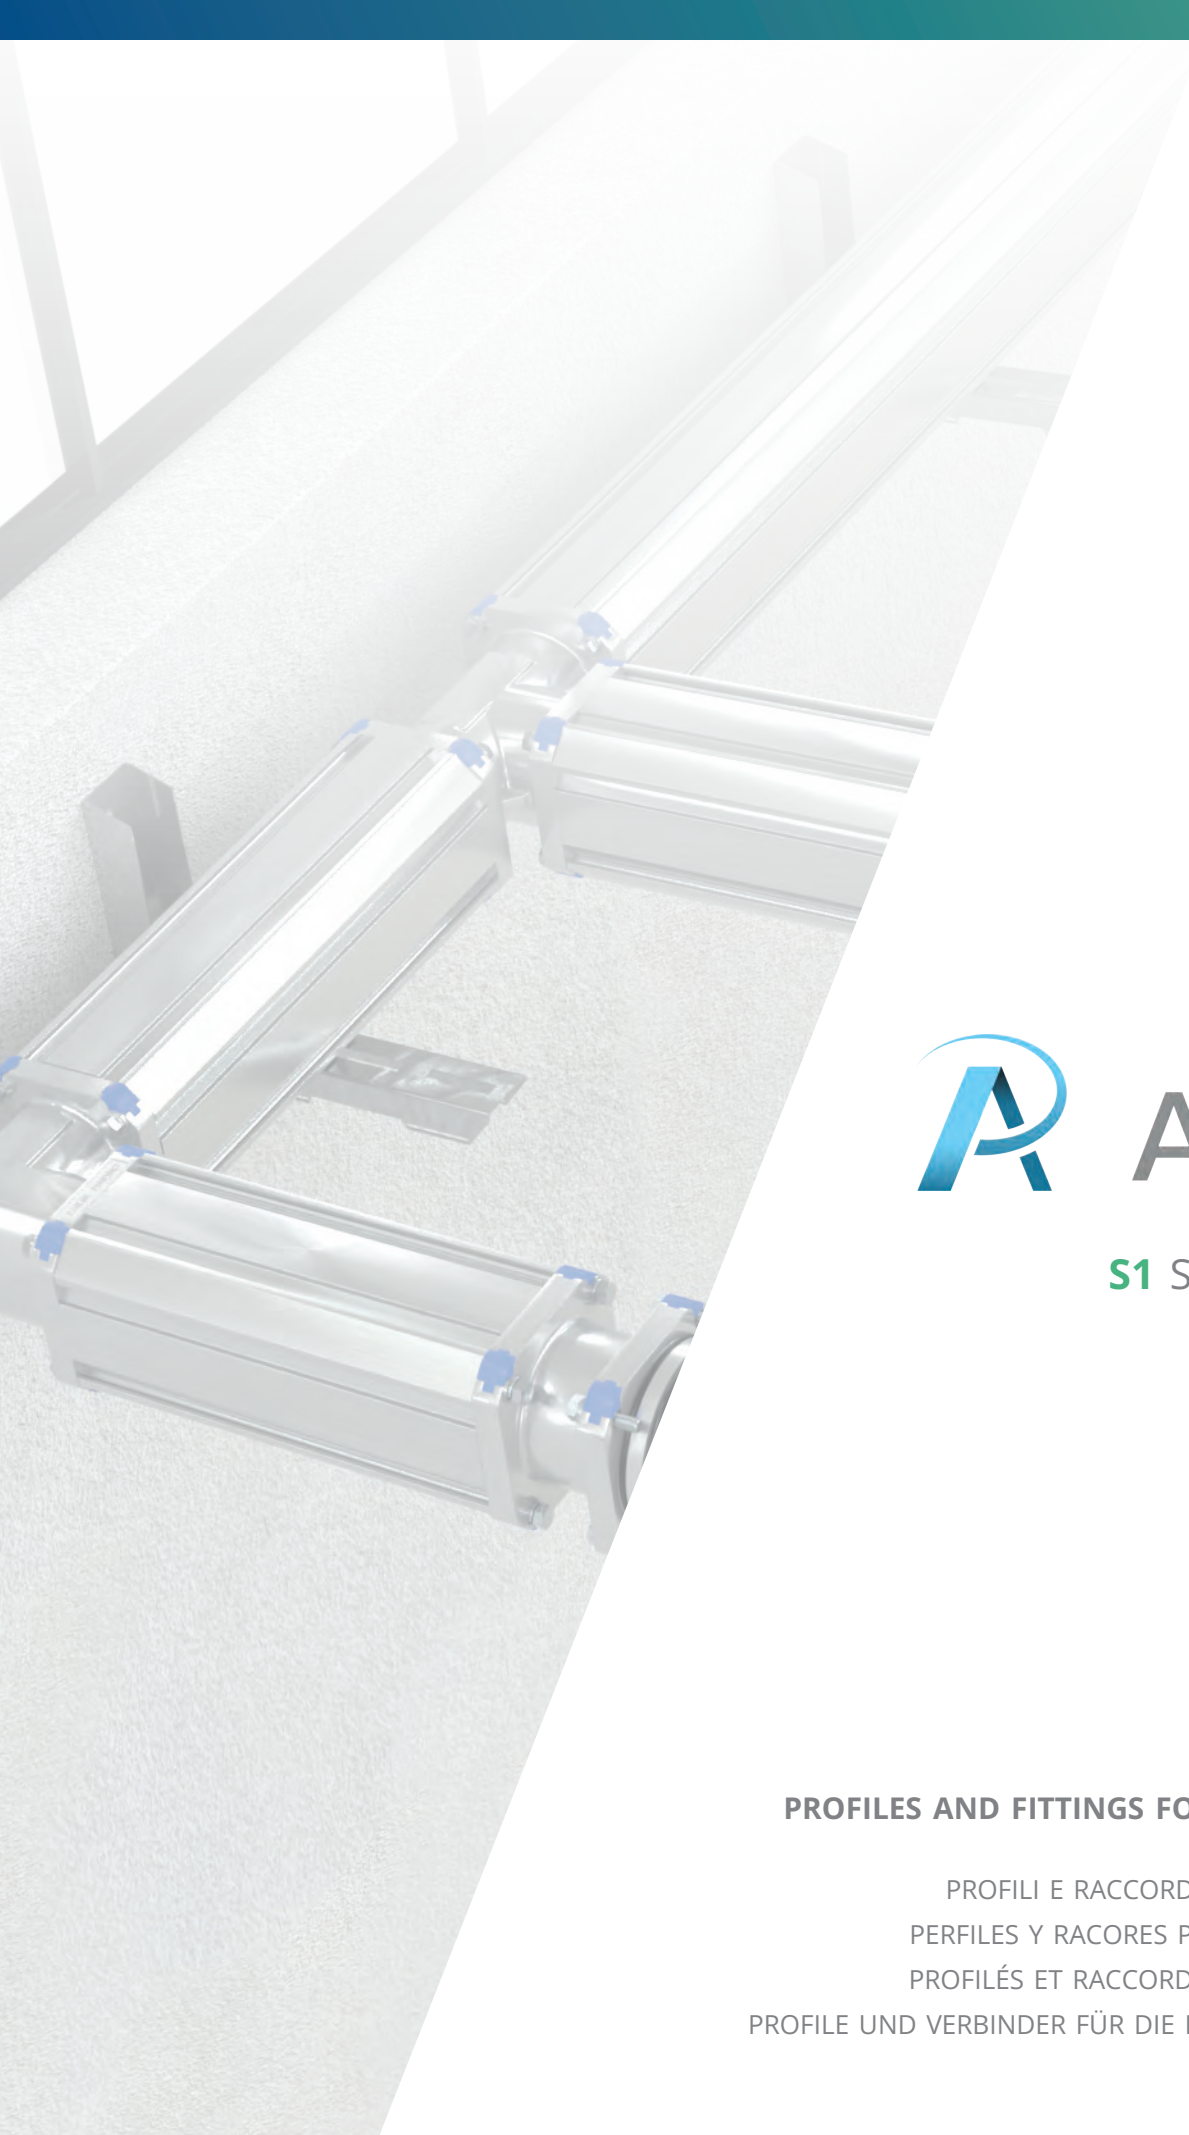

S1 SERIES

PROFILES AND FITTINGS FOR COMPRESSED AIR

PROFILI E RACCORDI PER ARIA COMPRESSA
PERFILES Y RACORES PARA AIRE COMPRIMIDO
PROFILÉS ET RACCORDS POUR AIR COMPRIMÉ
PROFILE UND VERBINDER FÜR DIE DRUCKLUFTVERTEILUNG



QUALITY AND CERTIFICATIONS

QUALITÀ E CERTIFICAZIONI / CALIDAD Y CERTIFICACIONES
QUALITÉ ET CERTIFICATIONS / QUALITÄT UND ZERTIFIZIERUNGEN



ASME B31.3

Meets the requirement of ASME B31.3
This code prescribes requirements for material and components, design, fabrication, assembly, examination, inspection and testing of piping.



CANADIAN REGISTRATION NUMBER

CRN number valid for all Canadian provinces.

QUALICOAT Certification

QUALICOAT certification guarantees the quality of the coating applied to the aluminium pipe.

ISO 9001:2015

Manufactured under ISO quality management system.

ASME B31.3

Conforme alle esigenze di ASME B31.3
Questo codice prescrive i requisiti per materiali e componenti, progettazione, fabbricazione, assemblaggio, montaggio, l'esame, l'ispezione e la prova dei tubi.

NUMERO DI REGISTRAZIONE CANADESE

Número CRN válida para todas las provincias Canadienses.

Certificazione QUALICOAT

Certificazione QUALICOAT è garanzia della qualità della verniciatura applicata al tubo in alluminio.

ISO 9001:2015

Prodotto secondo il sistema di gestione della qualità ISO.

ASME B31.3

Cumple los requisitos de ASME B31.3
Este código establece los requisitos para los materiales y componentes, diseño, fabricación, montaje, instalación, examen, inspección y prueba de tuberías.

NÚMERO DE REGISTRO CANADIENSE

Número CRN válido para todas las provincias de Canadá.

Certificación QUALICOAT

La certificación QUALICOAT es una garantía de la calidad del acabado de laca aplicado al tubo de aluminio.

ISO 9001:2015

Fabricado conforme al sistema de gestión de la calidad ISO.

ASME B31.3

Satisfait aux exigences ASME B31.3
Ce code prescrit les exigences du matériel et des composants, de conception, fabrication, installation, construction, examen, inspection et d'essai du tuyau.

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT CANADIEN

Número NEC valable pour toutes les provinces canadiennes.

Certification QUALICOAT

La Certification QUALICOAT est une garantie de qualité de la finition à la laque appliquée sur le tuyau en aluminium.

ISO 9001:2015

Construit conformément au système de management de la qualité ISO

ASME B31.3

Erfüllt die Anforderungen der Norm ASME B31.3
Diese Norm bestimmt die Anforderungen für Material und Bauteile, Design, Herstellung, Montage, Aufstellung, Prüfung, Inspektion und Tests von Rohrleitungen.

KANADISCHE REGISTRIERUNGSNUMMER

CRN-Nummer gültig für alle kanadischen Provinzen.

QUALICOAT-Zertifizierung

Die QUALICOAT-Zertifizierung ist eine Garantie für die Qualität der auf Aluminiumrohren angebrachten Lackierung und Beschichtung.

ISO 9001:2015

Herstellung gemäß ISO Qualitätsmanagementsystem.




PROFILES AND FITTINGS FOR COMPRESSED AIR

PROFILI E RACCORDI PER ARIA COMPRESSA / PERFILES Y RACORES PARA AIRE COMPRIMIDO
PROFILÉS ET RACCORDS POUR AIR COMPRIMÉ / PROFILE UND VERBINDER FÜR DIE DRUCKLUFTVERTEILUNG



BARS READY FOR USE

BARRE PRONTE PER L'USO / BARRAS LISTAS PARA USAR
BARRES PRÊTES À L'EMPLOI / EINSATZBEREITE STANGEN

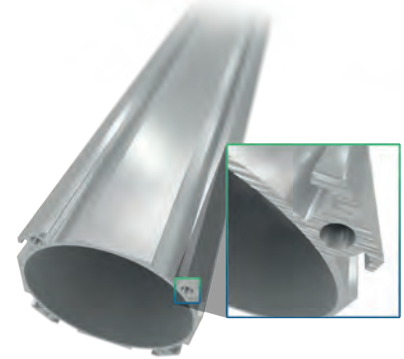

90° cut / Chamfering / Threaded holes

Taglio a 90° / Svasatura / Fori filettati
Corte de 90° / Avellanado / Orificios roscados
Découpe à 90° / Évasement / Trous taraudés
90°-Schnitt / Spitzsenken / Gewindebohrungen

L=6m

CAPTIVE FASTENERS

VITI IMPERDIBILI / TORNILLOS IMPERDIBLES / VIS IMPERDABLES / UNVERLIERBARE SCHRAUBEN



Thanks to a specifically designed structure, losing the screws is impossible.

Grazie ad un design appositamente studiato, perdere le viti è impossibile.
Gracias a un diseño especialmente estudiado, perder los tornillos es imposible.
Grâce à une conception spécialement étudiée, il est impossible de perdre les vis.
Dank eines speziell entwickelten Designs ist es unmöglich, die Schrauben zu verlieren.



QUICK ASSEMBLY SYSTEM IN 3 STEPS

SISTEMA DI MONTAGGIO RAPIDO IN 3 PASSI / SISTEMA DE MONTAJE RÁPIDO EN 3 PASOS
SYSTÈME D'INSTALLATION RAPIDE EN TROIS ÉTAPES / SCHNELLMONTAGESYSTEM IN 3 SCHRITTEN



1



Max 25 Nm

2



3




ALUMINIUM PROFILE FOR AIR DISTRIBUTION

PROFILO IN ALLUMINIO TRASPORTO ARIA
PERFIL DE ALUMINIO TRANSPORTE DE AIRE
PROFIL EN ALUMINIUM TRANSPORT D'AIR
ALUMINIUMPROFIL FÜR DRUCKLUFTVERTEILUNG

Code	Color	A	B	C	lx cm4	ly cm4	wx cm3	wy cm3	mm2	(kg/m)
AR085.085.080		80	85	5,15	107,2	107,2	25,5	25,5	1128	3,06
AR115.115.110		110	115	7,3	270,9	270,9	47,1	47,1	1558,7	4,2

Bar length 6,040 m



Lunghezza barra / Longitud de la barra / Longueur barre / Stangenlänge



STRAIGHT CONNECTOR

GIUNZIONE LINEARE
JUNTA LINEAL
JONCTION LINÉAIRE
GERADE VERBINDUNG



Code	Color	A	B	C	D	E	F	G	(g)
AR210.080.080		78,5	31	58,5	85				626
AR210.110.110		108	40,5	60	115				655

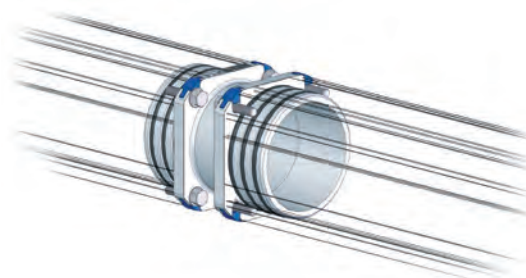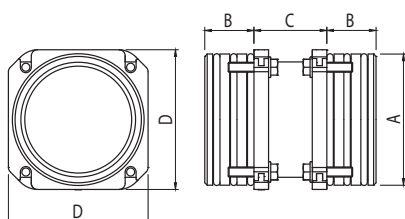

**"TEE" CONNECTOR**



DERIVAZIONE A "T"
DERIVACIÓN EN "T"
DÉRIVATION EN "T"
"T"-ABZWEIG

Code	Color	A	B	C	D	E	F	G	(g)
AR214.080.080	A	78,5	31	65	130	85	138	191,5	962
AR214.110.110	A	108	40,5	80	160	115	178	241	1910

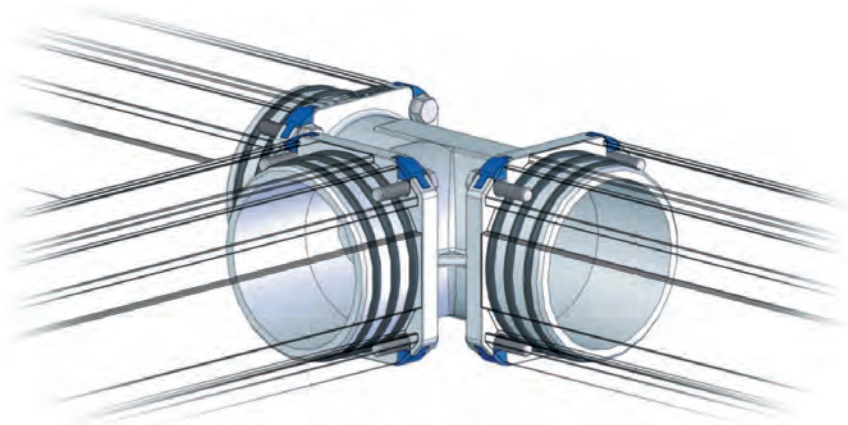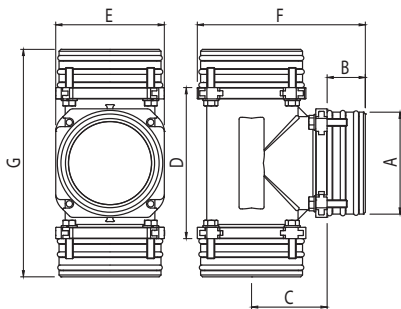**90° ELBOW CONNECTOR**

GIUNZIONE A 90°
JUNTA 90°
JONCTION À 90°
WINKEL 90°



Code	Color	A	B	C	D	E	F	G	(g)
AR213.080.080	A	78,5	31	53	85	138			962
AR213.110.110	A	108	40,5	80	115	178			1910

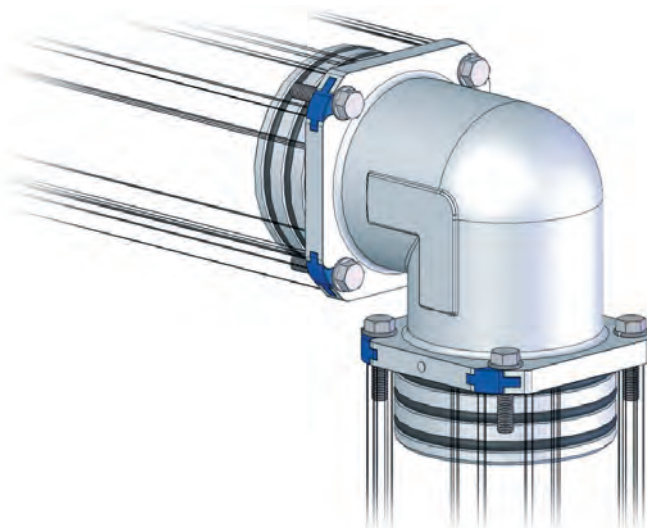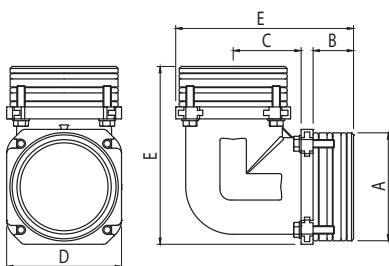

**THREE PIECES JOINT**



GIUNTO A TRE PEZZI
JUNTA DE TRES PIEZAS
RACCORD UNION 3 PIÈCES
3-TEILIGER VERBINDER

Code	Color	A	B	C	D	E	F	G	(g)
AR220.080.002	A	78,5	31	63	85				1300
AR220.110.003	A	108	40,5	67	115				1400

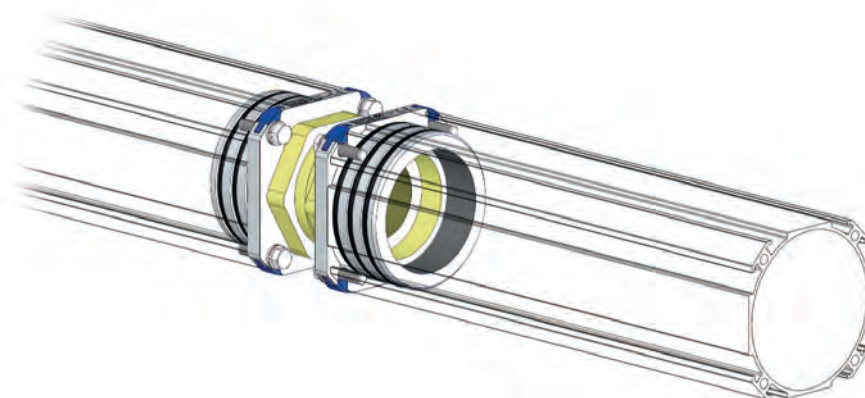**REDUCING FITTING**

MANICOTTO RIDOTTO
MANGUITO REDUCIDO
MANCHON RÉDUIT
REDUZIERTER VERBINDER



Code	Description	(g)
AR212.110.080	Ø110- Ø80mm	1430

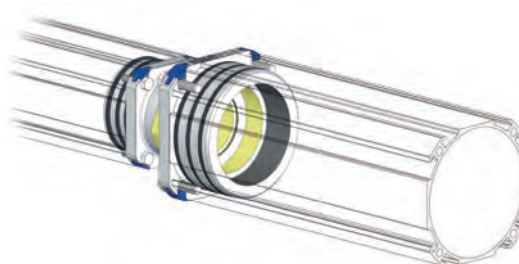

**END LINE CAP**



TERMINALE DI CHIUSURA
 TERMINAL DE CIERRE
 EMBOUT DE FERMETURE
 ENDKAPPEN

Code	Color	A	B	C	D	E	F	G	(g)
AR221.080.000	A	78,5	31	17,6	85				315
AR221.110.000	A	108	40,5	19,5	115				625

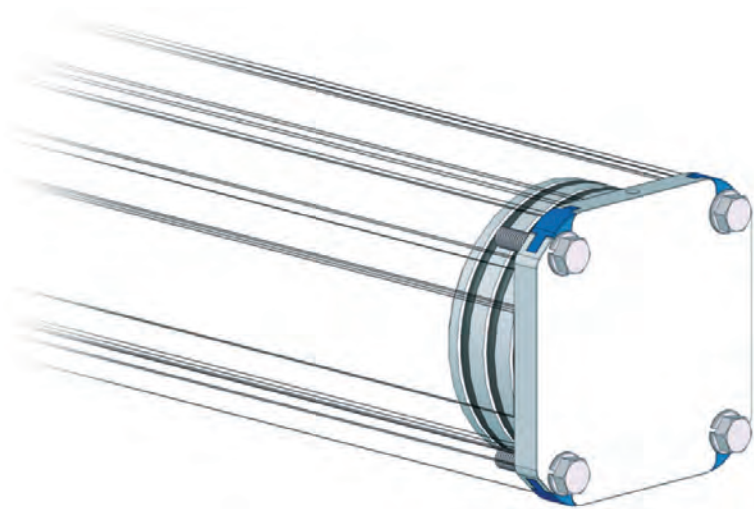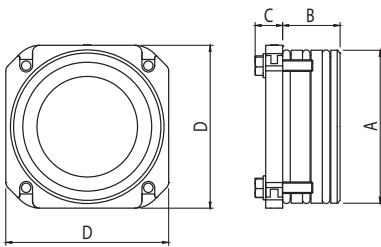**SUPPLY**

ALIMENTAZIONE
 ALIMENTACIÓN
 ALIMENTATION
 VERSORGUNG



Code	Color	A	B	C	D	E	F	G	(g)
AR201.080.002	A	78,5	31	17,6	85	2"			325
AR201.110.003	A	108	40,5	19,5	115	3"			616

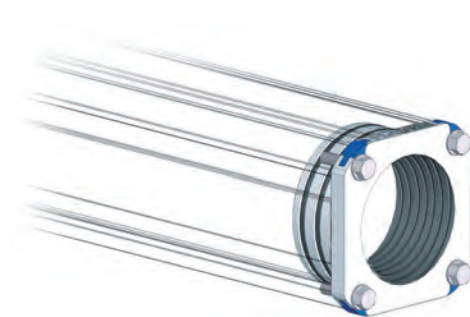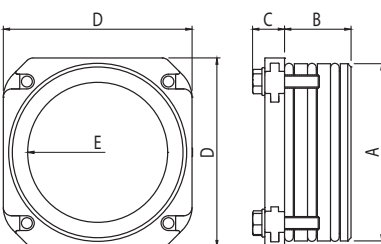




STRAIGHT CONNECTOR FOR DILATION
GIUNZIONE LINEARE PER DILATAZIONE
JUNTA LINEAL PARA DILATACIÓN
JONCTION LINÉAIRE POUR DILATATION
GERADER VERBINDER FÜR AUSDEHNUNG

Code	Color	A	B	C	D	E	F	G	(g)
AR226.080.080	A	85	278	17,6	31				415
AR226.110.110	A	115	335,4	19,5	40.5				622

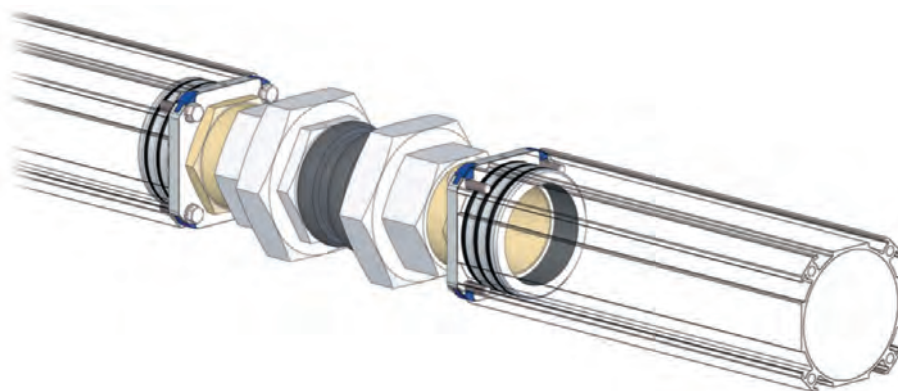

90° ELBOW CONNECTOR FOR DILATION
GIUNZIONE A 90° PER DILATAZIONE
JUNTA 90° PARA DILATACIÓN
JONCTION À 90° POUR DILATATION
WINKEL 90° FÜR AUSDEHNUNG



Code	Color	A	B	C	D	E	F	G	(g)
AR227.080.080	A	85	2"	925	R750	31	78,5		4800
AR227.110.110	A	115	3"	925	R750	40,5	108		6000



**1" OUTLET PLATE**


ATTACCO ARIA 1"
CONEXIÓN AIRE 1"
RACCORD AIR 1"
LUFTVERBINDER 1"

Code	Color	A	B	C	D	E	F	G	(g)
AR208.110.001	A	50	80	30	1"				191

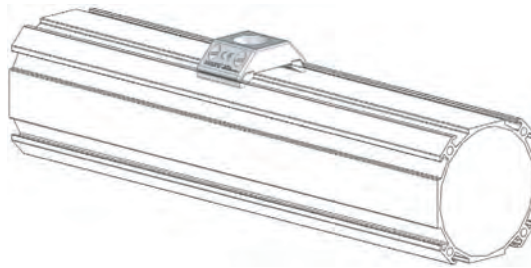**1/2" OUTLET PLATE**

ATTACCO ARIA 1/2"
CONEXIÓN AIRE 1/2"
RACCORD AIR 1/2"
LUFTVERBINDER 1/2"

Code	Color	A	B	C	D	E	F	G	(g)
AR208.080.012	A	45	57	23	1/2"				109,5
AR208.110.012	A	50	80	30	1/2"				205






FIXED ANCHOR BRACKET

PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO
PUNTO DE ANCLAJE FIJO
POINT D'ANCRAGE FIXE
FIXER BEFESTIGUNGSPUNKT


Code	A	B	C	D	E	(g)
AR085.085.100	43,5	17	18,5	205	45	415
AR115.115.100	43,5	21,5	18,5	205	45	622

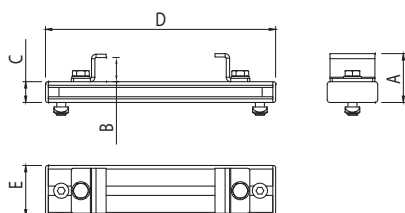

MOBILE ANCHOR BRACKET

PUNTO DI ANCORAGGIO MOBILE
PUNTO DE ANCLAJE MÓVIL
POINT D'ANCRAGE MOBILE
BEWEGLICHER BEFESTIGUNGSPUNKT

Code	A	B	C	D	E	(g)
AR085.085.200	38,8	17,3	18,5	205	45	415
AR115.115.200	43,5	22	18,5	205	45	622

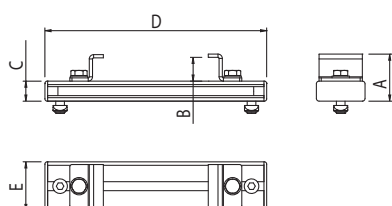

Fixed anchoring
Ancoraggio fisso - Anclaje fijo
Ancrage Fixe - Fixe Befestigung





Mobile anchoring
Ancoraggio mobile - Anclaje mòvil
Ancrage mobile - Bewegliche Befestigung

**WALL MOUNTING BRACKET**


STAFFA DI SOSTEGNO PER FISSAGGIO A MURO
SOPORTE PARA FIJACIÓN A LA PARED
SUPPORT MURAL
WANDTRÄGER

Code	Ø	A	B	C	D			(g)
R228.170.000		210	200	45		-	-	368
R228.320.000		310	200	45		-	-	456
R228.520.000		510	190	50		-	-	1614

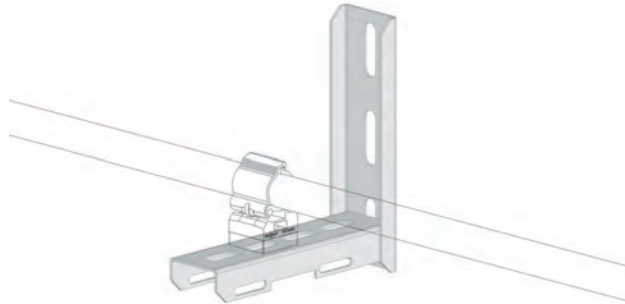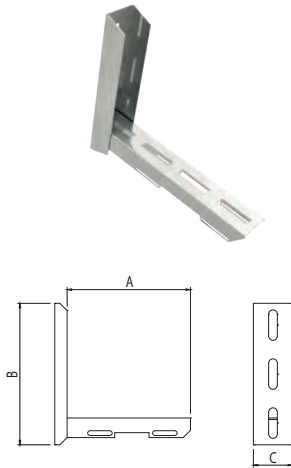**STUDDING M8 L = 1000 GALVANISED**


TIRANTE FILETTATO M8 L = 1000 ZINCATO
TIRANTE ROSCADO M8 L = 1000 GALVANIZADO
TIGE FILETÉE M8 L = 1000 ZINGUÉ
GEWINDESTANGE M8 L = 1000 VERZINKT

Code	Ø	A	B	C	D			(g)
R230.000.006								400

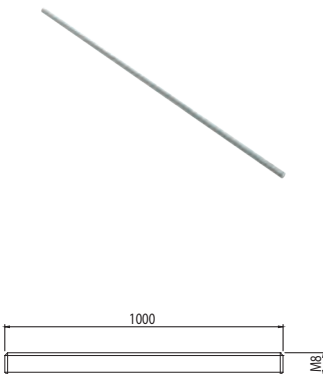**CONNECTION ACCESSORIES**


ACCESSORI DI GIUNZIONE
ACCESORIOS DE EMPALME
ACCESSOIRES DE JONCTION
VERBINDUNG ZUBEHÖR

Code	Ø	A	B	C	D			(g)
R230.000.003		11	30	M8				14
R230.000.004		13	6,5	M8				5
R230.000.005		24	2	8,5				6

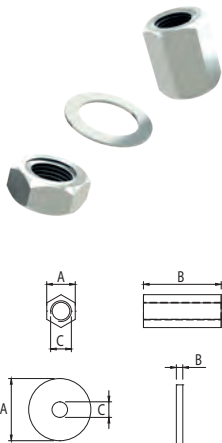

**CHAMFERING TOOL**

SVASATORE PER PROFILO
AVELLANADOR PARA PERFIL
APPAREIL À ÉVASER POUR PROFIL
SPITZSENKER FÜR PROFIL

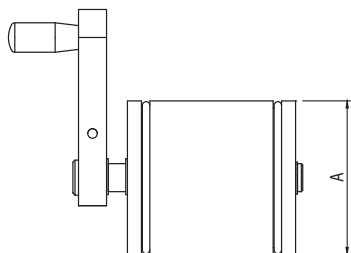

Code	Ø	Description	(g)
AR230.080.000	79,5	Chamfering tool for AR085.085.080 profile D 60 mm hole Svasatore per foro D 80 mm del profilo AR085.085.080 Avellanador para orificio D 80 mm del perfil AR085.085.080 Appareil à évaser pour trou de 80 mm de diam. pour profil AR085.085.080 Spitzsenker für Bohrung D 80 mm des Profils AR085.085.080	1800
AR230.110.000	109,5	Chamfering tool for AR115.115.110 profile D 110 mm hole Svasatore per foro D 110 mm del profilo AR115.115.110 Avellanador para orificio D 110 mm del perfil AR115.115.110 Appareil à évaser pour trou de 100 mm de diam. pour profil AR115.115.110 Spitzsenker für Bohrung D 100 mm des Profils AR115.115.110	2300





DISTRIBUTION MANIFOLD

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE / COLECTORES DE DISTRIBUCION
COLLECTEURS DE DISTRIBUTION / VERTEILER




The distribution manifolds in a compressed air system are components designed to divide and distribute compressed air from the compressor or main tank to various lines or users in the system. It serves as a central point that allows for the efficient management of the compressed air flow, ensuring that each user receives the necessary pressure and volume.

I collettori di distribuzione in un impianto per aria compressa è un componente progettato per suddividere e distribuire l'aria compressa proveniente dal compressore o dal serbatoio principale verso diverse linee o utenze dell'impianto. È un punto centrale che consente di gestire in modo efficiente il flusso di aria compressa, garantendo che ogni utenza riceva la pressione e il volume necessari.

Los colectores de distribución en un sistema de aire comprimido son componentes diseñados para dividir y distribuir el aire comprimido proveniente del compresor o del tanque principal hacia diferentes líneas o usuarios del sistema. Actúan como un punto central que permite gestionar de manera eficiente el flujo de aire comprimido, asegurando que cada usuario reciba la presión y el volumen necesarios.

Les collecteurs de distribution dans un système d'air comprimé sont des composants conçus pour diviser et distribuer l'air comprimé provenant du compresseur ou du réservoir principal vers différentes lignes ou utilisateurs du système. Ils servent de point central permettant de gérer efficacement le flux d'air comprimé, garantissant que chaque utilisateur reçoive la pression et le volume nécessaires.

Die Verteiler in einem Druckluftsystem sind Komponenten, die dazu entwickelt wurden, Druckluft vom Kompressor oder Haupttank auf verschiedene Leitungen oder Verbraucher im System aufzuteilen und zu verteilen. Sie dienen als zentraler Punkt, der eine effiziente Verwaltung des Druckluftstroms ermöglicht und sicherstellt, dass jeder Verbraucher den notwendigen Druck und das erforderliche Volumen erhält.

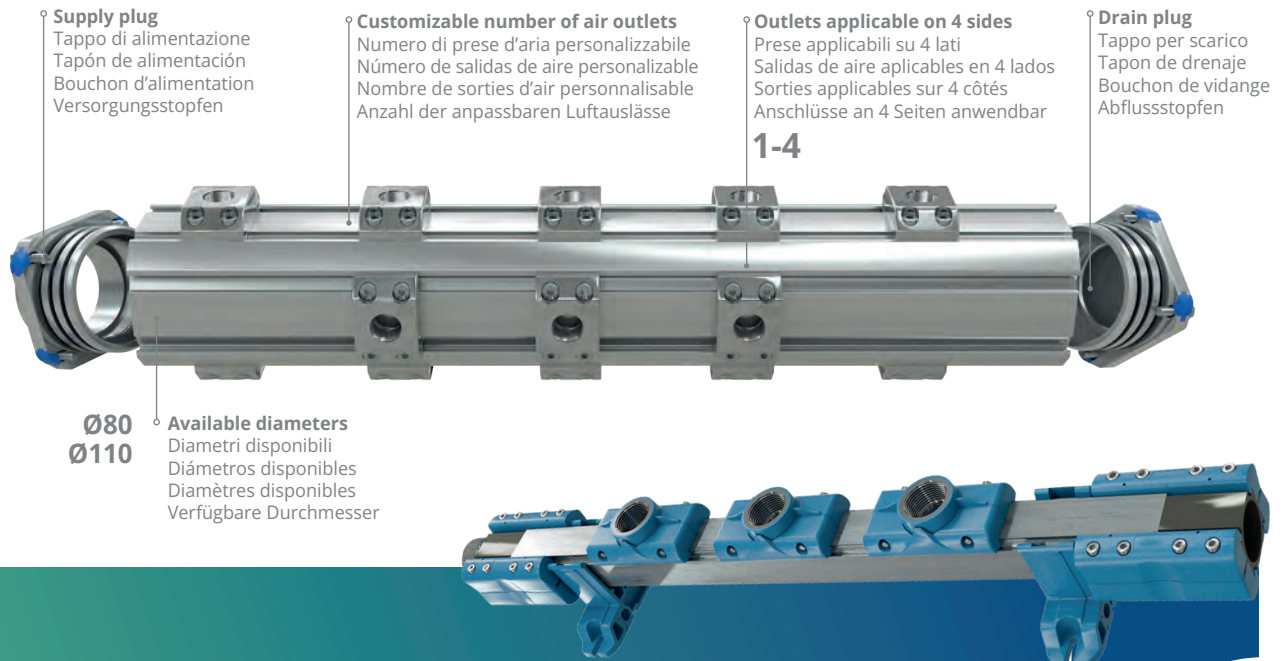

Supply plug

Tappo di alimentazione
Tapón de alimentación
Bouchon d'alimentation
Versorgungsstopfen

Customizable number of air outlets

Numero di prese d'aria personalizzabile
Número de salidas de aire personalizable
Nombre de sorties d'air personnalisable
Anzahl der anpassbaren Luftauslässe

Outlets applicable on 4 sides

Prese applicabili su 4 lati
Salidas de aire aplicables en 4 lados
Sorties applicables sur 4 côtés
Anschlüsse an 4 Seiten anwendbar

1-4

Drain plug

Tappo per scarico
Tapon de drenaje
Bouchon de vidange
Abflusstopfen

Ø80
Ø110

Available diameters

Diametri disponibili
Diámetros disponibles
Diamètres disponibles
Verfügbare Durchmesser

Are you looking for other diameters?

Stai cercando altri diametri?
¿Estás buscando otros diámetros?
Cherchez-vous d'autres diamètres ?
Suchen Sie nach anderen Durchmessern?

SA SERIES - DISTRIBUTION MANIFOLDS

SERIE SA - COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE

SERIE SA - COLECTORES DE DISTRIBUCIÓN

SÉRIE SA - COLLECTEURS DE DISTRIBUTION


SERIE SA - VERTEILERKOLLEKTOREN

page
129



APPLICATION EXAMPLE

ESEMPIO APPLICATIVO / EJEMPLO APLICATIVO
EXEMPLE D'APPLICATION / ANWENDUNGSBEISPIEL

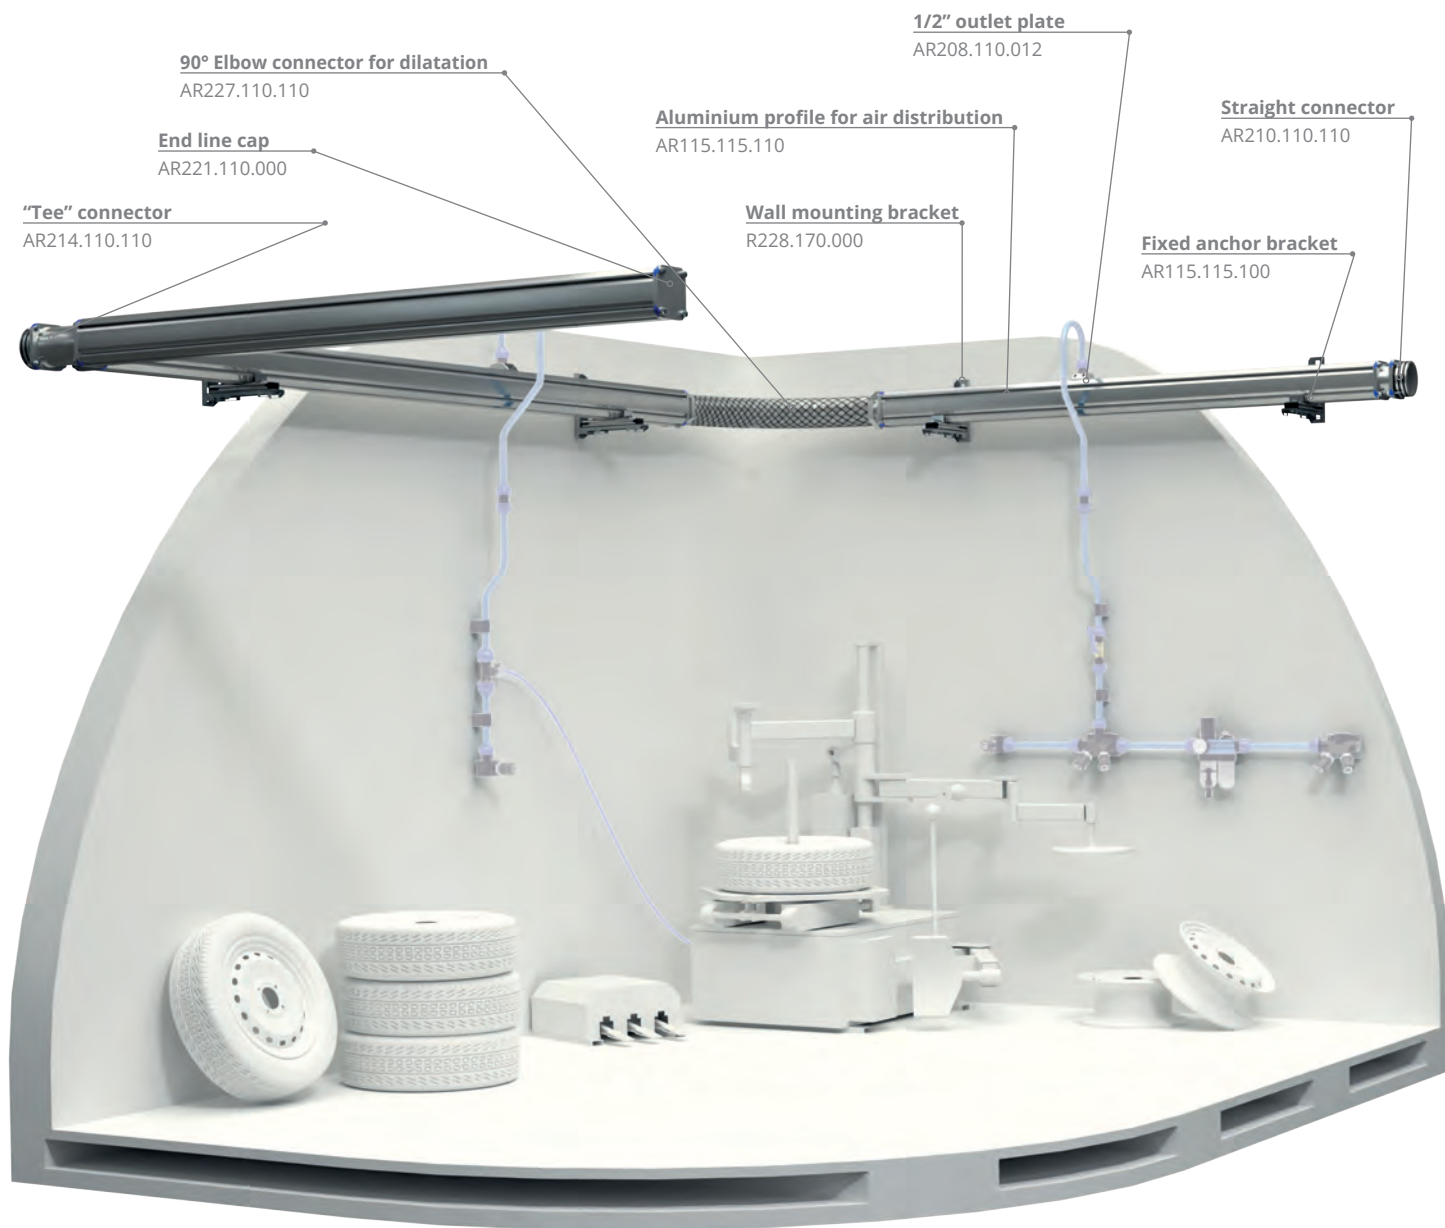







Sicomat

S2 SERIES

MULTIFUNCTION SYSTEM WITH DOUBLE DISTRIBUTION DUCT

SISTEMA MULTIFUNZIONE CON DOPPIO CANALE DI DISTRIBUZIONE

SISTEMA MULTIFUNCIÓN CON DOBLE LINEA DE DISTRIBUCIÓN

SYSTÈME MULTIFONCTION AVEC DOUBLE LIGNE DE DISTRIBUTION

MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT DOPPELTEM VERTEILUNGSKANAL

WHY CHOOSE SICOAIR S2 SERIES?

PERCHÈ SCEGLIERE SICOAIR SERIE S2? / ¿POR QUÉ ELEGIR LA SERIE SICOAIR S2?
POURQUOI CHOISIR LA SÉRIE SICOAIR S2 ? / WARUM DIE SICOAIR S2-SERIE WÄHLEN?


Optimize space and order in work environments thanks to the innovative two-conduit profile. The S2 Series requires only one drop, reducing the number of pipes needed.

Ottimizza gli spazi e l'ordine degli ambienti di lavori grazie all'innovativo profilo a due condotti. La Serie S2 richiede un'unica calata limitando il numero di tubature necessarie.


Optimiza el espacio y el orden en los entornos de trabajo gracias al innovador perfil de dos conductos. La serie S2 requiere una única bajante, lo que limita el número de tuberías necesarias.

Optimisez l'espace et l'ordre dans les environnements de travail grâce au profil innovant à deux conduits. La série S2 ne nécessite qu'une seule descente, réduisant ainsi le nombre de tuyaux requis.

Optimieren Sie den Raum und die Ordnung in Arbeitsumgebungen dank des innovativen Profils mit zwei Leitungen. Die S2-Serie benötigt nur einen Abgang und reduziert die Anzahl der erforderlichen Rohre.

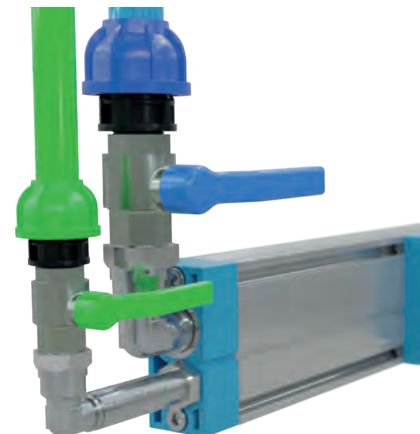

Two-conduit anodized aluminum profile
Profilo a due condotti in alluminio anodizzato
Perfil de aluminio anodizado con dos conductos
Profil en aluminium anodisé à deux conduits
Eloxiertes Aluminiumprofil mit zwei Leitungen

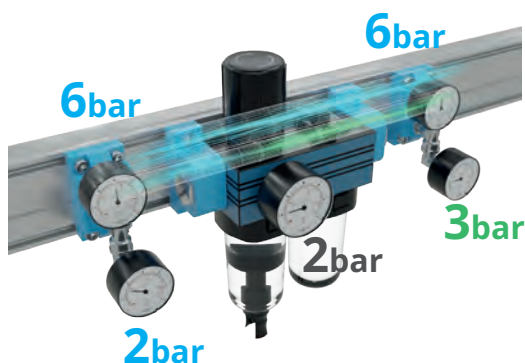


You can convey two different fluids through the conduits and, with the use of an air treatment unit, vary their pressures.

È possibile convogliare due fluidi differenti nei condotti e, grazie all'uso di un gruppo di trattamento aria, diversificarne le pressioni.

Es posible transportar dos fluidos diferentes a través de los conductos y, mediante el uso de un grupo de tratamiento de aire, diversificar sus presiones.

Il est possible de faire circuler deux fluides différents à travers les conduits et, grâce à l'utilisation d'un groupe de traitement de l'air, de varier leurs pressions.

Es ist möglich, zwei verschiedene Flüssigkeiten durch die Leitungen zu leiten und, durch den Einsatz einer Luftbehandlungsanlage, die Drücke zu variieren.

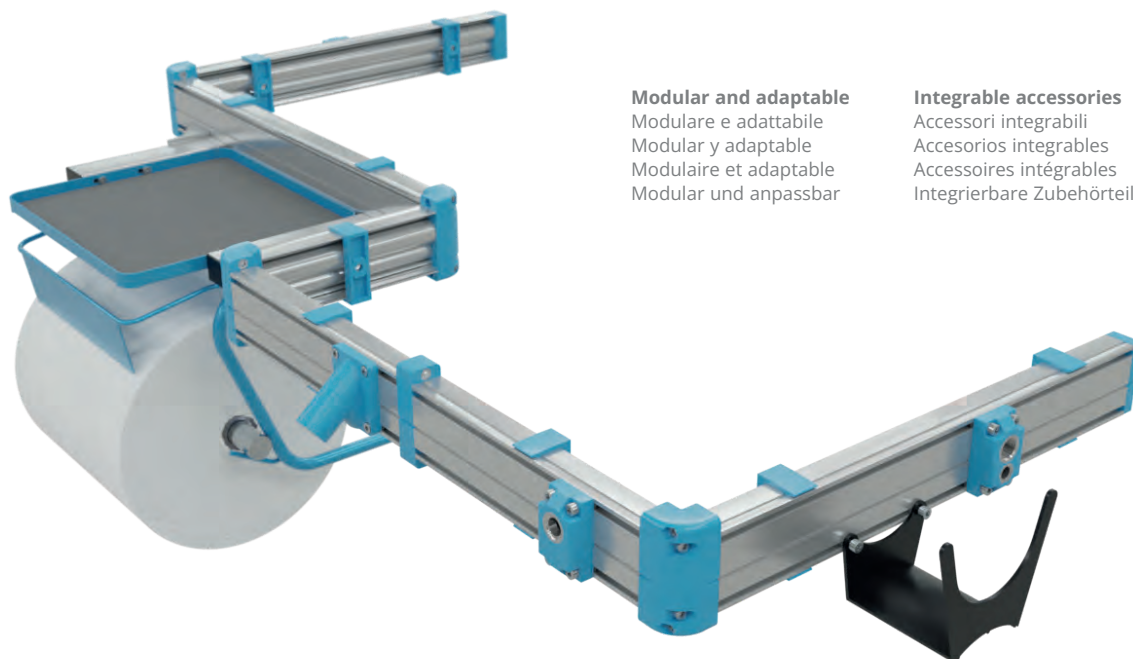

Modular and adaptable
Modulare e adattabile
Modular y adaptable
Modulaire et adaptable
Modular und anpassbar

Integrable accessories
Accessori integrabili
Accesorios integrables
Accessoires intégrables
Integrierbare Zubehörteile

Freely configurable
Liberamente configurabile
Libremente configurable
Librement configurable
Frei konfigurierbar





MULTIFUNCTION ALUMINIUM PROFILE
 PROFILO IN ALLUMINIO MULTIFUNZIONE
 PERFIL DE ALUMINIO MULTIFUNCIONAL
 PROFIL EN ALUMINIUM PLURIFONCTIONNEL
 MEHRZWECKPROFIL AUS ALUMINIUM

Code	Color	A	B	C	lx cm4	ly cm4	wx cm3	wy cm3	mm2	(kg/m)
059.025.016	Z				30,32	4,29	8,66	2,86	608,27	1,64




Bar length 6,040 m

Lunghezza barra / Longitud de la barra / Longueur barre / Stangenlänge



CLAMPING BRACKET
 STAFFA DI FISSAGGIO
 SOPORTE DE FIJACIÓN
 CLIP DE FIXATION
 BEFESTIGUNGSBÜGEL


Code	Description	(g)
M230.000.001	Bracket for the profile fixing on the wall or on others structures Staffa per il fissaggio del profilo a parete o ad altre strutture Soporte para fijar el perfil en pared u otras estructuras Clip pour fixer le profil sur un mur ou à d'autres structures Bügel zum Befestigen des Profils an der Wand oder an anderen Strukturen	26

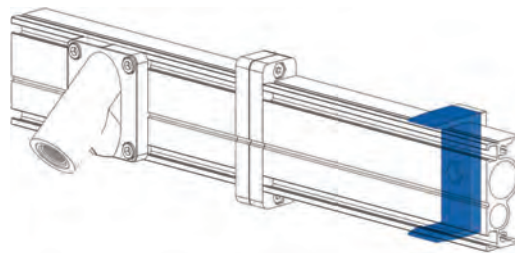




SPACER

DISTANZIALE
DISTANCIADOR
ENTRETOISE
Distanzplatte




Code	Description	(g)
M230.000.005	Spacer for the clamping bracket Distanziale per la staffa di fissaggio Distanciador para soporte de fijación Entretoise pour la clip de fixation Distanzplatte für den Befestigungsbügel	10

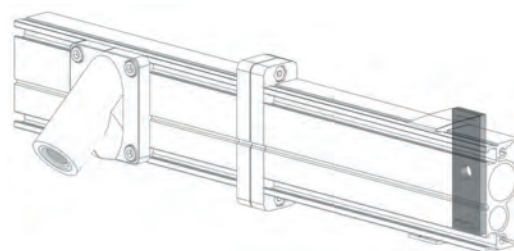


STRAIGHT JUNCTION

GIUNZIONE DIRITTO
JUNTA RECTO
JONCTION DROITE
GERADE VERBINDUNG




Code	Description	(g)
M210.025.016	Linear joint for both the lines Giunzione lineare per entrambe le linee Junta lineal para ambas líneas Jonction linéaire pour les deux lignes Gerade Verbindung für beide Leitungen	130

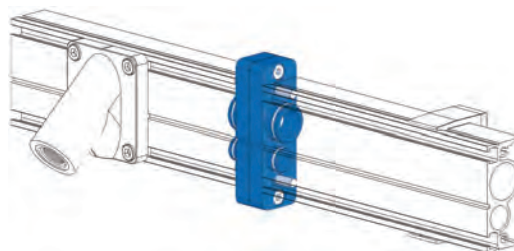





LEFT INTERMEDIATE
INTERMEDIO SINISTRO
INTERMEDIO IZQUIERDO
INTERMÉDIAIRE GAUCHE
LINKES ZWISCHENTEIL

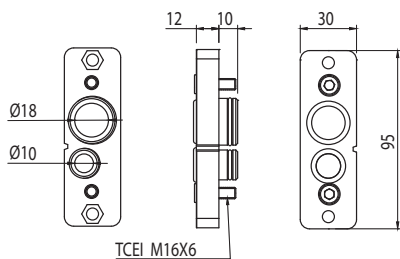


Code	Description	(g)
M211.001.000S	Left part of the linear joint Parte sinistra della giunzione lineare Parte izquierda de la junta lineal Partie gauche de la jonction linéaire Linker Teil der geraden Verbindung	55

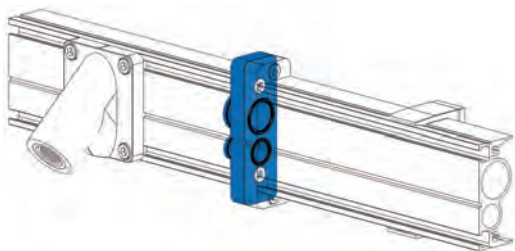

RIGHT INTERMEDIATE
INTERMEDIO DESTRO
INTERMEDIO DERECHO
INTERMÉDIAIRE DROITE
RECHTES ZWISCHENTEIL

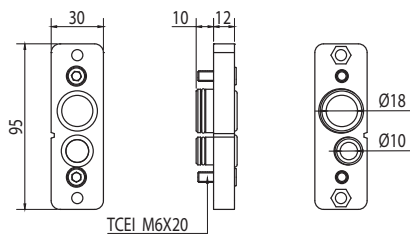


Code	Description	(g)
M211.001.000D	Right part of the linear joint Parte destra della giunzione lineare Parte derecha de la junta lineal Partie droite de la jonction linéaire Rechter Teil der geraden Verbindung	55

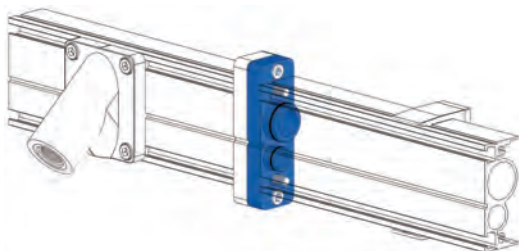


DIVISION TAPS

TAPPI DI SEZIONAMENTO
TAPONES DE SECCIONAMIENTO
BOUCHONS DE SECTIONNEMENT
ABSCHNITTVERSCHLÜSSE




Code	Description	(g)
M221.025.016	Caps to match to the cod. M210.025.016 Tappi da abbinare al cod. M210.025.016 Tapones combinables con el cód. M210.025.016 Bouchons à associer à la réf. M210.025.016 Verschlüsse mit Code M210.025.016 kombinierbar	16

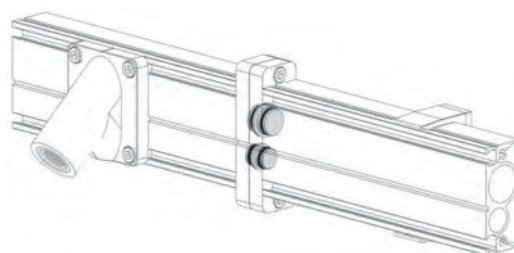


LEFT THREADED TERMINAL

TERMINALE FILETTATO SINISTRO
TERMINAL ROSCADO IZQUIERDO
TERMINAL TARAUDÉ GAUCHE
LINKE DOSE MIT GEWINDE

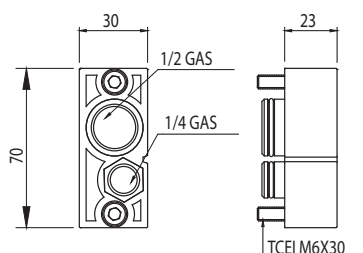


Code	Description	(g)
M201.001.000S	Left threaded terminal block Blocchetto terminale sinistro filettato Bloque terminal izquierdo roscado Bloc terminal gauche taraudé Linke Wanddose mit Gewinde	80

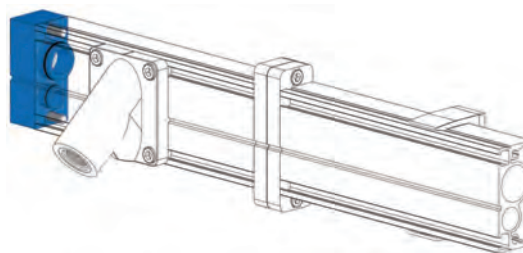





RIGHT THREADED TERMINAL
 TERMINALE FILETTATO DESTRO
 TERMINAL ROSCADO DERECHO
 TERMINAL TARAUD DROIT
 RECHTE DOSE MIT GEWINDE

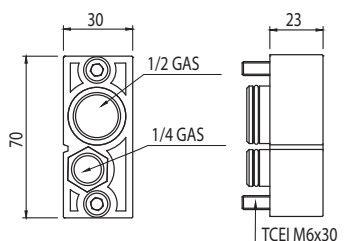



Code	Description	(g)
M201.001.000D	Right threaded terminal block Blocchetto terminale destro filettato Bloque terminal derecho roscado Bloc terminal droite taraudé Rechte wanddose mit Gewinde	80

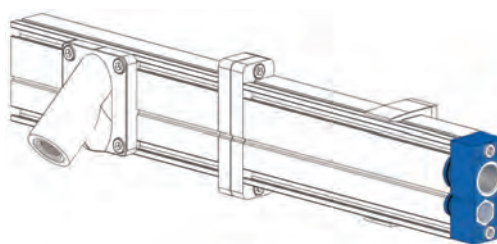

ANGULAR JUNCTION
 GIUNZIONE AD ANGOLO
 JUNTA ANGULAR
 JONCTION D'ANGLE
 WINKEL VERBINDUNG

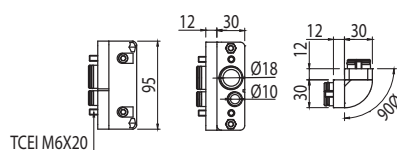


Code	Description	(g)
M213.025.016	Angular joint for 90° for both directions. 220 Implemented by exchanging the two inserts Giunto angolare a 90° in entrambe le direzioni. Realizzabili invertendo i due inserti Junta angular 90° en ambas direcciones. Se realizan invirtiendo los dos insertos Joint d'angle à 90° dans les deux directions Réalisables en inversant les deux inserts 90°-Winkelverbindungsstück in beide Richtungen Durch Umdrehen der beiden Einsätze	220

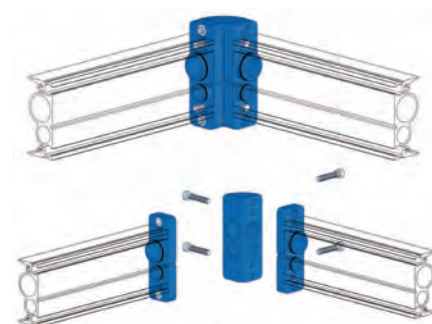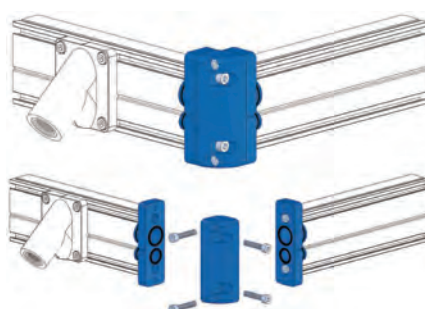


**LEFT TERMINAL PLUG**


TAPPO TERMINALE SINISTRO
TAPÓN TERMINAL IZQUIERDO
BOUCHON TERMINAL GAUCHE
LINKE ENDKAPPE

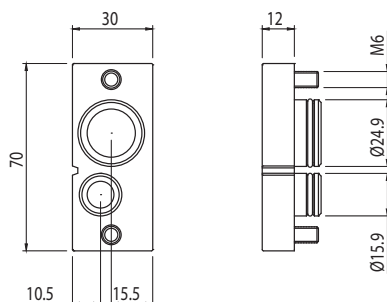


Code	Description	(g)
M221.001.000S	Left cap to close the line Tappo sinistro per chiusura linea Tapón izquierdo para cierre línea Bouchon gauche pour fermeture ligne Linker Leitungsstopfen	45

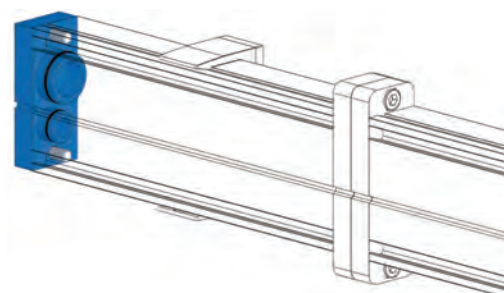**RIGHT TERMINAL PLUG**

TAPPO TERMINALE DESTRO
TAPÓN TERMINAL DERECHO
BOUCHON TERMINAL DROITE
RECHTE ENDKAPPE

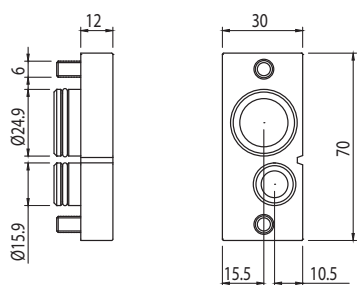


Code	Description	(g)
M221.001.000D	Right cap to close the line Tappo destro per chiusura linea Tapón derecho para cierre línea Bouchon droit pour fermeture ligne Rechter Leitungsstopfen	45

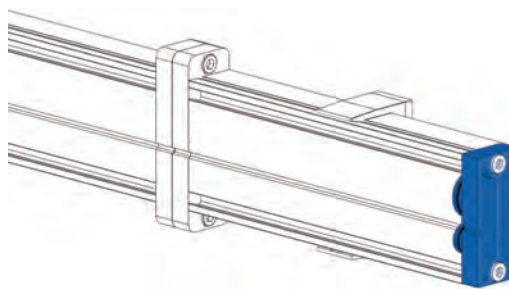


**HORIZONTAL FRONT BLOCK 3/4" ON Ø25**


BLOCCHETTO FRONTALE ORIZZONTALE 3/4" SU Ø25
 BLOQUE FRONTAL HORIZONTAL 3/4" EN Ø25
 BLOC TERMINAL FRONTAL HORIZONTAL 3/4" SUR Ø25
 VORDERE HORIZONTAL DOSE 3/4" AUF Ø25

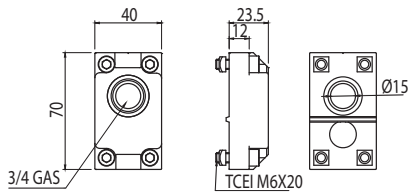


Code	Description	(g)
M231.025.034	3/4" take-off on D25 line Pres a aria da 3/4" dalla linea D25 Toma de aire de 3/4" de la línea D2540" Bride de piquage de 3/4" de la ligne D2540 Abzweig-Flansch 3/4" von der Leitung D2540	105

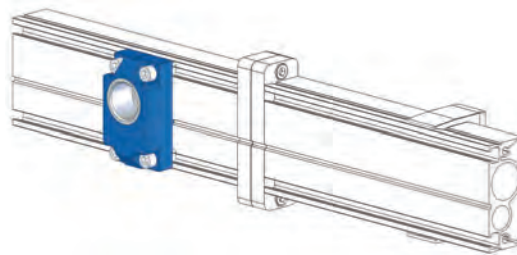**HORIZONTAL FRONT BLOCK 1/2" ON Ø25**


BLOCCHETTO FRONTALE ORIZZONTALE 1/2" SU Ø25
 BLOQUE FRONTAL HORIZONTAL 1/2" EN Ø25
 BLOC FRONTAL HORIZONTAL 1/2" SUR Ø25
 VORDERE HORIZONTAL DOSE 1/2" AUF Ø25

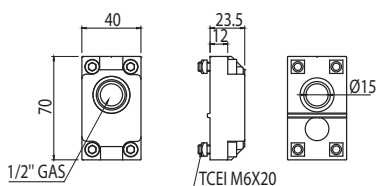


Code	Description	(g)
M231.025.012	1/2" take-off on D25 line Pres a aria da 1/2" dalla linea D25 Toma de aire de 1/2" de la línea D25 Bride de piquage de 1/2" de la ligne D25 Abzweig-Flansch 1/2" von der Leitung D25	100

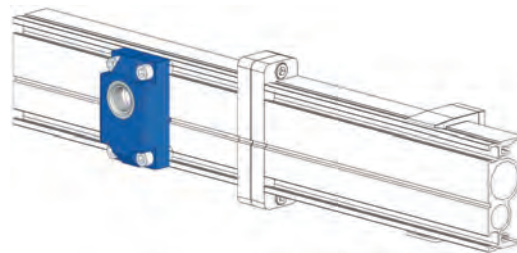


HORIZONTAL FRONT BLOCK 1/2" ON Ø25 AND 1/4" ON Ø16
 BLOCCHETTO FRONTALE ORIZZONTALE 1/2" SU Ø25 E 1/4" SU Ø16
 BLOQUE FRONTAL HORIZONTAL 1/2" EN Ø25 Y 1/4" EN Ø16
 BLOC FRONTAL HORIZONTAL 1/2" SUR Ø25 ET 1/4" SUR Ø16
 VORDERE HORIZONTAL DOSE 1/2" AUF Ø25 UND 1/4" AUF Ø16

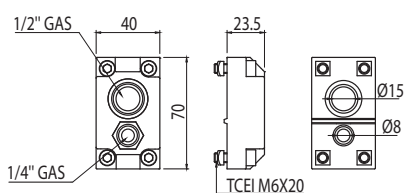


Code	Description	(g)
M231.012.014	1/2" take-off on D25 line and 1/4" take-off on D16 Presa aria da 1/2" dalla linea D25 e da 1/4" dalla linea D16 Toma de aire de 1/2" de la línea D25 y de 1/4" de la línea D16 Bride de piquage de 1/2" de la ligne D25 et de 1/4" de la ligne D16 Abzweig-Flansch 1/2" von der Leitung D25 und 1/4" von der Leitung D16	110

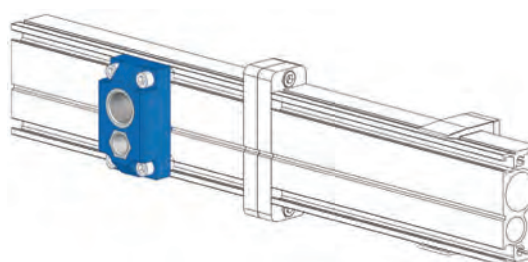

HORIZONTAL FRONT BLOCK 1/2" ON Ø16
 BLOCCHETTO FRONTALE ORIZZONTALE 1/2" SU Ø16
 BLOQUE FRONTAL HORIZONTAL 1/2" EN Ø16
 BLOC FRONTAL HORIZONTAL 1/2" SUR Ø16
 VORDERE HORIZONTAL DOSE 1/2" AUF Ø16

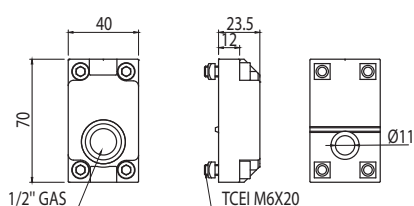


Code	Description	(g)
M231.016.012	1/2" take-off on D16 line Presa aria da 1/2" dalla linea D16 Toma de aire de 1/2" de la línea D16 Bride de piquage de 1/2" de la ligne D16 Abzweig-Flansch 1/2" von der Leitung D16	100

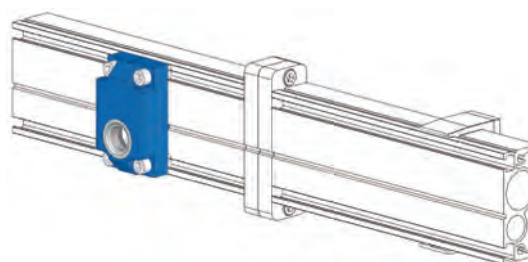


**VERTICAL FRONT BLOCK 1/2"**



BLOCCHETTO FRONTALE VERTICALE 1/2"
BLOQUE FRONTAL VERTICAL 1/2"
BLOC FRONTAL VERTICAL 1/2"
VORDERE VERTIKALE DOSE 1/2"

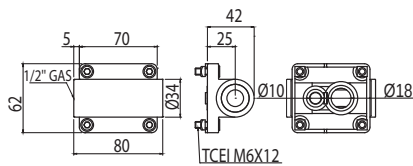


Code	Description	(g)
M231.012.012	1/2" take-off for both the lines Pres a ria da 1/2" per entrambe le linee Toma de aire de 1/2" para ambas líneas Bride de piquage de 1/2" pour les deux lignes Abzweig-Flansch 1/2" für beide Leitungen	130

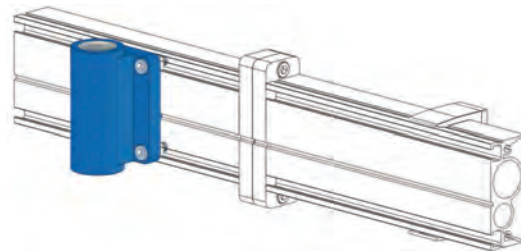**INCLINED FRONT BLOCK 1/2"**

BLOCCHETTO FRONTALE INCLINATO 1/2"
BLOQUE FRONTAL INCLINADO 1/2"
BLOC FRONTAL INCLINÉ 1/2"
VORDERER SCHRÄGER ABZWEIG 1/2"

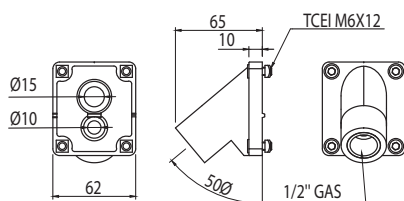
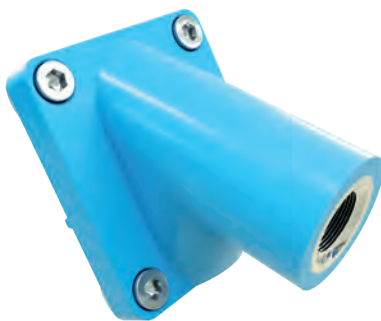


Code	Description	(g)
M231.012.045	1/2" inclined take-off for both the lines Pres a ria da 1/2" inclinata per entrambe le linee Toma de aire de 1/2" inclinada para ambas líneas Bride de piquage de 1/2" pour les deux lignes Schräge Abzweig-Flansch 1/2" für beide Leitungen	120

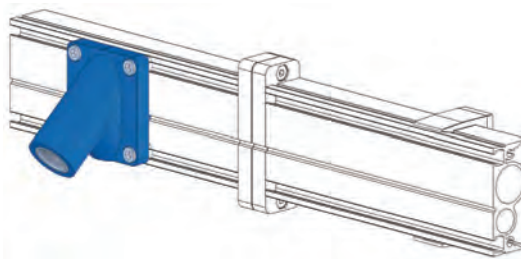


FRONT BLOCK FOR HOLEY SCREW 1/2"

BLOCCETTO FRONTALE PER VITE CAVA 1/2"
BLOQUE FRONTAL PARA TORNILLO CABEZA HUECA 1/2"
BLOC FRONTAL POUR VIS CREUSE 1/2"
VORDERE DOSE FÜR HOHLSCHRAUBE 1/2"

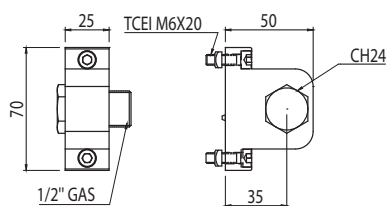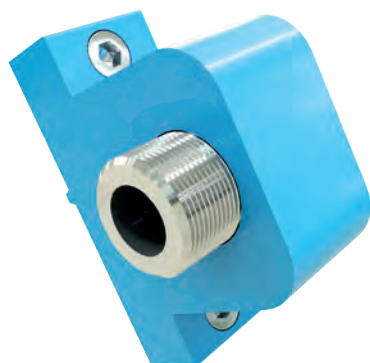


Code	Description	(g)
M231.000.001	1/2" take-off for both the lines Pres a aria da 1/2" per entrambe le linee Toma de aire de 1/2" para ambas líneas Bride de piquage de 1/2" pour les deux lignes Abzweig-Flansch 1/2" für beide Leitungen	145

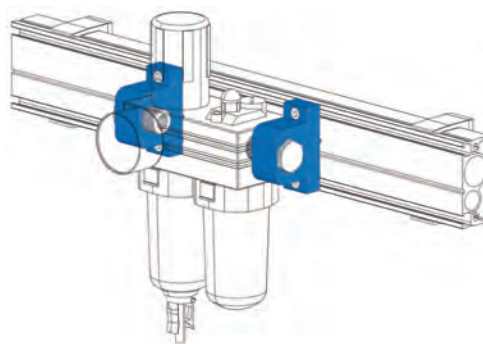

HOSE HANGING SUPPORT

SUPPORTO REGGI TUBO IN GOMMA
SOPORTE DE SUJECIÓN TUBO DE GOMA
SUPPORT PORTE-TUBE EN CAOUTCHOUC
SCHLAUCHHALTERUNG AUS GUMMI

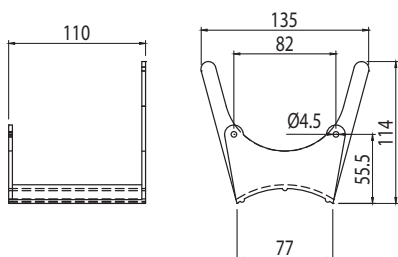


Code	Description	(g)
M219.025.016	Support suitable for the profile and for wall Supporto applicabile sia al profilo che alla parete Soporte aplicable al perfil y a la pared Support applicable aussi bien sur le profil que sur un mur Am Profil oder an der Wand anbringbare Halterung	65




**HANGING DESK**



PIANO APPOGGIO UTENSILI
SUPERFICIE DE APOYO DE LAS HERRAMIENTAS
PLAN D'APPUI OUTILS
WERKZEUGAUFLAGEFLÄCHE




Code	Description	(g)
M218.018.600	Hanging desk 300x600 Piano porta utensili 300x600 Superficie portaherramientas 300x600 Plan porte-outils 300x600 Werkzeugauflagefläche 300x600	3650

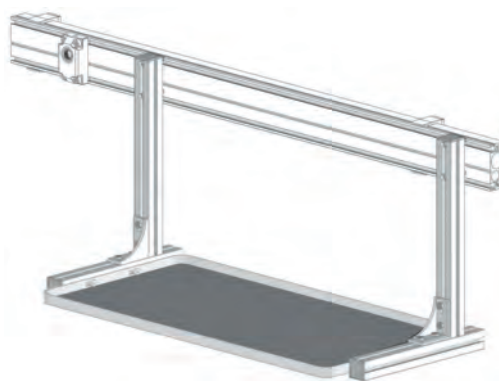**HANGING DESK WITH ROLL HOLDER**

PIANO APPOGGIO UTENSILI CON PORTA ROTOLO
SUPERFICIE DE APOYO DE LAS HERRAMIENTAS CON PORTARROLLO DE PAPEL
PLAN D'APPUI OUTILS AVEC PORTE-ROULEAU DE PAPIER
WERKZEUGAUFLAGEFLÄCHE MIT ROLLENHALTER

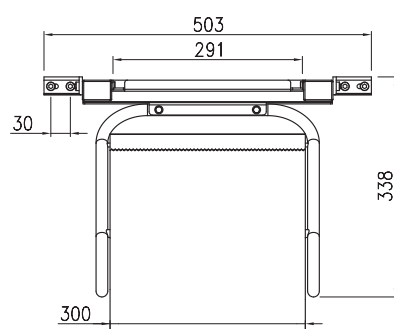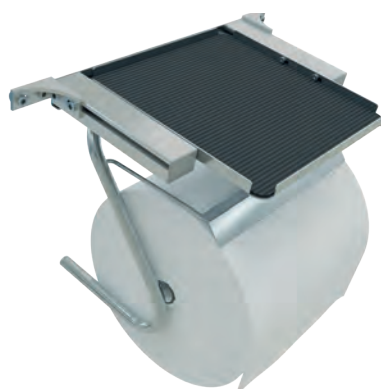


Code	Description	(g)
M231.020.300	Hanging desk 300x600 with roll holder Piano porta utensili 300x600 con rotolo di carta Superficie portaherramientas 300x600 con portarrollo de papel Plan d'appui outils 300x600 avec porte-rouleau de papier Werkzeugauflagefläche 300 x 600 mit Papierrollenhalter	3300

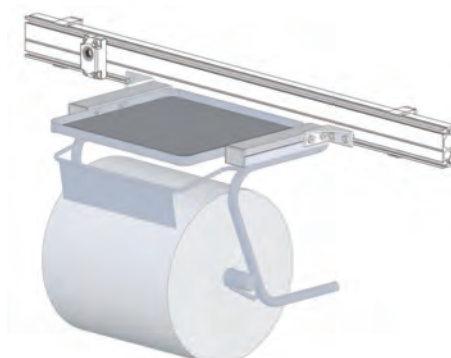

**DRILL JIG**

MASCHERA DI FORATURA
PLANTILLA DE PERFORACIÓN
MASQUE DE PERÇAGE
BOHRMASKE



Code	Ø	Description	(g)
M208.025.016		Drill jig profile Maschera di foratura per il profilo Plantilla de perforación para perfil Masque de perçage pour profil Bohrmaske für das Profil	160

**TWIST DRILL Ø10**

PUNTA ELICA Ø10
BROCA HELICOIDAL Ø10
POINTE HÉLICOÏDALE Ø10
SPIRALBOHRER Ø10



Code	Ø	Description	(g)
M208.016.000		Drill for Ø16 line Punta per la linea da Ø16 Broca para la línea de Ø16 Pointe pour la ligne de Ø16 Bohrer für die Leitung mit Ø16	20

To be used with / Da utilizzare con / Para usar con / À utiliser avec / Zur Anwendung mit

**059.025.016**

S2 Series Profile

TWIST DRILL Ø15

PUNTA ELICA Ø15
BROCA HELICOIDAL Ø15
POINTE HÉLICOÏDALE Ø15
SPIRALBOHRER Ø15



Code	Ø	Description	(g)
M208.025.000		Drill for Ø25 line Punta per la linea da Ø25 Broca para la línea de Ø25 Pointe pour la ligne de Ø25 Bohrer für die Leitung mit Ø25	20

To be used with / Da utilizzare con / Para usar con / À utiliser avec / Zur Anwendung mit

**059.025.016**

S2 Series Profile



VASELINE OIL SPRAY
OLIO DI VASELLINA SPRAY
ACEITE DE VASELINA SPRAY
HUILE DE VASELINE EN SPRAY
VASELINÖL SPRAY



Code	Ø	Description	(g)
M207.025.016		Oil spray for junction Olio spray per giunzioni Aceite spray para juntas Huile en spray pour jonctions Ölspray für Verbindungen	500

"L" ALLEN WRENCH
CHIAVE A BRUGOLA A "L"
LLAVE DINAMOMÉTRICA EN "L"
CLÉ À SIX PANS MÂLE EN L
SECHSKANT-WINKELSCHRAUBENDREHER



Code	Ø	Description	(g)
M209.025.016		With spherical head Con testa sferica Con cabeza esférica Avec tête ronde Mit Kugelkopf	10




APPLICATION EXAMPLES

ESEMPI APPLICATIVI / EJEMPLOS APLICATIVOS
EXEMPLES D'APPLICATION / ANWENDUNGSBEISPIELE



Without Alusic S2 Series / Senza Serie S2 Alusic / Sin Alusic S2 Series
Sans Alusic S2 Series / Ohne Alusic S2 Series

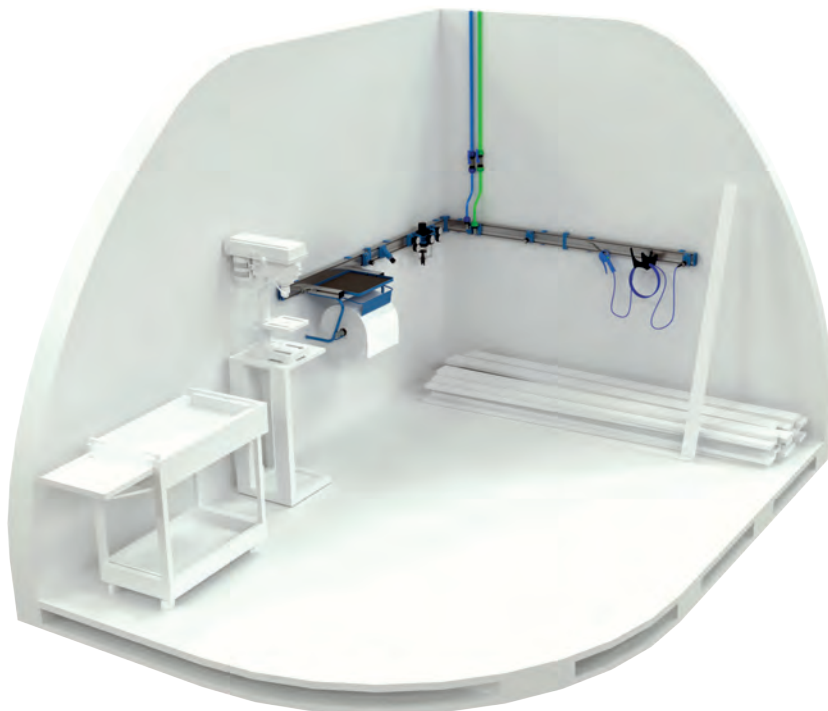


With Alusic S2 Series / Con Serie S2 Alusic / Con Alusic S2 Series
Avec Alusic S2 Series / Mit Alusic S2 Series




APPLICATION EXAMPLES

ESEMPI APPLICATIVI / EJEMPLOS APLICATIVOS
EXEMPLES D'APPLICATION / ANWENDUNGSBEISPIELE

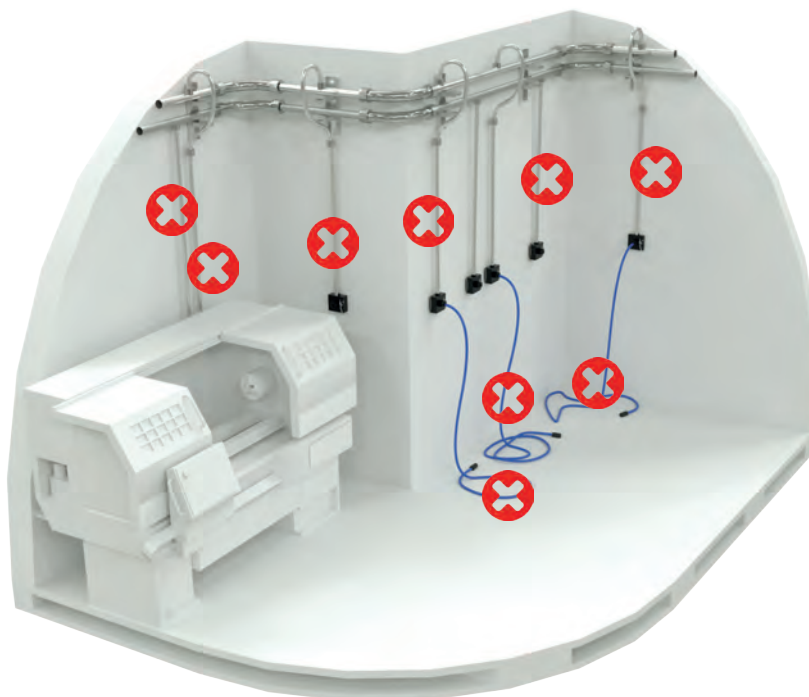

Without Alusic S2 Series / Senza Serie S2 Alusic / Sin Alusic S2 Series
Sans Alusic S2 Series / Ohne Alusic S2 Series

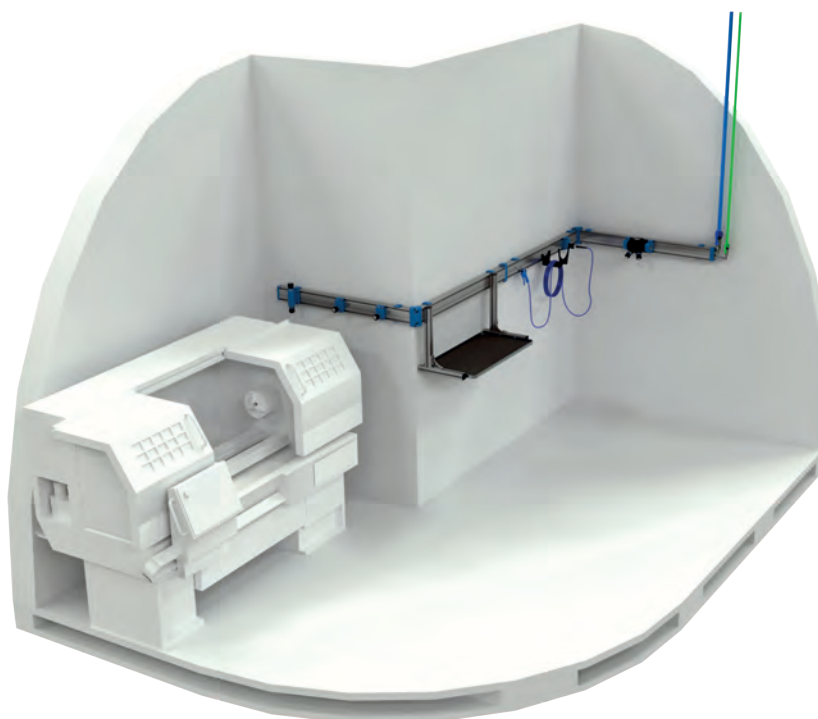

With Alusic S2 Series / Con Serie S2 Alusic / Con Alusic S2 Series
Avec Alusic S2 Series / Mit Alusic S2 Series



NOTES

NOTES





SA SERIES


HIGH PERFORMANCE SQUARE PIPES SYSTEM

SISTEMA CON TUBI QUADRATI AD ALTE PRESTAZIONI
SISTEMA DE ALTO RENDIMIENTO CON TUBOS CUADRADOS
SYSTÈME DE HAUTE PERFORMANCE AVEC TUBES CARRÉS
HOHE LEISTUNGSSYSTEM MIT QUADRATISCHEN ROHREN




SUMMARY TABLE

TAVOLA DI SINTESI / TABLA DE RESUMEN
TABLE DE SYNTHÈSE / ÜBERSICHTSTABELLE

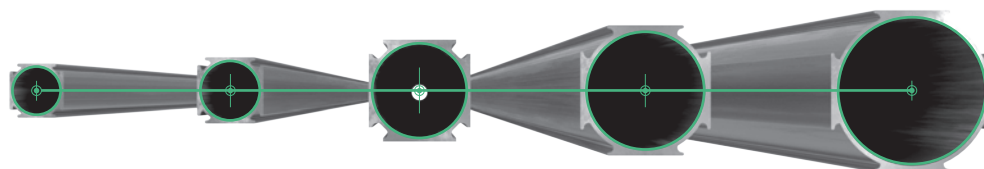

Collinear centre distance

Interasse collineare / Distancia entre ejes colineal
Entraxe colinéaire / kollinearer Achsabstand

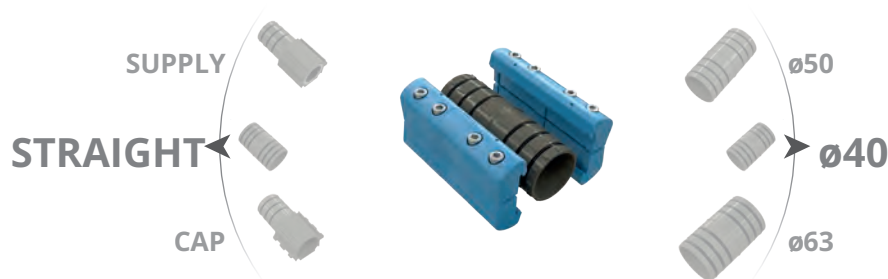

Identical fastening system for several figures
Sistema di fissaggio uguale per più figure
Sistema de fijación igual para distintas figuras
Système de fixation identique pour plusieurs figures
Gleiches Befestigungssystem für mehrere Formen



Identical fastening system for several sizes
Sistema di fissaggio uguale per più misure
Sistema de fijación igual para distintas medidas
Système de fixation identique pour plusieurs dimensions
Gleiches Befestigungssystem für mehrere Größen



Interlocking fixing brackets
Staffe di supporto a incastro
Estribos de soporte con fijación por encaje
Brides de support à emboîtement
Klemmhalterbügel

Joint with 3 O-rings
Giunti a 3 O-Ring
Unión con 3 juntas tóricas
Raccord à 3 joints toriques
Kupplung mit 3 O-Ringen

Seal system with stainless steel teeth
Sistema di tenuta con denti in acciaio inox
Sistema de retención con dientes de acero inoxidable
Système de fixation avec dents en acier inox
Dichtungssystem mit Edelstahlzähnen





The **SA Series** constitutes the ideal solution for the construction of small and large compressed air distribution lines. The systems are based on extruded aluminium profiles (EN AW 6060 alloy T6 temper). Sizes available (diameter of central hole) 20 – 25 – 40 – 50 – 63. The reduced surface roughness of the internal passage minimises loss of head distributed along the line. Can be combined with Alusic's other lines, such as the traditional SR Series or the multi-functional S2 Series, accommodating all possible needs for carrying and using compressed air.



La **SA Series** rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di piccole e grandi linee di distribuzione di aria compressa. I sistemi sono basati su profili in alluminio estruso (lega EN AW 6060 stato metallurgico T6). Misure disponibili (diametro foro centrale) 20 – 25 – 40 – 50 – 63. La ridotta scabrezza superficiale del passaggio interno riduce al minimo le perdite di carico distribuite sulla linea. Abbinata alle altre linee Alusic, come il tradizionale SR Series o al multifunzionale S2 Series, consente di risolvere qualunque necessità si debba affrontare nel trasporto e nell'utilizzo dell'aria compressa.



La **SA Series** es la solución ideal para la realización de líneas de distribución de aire comprimido pequeñas y grandes. Los sistemas se basan en perfiles de aluminio extrusionado (aleación EN AW 6060, estado metalúrgico T6). Medidas disponibles (diámetro del orificio central) 20 – 25 – 40 – 50 – 63. La reducida rugosidad superficial del paso interior reduce al mínimo las pérdidas de carga distribuidas a través de la línea. Combinables con las otras líneas Alusic, como el tradicional SR Series o el multifuncional S2 Series, permiten resolver cualquier necesidad que se deba afrontar para el transporte y el uso del aire comprimido.



La **SA Series** est la solution idéale pour les petites et grandes lignes de distribution d'air comprimé. Les systèmes sont basés sur des profils en aluminium extrudé (alliage EN AW 6060 état métallurgique T6). Dimensions disponibles (diamètre du trou central) 20 – 25 – 40 – 50 – 63. La rugosité de surface réduite du passage interne minimise les pertes de charge réparties sur la ligne. Combinées aux autres lignes Alusic, comme la traditionnelle SR Series ou la multifonctionnelle S2 Series, elles permettent de répondre à toutes les exigences en matière de transport et d'utilisation de l'air comprimé.



Die **SA Series** ist die ideale Lösung für kleine und große Druckluftverteilungsleitungen. Die Systeme basieren auf stranggepressten Aluminiumprofilen (Legierung EN AW 6060, metallurgischer Zustand T6). Verfügbare Größen (Mittellochdurchmesser) 20 - 25 - 40 - 50 - 63. Geringere Oberflächenrauigkeit des inneren Durchgangs minimiert die Druckverluste über die Leitung. Kombiniert mit den anderen Alusic-Baureihen, wie dem traditionellen SR Series oder dem multifunktionalen S2 Series, erfüllen sie alle Anforderungen an den Drucklufttransport und -verwendung.

ALUMINIUM PROFILE FOR AIR DISTRIBUTION


PROFILO IN ALLUMINIO TRASPORTO ARIA
PERFIL DE ALUMINIO TRANSPORTE DE AIRE
PROFIL EN ALUMINIUM TRANSPORT D'AIR
ALUMINIUMPROFIL FÜR DRUCKLUFTVERTEILUNG



Code	Color	A	B	C	lx cm4	ly cm4	wx cm3	wy cm3	mm2	(kg/m)
AR023.023.020		23	20	16,5	0,91	0,91	0,8	0,8	139	0,37
AR028.028.025		28	25	21,5	2,13	2,13	1,52	1,52	214,1	0,58
AR043.043.040		43	40	32,5	9,75	9,75	4,53	4,53	402	1,09
AR055.055.050		55	50	32,5	19,93	19,93	7,38	7,38	545,4	1,48
AR069.069.063		69	63	32,5	36,61	36,61	11,62	11,62	654,8	1,77
AR023.023.020G		23	20	16,5	0,91	0,91	0,8	0,8	139	0,37
AR028.028.025G		28	25	21,5	2,13	2,13	1,52	1,52	214,1	0,58
AR043.043.040G		43	40	32,5	9,75	9,75	4,53	4,53	402	1,09
AR055.055.050G		55	50	32,5	19,93	19,93	7,38	7,38	545,4	1,48
AR069.069.063G		69	63	32,5	36,61	36,61	11,62	11,62	654,8	1,77

Bar length 6 m


Lunghezza barra / Longitud de la barra / Longueur barre / Stangenlänge





AIR INTAKE

PRESA LATERALE
TOMA LATERAL
PRISE LATÉRALE
SEITLICHE BUCHSE



Code	A	B	C	D	E	(g)
AR208.020.038	3/8"	50,5	33	24		46,5
AR208.025.038	3/8"	50,5	38	24		53,5
AR208.025.012	1/2"	50,5	38	24		58
AR208.063.001	1"	100	53	31,5		129
AR208.063.012	1/2"	100	53	28,5		133


PA6+Fiberglass

PA6+Fibra di vetro
PA6+Fibra de vidrio
PA6+Fibre de verre
PA6+Glasfaser

RAL 5015


AR208.063 can be used with Ø40-50 and 63

AR208.063 utilizzabili sui Ø40-50 e 63
AR208.063 apto para diámetros de Ø40-50 y 63
AR208.063 utilisables sur les Ø40-50 et 63
AR208.063 verwendbar für Ø40-50 und 63

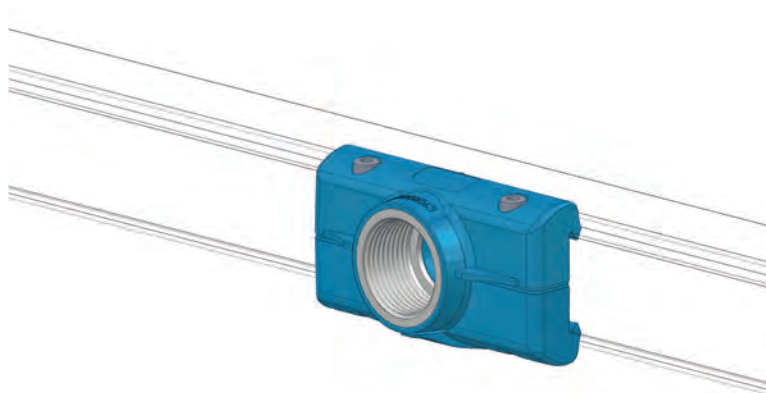

AIR INTAKE

PRESA LATERALE
TOMA LATERAL
PRISE LATÉRALE
SEITLICHE BUCHSE



Code	A	B	C	D	E	(g)
AR209.063.001	1"	100	53	53		156,5
AR209.063.112	1"1/2	100	53	56		165


PA6+Fiberglass

PA6+Fibra di vetro
PA6+Fibra de vidrio
PA6+Fibre de verre
PA6+Glasfaser

RAL 5015

AR209.063 can be used with Ø40-50 and 63

AR209.063 utilizzabili sui Ø40-50 e 63
AR209.063 apto para diámetros de Ø40-50 y 63
AR209.063 utilisables sur les Ø40-50 et 63
AR209.063 verwendbar für Ø40-50 und 63

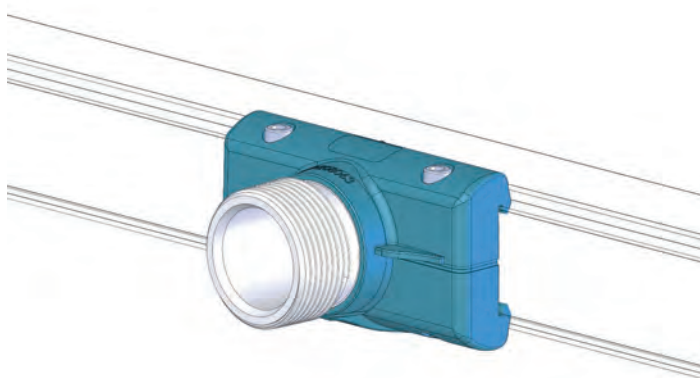




**TEE DERIVATION KIT**

KIT DERIVAZIONE A T
KIT DERIVACIÓN EN T
KIT DÉRIVATION EN T
KIT T-ABZWEIG

Code	A	B	C	D	E	F	(g)
AR214.020.020	15	23	70	33	31	116	174
AR214.025.025	19,5	28	87	38	36	121	258
AR214.040.040	30	43	118	54	53	163	524
AR214.050.050	44	55	131	53	63	163	650
AR214.063.063	52	69	145	53	77	189	753

**PA6+Fiberglass**

PA6+Fibra di vetro
PA6+Fibra de vidrio
PA6+Fibre de verre
PA6+Glasfaser
RAL 7039/5015

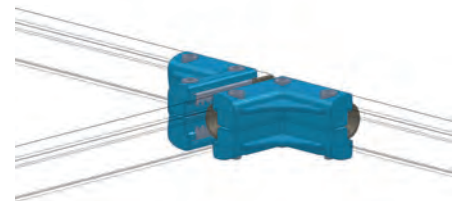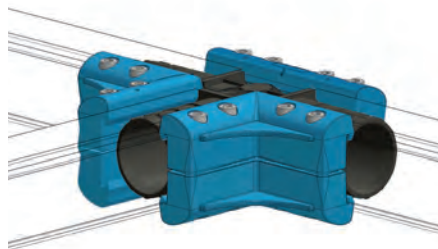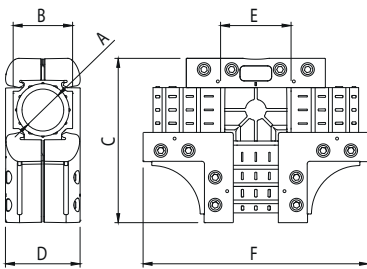

Ø40-50-63-25

Ø20



90° JOINT KIT

KIT GIUNTO 90°
KIT UNIÓN 90°
KIT JOINT 90°
KIT 90°-KUPPLUNG

Code	A	B	C	D	E	(g)
AR213.020.020		23	70	33		93
AR213.025.025		28	75	38		299
AR213.040.040		43	122	53		485
AR213.050.050		55	130	53		520
AR213.063.063		69	138	53		597

**PA6+Fiberglass**

PA6+Fibra di vetro
PA6+Fibra de vidrio
PA6+Fibre de verre
PA6+Glasfaser
RAL 7039/5015

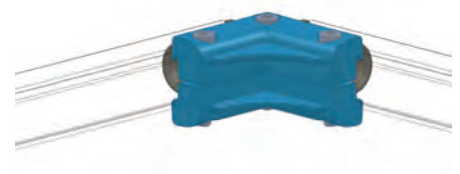


Ø40-50-63-25

Ø20



STRAIGHT FITTING KIT

KIT MANICOTTO
KIT MANGUITO
KIT MANCHON
HÜLENSATZ


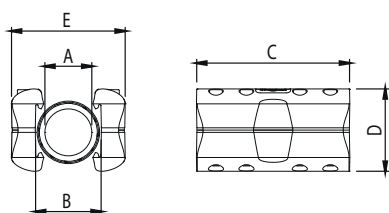


Code	A	B	C	D	E	(g)
AR210.020.020	15	22	50	38	34	55
AR210.025.025	20	26	60	38	39	60,5
AR210.040.040	30	43	100	53	75	167
AR210.050.050	41	54	100	53	84	266
AR210.063.063	52	66	100	53	98	316

PA6+Fiberglass

PA6+Fibra di vetro
PA6+Fibra de vidrio
PA6+Fibre de verre
PA6+Glasfaser

RAL 7039/5015

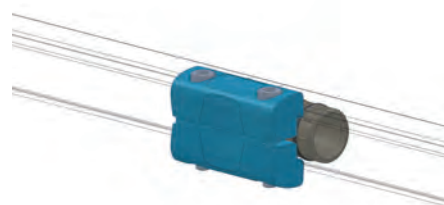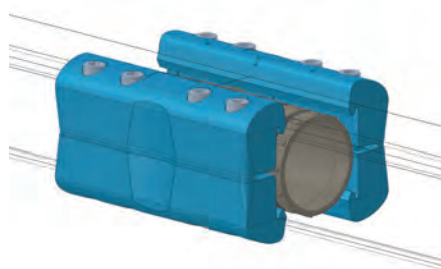


Ø40-50-63-25

Ø20

FEMALE SCREWED TERMINAL KIT

KIT TERMINALE FILETTATO FEMMINA
KIT TERMINAL ROSCADO HEMBRA
KIT ÉLÉMENT TERMINAL FILETÉ FEMELLE
KIT ENDSTÜCK MIT INNENGEWINDE

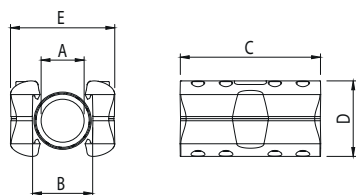


Code	A	B	C	D	E	(g)
AR201.020.038	3/8"	23	55	33	35	63
AR201.025.012	1/2"	28	55	38	53	119
AR201.040.001	1"	43	100	53	76	365
AR201.050.114	1"-1/4"	55	100	53	88	382
AR201.063.112	1"-1/2"	69	100	53	101	463

PA6+Fiberglass

PA6+Fibra di vetro
PA6+Fibra de vidrio
PA6+Fibre de verre
PA6+Glasfaser

RAL 7039/5015

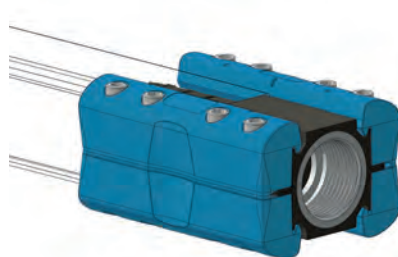


Ø40-50-63-25

Ø20

**MALE SCREWED TERMINAL KIT**


KIT TERMINALE FILETTATO MASCHIO
KIT TERMINAL ROSCADO HEMBRA
KIT ÉLÉMENT TERMINAL FILETÉ MÂLE
KIT ENDSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE

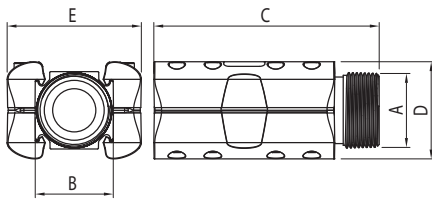


Code	A	B	C	D	E	(g)
AR211.040.114	1"1/4	43	125	53	76	400,5
AR211.050.112	1"1/2	55	125	53	88	420
AR211.050.002	2"	55	125	53	88	467
AR211.063.002	2"	69	132	53	101	542,5
AR211.063.212	2"1/2	69	132	53	101	638,5

PA6+Fiberglass

PA6+Fibra di vetro
PA6+Fibra de vidrio
PA6+Fibre de verre
PA6+Glasfaser
RAL 7039/5015

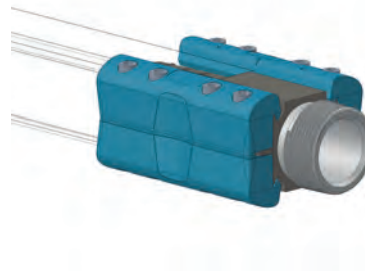**TERMINAL KIT**


KIT TERMINALE
KIT TERMINAL
KIT ÉLÉMENT TERMINAL
KIT ENDSTÜCK

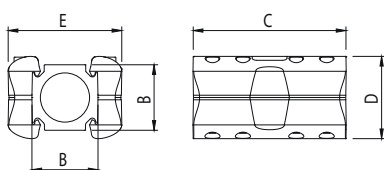

Code	A	B	C	D	E	(g)
AR221.020.000		23	55	33	35	49
AR221.025.000		28	55	38	53	54
AR221.040.000		43	100	53	74	285
AR221.050.000		55	100	53	86	308
AR221.063.000		69	100	53	98	371

PA6+Fiberglass

PA6+Fibra di vetro
PA6+Fibra de vidrio
PA6+Fibre de verre
PA6+Glasfaser
RAL 7039/5015



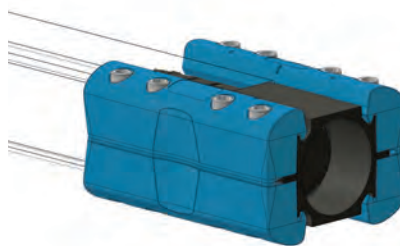


Ø40-50-63-25

Ø20

**STRAIGHT UNION FITTING WITH BALL VALVE**

RACCORDO DIRITTO CON VALVOLA A SFERA
 RACOR RECTO CON VÁLVULA DE BOLA
 RACCORD DROIT AVEC VANNE À BOISEAU SPHÉRIQUE
 GERADER VERBINDER MIT KUGELHAHN

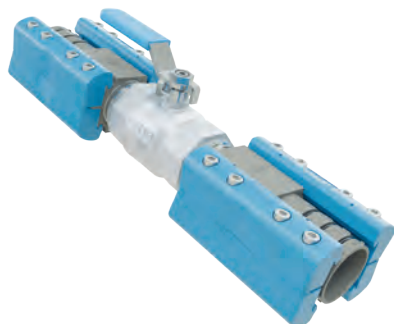



Code	A	B				(g)
AR224.020.020	34	200				600
AR224.025.012	39	226				659
AR224.040.114	75	300				1280
AR224.050.112	84	310				2063
AR224.063.002	98	339				2256

PA6+Fiberglass

PA6+Fibra di vetro
 PA6+Fibra de vidrio
 PA6+Fibre de verre
 PA6+Glasfaser

RAL 7039/5015**STRAIGHT CONNECTOR FOR DILATION**


GIUNZIONE LINEARE PER DILATAZIONE
 JUNTA LINEAL PARA DILATACIÓN
 JONCTION LINÉAIRE POUR DILATATION
 GERADER VERBINDER FÜR AUSDEHNUNG

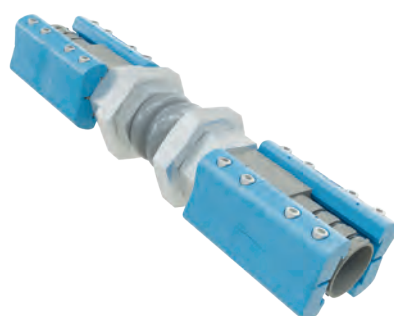

Code	A	B				(g)
AR226.040.114	75	350				1610
AR226.050.112	84	380				1630
AR226.063.002	98	434				1654

PA6+Fiberglass





PA6+Fibra di vetro
 PA6+Fibra de vidrio
 PA6+Fibre de verre
 PA6+Glasfaser

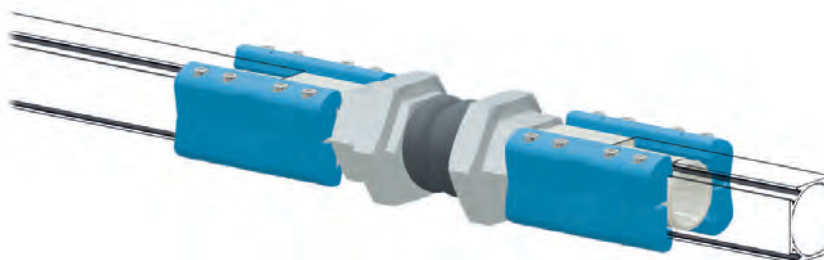RAL 7039/5015

**BRACKET FOR PROFILE**

STAFFA DI FISSAGGIO A SCATTO
ESTRIBO PARA PERFIL
BRIDE POUR PROFIL
BÜGEL FÜR PROFIL

	Code	A	B	C	D	E	(g)
 LOAD 100Kg	AR244.020.000	60	47,5	-	-	-	21
	AR244.025.000	65	52	-	-	-	54,5
	AR244.040.000	100	77,5	56	6,2	35	83
	AR244.050.000	100	77,5	56	6,2	35	78
	AR244.063.000	109	77,5	56	6,2	35	79,5

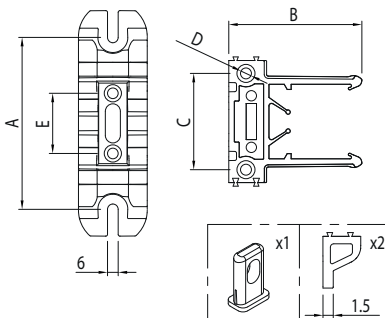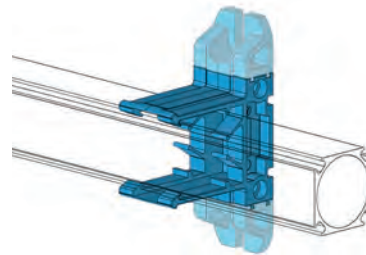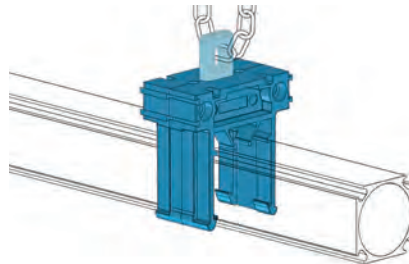
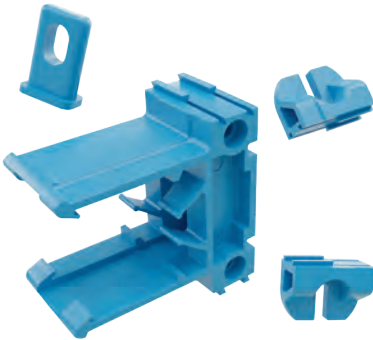
PA6 RAL 5015**Spacer** - Distanziale - Distanciad - Entretoise - Distanzplatte

Page 128

BRACKET FOR PROFILE

STAFFA DI FISSAGGIO A SCATTO
ESTRIBO PARA PERFIL
BRIDE POUR PROFIL
BÜGEL FÜR PROFIL


	Code	A	B	C	D	E	(g)
	AR244.040.001	43	109	94			124
	AR244.050.001	55	121	106			215
	AR244.063.001	69	135	120			317

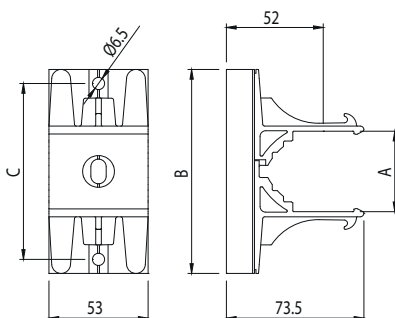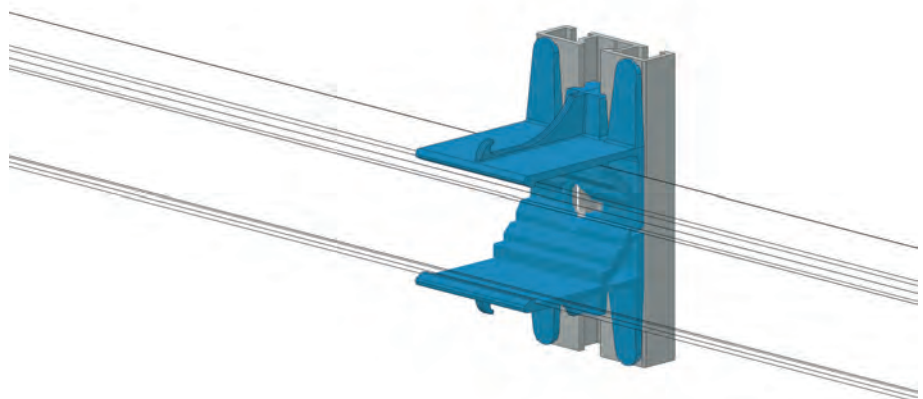PA6 RAL 5015



SPACER


DISTANZIALE
DISTANCIADOR
ENTRETOISE
Distanzplatte



Code	A	B	C	D	E	F	(g)
AR244.000.007	41	-	-	-	-	25	8
AR244.000.008	71	60	35	5,8	6,8	40	16

AR244.000.007: To be used with / Da utilizzare con / Para usar con / À utiliser avec / Zur Anwendung mit
AR244.020.000 - AR244.025.000



AR244.000.008: To be used with / Da utilizzare con / Para usar con / À utiliser avec / Zur Anwendung mit
AR244.040.000 - AR244.050.000 - AR244.063.000

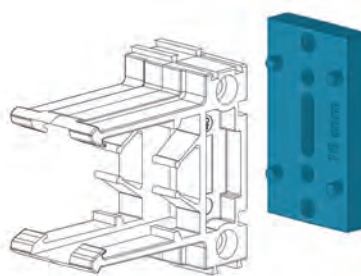

DROP BEND CONNECTION KIT

KIT GIUNZIONE PER CALATA
KIT DE UNIÓN PARA TUBO CURVO
KIT DE RACCORDEMENT POUR TUBES PREFORMÉ
VERBINDUNGSKIT FÜR SCHWANENHALS-ROHRBOGEN

Code	A	B	C	D	E	(g)
AR208.063.020	132	53	100			247
AR208.063.025	135	53	100			263
AR208.025.025	214	38	50,5			205

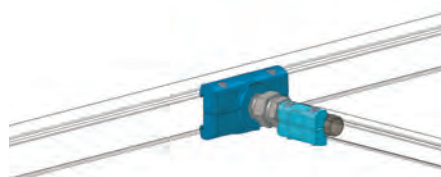



DISTRIBUTION MANIFOLD

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE / COLECTORES DE DISTRIBUCION
COLLECTEURS DE DISTRIBUTION / VERTEILER




The distribution manifolds in a compressed air system are components designed to divide and distribute compressed air from the compressor or main tank to various lines or users in the system. It serves as a central point that allows for the efficient management of the compressed air flow, ensuring that each user receives the necessary pressure and volume.

I collettori di distribuzione in un impianto per aria compressa è un componente progettato per suddividere e distribuire l'aria compressa proveniente dal compressore o dal serbatoio principale verso diverse linee o utenze dell'impianto. È un punto centrale che consente di gestire in modo efficiente il flusso di aria compressa, garantendo che ogni utenza riceva la pressione e il volume necessari.

Los colectores de distribución en un sistema de aire comprimido son componentes diseñados para dividir y distribuir el aire comprimido proveniente del compresor o del tanque principal hacia diferentes líneas o usuarios del sistema. Actúan como un punto central que permite gestionar de manera eficiente el flujo de aire comprimido, asegurando que cada usuario reciba la presión y el volumen necesarios.

Les collecteurs de distribution dans un système d'air comprimé sont des composants conçus pour diviser et distribuer l'air comprimé provenant du compresseur ou du réservoir principal vers différentes lignes ou utilisateurs du système. Ils servent de point central permettant de gérer efficacement le flux d'air comprimé, garantissant que chaque utilisateur reçoive la pression et le volume nécessaires.

Die Verteiler in einem Druckluftsystem sind Komponenten, die dazu entwickelt wurden, Druckluft vom Kompressor oder Haupttank auf verschiedene Leitungen oder Verbraucher im System aufzuteilen und zu verteilen. Sie dienen als zentraler Punkt, der eine effiziente Verwaltung des Druckluftstroms ermöglicht und sicherstellt, dass jeder Verbraucher den notwendigen Druck und das erforderliche Volumen erhält.

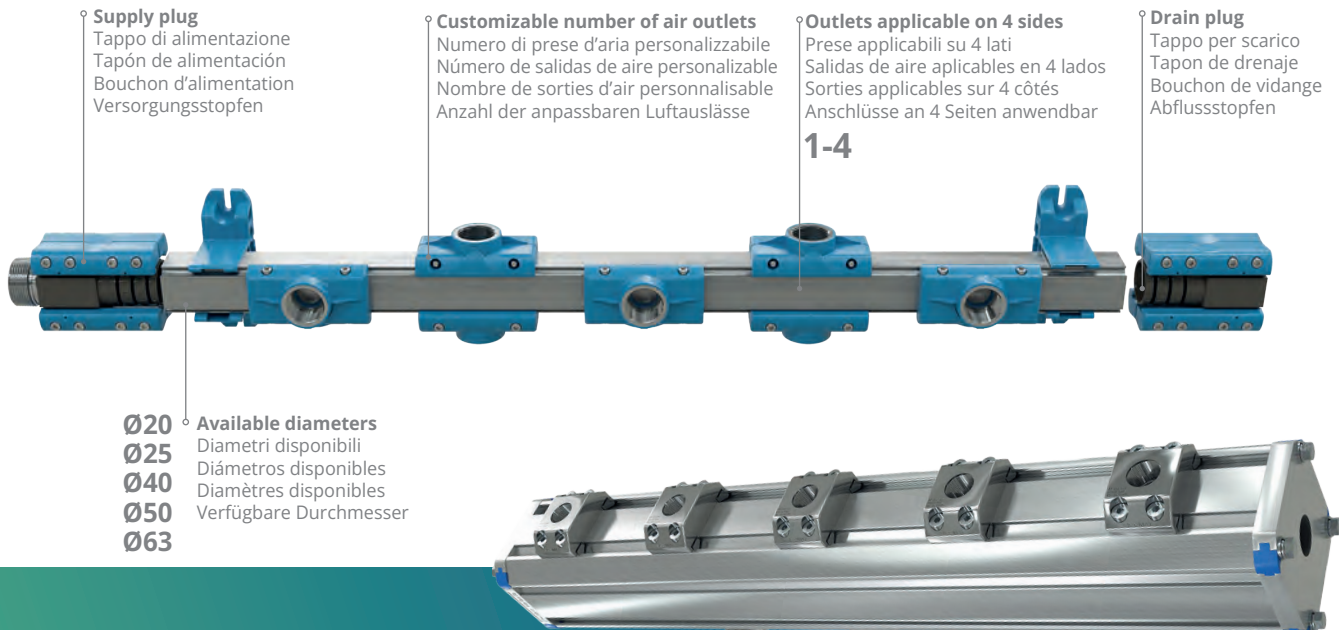

Are you looking for other diameters?
Stai cercando altri diametri?
¿Estás buscando otros diámetros?
Cherchez-vous d'autres diamètres ?
Suchen Sie nach anderen Durchmessern?

S1 SERIES - DISTRIBUTION MANIFOLDS

SERIE S1 - COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE

SERIE S1 - COLECTORES DE DISTRIBUCIÓN

SÉRIE S1 - COLLECTEURS DE DISTRIBUTION

SERIE S1 - VERTEILERKOLLEKTOREN

page
95





COMPLETION COMPONENTS FOR COMPRESSED AIR SYSTEMS

ELEMENTI DI COMPLETAMENTO PER IMPIANTI ARIA COMPRESSA
ELEMENTOS DE FINALIZACIÓN PARA SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO
ÉLÉMENTS DE FINITION POUR SYSTÈMES D'AIR COMPRIMÉ
ABSCHLUSSELEMENTE FÜR DRUCKLUFTANLAGEN

COMPLETION COMPONENTS FOR COMPRESSED AIR SYSTEMS

ELEMENTI DI COMPLETAMENTO PER IMPIANTI ARIA COMPRESSA / ELEMENTOS DE FINALIZACIÓN PARA SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO
ÉLÉMENTS DE FINITION POUR SYSTÈMES D'AIR COMPRIMÉ / ABSCHLUSSELEMENTE FÜR DRUCKLUFTANLAGEN



TERMINAL BLOCKS



AIR TREATMENT



HOSEREELS




BLOWGUNS



COUPLINGS



HOSES AND SPIRALS



AUTOMATIC FITTINGS



KITS AND EXTENSIONS

COMPLETION COMPONENTS FOR COMPRESSED AIR SYSTEMS	TERMINAL BLOCKS			
	133	134	145	
	AIR TREATMENT AND CONDENSATE DRAINS			
	147	148	150	150
	HOSE REELS			
	157	163	163	
	BLOW GUNS			
	165	172	172	172
	COUPLINGS			
	185	214	214	214
		214	214	214
	HOSES AND SPIRALS			
	231	243	243	
	AUTOMATIC FITTINGS			
	245	267	267	
	KITS AND EXTENSIONS			
	269	271	271	



TERMINAL BLOCKS FOR DISTRIBUTION PLANTS

BLOCCHETTI TERMINALI PER IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

BLOQUE TERMINAL PARA LINEAS DE DISTRIBUCIÓN


APPLIQUE MURALE POUR LIGNES DE DISTRIBUTION

WANDDOSE FÜR VERTEILUNGSANLAGEN



TERMINAL BLOCK

BLOCCHETTO TERMINALE
BLOQUE TERMINAL
APPLIQUE MURALE
WANDDOSE



BSP

Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
R243.012.038	1xG 1/2"	1xG 3/8"	62	52	41	37	4,5	27	46	-	160	55
R243.012.012	2xG 1/2"	1xG 3/8"	62	52	41	37	4,5	27	46	-	160	55

Polyamide

Poliammide
Poliamide
Polyamide
Polyamid




R243.012.038



R243.012.012

TERMINAL BLOCK

BLOCCHETTO TERMINALE
BLOQUE TERMINAL
APPLIQUE MURALE
WANDDOSE



NPT


Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
R943.012.038	1xNPT 1/2"	1xNPT 3/8"	62	52	41	37	4,5	27	46	-	160	55
R943.012.012	2xNPT 1/2"	1xNPT 3/8"	62	52	41	37	4,5	27	46	-	160	55

Polyamide

Poliammide
Poliamide
Polyamide
Polyamid



R943.012.038





R943.012.012



SPACER
DISTANZIALE
DISTANCIADOR
ENTRETOISE
DISTANZPLATTE

Code	Ø	A	B	C	D			(g)
R243.000.009	4,5	62	52	9	11	10	-	17

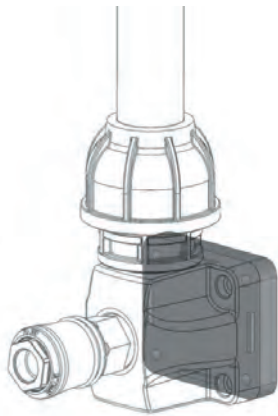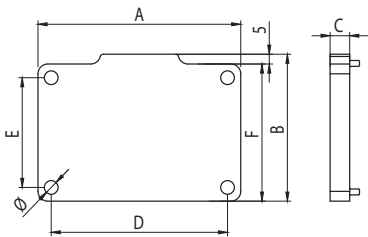

USE OF SPACERS WITH TERMINAL BLOCKS R243

SCHEMA DI UTILIZZO DISTANZIALI CON BLOCCHETTI TERMINALI R243


ESQUEMA DE USO DE LOS DISTANCIADORES CON BLOQUES TERMINALES R243

NOTICE D'UTILISATION DES ENTRETOISES AVEC APPLIQUES MURALES R243

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DISTANZPLATTEN BEI WANDDOSEN R243


WITH Ø20 AND Ø25 PIPES

TUBI Ø20 E Ø25 / TUBOS Ø20 Y Ø25
TUBES Ø20 ET Ø25 / ROHRE Ø20 UND Ø25




WITH Ø20 AND Ø40 PIPES

TUBI Ø20 E Ø40 / TUBOS Ø20 Y Ø40
TUBES Ø20 ET Ø40 / ROHRE Ø20 UND Ø40




WITH Ø20 AND Ø63 PIPES

TUBI Ø20 E Ø63 / TUBOS Ø20 Y Ø63
TUBES Ø20 ET Ø63 / ROHRE Ø20 UND Ø63





TERMINAL BLOCK 1 OUTLET
 BLOCCHETTO TERMINALE 1 USCITA
 BLOQUE TERMINAL 1 SALIDA
 APPLIQUE MURALE 1 SORTIE
 WANDDOSE 1 AUSGANG



BSP	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
	R241.012.001	G 1/2"	1xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108
	R241.034.001	G 3/4"	1xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108
NPT	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
	R941.012.001	NPT 1/2"	1xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108
	R941.034.001	NPT 3/4"	1xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108

With condensate drain/ Con scarico anticondensa / Con drenaje de condensado
 Avec vidange de condensat / mit Kondensatableiter

BSP	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
	R241.012.001SC	G 1/2"	1xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108
	R241.034.001SC	G 3/4"	1xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108
NPT	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
	R941.012.001SC	NPT 1/2"	1xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108
	R941.034.001SC	NPT 3/4"	1xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	108


Polyamide and aluminium

Poliammide e alluminio
 Poliamide y aluminio
 Polyamide et aluminium
 Polyamid un Aluminium



ANTICONDENSATE
DRAIN

TERMINAL BLOCK 1 OUTLET
 BLOCCHETTO TERMINALE 1 USCITA
 BLOQUE TERMINAL 1 SALIDA
 APPLIQUE MURALE 1 SORTIE
 WANDDOSE 1 AUSGANG



BSP	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
	RP241.012.001	G 1/2"	1xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP241.034.001	G 3/4"	1xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
NPT	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
	RP941.012.001	NPT 1/2"	1xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP941.034.001	NPT 3/4"	1xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88

With condensate drain/ Con scarico anticondensa / Con drenaje de condensado
 Avec vidange de condensat / mit Kondensatableiter

BSP	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
	RP241.012.001SC	G 1/2"	1xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP241.034.001SC	G 3/4"	1xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
NPT	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
	RP941.012.001SC	NPT 1/2"	1xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP941.034.001SC	NPT 3/4"	1xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88

Polyamide


Poliammide
 Poliamide
 Polyamide
 Polyamid



ANTICONDENSATE
DRAIN



TERMINAL BLOCK 2 OUTLETS
BLOCCHETTO TERMINALE 2 USCITE
BLOQUE TERMINAL 2 SALIDAS
APPLIQUE MURALE 2 SORTIES
WANDDOSE 2 AUSGÄNGE



	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
BSP	R241.012.002	G 1/2"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134
	R241.034.002	G 3/4"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134
	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
NPT	R941.012.002	NPT 1/2"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134
	R941.034.002	NPT 3/4"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134

With condensate drain/ Con scarico anticondensa / Con drenaje de condensado
Avec vidange de condensat / mit Kondensatableiter

	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
BSP	R241.012.002SC	G 1/2"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134
	R241.034.002SC	G 3/4"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134
	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
NPT	R941.012.002SC	NPT 1/2"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134
	R941.034.002SC	NPT 3/4"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	134


Polyamide and aluminium

Poliammide e alluminio
Poliamide y aluminio
Polyamide et aluminium
Polyamid un Aluminium



ANTICONDENSATE
DRAIN

TERMINAL BLOCK 2 OUTLETS
BLOCCHETTO TERMINALE 2 USCITE
BLOQUE TERMINAL 2 SALIDAS
APPLIQUE MURALE 2 SORTIES
WANDDOSE 2 AUSGÄNGE



	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
BSP	RP241.012.002	G 1/2"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP241.034.002	G 3/4"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
NPT	RP941.012.002	NPT 1/2"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP941.034.002	NPT 3/4"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88

With condensate drain/ Con scarico anticondensa / Con drenaje de condensado
Avec vidange de condensat / mit Kondensatableiter

	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
BSP	RP241.012.002SC	G 1/2"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP241.034.002SC	G 3/4"	2xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
NPT	RP941.012.002SC	NPT 1/2"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP941.034.002SC	NPT 3/4"	2xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88

Polyamide


Poliammide
Poliamide
Polyamide
Polyamid



ANTICONDENSATE
DRAIN



TERMINAL BLOCK 3 OUTLETS
 BLOCCHETTO TERMINALE 3 USCITE
 BLOQUE TERMINAL 3 SALIDAS
 APPLIQUE MURALE 3 SORTIES
 WANDDOSE 3 AUSGÄNGE



BSP	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
	R241.012.003	G 1/2"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151
	R241.034.003	G 3/4"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151
NPT	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
	R941.012.003	NPT 1/2"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151
	R941.034.003	NPT 3/4"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151

With condensate drain/ Con scarico anticondensa / Con drenaje de condensado
 Avec vidange de condensat / mit Kondensatableiter

BSP	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
	R241.012.003SC	G 1/2"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151
	R241.034.003SC	G 3/4"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151
NPT	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
	R941.012.003SC	NPT 1/2"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151
	R941.034.003SC	NPT 3/4"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	151


Polyamide and aluminium

Poliammide e alluminio
 Poliamide y aluminio
 Polyamide et aluminium
 Polyamid un Aluminium



ANTICONDENSATE
DRAIN

TERMINAL BLOCK 3 OUTLETS
 BLOCCHETTO TERMINALE 3 USCITE
 BLOQUE TERMINAL 3 SALIDAS
 APPLIQUE MURALE 3 SORTIES
 WANDDOSE 3 AUSGÄNGE



BSP	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
	RP241.012.003	G 1/2"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP241.034.003	G 3/4"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
NPT	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
	RP941.012.003	NPT 1/2"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP941.034.003	NPT 3/4"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88

With condensate drain/ Con scarico anticondensa / Con drenaje de condensado
 Avec vidange de condensat / mit Kondensatableiter

BSP	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
	RP241.012.003SC	G 1/2"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP241.034.003SC	G 3/4"	3xG 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
NPT	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
	RP941.012.003SC	NPT 1/2"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88
	RP941.034.003SC	NPT 3/4"	3xNPT 1/2"	86	60	70	44	5,5	22	55	-	80	88

Polyamide

Poliammide
 Poliamide
 Polyamide
 Polyamid






ANTICONDENSATE
DRAIN



SPACER
 DISTANZIALE
 DISTANCIADOR
 ENTRETOISE
 DISTANZPLATTE

Code	Ø	A	B	C	D	E	F			(g)
R242.000.010	5,5	85	65	10	70	44	60	10	-	23
R242.000.013	5,5	85	65	13	70	44	60	10	-	25
R242.000.020	5,5	85	65	20	70	44	60	10	-	117

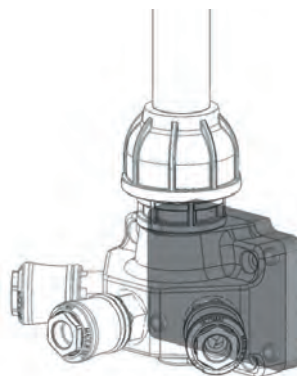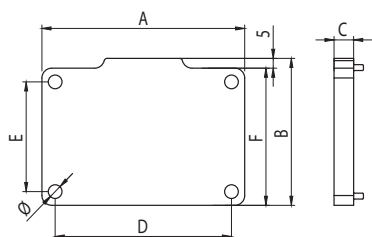


USE OF SPACERS WITH TERMINAL BLOCKS R241

SCHEMA DI UTILIZZO DISTANZIALI CON BLOCCHETTI TERMINALI R241
 ESQUEMA DE USO DE LOS DISTANCIADORES CON BLOQUES TERMINALES R241
 NOTICE D'UTILISATION DES ENTRETOISES AVEC APPLIQUES MURALES R241
 BEDIENTUNGSANLEITUNG FÜR DISTANZPLATTEN BEI WANDDOSEN R241


WITH Ø20 AND Ø25 PIPES

TUBI Ø20 E Ø25 / TUBOS Ø20 Y Ø25
 TUBES Ø20 ET Ø25 / ROHRE Ø20 UND Ø25




WITH Ø20 AND Ø40 PIPES

TUBI Ø20 E Ø40 / TUBOS Ø20 Y Ø40
 TUBES Ø20 ET Ø40 / ROHRE Ø20 UND Ø40



WITH Ø20 AND Ø63 PIPES

TUBI Ø20 E Ø63 / TUBOS Ø20 Y Ø63
 TUBES Ø20 ET Ø63 / ROHRE Ø20 UND Ø63






TERMINAL BLOCK 4 OUTLETS
BLOCCHETTO TERMINALE 4 USCITE
BLOQUE TERMINAL 4 SALIDAS
APPLIQUE MURALE 4 SORTIES
WANDDOSE 4 AUSGÄNGE



BSP	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
	R231.012.012	G 1/2"	4xG 1/2"	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297
	R231.034.012	G 3/4"	4xG 1/2"	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297
NPT	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
	R931.012.012	NPT 1/2"	4xNPT 1/2"	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297
	R931.034.012	NPT 3/4"	4xNPT 1/2"	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297

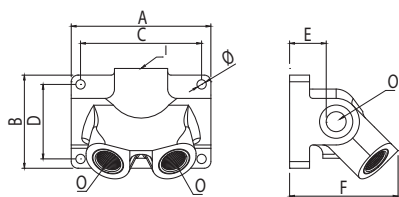


TERMINAL BLOCK 4 OUTLETS
BLOCCHETTO TERMINALE 4 USCITE
BLOQUE TERMINAL 4 SALIDAS
APPLIQUE MURALE 4 SORTIES
WANDDOSE 4 AUSGÄNGE



BSP	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
	R231.012.012SC	G 1/2"	4xG 1/2"	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297
	R231.034.012SC	G 3/4"	4xG 1/2"	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297
NPT	Code	I	O	A	B	C	D	Ø	E	F			(g)
	R931.012.012SC	G 1/2"	4xG 1/2"	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297
	R931.034.012SC	G 3/4"	4xG 1/2"	105	70	91	56	7	35	81,5	-	40	297

With condensate drain/ Con scarico anticondensa / Con drenaje de condensado
Avec vidange de condensat / mit Kondensatableiter


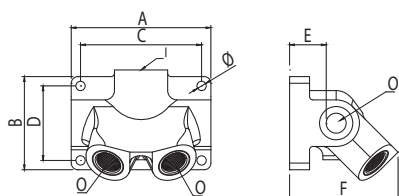



**ANTICONDENSATE
DRAIN**



SPACER
 DISTANZIALE
 DISTANCIADOR
 ENTRETOISE
 DISTANZPLATTE

Code	Ø	A	B	C	D	E	F			(g)
R231.000.010	7	105	75	10	91	56	70	10	-	23

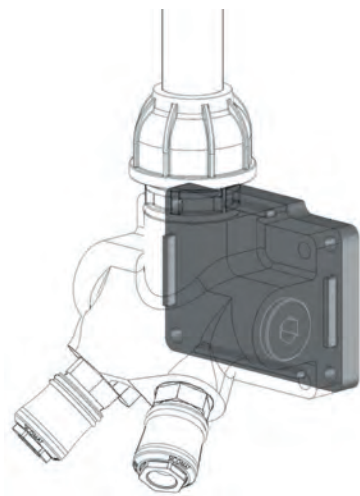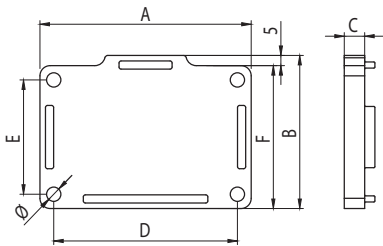


USE OF SPACERS WITH TERMINAL BLOCKS R231

SCHEMA DI UTILIZZO DISTANZIALI CON BLOCCHETTI TERMINALI R231
 ESQUEMA DE USO DE LOS DISTANCIADORES CON BLOQUES TERMINALES R231
 NOTICE D'UTILISATION DES ENTRETOISES AVEC APPLIQUES MURALES R231
 BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DISTANZPLATTEN BEI WANDDOSEN R231


WITH Ø20 AND Ø25 PIPES

TUBI Ø20 E Ø25 / TUBOS Ø20 Y Ø25
 TUBES Ø20 ET Ø25 / ROHRE Ø20 UND Ø25




WITH Ø20 AND Ø40 PIPES

TUBI Ø20 E Ø40 / TUBOS Ø20 Y Ø40
 TUBES Ø20 ET Ø40 / ROHRE Ø20 UND Ø40



WITH Ø20 AND Ø63 PIPES

TUBI Ø20 E Ø63 / TUBOS Ø20 Y Ø63
 TUBES Ø20 ET Ø63 / ROHRE Ø20 UND Ø63





GUIDE TO CUSTOMISING TERMINAL BLOCKS

GUIDA ALLA PERSONALIZZAZIONE DEI BLOCCHETTI TERMINALI / GUÍA PARA LA PERSONALIZACIÓN DE LOS BLOQUES TERMINALES
GUIDE DE LA PERSONNALISATION DES BLOCS TERMINAUX / LEITFADEN ZUR ANPASSUNG VON ENDSTÜCKEN

Body	Valve	Air inlet	Safety couplings *	Pressure gauge	Outlets	Drain
RA241						
	no valve 0	no fittings G 3/4" 3 4	no 0	cap 0	2	no drain 0
	valve 1	SK fittings Ø15 1 5 Ø22 2 2 Ø28 2 8	FE600 1	gauge 1	4	drain SC
		SR fittings Ø20 2 0 Ø25 2 5	SE600 2		6	
			SE800 3		8	
			SE110 4			
			SE740 5			
			SE550 6			
			SC800 7			
			SC740 8			

* For details, refer to the Couplings section on page 185
 Per dettagli consultare la sezione Couplings a pagina 185
 Para más detalles, consulte la sección Couplings en la página 185
 Pour plus de détails, consultez la section Couplings à la page 185
 Für weitere Details, siehe Couplings auf Seite 185

COMBINATION EXAMPLES

ESEMPI DI COMBINAZIONE
EJEMPLOS DE COMBINACIÓN
EXEMPLES DE COMBINAISON
KOMBINATIONSBESPIELE



RA241 0 1 5 3 1 4 SC

RA241 1 2 8 8 1 6 SC

RA241 0 2 5 1 0 8 SC



GUIDE TO CUSTOMISING TERMINAL BLOCKS

GUIDA ALLA PERSONALIZZAZIONE DEI BLOCCHETTI TERMINALI / GUÍA PARA LA PERSONALIZACIÓN DE LOS BLOQUES TERMINALES
GUIDE DE LA PERSONNALISATION DES BLOCS TERMINAUX / LEITFADEN ZUR ANPASSUNG VON ENDSTÜCKEN

Body	Valve	Air inlet	Safety couplings*		Outlets	Drain
				0		
aluminium+pa BSP R241 NPT R941	no valve 0 valve 1	no fittings G 1/2" 1 2 G 3/4" 3 4 SK fittings Ø15 1 5 Ø22 2 2 Ø28 2 8 SR fittings Ø20 2 0 Ø25 2 5	no 0 FE600 1 SE600 2 SE800 3 SE110 4 SE740 5 SE550 6 SC800 7 SC740 8		1 2 3	no drain 0 drain SC

For details, refer to the Couplings section on page 185
 Per dettagli consultare la sezione Couplings a pagina 185
 Para más detalles, consulte la sección Couplings en la página 185
 Pour plus de détails, consultez la section Couplings à la page 185
 Für weitere Details, siehe Couplings auf Seite 185

COMBINATION EXAMPLES

ESEMPLI DI COMBINAZIONE
EJEMPLOS DE COMBINACIÓN
EXEMPLES DE COMBINAISON
KOMBINATIONSBESPIELE



R241 0 2 0 1 0 1 SC

RP241 1 2 2 6 0 3 0

R241 0 3 4 6 0 2 SC



GUIDE TO CUSTOMISING TERMINAL BLOCKS

GUIDA ALLA PERSONALIZZAZIONE DEI BLOCCHETTI TERMINALI / GUÍA PARA LA PERSONALIZACIÓN DE LOS BLOQUES TERMINALES
GUIDE DE LA PERSONNALISATION DES BLOCS TERMINAUX / LEITFADEN ZUR ANPASSUNG VON ENDSTÜCKEN

Body	Valve	Air inlet	Safety couplings*	Air outlet	Drain
BSP R243 NPT R943	no valve 0	no fittings G 1/2" 1 2 SK fittings Ø15 1 5 Ø22 2 2 Ø28 2 8 SR fittings Ø20 2 0 Ø25 2 5	no 0 FE600 1 SE600 2 SE800 3 SE110 4 SE740 5 SE550 6 SC800 7 SC740 8	2 outlet in=1/2" out=3/8" out=1/2" 1 2 1 outlet in=1/2" out=3/8" 3 8	no drain 0 drain SC

For details, refer to the Couplings section on page 185
 Per dettagli consultare la sezione Couplings a pagina 185
 Para más detalles, consulte la sección Couplings en la página 185
 Pour plus de détails, consultez la section Couplings à la page 185
 Für weitere Details, siehe Couplings auf Seite 185

COMBINATION EXAMPLES

ESEMPI DI COMBINAZIONE
EJEMPLOS DE COMBINACIÓN
EXEMPLES DE COMBINAISON
KOMBINATIONSBEISPIELE



R243 . 0 1 2 . 1 3 8 0

R243 . 1 2 5 . 0 1 2 0

R243 . 0 2 2 . 5 3 8 SC



ADAPTER (M) BSPT / (F) NPT



ADATTATORE MASCHIO BSPT / FEMMINA NPT

ADAPTADOR MACHO BSPT / HEMBRA NPT

ADAPTATEUR MÂLE BSPT / FEMELLE NPT

ADAPTER MIT AUSSENGEWINDE BSPT / MIT INNENGEWINDE NPT

Code	A BSP	B NPT	C	D	CH			(g)
R251.012.000	1/2"	1/2"	24	40	30	1	-	45
R251.034.000	3/4"	3/4"	33	40	36	1	-	56
R251.001.000	1"	1"	25	45	42	1	-	75
R251.114.000	1 1/4"	1 1/4"	26	48	50	1	-	108
R251.112.000	1 1/2"	1 1/2"	29	50	60	1	-	165
R251.002.000	2"	2"	32	60	75	1	-	316

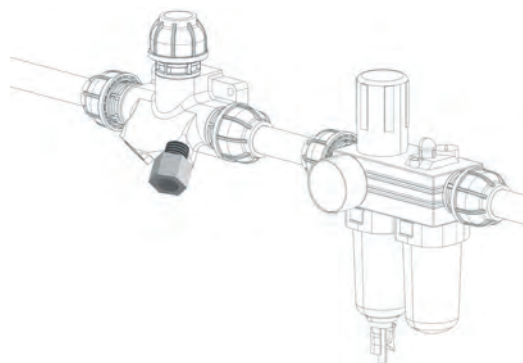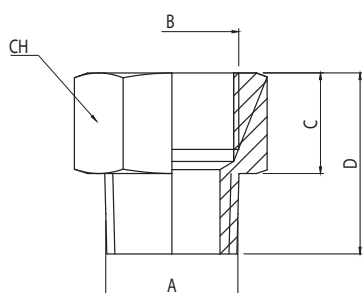

ADAPTER (M) NPT / (F) BSPP



ADATTATORE MASCHIO NPT / FEMMINA BSPP

ADAPTADOR MACHO NPT / HEMBRA BSPP

ADAPTATEUR MÂLE NPT / FEMELLE BSPP

ADAPTER MIT AUSSENGEWINDE NPT / MIT INNENGEWINDE BSPP

Code	A BSP	B NPT	C	D	CH			(g)
R252.012.000	1/2"	1/2"	25	40	30	1	-	41
R252.034.000	3/4"	3/4"	25	40	36	1	-	54
R252.001.000	1"	1"	27	45	42	1	-	75
R252.114.000	1 1/4"	1 1/4"	29	48	50	1	-	103
R252.112.000	1 1/2"	1 1/2"	30	50	60	1	-	162
R252.002.000	2"	2"	40	60	75	1	-	302

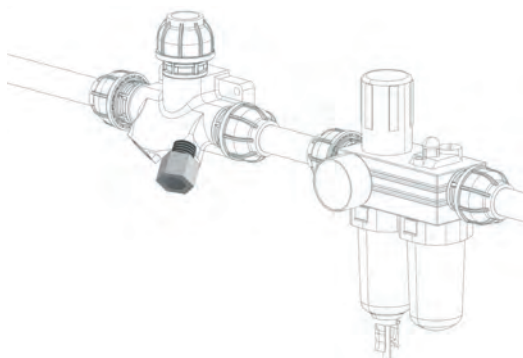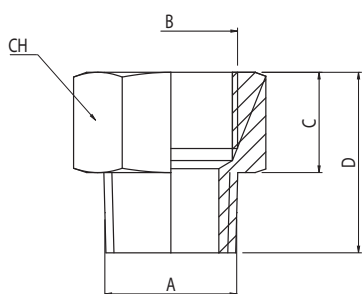



NOTES




AIR TREATMENT AND CONDENSATE DRAINS

TRATTAMENTO ARIA E SCARICHI DI CONDENZA
TRATAMIENTO DE AIRE Y PURGADORES DE CONDENSADO
TRAITEMENT DE L'AIR ET PURGEURS DES CONDENSATS
LUFTAUFBEREITUNG UND KONDENSATABLÄSSE



FILTER 3 MICRON
 FILTRO 3 MICRON
 FILTRO DE 3 MICRAS
 FILTRE 3 MICRONS
 3 µm FILTER

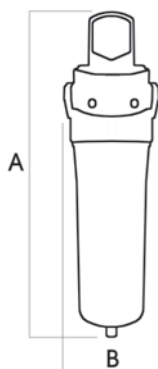

Code	l/min	(m³/h)	CFM	CONNECTIONS	A	B	(Kg)	CARTRIDGE
FL012.034.300	1280	77	45	G 3/4"	260	95	1	CF012.034.300
FL018.034.300	1980	119	70	G 3/4"	325	95	1,1	CF018.034.300
FL030.001.300	3540	212	125	G 1"	355	125	2,7	CF030.001.300
FL055.112.300	5100	306	180	G 1 1/2"	355	125	2,7	CF055.112.300
FL080.112.300	8100	451	265	G 1 1/2"	720	125	3	CF080.112.300
FL120.112.300	10480	629	370	G 1 1/2"	435	125	3	CF120.112.300
FL160.002.300	15576	934	550	G 2"	995	170	6,5	CF160.002.300
FL250.212.300	30000	1800	1060	G 2 1/2"	1030	170	16,8	CF250.121.300
FL400.003.300	46750	2805	1650	G 3"	1030	200	17	CF400.003.300


Filter capable to separate emulsion and particles down to 3 micron.

Filtro in grado di trattenerne emulsioni e particelle solide fino a 3 micron.


Filtro capaz de retener emulsiones y partículas sólidas de hasta 3 micras

Filtre retenant les émulsions et les particules solides jusqu'à 3 microns

Filter für Emulsionen und Festpartikel bis zu 3 µm Größe

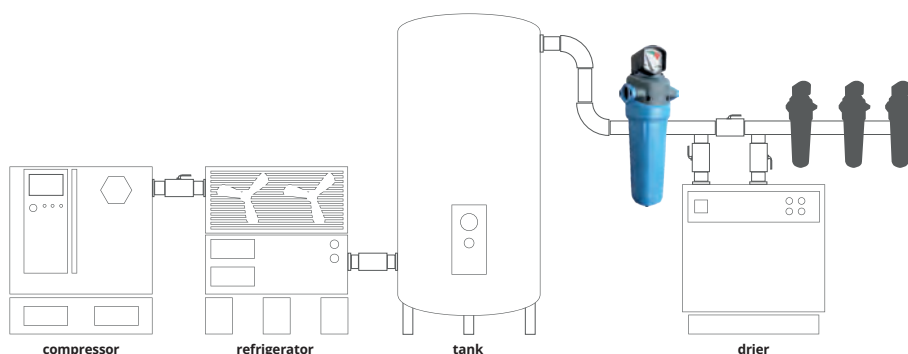

FILTER 0,01 MICRON
 FILTRO 0,01 MICRON
 FILTRO DE 0,01 MICRA
 FILTRE 0,01 MICRON
 0,01 µm FILTER

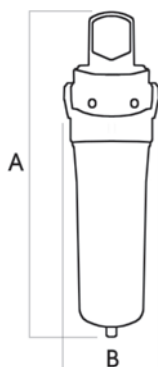

Code	l/min	(m³/h)	CFM	CONNECTIONS	A	B	(Kg)	CARTRIDGE
FL012.034.001	1280	77	45	G 3/4"	260	95	1	CF012.034.001
FL018.034.001	1980	119	70	G 3/4"	325	95	1,1	CF018.034.001
FL030.001.001	3540	212	125	G 1"	355	125	2,7	CF030.001.001
FL055.112.001	5100	306	180	G 1 1/2"	355	125	2,7	CF055.112.001
FL080.112.001	8100	451	265	G 1 1/2"	720	125	3	CF080.112.001
FL120.112.001	10480	629	370	G 1 1/2"	435	125	3	CF120.112.001
FL160.002.001	15576	934	550	G 2"	995	170	6,5	CF160.002.001
FL250.212.001	30000	1800	1060	G 2 1/2"	1030	170	16,8	CF250.212.001
FL400.003.001	46750	2805	1650	G 3"	1030	200	17	CF400.003.001


Oil removing filter capable to separate residual oil and extremely small particles down to 0,01 micron.

Filtro disoleatore in grado di rimuovere residui oleosi e particelle infinitesimali fino a 0,01 micron.

Filtro separador de aceite capaz de eliminar residuos oleosos y partículas infinitesimales de hasta 0,01 micra


Filtre séparateur huile/eau éliminant les résidus d'huile et les particules infinitésimales jusqu'à 0,01 micron

Ölabscheider für ölhaltige Rückstände und Kleinstpartikel bis zu 0,01 µm

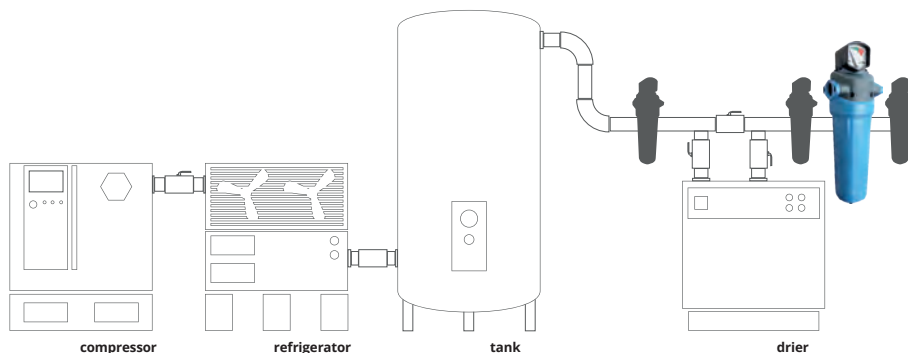



FILTER 1 MICRON
 FILTRO 1 MICRON
 FILTRO DE 1 MICRA
 FILTRE 1 MICRON
 1 µm FILTER

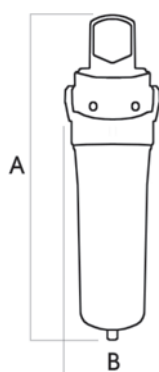

Code	l/min	(m³/h)	CFM	CONNECTIONS	A	B	(Kg)	CARTRIDGE
FL012.034.100	1280	77	45	G 3/4"	260	95	1	CF012.034.100
FL018.034.100	1980	119	70	G 3/4"	325	95	1,1	CF018.034.100
FL030.001.100	3540	212	125	G 1"	355	125	2,7	CF030.001.100
FL055.112.100	5100	306	180	G 1 1/2"	355	125	2,7	CF055.112.100
FL080.112.100	8100	451	265	G 1 1/2"	720	125	3	CF080.112.100
FL120.112.100	10480	629	370	G 1 1/2"	435	125	3	CF120.112.100
FL160.002.100	15576	934	550	G 2"	995	170	6,5	CF160.002.100
FL250.212.100	30000	1800	1060	G 2 1/2"	1030	170	16,8	CF250.212.100
FL400.003.100	46750	2805	1650	G 3"	1030	200	17	CF400.003.100


Filter capable to separate particles down to 1 micron,

Filtro con capacità di rimuovere particelle fino a 1 micron inclusi liquidi ed olio.


Filtro con capacidad para eliminar partículas de hasta 1 micra, incluidos líquidos y aceite

Filtre éliminant les particules jusqu'à 1 micron, y compris les liquides et l'huile

Filter mit einer Filterkapazität von Partikeln bis zu 1 µm Größe, einschließlich Flüssigkeiten und Öl

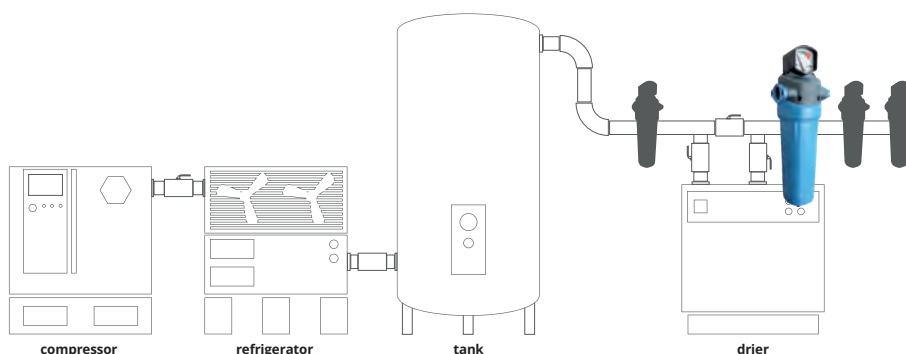

ACTIVE CARBONS FILTER
 FILTRO CARBONI ATTIVI
 FILTRO DE CARBÓN ACTIVO
 FILTRE À CHARBONS ACTIFS
 AKTIVKOHLEFILTER

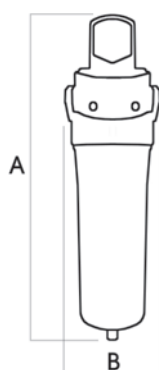

Code	l/min	(m³/h)	CFM	CONNECTIONS	A	B	(Kg)	CARTRIDGE
FL012.034.000	1280	77	45	G 3/4"	260	95	1	CF012.034.000
FL018.034.000	1980	119	70	G 3/4"	325	95	1,1	CF018.034.000
FL030.001.000	3540	212	125	G 1"	355	125	2,7	CF030.001.000
FL055.112.000	5100	306	180	G 1 1/2"	355	125	2,7	CF055.112.000
FL080.112.000	8100	451	265	G 1 1/2"	720	125	3	CF080.112.000
FL120.112.000	10480	629	370	G 1 1/2"	435	125	3	CF120.112.000
FL160.002.000	15576	934	550	G 2"	995	170	6,5	CF160.002.000
FL250.212.000	30000	1800	1060	G 2 1/2"	1030	170	16,8	CF250.212.000
FL400.003.000	46750	2805	1650	G 3"	1030	200	17	CF400.003.000


Active carbons filter for the elimination of oil vapours and odour.

Filtro ai carboni attivi per l'eliminazione di vapori e odori di olio.

Filtro de carbón activo para eliminar vapores y olores de aceite

Filtre à charbons actifs pour l'élimination des vapeurs et odeurs d'huile



Aktivkohlefilter zur Beseitigung von Öldämpfen und -gerüchen

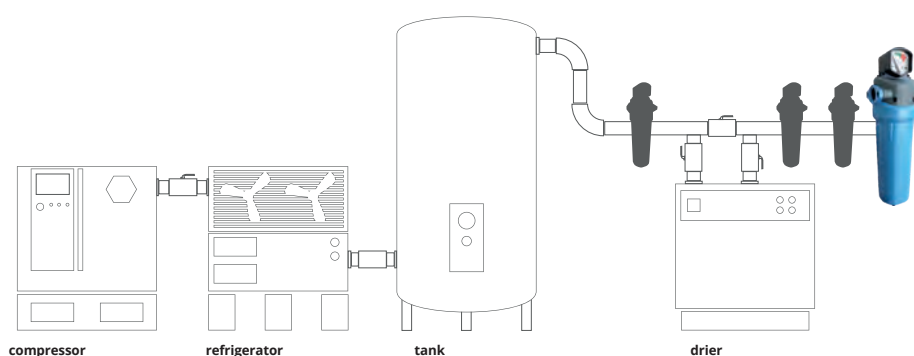

**FRL UNIT**

GRUPPO TRATTAMENTO ARIA
GRUPO DE TRATAMIENTO DEL AIRE
FILTRE RÉGULATEUR LUBRIFICATEUR
WARTUNGSEINHEIT



Code	Ø	A	B	C	D	(g)
R224.012.000	1/2"	253	127	62	58	1613
R224.038.000	3/8"	185	95	50	52,5	826

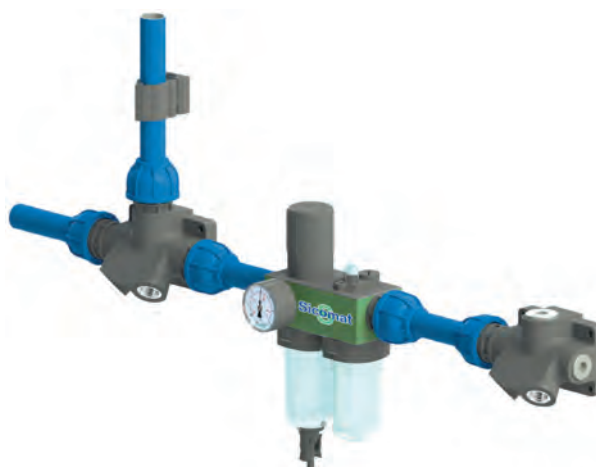



DRAIN
RUBINETTO
GRIFO
RACCORD
KUPPLUNG

Code	A	B	CH			(g)
089.800.350	1/4"	23	14	-	-	15

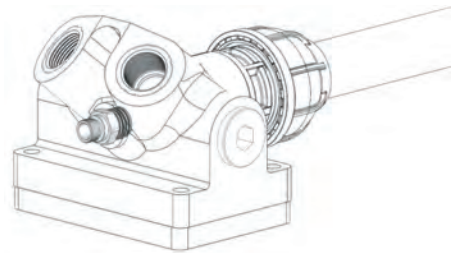

MECHANICAL CONDENSATE DRAIN
SCARICO DI CONDENSA MECCANICO
DESCARGA DE CONDENSACIÓN MECÁNICA
ÉVACUATION MÉCANIQUE DES CONDENSATS
MECHANISCHER KONDENSATABLASS

Code	Voltage	Draining time	Interval	Thread (in/out)	Tank volume (l)
R223.012.012	-	-	-	1/2"	0,4



**AUTOMATIC CONDENSATE DRAIN**

SCARICATORE DI CONDENZA AUTOMATICO
DESCARGADOR DE CONDENSACIÓN AUTOMÁTICO
PURGEUR DE CONDENSATS AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHER KONDENSATABLASS



Code	Voltage	Nominal flow rate (m ³ /min)	Inlet connection	Receiver volume (l)
R223.038.001	230V (50/60Hz)	60	R1/4"M	-

Self calibrating

Autotarante
Auto calibrable
Auto-étalonné
Selbstkalibrierend

Other voltages on request

Altri voltaggi a richiesta
Otros voltajes bajo solicitud
Autres voltages sur demande
Weitere Spannungen auf Anfrage

TIMER CONTROLLED CONDENSATE DRAIN

SCARICATORE DI CONDENZA TEMPORIZZATO
DESCARGADOR DE CONDENSACIÓN TEMPORIZADO
PURGEUR DE CONDENSATS TEMPORISÉ
ZEITGESTEUERTER KONDENSATABLASS



Code	Voltage	Nominal flow rate (m ³ /min)	Inlet connection	Receiver volume (l)
R223.014.000	230V (50/60Hz)	60	R1/4"M	-

Other voltages on request

Altri voltaggi a richiesta
Otros voltajes bajo solicitud
Autres voltages sur demande
Weitere Spannungen auf Anfrage

ELETRONIC CONDENSATE DRAIN

SCARICATORE DI CONDENZA ELETTRONICO
DESCARGADOR DE CONDENSACIÓN ELECTRÓNICO
PURGEUR DE CONDENSATS ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONISCHER KONDENSATABLASS



Code	Voltage	Nominal flow rate (m ³ /min)	Inlet connection	Receiver volume (l)
R223.012.001	230V (50/60Hz)	3	R1/2"M	0,06

Other voltages on request

Altri voltaggi a richiesta
Otros voltajes bajo solicitud
Autres voltages sur demande
Weitere Spannungen auf Anfrage

**ELETRONIC CONDENSATE DRAIN**

SCARICATORE DI CONDENZA ELETTRONICO
DESCARGADOR DE CONDENSACIÓN ELECTRÓNICO
PURGEUR DE CONDENSATS ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONISCHER KONDENSATABLASS



Code	Voltage	Nominal flow rate (m ³ /min)	Inlet connection	Receiver volume (l)
R223.012.002	230V (50/60Hz)	6,3	G1/2" F	0,08

With digital level control

Controllo di livello digitale
Con regulación electrónica de nivel
À niveau contrôlé électroniquement
Elektronisch Niveau-geregelt

Other voltages on request

Altri voltaggi a richiesta
Otros voltajes bajo solicitud
Autres voltages sur demande
Weitere Spannungen auf Anfrage

ELETRONIC CONDENSATE DRAIN

SCARICATORE DI CONDENZA ELETTRONICO
DESCARGADOR DE CONDENSACIÓN ELECTRÓNICO
PURGEUR DE CONDENSATS ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONISCHER KONDENSATABLASS



Code	Voltage	Nominal flow rate (m ³ /min)	Inlet connection	Receiver volume (l)
R223.012.003	230V (50/60Hz)	7,5	G1/2" F	0,09

With digital level control

Controllo di livello digitale
Con regulación electrónica de nivel
À niveau contrôlé électroniquement
Elektronisch Niveau-geregelt

Other voltages on request

Altri voltaggi a richiesta
Otros voltajes bajo solicitud
Autres voltages sur demande
Weitere Spannungen auf Anfrage

ELETRONIC CONDENSATE DRAIN

SCARICATORE DI CONDENZA ELETTRONICO
DESCARGADOR DE CONDENSACIÓN ELECTRÓNICO
PURGEUR DE CONDENSATS ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONISCHER KONDENSATABLASS



Code	Voltage	Nominal flow rate (m ³ /min)	Inlet connection	Receiver volume (l)
R223.012.004		7,5	1xG1/2" F + 1xG3/4" M - G1/2" F (2)	0,09

With digital level control

Controllo di livello digitale
Con regulación electrónica de nivel
À niveau contrôlé électroniquement
Elektronisch Niveau-geregelt

Other voltages on request

Altri voltaggi a richiesta
Otros voltajes bajo solicitud
Autres voltages sur demande
Weitere Spannungen auf Anfrage

**ELETRONIC CONDENSATE DRAIN**

SCARICATORE DI CONDENZA ELETTRONICO
DESCARGADOR DE CONDENSACIÓN ELECTRÓNICO
PURGEUR DE CONDENSATS ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONISCHER KONDENSATABLASS



Code	Voltage	Nominal flow rate (m ³ /min)	Inlet connection	Receiver volume (l)
R223.012.005	230V (50/60Hz)	15	G1/2"F	0,11

With digital level control

Controllo di livello digitale
Con regulación electrónica de nivel
À niveau contrôlé électroniquement
Elektronisch Niveau-geregelt

Other voltages on request

Altri voltaggi a richiesta
Otros voltajes bajo solicitud
Autres voltages sur demande
Weitere Spannungen auf Anfrage

ELETRONIC CONDENSATE DRAIN

SCARICATORE DI CONDENZA ELETTRONICO
DESCARGADOR DE CONDENSACIÓN ELECTRÓNICO
PURGEUR DE CONDENSATS ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONISCHER KONDENSATABLASS



Code	Voltage	Nominal flow rate (m ³ /min)	Inlet connection	Receiver volume (l)
R223.012.006	230V (50/60Hz)	15	1xG1/2"F + 1xG3/4"M - G1/2"F (2)	0,11

With digital level control

Controllo di livello digitale
Con regulación electrónica de nivel
À niveau contrôlé électroniquement
Elektronisch Niveau-geregelt

Other voltages on request

Altri voltaggi a richiesta
Otros voltajes bajo solicitud
Autres voltages sur demande
Weitere Spannungen auf Anfrage

ELETRONIC CONDENSATE DRAIN

SCARICATORE DI CONDENZA ELETTRONICO
DESCARGADOR DE CONDENSACIÓN ELECTRÓNICO
PURGEUR DE CONDENSATS ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONISCHER KONDENSATABLASS



Code	Voltage	Nominal flow rate (m ³ /min)	Inlet connection	Receiver volume (l)
R223.012.007	230V (50/60Hz)	30	G1/2"F	0,22

With digital level control

Controllo di livello digitale
Con regulación electrónica de nivel
À niveau contrôlé électroniquement
Elektronisch Niveau-geregelt

Other voltages on request

Altri voltaggi a richiesta
Otros voltajes bajo solicitud
Autres voltages sur demande
Weitere Spannungen auf Anfrage

**ELETRONIC CONDENSATE DRAIN**

SCARICATORE DI CONDENSA ELETTRONICO
DESCARGADOR DE CONDENSACIÓN ELECTRÓNICO
PURGEUR DE CONDENSATS ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONISCHER KONDENSATABLASS



Code	Voltage	Nominal flow rate (m³/min)	Inlet connection	Receiver volume (l)
R223.012.008	230V (50/60Hz)	30	1xG1/2"F + 1xG3/4"M - G1/2"F (2)	0,22

With digital level control

Controllo di livello digitale
Con regulación electrónica de nivel
À niveau contrôlé électroniquement
Elektronisch Niveau-geregelt

Other voltages on request

Altri voltaggi a richiesta
Otros voltajes bajo solicitud
Autres voltages sur demande
Weitere Spannungen auf Anfrage

ELETRONIC CONDENSATE DRAIN

SCARICATORE DI CONDENSA ELETTRONICO
DESCARGADOR DE CONDENSACIÓN ELECTRÓNICO
PURGEUR DE CONDENSATS ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONISCHER KONDENSATABLASS



Code	Voltage	Nominal flow rate (m³/min)	Inlet connection	Receiver volume (l)
R223.012.009	230V (50/60Hz)	160	1xG1/2"F + 1xG3/4"M - G1/2"F (2)	0,5

With digital level control

Controllo di livello digitale
Con regulación electrónica de nivel
À niveau contrôlé électroniquement
Elektronisch Niveau-geregelt

Other voltages on request

Altri voltaggi a richiesta
Otros voltajes bajo solicitud
Autres voltages sur demande
Weitere Spannungen auf Anfrage

ELETRONIC CONDENSATE DRAIN

SCARICATORE DI CONDENSA ELETTRONICO
DESCARGADOR DE CONDENSACIÓN ELECTRÓNICO
PURGEUR DE CONDENSATS ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONISCHER KONDENSATABLASS



Code	Voltage	Nominal flow rate (m³/min)	Inlet connection	Receiver volume (l)
R223.012.010	230V (50/60Hz)	300	2xG1/2"F + 1xG3/4"F	1,5

With digital level control

Controllo di livello digitale
Con regulación electrónica de nivel
À niveau contrôlé électroniquement
Elektronisch Niveau-geregelt

Other voltages on request

Altri voltaggi a richiesta
Otros voltajes bajo solicitud
Autres voltages sur demande
Weitere Spannungen auf Anfrage



NOTES



AUTOMATIC AND MANUAL HOSE REELS

AVVOLGITUBO AUTOMATICI E MANUALI
ENROLLADORES AUTOMÁTICOS Y MANUALES
ENROULEURS AUTOMATIQUES ET MANUELS
AUTOMATISCHE UND MANUELLE SCHLAUCHAUFROLLER



PULL
TIRARE
TIRAR
TIRER
ZIEHEN




LOCKED
BLOCCATO
BLOQUEADO
BLOQUÉ
VERRIEGELT



PULL TO UNLOCK
TIRARE PER SBLOCCARE
TIRAR PARA DESBLOQUEAR
TIRER POUR DÉBLOQUER
ZUM ENTRIEGELN ZIEHEN

APPLICATION EXAMPLES

ESEMPIO APPLICATIVO / EJEMPLOS APLICATIVOS
EXEMPLES D'APPLICATION / ANWENDUNGSBEISPIELE

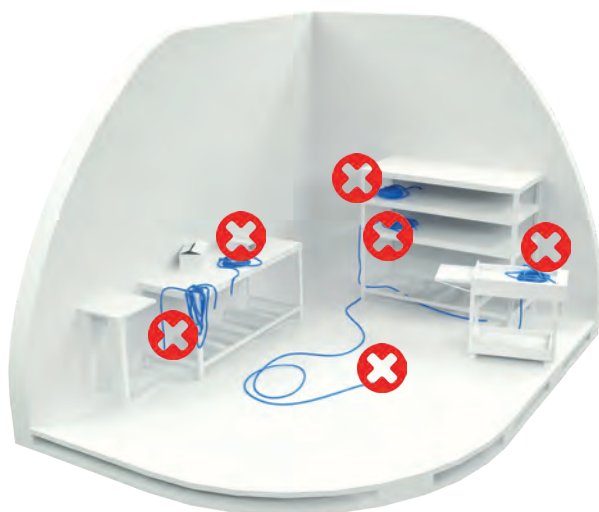

Without Alusic hose reel

Senza avvolgitubo Alusic / Sin enrollador Alusic
Sans enrouleur Alusic / Ohne Schlauchaufroller Alusic



With Alusic hose reel

Con avvolgitubo Alusic / Con enrollador Alusic
Avec enrouleur Alusic / Mit Schlauchaufroller Alusic

**AUTOMATIC ADJUSTABLE HOSE REEL**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO ORIENTABILE
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ORIENTABLE
ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE
DREHBARER AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFWOLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R111.005.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	PU 8x11	5m/16ft	3
R111.003.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	3m/10ft	3

Air / Aria / Aire / Air / Luft



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R532.005.008	Ø8	3/8"M	20bar/ 280PSI	LPU 8x12	5m/16ft	3
R532.003.010	Ø10	3/8"M	10bar/ 140PSI	PU 10x14	3m/10ft	3

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Water detergent 70°C max/ Acqua detergente 70°C max/ Agua-detergente 70°C max/ Eau détergent 70°C max/ Wasser-Reinigungsmittel 70°C max

**Supply kit included: HOSE TAIL ADAPTER 3/8" + HOSE CLAMP**

kit sull'alimentazione incluso: PORTAGOMMA 3/8" + COLLARE

kit para alimentación que incluye: CONECTOR MACHO 3/8" + COLLARÍN

kit alimentation inclus : EMBOUT POUR FLEXIBLE 3/8" + COLLIER DE SERRAGE

Inkludiertes Set: SCHLAUCHHALTER 3/8" + SCHLAUCHKLEMME

AUTOMATIC ADJUSTABLE HOSE REEL

AVVOLGITUBO AUTOMATICO ORIENTABILE
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ORIENTABLE
ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE
DREHBARER AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFWOLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R612.012.008	8	1/4"M	20bar/ 280PSI	PU 8x12	12m	6
R612.010.010	10	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	10m	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Version with 3/8" F metal revolving joint for high performance

Versione con giunto girevole 3/8" F metallico per alte prestazioni

Versión con unión giratoria 3/8" hembra metálica de altas prestaciones

Version avec joint articulé 3/8" F métallique pour performances élevées

Ausführung mit 3/8" IG Metall-Drehgelenk für anspruchsvollen Betrieb

AUTOMATIC ADJUSTABLE HOSE REEL

AVVOLGITUBO AUTOMATICO ORIENTABILE
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ORIENTABLE
ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE
DREHBARER AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFWOLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R122.012.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	12m/40ft	6
R122.010.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 280PSI	TPU 10x14	10m/32ft	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R533.012.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	12m/40ft	6
R533.010.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	10m/32ft	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft

**Supply kit included: HOSE TAIL ADAPTER 3/8" + HOSE CLAMP**

kit sull'alimentazione incluso: PORTAGOMMA 3/8" + COLLARE

kit para alimentación que incluye: CONECTOR MACHO 3/8" + COLLARÍN

kit alimentation inclus : EMBOUT POUR FLEXIBLE 3/8" + COLLIER DE SERRAGE

Inkludiertes Set: SCHLAUCHHALTER 3/8" + SCHLAUCHKLEMME

**AUTOMATIC ADJUSTABLE HOSE REEL**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO ORIENTABILE
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ORIENTABLE
ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE
DREHBARER AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFWOLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R222.015.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	15m/50ft	6
R222.012.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 280PSI	TPU 10x14	12m/40ft	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R533.015.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	15m/50ft	6
R533.012.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 280PSI	TPU 10x14	12m/40ft	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Supply kit included: HOSE TAIL ADAPTER 3/8" + HOSE CLAMP
kit sull'alimentazione incluso: PORTAGOMMA 3/8" + COLLARE
kit para alimentación que incluye: CONECTOR MACHO 3/8" + COLLARÍN
kit alimentation inclus : EMBOUT POUR FLEXIBLE 3/8" + COLLIER DE SERRAGE
Inkludiertes Set: SCHLAUCHHALTER 3/8" + SCHLAUCHKLEMME

AUTOMATIC ADJUSTABLE HOSE REEL

AVVOLGITUBO AUTOMATICO ORIENTABILE
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ORIENTABLE
ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE
DREHBARER AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFWOLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R622.015.008	8	1/4"	20bar/ 280PSI	PU 8x12	15	7
R622.012.010	10	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	12	7

Air / Aria / Aire / Air / Luft



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R623.015.008	8	1/4"M	20bar/ 280PSI	PU 8x12	15	8
R623.012.010	10	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU 10x14	12	8

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Version with 3/8" F metal revolving joint for high performance

Versione con giunto girevole 3/8" F metallico per alte prestazioni
Versión con unión giratoria 3/8" hembra metálica de altas prestaciones
Version avec joint articulé 3/8" F métallique pour performances élevées
Ausführung mit 3/8" IG Metall-Drehgelenk für anspruchsvollen Betrieb

AUTOMATIC ADJUSTABLE HOSE REEL

AVVOLGITUBO AUTOMATICO ORIENTABILE
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ORIENTABLE
ENROULEUR AUTOMATIQUE ORIENTABLE
DREHBARER AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFWOLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R532.015.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	15m/50ft	6
R532.012.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 140PSI	TPU 10x14	12m/40ft	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Water detergent 70°C max/ Acqua detergente 70°C max/ Agua-detergente 70°C max/ Eau détergent 70°C max/ Wasser-Reinigungsmittel 70°C max



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R535.015.008	Ø8	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	15m/50ft	6
R535.012.010	Ø10	3/8"M	20bar/ 140PSI	TPU 10x14	12m/40ft	6

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Water 70°C / Acqua 70°C / Agua 70°C / Eau 70°C / Wasser 70°C

**AUTOMATIC HOSE REELS**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO
ENROULEUR AUTOMATIQUE
AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFWOLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R422.015.008	3/8"F	3/8"M	18bar/ 250PSI	PU 8x14	15m/50ft	18
R422.020.008	3/8"F	3/8"M	18bar/ 250PSI	8x14	20m/65ft	19
R422.010.010	3/8"F	3/8"M	18bar/ 250PSI	10x17	10m/32ft	20
R422.015.010	3/8"F	3/8"M	18bar/ 250PSI	10x17	15m/50ft	20
R422.010.013	1/2"M	1/2"M	18bar/ 250PSI	13x20	10m/32ft	20

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Water 70°C / Acqua 70°C / Agua 70°C / Eau 70°C / Wasser 70°C

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R422.025.010	3/8"F	3/8"M	20bar/ 280PSI	10x14	25m/80ft	20
R422.020.008PU	3/8"F	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU8x12	20m/65ft	18
R422.020.010PU	3/8"F	3/8"M	20bar/ 280PSI	PU10x14	20m/65ft	18
R422.015.013PU	1/2"M	1/2"M	20bar/ 280PSI	PU13x18	15m/50ft	18

Air / Aria / Aire / Air / Luft

**OPTIONAL**

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R534.010.013	1/2"M	1/2"M	10bar/ 140PSI (70°) 20bar/ 280PSI (25°)	13x21	10m/32ft	20

Water 70°C / Acqua 70°C / Agua 70°C / Eau 70°C / Wasser 70°C

OPEN DRUM AUTOMATIC HOSE REELS

AVVOLGITUBO AUTOMATICO APERTO
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ABIERTO
ENROULEUR AUTOMATIQUE OUVERT
AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFWOLLER, OFFEN



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R523.020.010	3/8"F	3/8"M	18bar/ 250PSI	10x17	20m/65ft	25
R523.025.010	3/8"F	3/8"M	18bar/ 250PSI	10x17	25m/80ft	25
R523.015.013	1/2"M	1/2"M	18bar/ 250PSI	13x20	15m/50ft	25
R523.020.013	1/2"M	1/2"M	18bar/ 250PSI	13x20	20m/65ft	25
R523.010.016	1/2"M	1/2"M	18bar/ 250PSI	16x23	10m/32ft	25
R523.015.016	1/2"M	1/2"M	18bar/ 250PSI	16x23	15m/50ft	25

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Water 40°C max / Acqua 40°C max / Agua 40°C max / Eau 40°C maxi / Wasser 40°C max

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R524.020.013	1/2"M	1/2"M	20bar/ 280PSI	PU 13x18	20m/50ft	25
R524.025.013	1/2"M	1/2"M	18bar/ 250PSI	PU 13x18	25m/80ft	25

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R525.020.038	3/8"F	3/8"M	60bar/ 840PSI	3/8"	20m/65ft	25
R525.020.012	1/2"M	1/2"M	60bar/ 840PSI	1/2"	20m/65ft	25

Oil / Olio / Aceite / Huile / Öl

Water 40°C max / Acqua 40°C max / Agua 40°C max / Eau 40°C maxi / Wasser 40°C max

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R526.020.014	1/4"F	1/4"M	400bar/ 5600PSI	1/4"	20m/65ft	25
R526.015.038	3/8"F	3/8"M	400bar/ 5600PSI	3/8"	15m/50ft	25

Grease / Grasso / Grasa / Graisse / Fett

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R527.020.038	3/8"F	3/8"M	400bar/ 5600PSI	3/8" blue	20m/65ft	25
R527.020.051	3/8"F	3/8"M	400bar/ 5600PSI	5/16" blue	20m/65ft	25

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R528.020.013	1/2"M	1/2"M	10bar/ 140PSI	13x21 blue	20m/65ft	25
R528.015.016	1/2"M	1/2"M	20bar/ 280PSI	16x24 blue	15m/50ft	25

Water 70°C max / Acqua 70°C max / Agua 70°C max / Eau 70°C maxi / Wasser 70°C max

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R529.020.013	1/2"M	1/2"M	10bar/ 140PSI	13x20 blue	20m/65ft	25
R529.025.016	1/2"M	1/2"M	10bar/ 140PSI	16x23 blue	15m/50ft	25

Water 90°C max / Acqua 90°C max / Agua 90°C max / Eau 90°C maxi / Wasser 90°C max

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R530.020.038	3/8"F	3/8"M	400bar/ 5600PSI	3/8" blue	20m/65ft	25
R530.020.051	3/8"F	3/8"M	400bar/ 5600PSI	5/16" blue	20m/65ft	25
R531.020.038	3/8"F	3/8"F	400bar/ 5600PSI	3/8" blue	20m/65ft	25
R531.020.051	3/8"F	3/8"F	400bar/ 5600PSI	5/16" blue	20m/65ft	25

Water 150°C max / Acqua 150°C max / Agua 150°C max / Eau 150°C maxi / Wasser 150°C max

OPTIONAL

**OPEN DRUM AUTOMATIC HOSE REELS**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO APERTO
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ABIERTO
ENROULEUR AUTOMATIQUE OUVERT
AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFRÖLLER, OFFEN




Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R722.025.013	1/2"M	1/2"M	18bar/ 250PSI	13x20	25	28
R722.020.016	1/2"M	1/2"M	18bar/ 250PSI	16x23	20	29
R722.010.019	1"	3/4"F	18bar/ 250PSI	19x27	10	25
R722.015.019	1"	3/4"F	18bar/ 250PSI	19x27	15	27

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Water 40°C max/ Acqua 40°C max / Agua 40°C max /Eau 40°C maxi / Wasser 40°C max

**OPTIONAL****OPEN DRUM AUTOMATIC HOSE REELS**


AVVOLGITUBO AUTOMATICO APERTO
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ABIERTO
ENROULEUR AUTOMATIQUE OUVERT
AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFRÖLLER, OFFEN



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R823.025.013	1/2"F	1/2"M	18bar/ 250PSI	13x20	25	43
R823.030.013	1/2"F	1/2"M	18bar/ 250PSI	16x23	30	43
R823.020.019	3/4"F	1/2"M	18bar/ 250PSI	19x27	20	43
R823.015.025	1"F	3/4"F	18bar/ 250PSI	25x34	15	43

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Water 40°C max/ Acqua 40°C max / Agua 40°C max /Eau 40°C maxi / Wasser 40°C max

**OPTIONAL****OPEN DRUM AUTOMATIC HOSE REELS**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO APERTO
ENROLLADOR DE TUBO AUTOMÁTICO ABIERTO
ENROULEUR AUTOMATIQUE OUVERT
AUTOMATIK-SCHLAUCHAUFRÖLLER, OFFEN



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R923.050.013	1/2"F	1/2"M	18bar/ 250PSI	13x20	50	63
R923.050.016	1/2"F	1/2"M	18bar/ 250PSI	16x24	50	67
R923.030.019	3/4"F	3/4"F	18bar/ 250PSI	19x27	30	53
R923.040.019	3/4"F	3/4"F	18bar/ 250PSI	19x27	40	65
R923.025.025	1"F	1"F	18bar/ 250PSI	25x34	25	56
R923.030.025	1"F	1"F	18bar/ 250PSI	25x34	30	66

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Water 40°C max/ Acqua 40°C max / Agua 40°C max /Eau 40°C maxi / Wasser 40°C max

**OPTIONAL****MANUAL HOSE REELS**

AVVOLGITUBO MANUALE
ENROLLADOR DE TUBO MANUAL
ENROULEUR MANUEL
MANUELLER SCHLAUCHAUFRÖLLER



Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R125.030.008	1/4"M	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	30m/100ft	8,4
R125.040.008	1/2"M	1/4"M	20bar/ 280PSI	TPU 8x12	40m/130ft	9
R125.025.010	3/8"M	3/8"M	20bar/ 280PSI	TPU 10x14	25m/80ft	8,4

Air / Aria / Aire / Air / Luft

Code	Inlet	Outlet BSP	Max pressure	Hose diam.	Hose length	(Kg)
R125.000.000	ø10	1/4"F	20bar/ 280PSI	8x12 10x14	40mt 25 mt	8,4

Without hose / Senza tubo / Sin tubo / Sans tube / Ohne Schlauch

**CONNECTION HOSES**

TUBI DI COLLEGAMENTO
TUBOS DE CONEXIÓN
TUBES DE RACCORDEMENT
VERBINDUNGSSCHLAUCHE



Code	Inlet	Outlet BSP	Hose length (m)	Hose weight (Kg)	Hose reel
R422.000.003	3/8"F	3/8"M	0,5	0,20	R422.020.008 R523.025.008
R422.000.002	3/8"F	3/8"M	0,5	0,22	R422.010.010 R422.015.010 R523.020.010 R523.025.010
R523.000.002	1/2"M	1/2"M	0,5	0,36	R422.010.013 R523.015.013 R523.020.013
R523.000.004	1/2"M	1/2"M	0,5	0,38	R523.010.016 R523.015.016
R422.000.005	3/8"F	3/8"M	0,5	0,20	R422.025.010
R422.000.006	1/2"M	1/2"M	0,5	0,35	R524.020.013 R524.025.013
R422.000.007	3/8"F	3/8"M	0,5	0,35	R525.020.038
R422.000.008	1/2"M	1/2"M	0,5	0,48	R525.020.012
R422.000.010	1/4"M	1/4"M	0,5	0,30	R526.020.014
R422.000.015	3/8"F	3/8"F	0,5	0,45	R526.015.38
R422.000.016	3/8"F	3/8"F	0,5	0,43	R527.020.38 R527.020.051 R530.020.038 R530.020.051
R422.000.011	1/2"M	1/2"M	0,5	0,36	R534.010.013 R528.020.013
R422.000.012	1/2"M	1/2"M	0,5	0,38	R528.015.016
R422.000.013	1/2"M	1/2"M	1	0,46	R529.020.013
R422.000.014	1/2"M	1/2"M	1	0,50	R529.015.016

ACCESSORIES

ACCESSORI
ACCESORIOS
ACCESSOIRES
ZUBEHÖR



For all models / Per tutti i modelli

Para todos los modelos / Pour tous les modèles / Für alle Modelle

Code	Description	(Kg)
R422.000.001	Revolving stand Supporto girevole Soporte giratorio Support tournant Drehbare Halterung	1,1
R534.000.001	Stainless steel revolving stand Supporto girevole in inox Soporte giratorio de acero inoxidable Support tournant en inox Drehbare Halterung aus Edelstahl	1,5
R523.000.001	Revolving stand Supporto girevole Soporte giratorio Support tournant Drehbare Halterung	2,9
R528.000.001	Stainless steel revolving stand Supporto girevole in inox Soporte giratorio de acero inoxidable Support tournant en inox Drehbare Halterung aus Edelstahl	2,9
R422.000.004	Fixing bracket Controstaffa per fissaggio Contra-abrazadera de fijación Contre-bride pour fixation Gegenbügel für Befestigungl	1,8
R523.000.003	Fixing bracket Controstaffa per fissaggio Contra-abrazadera de fijación Contre-bride pour fixation Gegenbügel für Befestigungl	1,6



STAINLESS STEEL FOR FOOD ENVIRONMENTS

INOX PER AMBIENTI ALIMENTARI / ACERO INOXIDABLE PARA ENTORNOS ALIMENTARIOS
INOX POUR ENVIRONNEMENTS ALIMENTAIRES / EDELSTAHL FÜR LEBENSMITTELUMGEBUNGEN



In the food industry, maintaining high hygiene standards is essential. Stainless steel is an indispensable choice due to its inalterability, resistance to corrosion, and ability to prevent contamination, preserving the flavor and color of food and beverages. Alusic proves to be a reliable solution for the needs of the food sector as well.

Nel settore alimentare, è fondamentale garantire elevati standard di igiene, motivo per cui l'acciaio inossidabile rappresenta una scelta indispensabile grazie alla sua inalterabilità, resistenza alla corrosione e capacità di evitare contaminazioni, preservando il sapore e il colore di alimenti e bevande. Alusic si conferma una soluzione affidabile anche per le esigenze dell'industria alimentare.

En la industria alimentaria, es fundamental garantizar altos niveles de higiene, por lo que el acero inoxidable es una elección imprescindible gracias a su inalterabilidad, resistencia a la corrosión y capacidad para evitar contaminaciones, preservando el sabor y el color de los alimentos y bebidas. Alusic se posiciona como una solución confiable también para el sector alimentario.

Dans l'industrie alimentaire, il est essentiel de garantir des niveaux d'hygiène élevés. C'est pourquoi l'acier inoxydable constitue un choix indispensable grâce à son inaltérabilité, sa résistance à la corrosion et son aptitude à éviter toute contamination, tout en préservant le goût et la couleur des aliments et des boissons. Alusic se révèle être une solution fiable pour le secteur alimentaire.

In der Lebensmittelindustrie müssen hohe Hygienestandards gewährleistet werden, weshalb Edelstahl eine unverzichtbare Wahl darstellt. Seine Unveränderlichkeit, Korrosionsbeständigkeit und Fähigkeit, Kontaminationen zu vermeiden, bewahren den Geschmack und die Farbe von Lebensmitteln und Getränken. Alusic erweist sich auch im Lebensmittelsektor als zuverlässige Lösung.



Discover all stainless steel products

Scopri tutti i prodotti in acciaio inox

Descubre todos los productos de acero inoxidable para aire comprimido

Découvrez tous les produits en acier inoxydable pour l'air comprimé

Entdecken Sie alle Produkte aus Edelstahl für Druckluft

COUPLINGS

RACCORDI

RACORES

RACCORDS

PLUNGEN

page
185



BLOW GUNS FOR COMPRESSED AIR

PISTOLE DI SOFFIAGGIO PER ARIA COMPRESSA

PISTOLAS DE SOPLADO

SOUFFLETES

BLASPISTOLEN



SUMMARY TABLE

TAVOLA DI SINTESI / TABLA DE RESUMEN
TABLE DE SYNTHÈSE / ÜBERSICHTSTABELLE

● STRAIGHT NOOZLE					
					
●			● FLOW RATE MULTIPLIER		
● STRAIGHT NOOZLE			● FLOW RATE MULTIPLIER		
●			●		
●			●		
●		● STEEL NOOZLE	● UNIQUE		
●		●	●		
●		●	●		
●		●	●		
STEEL NOOZLE			COMPACT		
LOW PRESSURE STANDARD			ATEX		
PLASTIC NOOZLE					

**TECHNICAL DATA**

Material: Shock-resistant reinforced polyamide Standard colour: light-blue RAL 5015 / black RAL 9011 (ATEX)

Pressure: PN 10 bar Temperature range: -15°C ÷ + 70°C

Flow rate and noise level measured at 6 bar are in line with UNI EN ISO 15744.

RELIABILITY IN TIME

The internal mechanism is tested in laboratory for 1.250.000 cycles.
by an accredited certification body according to Alusic s.r.l. standards.

**DATI TECNICI**

Materiale: poliammide rinforzato antishock Colore standard: azzurro RAL 5015 / nero RAL 9011 (ATEX)

Pressione: PN 10 bar Campo di temperatura: -15°C ÷ + 70°C

I dati di portata e di livello sonoro secondo la UNI EN ISO 15744 sono misurati con un'alimentazione a 6 bar.

AFFIDABILITÀ NEL TEMPO

Meccanismo interno testato in laboratorio per 1.250.000 cicli.

Prove effettuate presso ente di certificazione accreditato in accordo a procedure Alusic s.r.l.

**DATOS TÉCNICOS**

Material: poliamida reforzado antishock Color estándar: azul RAL 5015 / negro RAL 9011 (ATEX)

Presión: PN 10 bar Campo de temperatura: -15°C ÷ + 70°C

Los datos de caudal de aire y de nivel sonoro según la UNI EN ISO 15744 se miden con una alimentación a 6 bar.

FIABILIDAD A LARGO PLAZO

Mecanismo interno probado en el laboratorio durante 1.250.000 ciclos.

Pruebas efectuadas en un organismo de certificación acreditado conforme a los procedimientos Alusic s.r.l.

**DONNÉES TECHNIQUES**

Matériau: polyamide renforcé anti-chocs Couleur standard: bleu ciel RAL 5015 / noir RAL 9011 (ATEX)

Pression: PN 10 bars Plage de température: de 15°C à + 70°C

Les données de capacité et de niveau sonore conformes à la norme UNI EN ISO 15744 sont mesurées avec une alimentation de 6 bar

FIABILITÉ DANS LE TEMPS

Mécanisme interne testé en laboratoire, sur 1.250.000 cycles.

Essais effectués auprès de l'organisme de certification accrédité conformément aux procédures de Alusic s.r.l.

**TECHNISCHE DATEN**

Material: schlagfester Verbundwerkstoff Standardfarbe: blau RAL 5015 / schwarz RAL 9011 (ATEX)

Druck: PN 10 bar Temperaturbereich: -15°C ÷ + 70°C

Die Durchfluss- und Schallpegeldaten werden gemäß UNI EN ISO 15744 bei einem Druck von 6 bar gemessen

HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT BEI LANGER LEBENSDAUER

Der Mechanismus ist im Labor mit 1.250.000 Zyklen getestet worden.

Die Tests werden gemäß der Verfahrensweisen von Alusic s.r.l., bei einer zugelassenen Zertifizierungsstelle, durchgeführt.

**ALUSIC ORIGINAL BLOW GUNS**

PISTOLE DI SOFFIAGGIO ORIGINALI ALUSIC / PISTOLAS DE SOPLADO ORIGINALES ALUSIC
SOUFFLETTES ORIGINALES ALUSIC / ORIGINALE BLASPISTOLEN ALUSIC

**Ergonomically designed non-slip grip to ensure complete safety**

Impugnatura ergonomica antiscivolo per una presa sicura e stabile
Asa ergonómica antideslizante para un agarre seguro y estable
Poignée ergonomique antidérapante pour une prise sûre et stable
Ergonomischer rutschfester Griff für einen sicheren und stabilen Halt

Rounded design without edges (Registered)

Forma rotonda dal disegno depositato priva di spigoli vivi
Forma redonda (diseño depositado) sin aristas vivas
Forme arrondie au dessin déposé, sans arêtes
Runde Form ohne scharfe Kanten

Precise control of air consumption

Preciso controllo dei consumi d'aria
Control exacto de consumo de aire
Contrôle précis des consommations d'air
Gute Dosierbarkeit des Luftstromes

1/4" hexagonal brass screw in connector to prevent leakages after many connections/ disconnections NPT VERSION AVAILABLE ON ALL MODELS

Inserto in ottone 1/4" esagonale per una tenuta sicura e duratura, anche dopo numerosi montaggi e smontaggi.

DISPONIBILE SU TUTTI I MODELLI LA VERSIONE NPT

Inserto de latón 1/4" hexagonal para obtener una retención segura y duradera incluso después de numerosos montajes y desmontajes.

DISPONIBLE EN TODOS LOS MODELOS LA VERSIÓN NPT

Insert en laiton 1/4" à six pans pour une étanchéité sûre et durable, même après de nombreux montages et démontages

VERSION NPT DISPONIBLE SUR TOUS LES MODÈLES

Sechskanteinsatz 1/4" aus Messing für einen sicheren und dichten Anschluss auch nach zahlreichen Installations- Vorgängen.

DIE NPT-AUSFÜHRUNG IST FÜR ALLE MODELLE ERHÄLTICH

BLOW GUNS CUSTOMIZATION

PERSONALIZZAZIONE DELLE PISTOLE / PERSONALIZACIÓN DE LAS PISTOLAS
PERSONNALISATION DES SOUFFLETTES / PERSONALISIERUNG DER PISTOLEN

Products are customisable by submitting a request to our commercial department.

Possibilità di personalizzazione su richiesta. Per qualunque informazione contattare il nostro ufficio commerciale.

Posibilidad de personalizar su pedido. Para cualquier información, póngase en contacto con nuestro departamento comercial.

Possibilité de personnalisation sur demande. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter notre bureau commercial.

Personalisierungsmöglichkeit auf Anfrage.
Für Fragen kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsbüro.

Colour on request

Colore a richiesta

Color a elegir

Couleur personnalisable

Farbe auf Anfrage

**YOUR
LOGO**

Customized logo

Logo personalizzato

Logotipo personalizado

Logo personnalisable

Personalisiertes Logo



COLOURED RECOGNITION TAB

INSERTO COLORATO DI RICONOSCIMENTO / INSERTO DE COLORES DE RECONOCIMIENTO
INSERT COLORÉ D'IDENTIFICATION / COLOR-EINSÄTZE ZUM LEICHTEREN IDENTIFIZIEREN



S tandard

GREEN/VERDE/VERDE/VERT/GRÜN

standard blow gun with plastic or chrome plating nozzle for high flow rate applications.

pistola standard con beccuccio plastico o in acciaio cromato per applicazioni in cui la portata deve essere elevata.

pistola estándar con boquilla de plástico o acero cromado para aplicaciones que requieren gran caudal de aire.

soufflette standard avec embout en plastique ou en acier chromé pour les applications où la capacité doit être plus élevée.

Standardpistole mit Düse aus Plastik oder aus verchromten Stahl für Anwendungen, die einen hohen Durchsatz erfordern.



S ilenced

YELLOW/GIALLO/AMARILLO/JAUNE/GELB

silenced blow gun with plastic or metallic nozzle for applications where user comfort is required.

pistola silenziata con beccuccio plastico o metallico per applicazioni in cui il comfort dell'operatore è l'obiettivo.

pistola con boquilla silenciosa de plástico o metálica para aplicaciones cuyo objetivo es el confort del operador.

soufflette silencieuse avec embout en plastique ou en métal pour les applications où le confort de l'opérateur est une priorité.

geräuscharme Pistole mit Düse aus Plastik oder Metall für Anwendungen, bei denen Wert auf Lärmreduzierung gelegt wird.



S afety

RED/ROSSO/ROJO/ROUGE/ROT

blow gun with safety vents system to ensure pressure backflow in case of blockage.

pistola di sicurezza con sistema di ritorno della pressione in caso di otturazione dell'uscita.

pistola de seguridad con sistema de retorno de la presión en caso de obturación de la salida.

soufflette de sécurité avec système de retour de la pression en cas de sortie colmatée.

Sicherheitspistole mit Druckrückführungssystem bei verstopfem Ausgang.

Tab can be replaced by a hook
Può essere sostituito con il gancio di fissaggio
Puede sustituirse con gancho de fijación
Peut être remplacé par le crochet de fixation
Kann gegen den Befestigungshaken ausgetauscht werden



LOW PRESSURE BLOW GUNS

PISTOLE DI SOFFIAGGIO A BASSA PRESSIONE / PISTOLAS DE SOPLADO DE BAJA PRESIÓN
SOUFLETTES À BASSE PRESSION / BLASPISTOLEN MIT NIEDERDRUCK

With a supply pressure of 6 bar, the integrated reducer allows to have a function equivalent to that of a blow gun fed at 3 bar. Different models available on request.

Con una pressione di 6 bar di alimentazione, il riduttore integrato consente di avere un funzionamento equivalente a quello di una pistola di soffiaggio alimentata a 3 bar. Modelli diversi disponibili su richiesta.

Con una presión de 6 bar de alimentación, el reductor integrado permite obtener un funcionamiento equivalente al de una pistola sopladora alimentada a 3 bar. Varios modelos disponibles sobre pedido.

Avec une pression de 6 bars d'alimentation, le réducteur incorporé permet d'avoir un fonctionnement équivalent à celui d'une soufflette alimentée à 3 bar. Divers modèles disponibles sur demande.

Bei einem Eingangsdruck von 6 bar verringert der integrierte Durchfußbegrenzer den Luftaustritt so, dass er einer Blaspistole mit 3 bar Eingangsdruck entspricht. Verschiedene Modelle auf Anfrage erhältlich.



**BLOW GUNS FOR ATEX ENVIRONMENTS**

PISTOLE DI SOFFIAGGIO A NORMATIVA ATEX / PISTOLAS DE SOPLADO SEGÚN LA NORMA ATEX
SOUFFLETTES AUX NORMES ATEX / ATEX-GEPRÜFTE BLASPISTOLEN



The European Union Directive 94/9/EC (ATEX) refers to all the equipment and systems intended for application in potentially explosive atmospheres. All sources of ignition are taken into consideration, such as hot surfaces, open flames and hot gases, mechanically generated sparks, electrical sparks, electrostatic discharges and suchlike. The directive divides products into two groups: group I includes equipment intended for use in mines and underground works; group II comprises equipment intended for use in environments where explosive atmospheres may occur. Group II is divided into three more categories according to the degree of protection that the product must ensure in relation to the environment of use. Alusic blow guns are classified as follows: Group II, category 2G IIB T6. It is the final user's responsibility to obtain the classification of the place where the blow guns will be installed, in accordance to its risk assessment.



La direttiva dell'Unione Europea 94/9/CE (ATEX) si riferisce a tutte le apparecchiature e i sistemi destinati ad applicazione in atmosfere potenzialmente esplosive. In questa direttiva vengono presi in considerazione tutte le sorgenti di innesco quali superfici calde, fiamme libere e gas caldi, scintille di origine meccanica, scintille elettriche, scariche elettrostatiche e altre ancora. La direttiva suddivide i prodotti in due gruppi: il gruppo I comprende gli apparecchi destinati ad essere utilizzati nei lavori sotterranei e in miniera, il gruppo II comprende gli apparecchi destinati ad essere utilizzati in ambienti in cui vi sono probabilità che si manifestino atmosfere esplosive. Il gruppo II è ulteriormente suddiviso in tre categorie a seconda del grado di protezione che il prodotto deve garantire in relazione all'ambiente di utilizzo. Le pistole di soffiaggio Alusic sono classificate: Gruppo II, categoria 2G IIB T6. È importante sottolineare che la classificazione del luogo in cui le pistole di soffiaggio verranno installate compete all'utilizzatore che ne è il solo responsabile, in forza alla sua valutazione dei rischi.



La directiva de la Unión Europea 94/9/CE (ATEX) se refiere a todos los aparatos y sistemas destinados a aplicación en atmósferas potencialmente explosivas. En esta directiva se consideran todos los focos de ignición como superficies calientes, llamas abiertas y gases calientes, chispas de origen mecánico, chispas eléctricas, descargas electrostáticas, etc. La directiva divide los productos en dos grupos: el grupo I incluye los aparatos destinados a utilizarse en trabajos subterráneos y minas, mientras que el grupo II incluye los aparatos destinados a utilizarse en lugares donde podrían manifestarse atmósferas explosivas. El grupo II se divide a su vez en tres categorías en función del grado de seguridad que el producto ha de garantizar dependiendo del lugar en que se utiliza. Las pistolas sopladoras Alusic se clasifican como: Grupo II y categoría 2G IIB T6. Cabe destacar que la clasificación del lugar en que se instalan las pistolas sopladoras compete al usuario que será el único responsable, en virtud de la evaluación de riesgos que lleve a cabo.



La directive de l'Union européenne 94/9/CE (ATEX) fait référence à tous les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. Cette directive tient compte de toutes les sources d'amorçage comme les surfaces chaudes, flammes vives et gaz chauds, étincelles d'origine mécanique, étincelles électriques, électricité statique et d'autres encore. La directive divise les produits en deux groupes : le groupe I est celui des appareils destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface, susceptibles d'être mis en danger par le grisou et/ou des poussières combustibles. Le groupe II est ultérieurement subdivisé en trois catégories en fonction du niveau de protection que le produit doit assurer selon son milieu d'utilisation. Les soufflettes Alusic sont classées: Groupe II, catégorie 2G IIB T6. Il est essentiel de souligner que le classement du lieu dans lequel les soufflettes seront installés est du ressort de l'utilisateur qui en sera le seul responsable, après avoir effectué une évaluation du risque.



Die EU-Richtlinie 94/9/EG (ATEX) bezieht sich auf alle Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. In dieser Richtlinie werden alle Zündquellen berücksichtigt, wie heiße Oberflächen, offene Flammen und heiße Gase, Funken mechanischen Ursprungs, elektrische Funken, elektrostatische Entladungen und sonstige Quellen. Die Richtlinie unterteilt die Produkte in zwei Gruppen: Die Gruppe I umfasst die elektrischen Geräte, die zur Verwendung in Bergwerken, die durch Grubengas gefährdet sind, die Gruppe II umfasst elektrische Geräte, die zur Verwendung in den übrigen Bereichen, die durch eine explosionsfähige Atmosphäre gefährdet sind, bestimmt sind. Die Gruppe II ist in drei weitere Kategorien unterteilt, je nachdem welche Schutzart das Produkt in der verwendeten Umgebung garantieren muss. Die Alusic Blaspistolen sind wie folgt klassifiziert: Gruppe II, Kategorie 2G IIB T6. Bitte beachten Sie, dass die Klassifizierung des Ortes, an dem die Blaspistolen eingesetzt werden, dem Benutzer obliegt. Er allein ist mit seiner Risikobewertung dafür verantwortlich.





COMPACT BLOW GUNS

PISTOLE DI SOFFIAGGIO COMPATTE / PISTOLAS DE SOPLADO COMPACTAS
SOUFFLETTES COMPACTES / KOMPAKTE BLASPISTOLEN



Based on the same quality and reliability standards that distinguish Alusic blow guns, the new P400 series for compressed air is the essential solution for cleaning during assembly operations of small mechanical or electronic components, and in all sectors where precision is essential to obtain a safe result. The ergonomic rounded shape of the body eases gripping and handling in all conditions by any kind of operator. The nozzle is available in three different versions, making the new P400 blow guns applicable to any other type of cleaning and blow devices.



Basate sugli stessi standard qualitativi e di affidabilità che contraddistinguono le pistole di soffiaggio Alusic, le nuove pistole di soffiaggio per aria compressa serie P400 rappresentano la soluzione indispensabile per la pulizia nelle operazioni di montaggio di minuteria meccanica, elettronica e in tutti i settori in cui la precisione sia fondamentale per un risultato sicuro. La forma ergonomica e arrotondata del corpo facilita la presa e la manipolazione in ogni condizione e da parte di operatori di qualunque tipo, mentre la possibilità di scegliere tra 3 differenti versioni di beccuccio rende le nuove pistole serie P400 applicabili in un campo di applicazioni superiore a qualunque altro tipo di dispositivo di pulizia e soffiaggio.



Basándose en los mismos estándares de calidad y fiabilidad que caracterizan las pistolas sopladoras Alusic, las nuevas pistolas sopladoras de aire comprimido de la serie P400 representan la solución indispensable para realizar la limpieza en las operaciones de montaje de pequeñas piezas mecánicas, electrónica y en todos los sectores en que la precisión es esencial para obtener un resultado seguro. La forma ergonómica y redondeada del cuerpo facilita el agarre y la manipulación en cualquier condición y por parte de operadores de cualquier tipo, mientras la posibilidad de elegir 3 versiones diferentes de boquilla hace que las nuevas pistolas de la serie P400 puedan adoptarse en un campo de aplicaciones superior a cualquier otro tipo de dispositivo de limpieza y soplado.



Reposant sur les mêmes standards de qualité et de fiabilité démarquant les soufflettes Alusic, les nouvelles soufflettes pour air comprimé de la série P400 représentent la solution indispensable pour le nettoyage dans le cadre d'opérations d'installation de petites pièces mécaniques et électroniques et dans tous les secteurs où la précision est indispensable pour un résultat à toutes épreuves. La forme ergonomique et arrondie du corps simplifie la prise et la manipulation en toutes conditions et par tous les opérateurs quel que soit leur niveau, tandis que la possibilité de choisir parmi 3 versions différentes d'embout rend les nouvelles soufflettes de la série P400 utilisables dans un champ d'applications supérieur à n'importe quel autre type de dispositif de nettoyage et de soufflage.



Die neuen Druckluftblaspistolen der Baureihe 400, die auf demselben Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandard beruhen, der die Alusic Blaspistolen auszeichnet, sind eine unverzichtbare Lösung für die Reinigung von mechanischen und elektronischen Kleinteilen in allen Bereichen, in denen die Präzision ausschlaggebend für ein sicheres Ergebnis ist. Die ergonomische, abgerundete Form des Gehäuses erleichtert das Umfassen und die Handhabung unter allen Bedingungen für alle Benutzer. Die Möglichkeit aus 3 verschiedenen Düsen-Versionen wählen zu können, macht die neuen Pistolen der Baureihe P400 in einem breiteren Anwendungsbereich einsetzbar, als jede andere Reinigungs- und Blasvorrichtung.



**STANDARD BLOW GUN**

PISTOLA DI SOFFIAGGIO STANDARD
PISTOLA DE SOPLADO ESTÁNDAR
SOUFFLETTE STANDARD
STANDARD-AUSBLASPISTOLE

Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P100.100.000	L = 100 mm	98	380	120
P100.200.000	L = 200 mm	95	340	138
P100.300.000	L = 300 mm	99	315	153

**STEEL NOZZLE**

BECCUCCIO IN ACCIAIO
BOQUILLA DE ACERO
EMBOUT EN ACIER
STAHLDÜSE

STANDARD

STANDARD
ESTÁNDAR
STANDARD
STANDARD

SILENCED BLOW GUN

PISTOLA DI SOFFIAGGIO SILENZIATA
PISTOLA DE SOPLADO SILENCIADA
SOUFFLETTE SILENCIEUSE
AUSBLASPISTOLE SCHALLGEDÄMPFT

Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P100.101.000	L = 100 mm	76	230	120
P100.201.000	L = 200 mm	75	210	138
P100.301.000	L = 300 mm	75	210	153

**STEEL NOZZLE**

BECCUCCIO IN ACCIAIO
BOQUILLA DE ACERO
EMBOUT EN ACIER
STAHLDÜSE

SILENCED

SILENZIATA
SILENCIOSA
SILENCIEUX
GERÄUSCHARM

STANDARD BLOW GUN

PISTOLA DI SOFFIAGGIO STANDARD
PISTOLA DE SOPLADO ESTÁNDAR
SOUFFLETTE STANDARD
STANDARD-AUSBLASPISTOLE

Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P100.302.000	L = 300 mm	103	330	153
P100.502.000	L = 500 mm	101	295	185
P100.902.000	L = 1100 mm	95	260	258

**STEEL NOZZLE**

BECCUCCIO IN ACCIAIO
BOQUILLA DE ACERO
EMBOUT EN ACIER
STAHLDÜSE

STANDARD

STANDARD
ESTÁNDAR
STANDARD
STANDARD



STANDARD BLOW GUN
PISTOLA DI SOFFIAGGIO STANDARD
PISTOLA DE SOPLADO ESTÁNDAR
SOUFFLETTE STANDARD
STANDARD-AUSBLASPISTOLE



Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P100.103.000	Steel spout and flow rate multiplier nozzle Beccuccio in acciaio e ugello con moltiplicatore di portata Boquilla de acero y surtidor con multiplicador de caudal de aire Embout en acier et buse avec multiplicateur de capacité Stahldüse mit Durchsatzverstärker L = 100 mm	105	400	135

STANDARD
STANDARD
ESTÁNDAR
STANDARD
STANDARD

STANDARD BLOW GUN
PISTOLA DI SOFFIAGGIO STANDARD
PISTOLA DE SOPLADO ESTÁNDAR
SOUFFLETTE STANDARD
STANDARD-AUSBLASPISTOLE



Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P100.104.000	Steel spout with external silenced nozzle Beccuccio in acciaio con silenziatore esterno Boquilla de acero con silenciador exterior Embout en acier avec silencieux externe Stahldüse mit externem Schalldämpfer L = 100 mm	86	180	130

STANDARD
STANDARD
ESTÁNDAR
STANDARD
STANDARD

STANDARD BLOW GUN
PISTOLA DI SOFFIAGGIO STANDARD
PISTOLA DE SOPLADO ESTÁNDAR
SOUFFLETTE STANDARD
STANDARD-AUSBLASPISTOLE



Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P100.107.000	Steel nozzle and transparent protective screen Beccuccio in acciaio e schermo protettivo trasparente Boquilla de acero y pantalla de protección transparente Embout en acier et écran de protection transparent Stahldüse mit transparentem Schutzschirm L = 100 mm	98	380	139

STANDARD
STANDARD
ESTÁNDAR
STANDARD
STANDARD

**STANDARD BLOW GUN**

PISTOLA DI SOFFIAGGIO STANDARD
PISTOLA DE SOPLADO ESTÁNDAR
SOUFFLETTE STANDARD
STANDARD-AUSBLASPISTOLE

Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P200.100.000	Plastic nozzle Beccuccio plastico Boquilla de plástico Embout en plastique Plastikdüse	78	240	105



STANDARD
STANDARD
ESTÁNDAR
STANDARD
STANDARD

SILENCED BLOW GUN

PISTOLA DI SOFFIAGGIO SILENZIATA
PISTOLA DE SOPLADO SILENCIADA
SOUFFLETTE SILENCIEUSE
AUSBLASPISTOLE SCHALLGEDÄMPFT

Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P200.200.000	Plastic nozzle Beccuccio plastico Boquilla de plástico Embout en plastique Plastikdüse	72	205	105



SILENCED
SILENZIATA
SILENCIOSA
SILENCIEUX
GERÄUSCHARM

SAFETY BLOW GUN

PISTOLA DI SOFFIAGGIO DI SICUREZZA
PISTOLA DE SOPLADO DE SEGURIDAD
SOUFFLETTE DE SÉCURITÉ
SICHERHEITS-AUSBLASPISTOLE

Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P200.300.000	Plastic nozzle Beccuccio plastico Boquilla de plástico Embout en plastique Plastikdüse	79	230	105



COMPLIANT WITH OSHA STD 1-13.1
CONFORME ALLA OSHA STD 1-13.1
CONFORME A LA OSHA STD 1-13.1
CONFORME À LA NORME OSHA STD 1-13.1
KONFORMITÄT MIT NORM OSHA STD 1-13.1

SAFETY
SICUREZZA
SEGURIDAD
SÉCURITÉ
SICHERHEIT

**SAFETY AND SILENCED BLOW GUN**

PISTOLA DI SOFFIAGGIO DI SICUREZZA SILENZIATA
PISTOLA DE SOPLADO DE SEGURIDAD SILENCIADA
SOUFFLETTE DE SÉCURITÉ SILENCIEUSE
SICHERHEITS-AUSBLASPISTOLE, SCHALLGEDÄMPFT



Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P200.301.000	Plastic nozzle Beccuccio plastico Boquilla de plástico Embout en plastique Plastikdüse	73	205	105

COMPLIANT WITH OSHA STD 1-13.1

CONFORME ALLA OSHA STD 1-13.1
CONFORME A LA OSHA STD 1-13.1
CONFORME À LA NORME OSHA STD 1-13.1
KONFORMITÄT MIT NORM OSHA STD 1-13.1

SAFETY + SILENCED

SICUREZZA + SILENZIATA
SEGURIDAD + SILENCIOSA
SÉCURITÉ + SILENCIEUX
SICHERHEIT + GERÄUSCHARM

STANDARD BLOW GUN

PISTOLA DI SOFFIAGGIO STANDARD
PISTOLA DE SOPLADO ESTÁNDAR
SOUFFLETTE STANDARD
STANDARD-AUSBLASPISTOLE



Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P200.400.000	Plastic nozzle with flow rate multiplier Beccuccio plastico con moltiplicatore di portata Boquilla de plástico con multiplicador de caudal de aire Embout en plastique avec multiplicateur de capacité Plastikdüse mit Venturi-Effekt	708	520	115

STANDARD

STANDARD
ESTÁNDAR
STANDARD
STANDARD

SILENCED BLOW GUN

PISTOLA DI SOFFIAGGIO SILENZIATA
PISTOLA DE SOPLADO SILENCIADA
SOUFFLETTE SILENCIEUSE
AUSBLASPISTOLE SCHALLGEDÄMPFT



Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P200.401.000	Plastic nozzle with flow rate multiplier Beccuccio plastico con moltiplicatore di portata Boquilla de plástico con multiplicador de caudal de aire Embout en plastique avec multiplicateur de capacité Plastikdüse mit Venturi-Effekt	101	250	115

SILENCED

SILENZIATA
SILENCIOSA
SILENCIEUX
GERÄUSCHARM

**STANDARD BLOW GUN**

PISTOLA DI SOFFIAGGIO STANDARD
PISTOLA DE SOPLADO ESTÁNDAR
SOUFFLETTE STANDARD
STANDARD-AUSBLASPISTOLE

Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P200.600.000	1/8" threaded plastic nozzle Beccuccio plastico filettato 1/8" Boquilla de plástico roscada 1/8" Embout en plastique fileté 1/8" Plastikdüse mit 1/8" Gewinde	106	520	105



STANDARD
STANDARD
ESTÁNDAR
STANDARD
STANDARD

SILENCED BLOW GUN

PISTOLA DI SOFFIAGGIO SILENZIATA
PISTOLA DE SOPLADO SILENCIADA
SOUFFLETTE SILENCIEUSE
AUSBLASPISTOLE SCHALLGEDÄMPFT

Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P200.601.000	1/8" threaded plastic nozzle Beccuccio plastico filettato 1/8" Boquilla de plástico roscada 1/8" Embout en plastique fileté 1/8" Plastikdüse mit 1/8" Gewinde	100	230	105



SILENCED
SILENZIATA
SILENCIOSA
SILENCIEUX
GERÄUSCHARM

STANDARD LOW PRESSURE BLOW GUN

PISTOLA DI SOFFIAGGIO STANDARD A BASSA PRESSIONE
PISTOLA DE SOPLADO ESTÁNDAR DE BAJA PRESIÓN
SOUFFLETTE STANDARD À BASSE PRESSION
STANDARD-AUSBLASPISTOLE, NIEDERDRUCK

Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P103.100.000	Steel nozzle Beccuccio in acciaio Boquilla de acero Embout en acier Stahldüse L = 100 mm	-	125	125



LOW-PRESSURE



STANDARD
STANDARD
ESTÁNDAR
STANDARD
STANDARD

**SILENCED LOW PRESSURE BLOW GUN**

PISTOLA DI SOFFIAGGIO SILENZIATA A BASSA PRESSIONE
PISTOLA DE SOPLADO SILENCIADA DE BAJA PRESIÓN
SOUFFLETTE SILENCIEUSE À BASSE PRESSION
AUSBLASPISTOLE, SCHALLGEDÄMPFT, NIEDERDRUCK



LOW-PRESSURE



Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P203.200.000	Plastic nozzle Beccuccio plastico Boquilla de plástico Embout en plastique Plastikdüse	-	125	110

SILENCED

SILENZIATA
SILENCIOSA
SILENCIEUX
GERÄUSCHARM

STANDARD LOW PRESSURE BLOW GUN

PISTOLA DI SOFFIAGGIO STANDARD A BASSA PRESSIONE
PISTOLA DE SOPLADO ESTÁNDAR DE BAJA PRESIÓN
SOUFFLETTE STANDARD À BASSE PRESSION
STANDARD-AUSBLASPISTOLE, NIEDERDRUCK



LOW-PRESSURE



Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P203.100.000	Plastic nozzle Beccuccio plastico Boquilla de plástico Embout en plastique Plastikdüse	-	125	110

STANDARD

STANDARD
ESTÁNDAR
STANDARD
STANDARD

SAFETY AND SILENCED LOW PRESSURE BLOW GUN

PISTOLA DI SOFFIAGGIO DI SICUREZZA SILENZIATA A BASSA PRESSIONE
PISTOLA DE SOPLADO DE SEGURIDAD SILENCIOSA DE BAJA PRESIÓN
SOUFFLETTE DE SÉCURITÉ SILENCIEUSE À BASSE PRESSION
SICHERHEITS-AUSBLASPISTOLE, SCHALLGEDÄMPFT, NIEDERDRUCK



LOW-PRESSURE



Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P203.301.000	Plastic nozzle Beccuccio plastico Boquilla de plástico Embout en plastique Plastikdüse	-	125	110

COMPLIANT WITH OSHA STD 1-13.1

CONFORME ALLA OSHA STD 1-13.1
CONFORME A LA OSHA STD 1-13.1
CONFORME À LA NORME OSHA STD 1-13.1
KONFORMITÄT MIT NORM OSHA STD 1-13.1

SAFETY + SILENCED

SICUREZZA + SILENZIATA
SEGURIDAD + SILENCIOSA
SÉCURITÉ + SILENCIEUX
SICHERHEIT + GERÄUSCHARM



Sicomat

A4483_949AX_01_00_EN.doc

COMPLIANCE CE STATEMENT

(94/9/EC, Par. X, let. B)

This manufacturer:

Sicomat Srl
Registered Office: Via Bologna, 10 / D - 12084 Mondovì (Cn) - Italy

Declares

under its own responsibility that this equipment:

Type:	BLOW GUN
Model:	P 300
Function:	Compressed air, nitrogen and argon (T ≥ -20°C)
Year of manufacture	2014
Tech. Ref. Files	Ad483_949_01_00
Submitted to ON	TUV IT 14 ATEX 007 AR

complies with all relevant provisions of the following EC directives:

ATEX 94/9/EC Directive

and the following harmonized standards rules and / or technical specifications apply:

UNI EN 1127-1:2007
UNI EN 13463-1:2009

This equipment is classified as follows:



Group II, category 2 G IIB T6

Location: Mondovì

Date: January 20, 2014

Denegri Carlo
Legal Representative

Sicomat Srl
Via Bologna 10 / D
12084 Mondovì (CN)

Versione originale in lingua italiana

Sicomat

UE_P300_01_COMPLIATO.doc

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

(2014/34/UE, Art. 10)

Il fabbricante:

Sicomat S.r.l.
Sede legale: Via Bologna, 10/D - 12084 Mondovì (Cn) - Italia

Dichiara

sotto la propria responsabilità che l'apparecchiatura:

Tipo:	PISTOLE DI SOFFIAGGIO
Modello:	P 300
Funzione:	Soffiaggio aria compressa, azoto e argon (a T ≥ -20°C)
Anno di costruzione	2017
Tech. Ref. File	FT_P300_2017_05
Depositato presso l'ON	TUVIT17ATEX030AR

è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive comunitarie:

Direttiva 2014/34/UE

e alle seguenti norme armonizzate, norme e/o specifiche tecniche applicabili:

UNI EN 1127-1:2011
UNI EN 80079-36:2016

L'apparecchiatura viene classificata come segue:



Gruppo II, categoria 2 G h IIB T6 Gb

Luogo: Mondovì

Data: 15 Maggio 2017

Denegri Carlo
Legale Rappresentante

Sicomat S.r.l.
Via Bologna 10/D
12084 Mondovì (CN)

BLOW GUNS FOR ATEX ENVIRONMENTS

PISTOLE DI SOFFIAGGIO A NORMATIVA ATEX

PISTOLAS DE SOPLADO SEGÚN LA NORMA ATEX

SOUFFLETTES AUX NORMES ATEX

ATEX-GEPRÜFTE BLASPISTOLEN

**STANDARD ATEX BLOW GUN**

PISTOLA DI SOFFIAGGIO STANDARD ATEX
PISTOLA DE SOPLADO ATEX ESTÁNDAR
SOUFFLETTE ATEX STANDARD
STANDARD-AUSBLASPISTOLE, ATEX



ATEX



Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P300.100.100	Steel nozzle Beccuccio in acciaio Boquilla de acero Embout en acier Stahldüse L = 100 mm	98	380	120

STANDARD

STANDARD

ESTÁNDAR

STANDARD

STANDARD

STANDARD ATEX BLOW GUN

PISTOLA DI SOFFIAGGIO STANDARD ATEX
PISTOLA DE SOPLADO ATEX ESTÁNDAR
SOUFFLETTE ATEX STANDARD
STANDARD-AUSBLASPISTOLE, ATEX



ATEX



Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P300.200.100	Plastic nozzle Beccuccio plastico Boquilla de plástico Embout en plastique Plastikdüse	78	240	105

STANDARD

STANDARD

ESTÁNDAR

STANDARD

STANDARD

SILENCED ATEX BLOW GUN

PISTOLA DI SOFFIAGGIO SILENZIATA ATEX
PISTOLA DE SOPLADO ATEX SILENCIADA
SOUFFLETTE ATEX SILENCIEUSE
AUSBLASPISTOLE, SCHALLGEDÄMPFT, ATEX



ATEX



Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P300.200.200	Plastic nozzle Beccuccio plastico Boquilla de plástico Embout en plastique Plastikdüse	72	205	105

SILENCED

SILENZIATA

SILENCIOSA

SILENCIEUX

GERÄUSCHARM

**SAFETY AND SILENCED ATEX BLOW GUN**

PISTOLA DI SOFFIAGGIO ATEX DI SICUREZZA SILENZIATA
 PISTOLA DE SOPLADO ATEX DE SEGURIDAD SILENCIADA
 SOUFFLETTE ATEX DE SÉCURITÉ SILENCIEUSE
 SICHERHEITS-AUSBLASPISTOLE, SCHALLGEDÄMPFT, ATEX



Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P300.200.301	Plastic nozzle Beccuccio plastico Boquilla de plástico Embout en plastique Plastikdüse	79	230	105

COMPLIANT WITH OSHA STD 1-13.1

CONFORME ALLA OSHA STD 1-13.1
 CONFORME A LA OSHA STD 1-13.1
 CONFORME À LA NORME OSHA STD 1-13.1
 KONFORMITÄT MIT NORM OSHA STD 1-13.1

SAFETY + SILENCED

SICUREZZA + SILENZIATA
 SEGURIDAD + SILENCIOSA
 SÉCURITÉ + SILENCIEUX
 SICHERHEIT + GERÄUSCHARM

SAFETY ATEX BLOW GUN

PISTOLA DI SOFFIAGGIO ATEX DI SICUREZZA
 PISTOLA DE SOPLADO ATEX DE SEGURIDAD
 SOUFFLETTE ATEX DE SÉCURITÉ
 SICHERHEITS-AUSBLASPISTOLE, ATEX



Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P300.200.300	Plastic nozzle Beccuccio plastico Boquilla de plástico Embout en plastique Plastikdüse	72	205	105

COMPLIANT WITH OSHA STD 1-13.1

CONFORME ALLA OSHA STD 1-13.1
 CONFORME A LA OSHA STD 1-13.1
 CONFORME À LA NORME OSHA STD 1-13.1
 KONFORMITÄT MIT NORM OSHA STD 1-13.1

SAFETY

SICUREZZA
 SEGURIDAD
 SÉCURITÉ
 SICHERHEIT

TRANSPARENT PROTECTIVE SCREEN

SCHERMO PROTETTIVO TRASPARENTE
 PANTALLA DE PROTECCIÓN TRANSPARENTE
 ÉCRAN DE PROTECTION TRANSPARENT
 TRANSPARENTER SCHUTZSCHIRM



Code	Description	(g)
P100.000.003	Transparent protective screen for P100 blow guns Schermo protettivo trasparente per pistole di soffiaggio P100 Pantalla de protección transparente para pistolas de soplado P100 Écran de protection transparent pour soufflettes P100 Transparenter Schutzschirm für Blaspistolen P100	19



POLYAMIDE HOOK
 GANCIO IN POLIAMMIDE
 GANCHO DE POLIAMIDA
 CROCHET EN POLYAMIDE
 HAKEN AUS POLYAMID

Code	Description	(g)
P400.000.000	Polyamide hook to hang the blow gun Gancio in poliammide per sostegno pistola Gancho de poliamida para soporte de la pistola Crochet en polyamide pour le soutien de la soufflette Haken aus Polyamid als Pistolenaufhängung	2



NOZZLE
 BECCUCCIO
 BOQUILLA
 EMBOUT
 DÜSE

Code	Description	(g)
P100.000.005	External silenced nozzle for P100 blow guns Beccuccio silenziatore esterno per pistole di soffiaggio P100 Boquilla silenciosa exterior para pistolas de soplado P100 Embout avec silencieux externe pour soufflettes P100 Externer Schalldämpfer für Blaspistolen P100	2



NOZZLE
 BECCUCCIO
 BOQUILLA
 EMBOUT
 DÜSE

Code	Description	(g)
P100.000.004	Flow rate multiplier nozzle for P100 and P200.600-601 blow guns Beccuccio moltiplicatore di portata per pistole di soffiaggio P100 e P200.600-601 Boquilla multiplicadora de caudal de aire para pistolas de soplado P100 y P200.600-601 Embout multiplicateur de capacité pour soufflettes P100 et P200.600-601 Venturiaufsatz für Blaspistolen P100 und P200.600-601	15





COMPACT BLOW GUNS

PISTOLE DI SOFFIAGGIO COMPATTE

PISTOLAS DE SOPLADO COMPACTAS

SOUFFLETTES COMPACTES

KOMPAKTE BLASPISTOLEN

**STANDARD COMPACT BLOW GUN**

PISTOLA DI SOFFIAGGIO COMPATTA STANDARD
PISTOLA DE SOPLADO COMPACTA ESTÁNDAR
SOUFFLETTE COMPACTE STANDARD
STANDARD-AUSBLASPISTOLE, KOMPAKT

Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P400.100.000	Plastic nozzle Beccuccio plastico Boquilla de plástico Embout en plastique Plastikdüse	102	410	40



STANDARD
STANDARD
ESTÁNDAR
STANDARD
STANDARD

STANDARD COMPACT BLOW GUN

PISTOLA DI SOFFIAGGIO COMPATTA STANDARD
PISTOLA DE SOPLADO COMPACTA ESTÁNDAR
SOUFFLETTE COMPACTE STANDARD
STANDARD-AUSBLASPISTOLE, KOMPAKT

Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P400.400.000	Plastic nozzle with flow rate multiplier Beccuccio plastico con moltiplicatore di portata Boquilla de plástico con multiplicador de caudal de aire Embout en plastique avec multiplicateur de capacité Plastikdüse mit Venturi-Effekt	104	440	42



STANDARD
STANDARD
ESTÁNDAR
STANDARD
STANDARD

SILENCED COMPACT BLOW GUN

PISTOLA DI SOFFIAGGIO COMPATTA SILENZIATA
PISTOLA DE SOPLADO COMPACTA SILENCIOSA
SOUFFLETTE COMPACTE SILENCIEUX
AUSBLASPISTOLE, KOMPAKT, SCHALLGEDÄMPFT

Code	Description	Noise level Lp _{fA} (dB)	Flow rate (L/min)	(g)
P400.200.000	Plastic nozzle Beccuccio plastico Boquilla de plástico Embout en plastique Plastikdüse	85	345	40



SILENCED
SILENZIATA
SILENCIOSA
SILENCIEUX
GERÄUSCHARM



NOTES



Sicomat

QUICK AND SAFETY COUPLINGS

RACCORDI RAPIDI UNIVERSALI E DI SICUREZZA

RACORES UNIVERSALES Y DE SEGURIDAD

RACCORDS DE SÉCURITÉ ET UNIVÉRSELS

UNIVERSELLE UND SICHERHEITSKUPPLUNGEN



BRASS UNIVERSAL COUPLINGS

COUPLINGS UNIVERSALI IN OTTONE
ACOPLAMIENTOS UNIVERSALES DE LATÓN
RACCORDS UNIVERSELS EN CUIVRE
UNIVERSALKUPPLUNGEN AUS MESSING



BRASS UNIVERSAL COUPLINGS

COUPLINGS UNIVERSALI IN OTTONE / ACOPLAMIENTOS UNIVERSALES DE LATÓN
RACCORDS UNIVERSELS EN CUIVRE / UNIVERSALKUPPLUNGEN AUS MESSING



Alusic's universal fittings are compatible with a large range of connectors: Italian profile; Swiss profile; American profile; German profile. The plastic body and the full metal structure of the coupling guarantee sturdiness, reliability and high resistance against impacts that can normally affect the tools and devices connected to them. The sliding release system makes it possible to quickly replace the tool connected to feed with just a simple operation.



I raccordi universali Alusic sono compatibili con una vasta gamma di innesti: serie italiana; serie svizzera; serie americana; serie tedesca. Il corpo in plastica e la struttura interamente metallica del rubinetto garantiscono robustezza, affidabilità e capacità di resistenza agli impatti che quotidianamente possono interessare gli utensili e le apparecchiature ad essi collegate. Il sistema di sgancio a corsoio permette con un semplice movimento di sostituire rapidamente l'utensile collegato all'alimentazione.



Los enchufes universales Alusic son compatibles con una amplia gama de conectores: tipo italiano; tipo suizo; tipo americano; tipo alemán. El cuerpo de plástico y la estructura metálica del enchufe garantizan robustez, fiabilidad y capacidad de resistencia a cualquier golpe que puede afectar a diario a las herramientas y a los equipos con que están conectados. El sistema de desenganche deslizante permite sustituir rápidamente con un simple movimiento la herramienta conectada con la alimentación.



Les raccords universels Alusic sont compatibles avec une vaste gamme d'accouplements: série italienne; série suisse; série américaine; série allemande. Le corps en plastique et la structure entièrement métallique du raccord garantissent robustesse, fiabilité et résistance aux chocs subis parfois quotidiennement par les outils et appareils raccordés. Le système de décrochage à coulisse permet de remplacer rapidement et d'un simple mouvement l'outil raccordé à l'alimentation.



Die Alusic Universalverbinder sind mit einem umfangreichen Stecknippelsortiment kompatibel: italienische Baureihe; Schweizer Baureihe; amerikanische Baureihe; deutsche Baureihe. Der Körper aus Kunststoff und die zur Gänze aus Metall bestehende Struktur der Kupplung gewährleisten Robustheit, Zuverlässigkeit und Beständigkeit gegenüber Stößen, denen die Werkzeuge und die daran angeschlossenen Geräte täglich ausgesetzt sein können. Das Entriegelungssystem mit Schieber ermöglicht mit einer einfachen Bewegung einen raschen Austausch des an die Versorgung angeschlossenen Werkzeugs.



PRE-TEFLONED MALE THREAD
FILETTO MASCHIO PRETEFLONATO
ROSCA MACHO PRETEFLONADO
FILETAGE MÂLE PRÉTEFLONÉ
TEFLONBESCHICHTETES AUSSENGEWINDE


SHOCK-PROOF PLASTIC BODY
CORPO PLASTICO ANTIURTO
CUERPO PLÁSTICO ANTICHOQUE
CORPS PLASTIQUE ANTICHOCS
KUNSTSTOFFKÖRPER STOSSFEST

NICKEL PLATED METAL BODY
CORPO METALLICO NICHELATO
CUERPO DE METAL NIQUELADO
CORPS METALLIQUE NICKELÉ
KÖRPER AUS VERNICKELTEN METALL

**UNIVERSAL QUICK MALE COUPLING**


RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE MASCHIO
ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL MACHO
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL MÂLE
UNIVERSELLE SCHNELLKUPPLUNG AUSSENGEWINDE

Code	A	B	C	D	(g)
FG500.101.014	47,50	1/4"	19		57
FG500.101.038	47,50	3/8"	19		60
FG500.101.012	52,50	1/8"	21		78

**UNIVERSAL QUICK FEMALE COUPLING**

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE FEMMINA
ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL HEMBRA
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL FEMELLE
UNIVERSELLE SCHNELLKUPPLUNG INNENGEWINDE


Code	A	B	C	D	(g)
FG500.102.014	47,50	1/4"	19		63
FG500.102.038	47,50	3/8"	19		60
FG500.102.012	54	1/2"	24		80



**UNIVERSAL QUICK COUPLING WITH HOSE TAIL ADAPTER**


RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON PORTAGOMMA
 ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL CON CONECTOR MACHO
 RACCORD RAPIDE UNIVERSEL AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE
 UNIVERSELLE SCHNELLKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLE

Code	A	B	C	D	(g)
FG500.103.006	72	6	19		57
FG500.103.008	71	8	19		60
FG500.103.010	74	10	21		78

**UNIVERSAL QUICK COUPLING WITH HOSE TAIL ADAPTER**


RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON PORTAGOMMA
 ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL CON CONECTOR MACHO
 RACCORD RAPIDE UNIVERSEL AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE
 UNIVERSELLE SCHNELLKUPPLUNG MIT SCHLAUCHANSCHLUSS

Code	A	B	C	D	(g)
FG500.103.614	66	6x14	19		74
FG500.103.817	66	8x17	19		84



**MALE CONNECTOR ITALIAN PROFILE**

INNESTO MASCHIO SERIE ITALIANA
 CONECTOR MACHO TIPO ITALIANO
 EMBOUT FILETÉ MÂLE SÉRIE ITALIENNE
 STECKNIPPEL AUSSERGEWINDE ITALIENISCHE BAUREIHE




Code	A	B	C	D	(g)
IG501.101.014	36,50	1/4"	14		16
IG501.101.038	37,50	3/8"	17		22
IG501.101.012	40,50	1/2"	24		43

Nickel-plated brass

Ottone nichelato
 Latón niquelado
 Laiton nickelé
 Messing vernickelt

FEMALE CONNECTOR ITALIAN PROFILE

INNESTO FEMMINA SERIE ITALIANA
 CONECTOR HEMBRA TIPO ITALIANO
 CONNECTEUR FEMELLE TYPE ITALIEN
 VERBINDER INNENGEWINDE ITALIENISCHE BAUREIHE




Code	A	B	C	D	(g)
IG501.102.014	37,50	1/4"	15		17
IG501.102.038	37,50	3/8"	20		24

Nickel-plated brass

Ottone nichelato
 Latón niquelado
 Laiton nickelé
 Messing vernickelt

CONNECTOR ITALIAN PROFILE WITH HOSE TAIL ADAPTER

INNESTO SERIE ITALIANA CON PORTAGOMMA
 CONECTOR TIPO ITALIANO CON CONECTOR MACHO
 ACCOUPLEMENT SÉRIE ITALIENNE AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE
 STECKNIPPEL ITALIENISCHE BAUREIHE MIT SCHLAUCHTÜLLE



Code	A	B	C	D	(g)
IG501.103.614	60	6x14			15
IG501.103.817	60	8x17			26

Nickel-plated brass

Ottone nichelato
 Latón niquelado
 Laiton nickelé
 Messing vernickelt


**MALE CONNECTOR GERMAN PROFILE**

INNESTO MASCHIO SERIE EUROPEA
CONECTOR MACHO TIPO ALEMÁN
EMBOUT FILETÉ MÂLE SÉRIE ALLEMANDE
STECKNIPPEL AUSSENGWINDE DEUTSCHE BAUREIHE

Code	A	B	C	D	(g)
IG502.101.014	33,30	1/4"	14		15
IG502.101.038	33,30	3/8"	17		21
IG502.101.012	36,20	1/2"	21		32

**Nickel-plated brass**

Ottone nichelato
Latón niquelado
Laiton nickelé
Messing vernickelt


**FEMALE CONNECTOR GERMAN PROFILE**

INNESTO FEMMINA SERIE EUROPEA
CONECTOR HEMBRA TIPO ALEMÁN
EMBOUT FILETÉ FEMELLE SÉRIE ALLEMANDE
STECKNIPPEL INNENGWINDE DEUTSCHE BAUREIHE

Code	A	B	C	D	(g)
IG502.102.014	34,50	1/4"	15		16
IG502.102.038	33	3/8"	19		20

**Nickel-plated brass**

Ottone nichelato
Latón niquelado
Laiton nickelé
Messing vernickelt


**CONNECTOR GERMAN PROFILE WITH HOSE TAIL ADAPTER**

INNESTO SERIE TEDESCA CON PORTAGOMMA
CONECTOR TIPO ALEMÁN CON CONECTOR MACHO
ACCOUPEMENT SÉRIE ALLEMANDE AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE
STECKNIPPEL DEUTSCHE BAUREIHE MIT SCHLAUCHTÜLLE

Code	A	B	C	D	(g)
IG502.103.006	40	6			11
IG502.103.008	40	8			12
IG502.103.010	40	10			13


**Nickel-plated brass**

Ottone nichelato
Latón niquelado
Laiton nickelé
Messing vernickelt



**MALE CONNECTOR SWISS PROFILE**

INNESTO MASCHIO SERIE SVIZZERA
CONECTOR MACHO TIPO SUIZO
EMBOUT FILETÉ MÂLE SÉRIE SUISSE
STECKNIPPEL AUSSENGEWINDE SCHWEIZER BAUREIHE




Code	A	B	C	D	(g)
IG503.101.014	36	1/4"	14		16
IG503.101.038	37	3/8"	17		19
IG503.101.012	39	1/2"	21		33

Nickel-plated brass

Ottone nichelato
Latón niquelado
Laiton nickelé
Messing vernickelt

FEMALE CONNECTOR SWISS PROFILE

INNESTO FEMMINA SERIE SVIZZERA
CONECTOR HEMBRA TIPO SUIZO
EMBOUT FILETÉ FEMELLE SÉRIE SUISSE
STECKNIPPEL INNENGEWINDE SCHWEIZER BAUREIHE




Code	A	B	C	D	(g)
IG503.102.014	37	1/4"	15		16
IG503.102.038	37	3/8"	19		21

Nickel-plated brass

Ottone nichelato
Latón niquelado
Laiton nickelé
Messing vernickelt

CONNECTOR SWISS PROFILE WITH HOSE TAIL ADAPTER

INNESTO SERIE SVIZZERA CON PORTAGOMMA
CONECTOR TIPO SUIZO CON CONECTOR MACHO
ACCOUPLEMENT SÉRIE SUISSE AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE
KUPPLUNG SCHWEIZER BAUREIHE MIT SCHLAUCHTÜLLE




Code	A	B	C	D	(g)
IG503.103.006	41	6,2			12
IG503.103.008	39,50	8,2			11
IG503.103.010	45	10,2			14

Nickel-plated brass

Ottone nichelato
Latón niquelado
Laiton nickelé
Messing vernickelt

**MALE CONNECTOR AMERICAN PROFILE**

INNESTO MASCHIO SERIE AMERICANA
 CONECTOR MACHO TIPO AMERICANO
 EMBOUT FILETE MÂLE SÉRIE AMÉRICAINE
 STECKNIPPEL AUSSENGWINDE AMERIKANISCHE BAUREIHE




Code	A	B	C	D	(g)
IG504.101.014	36,50	1/4"	14		18
IG504.101.038	37	3/8"	17		21
IG504.101.012	39,50	1/2"	21		34

Nickel-plated brass

Ottone nichelato
 Latón niquelado
 Laiton nickelé
 Messing vernickelt

FEMALE CONNECTOR AMERICAN PROFILE

INNESTO FEMMINA SERIE AMERICANA
 CONECTOR HEMBRA TIPO AMERICANO
 EMBOUT FILETE MÂLE SÉRIE AMÉRICAINE
 STECKNIPPEL INNENGWINDE AMERIKANISCHE BAUREIHE




Code	A	B	C	D	(g)
IG504.102.014	37	1/4"	15		15
IG504.102.038	38	3/8"	19		24

Nickel-plated brass

Ottone nichelato
 Latón niquelado
 Laiton nickelé
 Messing vernickelt

CONNECTOR AMERICAN PROFILE WITH HOSE TAIL ADAPTER

INNESTO SERIE AMERICANA CON PORTAGOMMA
 CONECTOR TIPO AMERICANO CON CONECTOR MACHO
 ACCOUPLEMENT SÉRIE AMÉRICAINE AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE
 STECKNIPPEL AMERIKANISCHE BAUREIHE MIT SCHLAUCHTÜLLE



Code	A	B	C	D	(g)
IG504.103.006	40,50	3,20			13
IG504.103.008	40,50	8,20			14
IG504.103.010	45,50	10,20			15

Nickel-plated brass

Ottone nichelato
 Latón niquelado
 Laiton nickelé
 Messing vernickelt



STEEL UNIVERSAL COUPLINGS

COUPLINGS UNIVERSALI IN ACCIAIO
ACOPLAMIENTOS UNIVERSALES DE ACERO
RACCORDS UNIVERSELS EN ACIER
UNIVERSALKUPPLUNGEN AUS STAHL



STEEL UNIVERSAL COUPLINGS

COUPLINGS UNIVERSALI IN ACCIAIO / ACOPLAMIENTOS UNIVERSALES DE ACERO
RACCORDS UNIVERSELS EN ACIER / UNIVERSALKUPPLUNGEN AUS STAHL



Alusic's universal fittings are compatible with a large range of connectors: Italian profile; Swiss profile; American profile; German profile. The plastic body and the full metal structure of the coupling guarantee sturdiness, reliability and high resistance against impacts that can normally affect the tools and devices connected to them. The sliding release system makes it possible to quickly replace the tool connected to feed with just a simple operation.



I raccordi universali Alusic sono compatibili con una vasta gamma di innesti: serie italiana; serie svizzera; serie americana; serie tedesca. Il corpo in plastica e la struttura interamente metallica del rubinetto garantiscono robustezza, affidabilità e capacità di resistenza agli impatti che quotidianamente possono interessare gli utensili e le apparecchiature ad essi collegate. Il sistema di sgancio a corsoio permette con un semplice movimento di sostituire rapidamente l'utensile collegato all'alimentazione.



Los enchufes universales Alusic son compatibles con una amplia gama de conectores: tipo italiano; tipo suizo; tipo americano; tipo alemán. El cuerpo de plástico y la estructura metálica del enchufe garantizan robustez, fiabilidad y capacidad de resistencia a cualquier golpe que puede afectar a diario a las herramientas y a los equipos con que están conectados. El sistema de desenganche deslizante permite sustituir rápidamente con un simple movimiento la herramienta conectada con la alimentación.



Les raccords universels Alusic sont compatibles avec une vaste gamme d'accouplements: série italienne; série suisse; série américaine; série allemande. Le corps en plastique et la structure entièrement métallique du raccord garantissent robustesse, fiabilité et résistance aux chocs subis parfois quotidiennement par les outils et appareils raccordés. Le système de décrochage à coulisse permet de remplacer rapidement et d'un simple mouvement l'outil raccordé à l'alimentation.



Die Alusic Universalverbinder sind mit einem umfangreichen Stecknippelsortiment kompatibel: italienische Baureihe; Schweizer Baureihe; amerikanische Baureihe; deutsche Baureihe. Der Körper aus Kunststoff und die zur Gänze aus Metall bestehende Struktur der Kupplung gewährleisten Robustheit, Zuverlässigkeit und Beständigkeit gegenüber Stößen, denen die Werkzeuge und die daran angeschlossenen Geräte täglich ausgesetzt sein können. Das Entriegelungssystem mit Schieber ermöglicht mit einer einfachen Bewegung einen raschen Austausch des an die Versorgung angeschlossenen Werkzeugs.



PRE-TEFLONED MALE THREAD

FILETTO MASCHIO PRETEFLONATO
ROSCA MACHO PRETEFLONADO
FILETAGE MÂLE PRÉTEFLONÉ
TEFLONBESCHICHTETES AUSSENGEWINDE

SHOCK-PROOF PLASTIC BODY

CORPO PLASTICO ANTIURTO
CUERPO PLÁSTICO ANTICHOQUE
CORPS PLASTIQUE ANTICHOCS
KUNSTSTOFFKÖRPER STOSSFEST

GALVANISED STEEL METAL BODY


CORPO IN ACCIAIO ZINCATO
CUERPO DE ACERO GALVANIZADO
CORPS ACIER ZINGUÉ
KÖRPER AUS VERNZINKTER STAHL



UNIVERSAL QUICK MALE COUPLING

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE MASCHIO
ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL MACHO
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL MÂLE
UNIVERSELLE SCHNELLKUPPLUNG AUSSENGEWINDE


Code	A	B	C	D	(g)
FE600.101.014	53	1/4"	22		77
FE600.101.038	53	3/8"	22		80
FE600.101.012	56	1/2"	22		90



UNIVERSAL QUICK FEMALE COUPLING

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE FEMMINA
ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL HEMBRA
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL FEMELLE
UNIVERSELLE SCHNELLKUPPLUNG INNENGEWINDE


Code	A	B	C	D	(g)
FE600.102.014	53	1/4"	22		79
FE600.102.038	53	3/8"	22		84
FE600.102.012	53	1/2"	22		94



UNIVERSAL QUICK COUPLING WITH HOSE TAIL ADAPTER

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON PORTAGOMMA
ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL CON CONECTOR MACHO
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE
UNIVERSELLE SCHNELLKUPPLUNG MIT SCHLAUCHANSCHLUSS


Code	A	B	C	D	(g)
FE600.103.006	67	6	22		74
FE600.103.008	67	8	22		75
FE600.103.010	67	10	22		77



**MALE CONNECTOR ITALIAN PROFILE**

INNESTO MASCHIO SERIE ITALIANA
 CONECTOR MACHO TIPO ITALIANO
 EMBOUT FILETÉ MÂLE SÉRIE ITALIENNE
 STECKNIPPEL AUSSENGEWINDE ITALIENISCHE BAUREIHE

Code	A	B	C	D	(g)
IC501.101.014	36,50	1/4"	14		16
IC501.101.038	37,50	3/8"	17		22
IC501.101.012	40,50	1/2"	24		43


**Nickel-plated brass**

Ottone nichelato
 Latón niquelado
 Laiton nickelé
 Messing vernickelt

FEMALE CONNECTOR ITALIAN PROFILE

INNESTO FEMMINA SERIE ITALIANA
 CONECTOR HEMBRA TIPO ITALIANO
 CONNECTEUR FEMELLE TYPE ITALIEN
 VERBINDER INNENGEWINDE ITALIENISCHE BAUREIHE

Code	A	B	C	D	(g)
IC501.102.014	37,50	1/4"	15		17
IC501.102.038	37,50	3/8"	20		24


**Nickel-plated brass**

Ottone nichelato
 Latón niquelado
 Laiton nickelé
 Messing vernickelt



MALE CONNECTOR EUROPEAN PROFILE DN 7.4

INNESTO MASCHIO PROFILO EUROPEO DN 7.4
CONECTOR MACHO PERFIL EUROPEO DN 7.4
EMBOUT FILETÉ MÂLE PROFIL EUROPÉEN DN 7.4
STECKNIPPEL AUSSERGEWINDE EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4




Code	A	B	C	D	(g)
IC740.101.014	40	1/4"BSP	1		22
IC740.101.038	43	3/8"BSP	17		32
IC740.101.012	48	1/2"BSP	22		58

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl

FEMALE CONNECTOR EUROPEAN PROFILE DN 7.4

INNESTO FEMMINA PROFILO EUROPEO DN 7.4
CONECTOR HEMBRA PERFIL EUROPEO DN 7.4
EMBOUT FILETÉ FEMELLE PROFIL EUROPÉEN DN 7.4
STECKNIPPEL INNENGEWINDE EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4




Code	A	B	C	D	(g)
IC740.102.014	36	1/4"BSP	17		24
IC740.102.038	38	3/8"BSP	20		30
IC740.102.012	37	1/2"BSP	24		21

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl

CONNECTOR WITH HOSE TAIL ADAPTER EUROPEAN PROFILE DN 7.4

INNESTO CON PORTAGOMMA PROFILO EUROPEO DN 7.4
CONECTOR CON CONECTOR MACHO PERFIL EUROPEO DN 7.4
EMBOUT POUR FLEXIBLES PROFIL EUROPÉEN DN 7.4
STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLE EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4



Code	A	B	C	D	(g)
IC740.103.006	48	6			18
IC740.103.008	48	8			16
IC740.103.009	48	9			20
IC740.103.010	48	10			20
IC740.103.013	48	12/13			22

Galvanised steel

Acciaio zincato
Acero galvanizado
Acier zingué
Verzinkter Stahl


**MALE CONNECTOR ISO 6150 B-12 DN 6**

INNESTO MASCHIO ISO 6150 B-12 DN 6

CONECTOR MACHO ISO 6150 B-12 DN 6

EMBOUT FILETÉ MÂLE ISO 6150 B-12 DN 6

STECKNIPPEL AUSSENGEWINDE ISO 6150 B-12 DN 6



Code	A	B	C	D	(g)
IC600.101.018	38	1/8"BSP	14		20
IC600.101.014	40	1/4"BSP	14		22
IC600.101.038	43	3/8"BSP	17		30
IC600.101.012	48	1/2"BSP	22		52
IC600.101.012NPT	40	1/2"NPT	14		22
IC600.101.038NPT	43	3/8"NPT	17		30
IC600.101.012NPT	48	1/2"NPT	22		52

Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl


FEMALE CONNECTOR ISO 6150 B-12 DN 6

INNESTO FEMMINA ISO 6150 B-12 DN 6

CONECTOR HEMBRA ISO 6150 B-12 DN 6

EMBOUT FILETÉ FEMELLE ISO 6150 B-12 DN 6

STECKNIPPEL INNENGEWINDE ISO 6150 B-12 DN 6



Code	A	B	C	D	(g)
IC600.102.018	38	1/8"BSP	14		20
IC600.102.014	40	1/4"BSP	17		26
IC600.102.038	42	3/8"BSP	20		30
IC600.102.012	45	1/2"BSP	25		46
IC600.102.014NPT	40	1/4"NPT	17		26
IC600.102.038NPT	42	3/8"NPT	20		30
IC600.102.012NPT	45	1/2"NPT	25		46

Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl


CONNECTOR WITH HOSE TAIL ADAPTER ISO 6150 B-12 DN 6

INNESTO CON PORTAGOMMA ISO 6150 B-12 DN 6

CONECTOR CON CONECTOR MACHO ISO 6150 B-12 DN 6

EMBOUT POUR FLEXIBLES ISO 6150 B-12 DN 6

STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLE ISO 6150 B-12 DN 6



Code	A	B	C	D	(g)
IC600.103.006	52	6			16
IC600.103.008	52	8			18
IC600.103.009	52	9			19
IC600.103.010	52	10			20
IC600.103.013	52	12/13			20

Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl



SAFETY SLIDE COUPLINGS

RACCORDI DI SICUREZZA A CORSOIO

RACORES DE SEGURIDAD DESLIZANTES

RACCORDS DE SÉCURITÉ COULISSANTS

SICHERHEITSKUPPLUNGEN MIT SCHIEBEHÜLSE

SAFETY SLIDE COUPLINGS

RACCORDI DI SICUREZZA A CORSOIO / RACORES DE SEGURIDAD DESLIZANTES
RACCORDS DE SÉCURITÉ COULISSANTS / SICHERHEITSKUPPLUNGEN MIT SCHIEBEHÜLSE



Alusic safety slide couplings are available in three versions: ISO 6150 B, 6 mm, 8 mm and 11 mm inner diameter, EU 7.4 mm and ARO 5.5 mm. The slide release system makes it possible to replace tools connected to the feed with just two easy to perform operations. The first operation (towards the male threaded bit) makes it possible to vent the pressurised air inside the tool, while the second (towards the operator) disconnects the equipment from the coupling in absolute safety. All fittings are ISO 4414 compliant.



I raccordi di sicurezza a corsoio Alusic sono disponibili nelle versioni: ISO 6150 B passaggio 6 mm, 8 mm e 11 mm, EU 7.4 mm e ARO 5.5 mm. Il sistema di sgancio a corsoio permette con due semplici movimenti di sostituire rapidamente l'utensile collegato all'alimentazione. Il primo movimento (verso il codolo filettato) consente di scaricare l'aria in pressione all'interno dell'utensile, il secondo (verso l'operatore) di scollegare in assoluta sicurezza l'apparecchiatura dal rubinetto. Tutti i raccordi seguono la norma ISO 4414.



Los enchufes de seguridad deslizantes Alusic se ofrecen en las versiones: ISO 6150 B paso 6 mm, 8 mm y 11 mm, EU 7.4 mm y ARO 5.5 mm. El sistema de desenganche deslizante con dos simples movimientos permite sustituir con rapidez la herramienta conectada con la alimentación. El primer movimiento (hacia el mango roscado) permite descargar el aire a presión dentro de la herramienta y el segundo (hacia el operador) desconectar el aparato del enchufe en condiciones de plena seguridad. Todos los enchufes cumplen la norma ISO 4414.



Les raccords de sécurité coulissants Alusic sont disponibles dans les versions suivantes: ISO 6150 B passage 6 mm, 8 mm et 11 mm, EU 7.4 mm et ARO 5.5 mm. le système de décrochage à coulisse permet de remplacer rapidement et d'un simple mouvement l'outil raccordé à l'alimentation. Le premier mouvement (vers l'ergot fileté) permet de décharger l'air sous pression à l'intérieur de l'outil, le second (vers l'opérateur) de désaccoupler en toute sécurité l'appareil du raccord. Tous les raccords sont conformes à la norme ISO 4414.



Die Alusic Sicherheitsschiebekupplungen sind in folgenden Versionen verfügbar: ISO 6150 B Durchgang 6 mm, 8 mm und 11 mm, EU 7.4 mm und ARO 5.5 mm. Das Entriegelungssystem mit Schieber ermöglicht mit zwei einfachen Bewegungen einen raschen Wechsel des an die Versorgung angeschlossenen Werkzeugs. Mit der ersten Bewegung (Richtung Gewindeschacht) kann die unter Druck stehende Luft im Werkzeug abgelassen werden, mit der zweiten Bewegung (Richtung Bediener) kann das Gerät unter sicheren Bedingungen von der Kupplung getrennt werden. Alle Kupplungen entsprechen der Norm ISO 4414.



PRE-TEFLONED MALE THREAD
FILETTO MASCHIO PRETEFLONATO
ROSCA MACHO PRETEFLONADO
FILETAGE MÂLE PRÉTEFLONÉ
TEFLONBESCHICHTETES AUSSENGEWINDE

SHOCK-PROOF PLASTIC BODY
CORPO PLASTICO ANTIURTO
CUERPO PLÁSTICO ANTICHOQUE
CORPS PLASTIQUE ANTICHOCS
KUNSTSTOFFKÖRPER STOSSFEST

NICKEL PLATED METAL BODY
CORPO METALLICO NICHELATO
CUERPO DE METAL NIQUELADO
CORPS METALLIQUE NICKELÉ
KÖRPER AUS VERNICKELTEN METALL



ISO 6150B



EU



ARO210

IDENTIFICATION RING
ANELLO DI RICONOSCIMENTO
ANILLO DE RECONOCIMIENTO
BAGUE DE RECONNAISSANCE
ERKENNUNGSRING




SAFETY MALE COUPLING ISO 6150 B-12 DN 6

RUBINETTO DI SICUREZZA MASCHIO ISO 6150 B-12 DN 6

ENCHUFE DE SEGURIDAD MACHO ISO 6150 B-12 DN 6

RACCORD DE SÉCURITÉ MÂLE ISO 6150 B-12 DN 6

SICHERHEITSKUPPLUNG AUSSENGEWINDE ISO 6150 B-12 DN 6



Code	A	B	C	D	(g)
SE600.101.014	54	30	1/4"BSP	10,5	84
SE600.101.038	55	30	3/8"BSP	11,5	88
SE600.101.012	57	30	1/2"BSP	14	125
SE600.101.014NPT	54	30	1/4"NPT	10,5	84
SE600.101.038NPT	57	30	3/8"NPT	11,5	88
SE600.101.012NPT	57	30	1/2"NPT	14	125


SAFETY FEMALE COUPLING ISO 6150 B-12 DN 6

RUBINETTO DI SICUREZZA FEMMINA ISO 6150 B-12 DN 6

ENCHUFE DE SEGURIDAD HEMBRA ISO 6150 B-12 DN 6

RACCORD DE SÉCURITÉ FEMELLE ISO 6150 B-12 DN 6

SICHERHEITSKUPPLUNG INNENGEWINDE ISO 6150 B-12 DN 6



Code	A	B	C	D	(g)
SE600.102.014	54	30	1/4"BSP		86
SE600.102.038	55	30	3/8"BSS		90
SE600.102.012	57	30	1/2"BSP		96
SE600.102.014NPT	54	30	1/4"NPT		86
SE600.102.038NPT	55	30	3/8"NPT		60
SE600.102.012NPT	57	30	1/2"NPT		96


SAFETY COUPLING ISO 6150 B-12 DN 6 WITH HOSE TAIL ADAPTER

RUBINETTO DI SICUREZZA ISO 6150 B-12 DN 6 CON PORTAGOMMA

ENCHUFE DE SEGURIDAD ISO 6150 B-12 DN 6 CON CONECTOR MACHO

RACCORD DE SÉCURITÉ ISO 6150 B-12 DN 6 AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE

SICHERHEITSKUPPLUNG ISO 6150 B-12 DN 6 MIT SCHLAUCHTÜLLE



Code	A	B	C	D	(g)
SE600.103.006	69	30	6	24,5	84
SE600.103.008	69	30	8	24,5	84
SE600.103.009	69	30	9	24,5	84
SE600.103.010	69	30	10	24,5	84
SE600.103.013	69	30	12/13	24,5	84


**MALE CONNECTOR ISO 6150 B-12 DN 6**

INNESTO MASCHIO ISO 6150 B-12 DN 6

CONECTOR MACHO ISO 6150 B-12 DN 6

EMBOUT FILETÉ MÂLE ISO 6150 B-12 DN 6

STECKNIPPEL AUSSENGEWINDE ISO 6150 B-12 DN 6



Code	A	B	C	D	(g)
IC600.101.018	38	1/8"BSP	14		20
IC600.101.014	40	1/4BSP	14		22
IC600.101.038	43	3/8"BSP	17		30
IC600.101.012	48	1/2"BSP	22		52
IC600.101.014NPT	40	1/4"NPT	14		22
IC600.101.038NPT	43	3/8"NPT	17		30
IC600.101.012NPT	48	1/2"NPT	22		52

Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl


FEMALE CONNECTOR ISO 6150 B-12 DN 6

INNESTO FEMMINA ISO 6150 B-12 DN 6

CONECTOR HEMBRA ISO 6150 B-12 DN 6

EMBOUT FILETÉ FEMELLE ISO 6150 B-12 DN 6

STECKNIPPEL INNENGEWINDE ISO 6150 B-12 DN 6



Code	A	B	C	D	(g)
IC600.102.018	38	1/8"BSP	14		20
IC600.102.014	40	1/4"BSP	17		26
IC600.102.038	42	3/8"BSP	20		30
IC600.102.012	45	1/2"BSP	25		46
IC600.102.014NPT	40	1/4"NPT	17		26
IC600.102.038NPT	42	3/8"NPT	20		30
IC600.102.012NPT	45	1/2"NPT	25		46

Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl


CONNECTOR WITH HOSE TAIL ADAPTER ISO 6150 B-12 DN 6

INNESTO CON PORTAGOMMA ISO 6150 B-12 DN 6

CONECTOR CON CONECTOR MACHO ISO 6150 B-12 DN 6

EMBOUT POUR FLEXIBLES ISO 6150 B-12 DN 6

STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLE ISO 6150 B-12 DN 6



Code	A	B	C	D	(g)
IC600.103.006	52	6			16
IC600.103.008	52	8			18
IC600.103.009	52	9			19
IC600.103.009	52	10			20
IC600.103.013	52	12/13			20

Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl




SAFETY MALE COUPLING ISO 6150 B-15 DN 8

RUBINETTO DI SICUREZZA MASCHIO ISO 6150 B-15 DN 8

ENCHUFE DE SEGURIDAD MACHO ISO 6150 B-15 DN 8

RACCORD DE SÉCURITÉ MÂLE ISO 6150 B-15 DN 8

SICHERHEITSKUPPLUNG AUSSENGEWINDE ISO 6150 B-15 DN 8



Code	A	B	C	D	(g)
SE800.101.014	60	35	1/4"BSP	10,5	160
SE800.101.038	61	35	3/8"BSP	11,5	166
SE800.101.012	65	35	1/2"BSP	14	174
SE800.101.034	65	35	3/4"BSP	16	180
SE800.101.014NPT	60	35	1/4"NPT	10,5	160
SE800.101.038NPT	60	35	3/8"NPT	11,5	166
SE800.101.012NPT	65	35	1/2"NPT	14	174
SE800.101.034NPT	65	35	3/4"NPT	16	180


SAFETY FEMALE COUPLING ISO 6150 B-15 DN 8

RUBINETTO DI SICUREZZA FEMMINA ISO 6150 B-15 DN 8

ENCHUFE DE SEGURIDAD HEMBRA ISO 6150 B-15 DN 8

RACCORD DE SÉCURITÉ FEMELLE ISO 6150 B-15 DN 8

SICHERHEITSKUPPLUNG INNENGEWINDE ISO 6150 B-15 DN 8



Code	A	B	C	D	(g)
SE800.102.014	60	35	1/4"BSP		170
SE800.102.038	60	35	3/8"BSP		172
SE800.102.012	65	35	1/2"BSP		182
SE800.102.014NPT	60	35	1/4"NPT		170
SE800.102.038NPT	60	35	3/8"NPT		172
SE800.102.012NPT	60	35	1/2"NPT		182


SAFETY COUPLING ISO 6150 B-15 DN 8 WITH HOSE TAIL ADAPTER

RUBINETTO DI SICUREZZA ISO 6150 B-15 DN 8 CON PORTA GOMMA

ENCHUFE DE SEGURIDAD ISO 6150 B-15 DN 8 CON CONECTOR MACHO

RACCORD DE SÉCURITÉ ISO 6150 B-15 DN 8 AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE

SICHERHEITSKUPPLUNG ISO 6150 B-15 DN 8 MIT SCHLAUCHTÜLLE



Code	A	B	C	D	(g)
SE800.103.008	74	35	8	24,5	166
SE800.103.009	74	35	9	24,5	166
SE800.103.010	75	35	10	26,5	168
SE800.103.013	75	35	12/13	26,50	168
SE800.103.016	80	35	16	32	180


**MALE CONNECTOR ISO 6150 B-15 DN 8**

INNESTO MASCHIO ISO 6150 B-15 DN 8

CONECTOR MACHO ISO 6150 B-15 DN 8

EMBOUT FILETÉ MÂLE ISO 6150 B-15 DN 8

STECKNIPPEL AUSSENGEWINDE ISO 6150 B-15 DN 8



Code	A	B	C	D	(g)
IC800.101.014	45	1/4" BSP	17		34
IC800.101.038	46	3/8" BSP	17		34
IC800.101.012	50	1/2" BSP	22		58
IC800.101.014NPT	45	1/4" NPT	17		34
IC800.101.038NPT	46	3/8" NPT	17		34
IC800.101.012NPT	50	1/2" NPT	22		58

Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl


FEMALE CONNECTOR ISO 6150 B-15 DN 8

INNESTO FEMMINA ISO 6150 B-15 DN 8

CONECTOR HEMBRA ISO 6150 B-15 DN 8

EMBOUT FILETÉ FEMELLE ISO 6150 B-15 DN 8

STECKNIPPEL INNENGEWINDE ISO 6150 B-15 DN 8



Code	A	B	C	D	(g)
IC800.102.014	43	1/4" BSP	17		32
IC800.102.038	46	3/8" BSP	22		48
IC800.102.012	47	1/2" BSP	25		74
IC800.102.014NPT	43	1/4" NPT	17		32
IC800.102.038NPT	46	3/8" NPT	11		48
IC800.102.012NPT	47	1/2" NPT	25		74

Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl


CONNECTOR WITH HOSE TAIL ADAPTER ISO 6150 B-15 DN 8

INNESTO CON PORTA GOMMA ISO 6150 B-15 DN 8

CONECTOR CON CONECTOR MACHO ISO 6150 B-15 DN 8

EMBOUT FILETÉ FEMELLE ISO 6150 B-15 DN 8 AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE

STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLE ISO 6150 B-15 DN 8



Code	A	B	C	D	(g)
IC800.103.008	75	8			30
IC800.103.009	57	9			30
IC800.103.010	57	10			30
IC800.103.013	57	12/13			36
IC800.103.016	63	16			42

Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl




SAFETY MALE COUPLING ISO 6150 B-17 DN 11

RUBINETTO DI SICUREZZA MASCHIO ISO 6150 B-17 DN 11

ENCHUFE DE SEGURIDAD MACHO ISO 6150 B-17 DN 11

RACCORD DE SÉCURITÉ MÂLE ISO 6150 B-17 DN 11

SICHERHEITSKUPPLUNG AUSSENGEWINDE ISO 6150 B-17 DN 11



Code	A	B	C	D	(g)
SE110.101.038	74	39	3/8"BSP	11,5	240
SE110.101.012	74	39	1/2"BSP	14	240
SE110.101.034	74	39	3/4"BSP	16	248
SE110.101.038NPT	74	39	3/8"NPT	11,5	240
SE110.101.012NPT	74	39	1/2"NPT	14	240
SE110.101.034NPT	74	39	3/4"NPT	16	248


SAFETY FEMALE COUPLING ISO 6150 B-17 DN 11

RUBINETTO DI SICUREZZA FEMMINA ISO 6150 B-17 DN 11

ENCHUFE DE SEGURIDAD HEMBRA ISO 6150 B-17 DN 11

RACCORD DE SÉCURITÉ FEMELLE ISO 6150 B-17 DN 11

SICHERHEITSKUPPLUNG INNENGEWINDE ISO 6150 B-17 DN 11



Code	A	B	C	D	(g)
SE110.102.038	74	39	3/8"BSP		242
SE110.102.012	74	39	1/2"BSP		242
SE110.102.034	74	39	3/4"BSP		248
SE110.102.038NPT	74	39	3/8"NPT		242
SE110.102.012NPT	74	39	1/2"NPT		242
SE110.102.034NPT	74	39	3/4"NPT		248


SAFETY COUPLING ISO 6150 B-17 DN 11 WITH HOSE TAIL ADAPTER

RUBINETTO DI SICUREZZA ISO 6150 B-17 DN 11 CON PORTA GOMMA

ENCHUFE DE SEGURIDAD ISO 6150 B-17 DN 11 CON CONECTOR MACHO

RACCORD DE SÉCURITÉ ISO 6150 B-17 DN 11 AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE


SICHERHEITSKUPPLUNG ISO 6150 B-17 DN 11 MIT SCHLAUCHTÜLLE



Code	A	B	C	D	(g)
SE110.103.013	90	39	12/13		232
SE110.103.016	90	39	16		232
SE110.103.020	90	39	20		240
SE110.103.025	90	39	25/26		240

**MALE CONNECTOR ISO 6150 B-17 DN 11**

INNESTO MASCHIO ISO 6150 B-17 DN 11
 CONECTOR MACHO ISO 6150 B-17 DN 11
 EMBOUT FILETÉ MÂLE ISO 6150 B-17 DN 11
 STECKNIPPEL AUSSENGEWINDE ISO 6150 B-17 DN 11




Code	A	B	C	D	(g)
IC110.101.014	54	1/4"BSP	22		60
IC110.101.038	54	3/8"BSP	22		60
IC110.101.012	56	1/2"BSP	22		68
IC110.101.034	58	3/4"BSP	27		92
IC110.101.038NPT	54	3/8"NPT	22		60
IC110.101.012NPT	56	1/2"NPT	22		68
IC110.101.034NPT	58	3/4"NPT	27		92

Galvanised steel

Acciaio zincato
 Acero galvanizado
 Acier zingué
 Verzinkter Stahl

FEMALE CONNECTOR ISO 6150 B-17 DN 11

INNESTO FEMMINA ISO 6150 B-17 DN 11
 CONECTOR HEMBRA ISO 6150 B-17 DN 11
 EMBOUT FILETÉ FEMELLE ISO 6150 B-17 DN 11
 STECKNIPPEL INNENGEWINDE ISO 6150 B-17 DN 11




Code	A	B	C	D	(g)
IC110.102.014	54	1/4"BSP	22		58
IC110.102.038	54	3/8"BSP	22		58
IC110.102.012	56	1/2"BSP	27		82
IC110.102.034	58	3/4"BSP	32		106
IC110.102.038NPT	54	3/8"NPT	22		58
IC110.102.012NPT	56	1/2"NPT	27		82
IC110.102.034NPT	58	3/4"NPT	32		106

Galvanised steel

Acciaio zincato
 Acero galvanizado
 Acier zingué
 Verzinkter Stahl

CONNECTOR WITH HOSE TAIL ADAPTER ISO 6150 B-17 DN 11

INNESTO CON PORTAGOMMA ISO 6150 B-17 DN 11
 CONECTOR CON CONECTOR MACHO ISO 6150 B-17 DN 11
 EMBOUT POUR FLEXIBLES ISO 6150 B-17 DN 11
 STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLE ISO 6150 B-17 DN 11



Code	A	B	C	D	(g)
IC110.103.013	69	12/13			62
IC110.103.016	69	16			62
IC110.103.020	69	20			74
IC110.103.025	69	25/26			100


Galvanised steel

Acciaio zincato
 Acero galvanizado
 Acier zingué
 Verzinkter Stahl



SAFETY MALE COUPLING EUROPEAN PROFILE DN 7.4


RUBINETTO DI SICUREZZA MASCHIO PROFILO EUROPEO DN 7.4
ENCHUFE DE SEGURIDAD MACHO PERFIL EUROPEO DN 7.4
RACCORD DE SÉCURITÉ MÂLE PROFIL EUROPÉEN DN 7.4
SICHERHEITSKUPPLUNG AUSSENGEWINDE EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4



Code	A	B	C	D	(g)
SE740.101.014	51	30	1/4"BSP	10,5	84
SE740.101.038	52	30	3/8"BSP	11,5	88
SE740.101.012	55	30	1/2"BSP	14	125
SE740.101.014NPT	51	30	1/4"NPT	10,5	84
SE740.101.038NPT	52	30	3/8"NPT	11,5	88
SE740.101.012NPT	55	30	1/2"NPT	14	125

SAFETY FEMALE COUPLING EUROPEAN PROFILE DN 7.4


RUBINETTO DI SICUREZZA FEMMINA PROFILO EUROPEO DN 7.4
ENCHUFE DE SEGURIDAD HEMBRA PERFIL EUROPEO DN 7.4
RACCORD DE SÉCURITÉ FEMELLE PROFIL EUROPÉEN DN 7.4
SICHERHEITSKUPPLUNG INNENGEWINDE EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4



Code	A	B	C	D	(g)
SE740.102.014	51	30	1/4"BSP		86
SE740.102.038	52	30	3/8"BSP		90
SE740.102.012	55	30	1/2"BSP		96
SE740.102.014NPT	51	30	1/4"NPT		86
SE740.102.038NPT	52	30	3/8"NPT		90
SE740.102.012NPT	55	30	1/2"NPT		96

SAFETY COUPLING EUROPEAN PROFILE DN 7.4 WITH HOSE TAIL ADAPTER

RUBINETTO DI SICUREZZA PROFILO EUROPEO DN 7.4 CON PORTAGOMMA
ENCHUFE DE SEGURIDAD PERFIL EUROPEO DN 7.4 CON CONECTOR MACHO
RACCORD DE SÉCURITÉ PROFIL EUROPÉEN DN 7.4 AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE
SICHERHEITSKUPPLUNG EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4 MIT SCHLAUCHTÜLLE



Code	A	B	C	D	(g)
SE740.103.006	65	30	6	24,5	84
SE740.103.008	65	30	8	24,5	84
SE740.103.009	65	30	9	24,5	84
SE740.103.010	65	30	10	24,5	84
SE740.103.013	65	30	12	24,5	86


**MALE CONNECTOR EUROPEAN PROFILE DN 7.4**

INNESTO MASCHIO PROFILO EUROPEO DN 7.4

CONECTOR MACHO PERFIL EUROPEO DN 7.4

EMBOUT FILETÉ MÂLE PROFIL EUROPÉEN DN 7.4

STECKNIPPEL AUSSENGEWINDE EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4



Code	A	B	C	D	(g)
IC740.101.014	40	1/4"BSP	14		22
IC740.101.038	43	3/8"BSP	17		32
IC740.101.012	48	1/2"BSP	22		58

Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl


FEMALE CONNECTOR EUROPEAN PROFILE DN 7.4

INNESTO FEMMINA PROFILO EUROPEO DN 7.4

CONECTOR HEMBRA PERFIL EUROPEO DN 7.4

EMBOUT FILETÉ FEMELLE PROFIL EUROPÉEN DN 7.4

STECKNIPPEL INNENGEWINDE EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4



Code	A	B	C	D	(g)
IC740.102.014	36	1/4"BSP	17		24
IC740.102.038	38	3/8"BSP	20		30
IC740.102.012	37	1/2"BSP	24		21

Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl


CONNECTOR WITH HOSE TAIL ADAPTER EUROPEAN PROFILE DN 7.4

INNESTO CON PORTAGOMMA PROFILO EUROPEO DN 7.4

CONECTOR CON CONECTOR MACHO PERFIL EUROPEO DN 7.4

EMBOUT POUR FLEXIBLES PROFIL EUROPÉEN DN 7.4

STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4



Code	A	B	C	D	(g)
IC740.103.006	48	6			18
IC740.103.008	48	8			16
IC740.103.009	48	9			20
IC740.103.010	48	10			20
IC740.103.013	48	12/13			22

Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado


Acier zingué

Verzinkter Stahl



SAFETY MALE COUPLING ARO-210 PROFILE DN 5.5


RUBINETTO DI SICUREZZA MASCHIO PROFILO ARO-210 DN 5.5
ENCHUFE DE SEGURIDAD MACHO PERFIL ARO-210 DN 5.5
RACCORD DE SÉCURITÉ MÂLE PROFIL ARO-210 DN 5.5
SICHERHEITSKUPPLUNG AUSSERGEWINDE PROFIL ARO-210 DN 5.5



Code	A	B	C	D	(g)
SE550.101.014	51	30	1/4"BSP	10,5	84
SE550.101.038	52	30	3/8"BSP	11,5	88
SE550.101.012	55	30	1/2"BSP	14	125
SE550.101.014NPT	51	30	1/4"NPT	10,5	84
SE550.101.038NPT	52	30	3/8"NPT	11,5	88
SE550.101.012NPT	55	30	1/2"NPT	14	125

SAFETY FEMALE COUPLING ARO-210 PROFILE DN 5.5


RUBINETTO DI SICUREZZA FEMMINA PROFILO ARO-210 DN 5.5
ENCHUFE DE SEGURIDAD HEMBRA PERFIL ARO-210 DN 5.5
RACCORD DE SÉCURITÉ FEMELLE PROFIL ARO-210 DN 5.5
SICHERHEITSKUPPLUNG INNENGEWINDE PROFIL ARO-210 DN 5.5



Code	A	B	C	D	(g)
SE550.102.014	51	30	1/4"BSP		86
SE550.102.038	52	30	3/8"BSP		90
SE550.102.012	55	30	1/2"BSP		96
SE550.102.014NPT	51	30	1/4"NPT		86
SE550.102.038NPT	52	30	3/8"NPT		90
SE550.102.012NPT	55	30	1/2"NPT		96

SAFETY COUPLING ARO-210 PROFILE DN 5.5 WITH HOSE TAIL ADAPTER


RUBINETTO DI SICUREZZA PROFILO ARO-210 DN 5.5 CON PORTAGOMMA
ENCHUFE DE SEGURIDAD PERFIL ARO-210 DN 5.5 CON CONECTOR MACHO
RACCORD DE SÉCURITÉ PROFIL ARO-210 DN 5.5 AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE
SICHERHEITSKUPPLUNG PROFIL ARO-210 DN 5.5 MIT SCHLAUCHTÜLLE



Code	A	B	C	D	(g)
SE550.103.006	65	30	6	24,5	84
SE550.103.008	65	30	8	24,5	84
SE550.103.009	65	30	9	24,5	84
SE550.103.010	65	30	10	24,5	84
SE550.103.013	65	30	12/13	24,5	84

**MALE CONNECTOR ARO-210 DN 5.5**

INNESTO FILETTATO MASCHIO ARO-210 DN 5.5
 CONECTOR ROSCADO MACHO ARO-210 DN 5.5
 ACCOUPLEMENT FILETÉ MÂLE ARO-210 DN 5.5
 STECKNIPPEL AUSSENGEWINDE ARO-210 DN 5.5




Code	A	B	C	D	(g)
IC550.101.014	40	1/4" BPS	14		22
IC550.101.038	43	3/8" BSP	17		32

Galvanised steel

Acciaio zincato
 Acero galvanizado
 Acier zingué
 Verzinkter Stahl

FEMALE CONNECTOR ARO-210 DN 5.5

INNESTO FEMMINA ARO-210 DN 5.5
 CONECTOR HEMBRA ARO-210 DN 5.5
 EMBOUT FILETÉ FEMELLE ARO-210 DN 5.5
 STECKNIPPEL INNENGEWINDE ARO-210 DN 5.5




Code	A	B	C	D	(g)
IC550.102.014	40	1/4" BSP	17		26
IC550.102.038	42	3/8" BSP	20		30

Galvanised steel

Acciaio zincato
 Acero galvanizado
 Acier zingué
 Verzinkter Stahl

CONNECTOR WITH HOSE TAIL ADAPTER ARO-210 DN 5.5

INNESTO CON PORTAGOMMA ARO-210 DN 5.5
 CONECTOR CON CONECTOR MACHO ARO-210 DN 5.5
 EMBOUT POUR FLEXIBLES ARO-210 DN 5.5
 STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLE ARO-210 DN 5.5



Code	A	B	C	D	(g)
IC550.103.006	52	6			18
IC550.103.008	52	8			18
IC550.103.009	52	9			16
IC550.103.010	52	10			20

Galvanised steel

Acciaio zincato
 Acero galvanizado
 Acier zingué
 Verzinkter Stahl



SAFETY PUSH BUTTON COUPLINGS

RACCORDI DI SICUREZZA A BOTTONE

RACORES DE SEGURIDAD DE BOTÓN

RACCORDS DE SÉCURITÉ À BOUTON-POUSOIR

SICHERHEITSKUPPLUNGEN MIT KNOPF



SAFETY PUSH BUTTON COUPLINGS

RACCORDI DI SICUREZZA A BOTTONE / RACORES DE SEGURIDAD DE BOTÓN

RACCORDS DE SÉCURITÉ À BOUTON-POUSOIR / SICHERHEITSKUPPLUNGEN MIT KNOFF



Alusic push button safety fittings, compliant with ISO 4414, are available in ISO 6150 B-15 - 8 mm and in EU 7.4 mm versions. The aluminium body lined in soft plastic and the full metal structure of the coupling guarantee sturdiness, reliability and high resistance against impacts that can normally affect the tools and devices connected to them. The push button release system makes it possible to quickly replace the tool connected to feed with just two simple operations. The first operation makes it possible to vent the pressurised air inside the tool, while the second disconnects the equipment from the coupling in absolute safety. The rotary body, independent of the male threaded bit, is one of the most innovative and practical aspects of the Alusic range.



I raccordi di sicurezza a bottone Alusic, conformi alla normativa ISO 4414, sono disponibili sia in versione ISO 6150 B-15 passaggio 8 mm che in versione EU 7.4 mm. Il corpo in alluminio rivestito in morbida plastica e la struttura interamente metallica del rubinetto garantiscono robustezza, affidabilità e capacità di resistenza agli impatti che quotidianamente possono interessare gli utensili e le apparecchiature ad essi collegate. Il sistema di sgancio a bottone permette con due semplici pressioni di sostituire rapidamente l'utensile collegato all'alimentazione. La prima pressione consente di scaricare l'aria in pressione all'interno dell'utensile, la seconda pressione di scollegare in assoluta sicurezza l'apparecchiatura dal rubinetto. Il corpo rotante indipendentemente dal codolo filettato rappresenta uno degli aspetti più innovativi e pratici della gamma.



Los enchufes de seguridad a boton Alusic, conformes a la normativa ISO 4414, se ofrecen en la versión ISO 6150 B-15 paso 8 mm y en la versión EU 7,4 mm. El cuerpo de plástico y la estructura totalmente metálica del enchufe garantizan robustez, fiabilidad y capacidad de resistencia a los golpes que pueden afectar a diario a las herramientas y a los equipos con que están conectados. El sistema de desenganche de carril permite con un simple movimiento sustituir rápidamente la herramienta conectada con la alimentación. El primer movimiento permite descargar el aire a presión dentro de la herramienta, el segundo (hacia el operador) desconectar el aparato del enchufe en condiciones de plena seguridad. El cuerpo giratorio independientemente del mango roscado representa uno de los aspectos más innovadores y prácticos de la gama Alusic.



Les raccords de sécurité à bouton Alusic, conformes à la norme ISO 4414, sont disponibles en version ISO 6150 B-15 passage 8 mm et EU 7.4 mm. Le corps en aluminium revêtu de plastique souple et la structure entièrement métallique du raccord garantissent robustesse, fiabilité et résistance aux chocs subis parfois quotidiennement par les outils et appareils raccordés. Le système de décrochage en laiton permet de remplacer rapidement via double pression l'outil raccordé à l'alimentation. La première pression permet de décharger l'air sous pression à l'intérieur de l'outil, la seconde de désaccoupler en toute sécurité l'appareil du raccord. Le corps rotatif indépendant de l'ergot fileté est l'un des aspects les plus novateurs et pratiques de la gamme Alusic.



Die Alusic Sicherheitskupplungen mit Druckknopf, die der Norm ISO 4414 entsprechen, sind sowohl in der Version ISO 6150 B-15 Durchgang 8 mm als auch in der EU-Version mit 7,4 mm erhältlich. Der mit sehr biegsamem Kunststoff überzogene Aluminiumkörper und die zur Gänze aus Metall bestehende Struktur der Kupplung gewährleisten Robustheit, Zuverlässigkeit und Beständigkeit gegenüber Stößen, denen die Werkzeuge und die daran angeschlossenen Geräte täglich ausgesetzt sein können. Das Entriegelungssystem aus Messing ermöglicht mit zwei einfachen Druckbewegungen einen raschen Austausch des an die Versorgung angeschlossenen Werkzeugs. Die erste Druckbewegung ermöglicht das Ablassen der im Werkzeug unter Druck stehenden Luft, mit der zweiten Druckbewegung lässt sich das Gerät unter sicheren Bedingungen von der Kupplung trennen. Der sich unabhängig vom Gewindenschaft drehende Körper zählt zu den innovativsten und praktischsten Aspekten des Alusic Sortiments.



MALE THREAD WITH INTEGRATED OR
FILETTO MASCHIO CON OR INTEGRATO
ROSCA MACHO CON O-RING INTEGRADO
FILETAGE MÂLE À JOINT TORIQUE INTÉGRÉ
AUSSENGWINDE MIT INTEGRIERTEM O-RING

SCRATCH- AND SHOCK-PROOF RUBBER BODY
CORPO IN GOMMA ANTIGRAFFIO E ANTIURTO
CUERPO DE GOMA A PRUEBA DE RAYAS Y ANTICHOQUE
CORPS EN CAOUTCHOUC ANTIRAYURES ET ANTICHOCS
KÖRPER AUS KRATZ- UND STOSSFESTEM GUMMI

360° FREE ROTATION
ROTAZIONE LIBERA A 360°
ROTACIÓN LIBRE DE 360°
ROTATION LIBRE À 360 °
FREIE DREHUNG UM 360°



ISO 6150B



EU

IDENTIFICATION RING
ANELLO DI RICONOSCIMENTO
ANILLO DE RECONOCIMIENTO
BAGUE DE RECONNAISSANCE
ERKENNUNGSRING

**SAFETY MALE COUPLING ISO 6150 B-15 DN 8**


RUBINETTO DI SICUREZZA MASCHIO ISO 6150 B-15 DN 8

ENCHUFE DE SEGURIDAD MACHO ISO 6150 B-15 DN 8

RACCORD DE SÉCURITÉ MÂLE ISO 6150 B-15 DN 8

SICHERHEITSKUPPLUNG AUSSENGEWINDE ISO 6150 B-15 DN 8

Code	A	B	C	D	(g)
SC800.101.038	75	3/8"	21		149
SC800.101.012	78	1/2"	25		165

**SAFETY FEMALE COUPLING ISO 6150 B-15 DN 8**


RUBINETTO DI SICUREZZA FEMMINA ISO 6150 B-15 DN 8

ENCHUFE DE SEGURIDAD HEMBRA ISO 6150 B-15 DN 8

RACCORD DE SÉCURITÉ FEMELLE ISO 6150 B-15 DN 8

SICHERHEITSKUPPLUNG INNENGEWINDE ISO 6150 B-15 DN 8

Code	A	B	C	D	(g)
SC800.102.038	84	3/8"	21		164
SC800.102.012	83	1/2"	24		162

**SAFETY COUPLING ISO 6150 B-15 DN 8 WITH HOSE TAIL ADAPTER**


RUBINETTO DI SICUREZZA ISO 6150 B-15 DN 8 CON PORTAGOMMA

ENCHUFE DE SEGURIDAD ISO 6150 B-15 DN 8 CON CONECTOR MACHO

RACCORD DE SÉCURITÉ ISO 6150 B-15 DN 8 AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE

SICHERHEITSKUPPLUNG ISO 6150 B-15 DN 8 MIT SCHLAUCHTÜLLE

Code	A	B	C	D	(g)
SC800.103.008	94	8	21		170
SC800.103.010	94	10	21		172
SC800.103.013	94	13	21		178




**MALE CONNECTOR ISO 6150 B-15 DN 8**

INNESTO MASCHIO ISO 6150 B-15 DN 8

CONECTOR MACHO ISO 6150 B-15 DN 8

EMBOUT FILETÉ MÂLE ISO 6150 B-15 DN 8

STECKNIPPEL AUSSENGEWINDE ISO 6150 B-15 DN 8



Code	A	B	C	D	(g)
IC800.101.014	43,5	1/4"	17		31
IC800.101.038	44	3/8"	17		35
IC800.101.012	46,5	1/2"	22		41
IC800.101.014NPT	45	1/4"NPT	17		34
IC800.101.038NPT	46	3/8"NPT	17		34
IC800.101.012NPT	50	1/2"NPT	22		58

Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl


FEMALE CONNECTOR ISO 6150 B-15 DN 8

INNESTO FEMMINA ISO 6150 B-15 DN 8

CONECTOR HEMBRA ISO 6150 B-15 DN 8

EMBOUT FILETÉ FEMELLE ISO 6150 B-15 DN 8 AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE

STECKNIPPEL MIT INNENGEWINDE ISO 6150 B-15 DN 8



Code	A	B	C	D	(g)
IC800.102.014	43,5	1/4"	17		36
IC800.102.038	42,5	3/8"	20		33
IC800.102.012	45	1/2"	24		31
IC800.102.014NPT	43	1/4"NPT	17		32
IC800.102.038NPT	43	3/8"NPT	22		48
IC800.102.012NPT	47	1/2"NPT	25		74

Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl


CONNECTOR WITH HOSE TAIL ADAPTER ISO 6150 B-15 DN 8

INNESTO CON PORTA GOMMA ISO 6150 B-15 DN 8

CONECTOR CON CONECTOR MACHO ISO 6150 B-15 DN 8

RACCORD DE SÉCURITÉ MÂLE PROFIL EUROPÉEN DN 8

SICHERHEITSKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE EUROPÄISCHES PROFIL DN 8



Code	A	B	C	D	(g)
IC800.103.008	57	8			30
IC800.103.009	57	9			30
IC800.103.010	57	10			30
IC800.103.013	57	12/13			36
IC800.103.016	63	16			42

Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué


Verzinkter Stahl



SAFETY MALE COUPLING EUROPEAN PROFILE DN 7.4

RUBINETTO DI SICUREZZA MASCHIO PROFILO EUROPEO DN 7.4
ENCHUFE DE SEGURIDAD MACHO PERFIL EUROPEO DN 7.4
RACCORD DE SÉCURITÉ MÂLE PROFIL EUROPÉEN DN 7.4
SICHERHEITSKUPPLUNG AUSSENGEWINDE EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4


Code	A	B	C	D	(g)
SC740.101.014	70	1/4"	21		122
SC740.101.038	70	3/8"	21		122
SC740.101.012	72,5	1/2"	25		141



SAFETY FEMALE COUPLING EUROPEAN PROFILE DN 7.4

RUBINETTO DI SICUREZZA FEMMINA PROFILO EUROPEO DN 7.4
ENCHUFE DE SEGURIDAD HEMBRA PERFIL EUROPEO DN 7.4
RACCORD DE SÉCURITÉ FEMELLE PROFIL EUROPÉEN DN 7.4
SICHERHEITSKUPPLUNG INNENGEWINDE EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4


Code	A	B	C	D	(g)
SC740.102.014	74	1/4"	21		141
SC740.102.038	76	3/8"	21		137
SC740.102.012	78	1/2"	24		148



SAFETY COUPLING EUROPEAN PROFILE DN 7.4 WITH HOSE TAIL ADAPTER

RUBINETTO DI SICUREZZA PROFILO EUROPEO DN 7.4 CON PORTAGOMMA
ENCHUFE DE SEGURIDAD PERFIL EUROPEO DN 7.4 CON CONECTOR MACHO
RACCORD DE SÉCURITÉ PROFIL EUROPÉEN DN 7.4 AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE
SICHERHEITSKUPPLUNG EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4 MIT SCHLAUCHTÜLLE

Code	A	B	C	D	(g)
SC740.103.006	100	6	21		158
SC740.103.008	100	8	21		159
SC740.103.009	100	9	21		160
SC740.103.010	102,5	10	21		163
SC740.103.013	108	13	21		191




**MALE CONNECTOR EUROPEAN PROFILE DN 7.4**

INNESTO MASCHIO PROFILO EUROPEO DN 7.4

CONECTOR MACHO PERFIL EUROPEO DN 7.4

EMBOUT FILETÉ MÂLE PROFIL EUROPÉEN DN 7.4

STECKNIPPEL AUSSENGEWINDE EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4



Code	A	B	C	D	(g)
IC740.101.014	33	1/4"	17		19
IC740.101.038	34	3/8"	17		22
IC740.101.012	37	1/2"	24		25

Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl


FEMALE CONNECTOR EUROPEAN PROFILE DN 7.4

INNESTO FEMMINA PROFILO EUROPEO DN 7.4

CONECTOR HEMBRA PERFIL EUROPEO DN 7.4

EMBOUT FILETÉ FEMELLE PROFIL EUROPÉEN DN 7.4

STECKNIPPEL INNENGEWINDE EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4



Code	A	B	C	D	(g)
IC740.102.014	33	1/4"	17		28
IC740.102.038	34	3/8"	17		24
IC740.102.012	37	1/2"	24		21

Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl


CONNECTOR WITH HOSE TAIL ADAPTER EUROPEAN PROFILE DN 7.4

INNESTO CON PORTAGOMMA PROFILO EUROPEO DN 7.4

CONECTOR CON CONECTOR MACHO PERFIL EUROPEO DN 7.4

EMBOUT POUR FLEXIBLE PROFIL EUROPÉEN DN 7.4 AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE

STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLE EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4



Code	A	B	C	D	(g)
IC740.103.006	64,5	6			25
IC740.103.008	64,5	8			27
IC740.103.010	64,5	10			27
IC740.103.013	64,5	13			33

Galvanised steel

Acciaio zincato

Acero galvanizado

Acier zingué

Verzinkter Stahl



STAINLESS STEEL UNIVERSAL COUPLINGS

COUPLINGS UNIVERSALI IN ACCIAIO INOX
ACOPLAMIENTOS UNIVERSALES DE ACERO INOXIDABLE
RACCORDS UNIVERSELS EN ACIER INOX
UNIVERSALKUPPLUNGEN AUS EDELSTAHL



STAINLESS STEEL UNIVERSAL COUPLINGS

COUPLINGS UNIVERSALI IN ACCIAIO INOX / ACOPLAMIENTOS UNIVERSALES DE ACERO INOXIDABLE
RACCORDS UNIVERSELS EN ACIER INOX / UNIVERSALKUPPLUNGEN AUS EDELSTAHL



Alusic universal fittings are compatible with a vast range of connectors: Italian profile; European profile; ISO 6150 B-12 DN6. The sliding release system makes it possible to quickly replace the tool connected to feed with just a simple operation. The fitting is made of AISI 316 stainless steel.



I raccordi universali Alusic sono compatibili con una vasta gamma di innesti: serie italiana; serie europea; ISO 6150 B-12 DN6. Il sistema di sgancio a corsoio permette con un semplice movimento di sostituire rapidamente l'utensile collegato all'alimentazione. Il raccordo è realizzato in acciaio inox AISI 316.



Los enchufes universales Alusic son compatibles con una amplia gama de conectores: tipo italiano; tipo europeo; ISO 6150 B-12 DN6. El sistema de desenganche de carril permite con un simple movimiento sustituir rápidamente la herramienta conectada con la alimentación. El enchufe es de acero inoxidable AISI 316.



Les raccords universels Alusic sont compatibles avec une vaste gamme d'accouplements: série italienne; série européenne; ISO 6150 B-12 DN6. Le système de décrochage à coulisse permet de remplacer rapidement d'un simple mouvement l'outil raccordé à l'alimentation. Le raccord est réalisé en acier inox AISI 316.



Die Alusic universelle Kupplungen sind mit einem umfangreichen Stecknippelssortiment kompatibel: italienische Baureihe; europäische Baureihe; ISO 6150 B-12 DN6. Das Entriegelungssystem mit Schieber ermöglicht mit einer einfachen Bewegung einen raschen Austausch des an die Versorgung angeschlossenen Werkzeugs. Die Kupplung besteht aus Edelstahl AISI 316.



PRE-TEFLONED MALE THREAD


FILETTO MASCHIO PRETEFLONATO
ROSCA MACHO PRETEFLONADO
FILETAGE MÂLE PRÉTEFLONÉ
TEFLONBESCHICHTETES AUSSENGEWINDE

AISI 316 STAINLESS STEEL BODY

CORPO IN ACCIAIO INOX AISI 316
CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316
CORPS EN ACIER INOX AISI 316
KÖRPER AUS EDELSTAHL AISI 316

**UNIVERSAL QUICK MALE COUPLING**


RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE MASCHIO
ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL MACHO
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL MÂLE
UNIVERSELLE SCHNELLKUPPLUNG AUSSENGEWINDE



	Code	A	B	C	D	(g)
	FX500.101.014	52	27	1/4"	10,5	106
	FX500.101.038	54	27	3/8"	11,5	114
	FX500.101.012	56	27	1/2"	14	122

UNIVERSAL QUICK FEMALE COUPLING


RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE FEMMINA
ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL HEMBRA
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL FEMELLE
UNIVERSELLE SCHNELLKUPPLUNG INNENGEWINDE



	Code	A	B	C	D	(g)
	FX500.102.014	52	27	1/4"		110
	FX500.102.038	53	27	3/8"		110
	FX500.102.012	55	27	1/2"		120

UNIVERSAL QUICK COUPLING WITH HOSE TAIL ADAPTER


RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON PORTAGOMMA
ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL CON CONECTOR MACHO
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE
UNIVERSELLE SCHNELLKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE



	Code	A	B	C	D	(g)
	FX500.103.006	65	27	6	24,5	106
	FX500.103.008	65	27	8	24,5	106
	FX500.103.009	65	27	9	24,5	106
	FX500.103.010	65	27	10	24,5	106
	FX500.103.013	65	27	12/13	24,50	106

**MALE CONNECTOR ITALIAN TYPE DN 5**

INNESTO MASCHIO SERIE ITALIANA DN 5
 CONECTOR MACHO TIPO ITALIANO DN 5
 EMBOUT FILETÉ MÂLE SÉRIE ITALIENNE DN 5
 STECKNIPPEL AUSSENGEWINDE ITALIENISCHE BAUREIHE DN 5




Code	A	B	C	D	(g)
IX501.101.014	40	1/4"	14		22
IX501.101.038	42	3/8"	17		32

Stainless steel

Acciaio inox
 Acero inoxidable
 Acier inox
 Edelstahl

FEMALE CONNECTOR ITALIAN TYPE DN 5

INNESTO FEMMINA SERIE ITALIANA DN 5
 CONECTOR HEMBRA TIPO ITALIANO DN 5
 EMBOUT FILETÉ FEMELLE SÉRIE ITALIENNE DN 5
 STECKNIPPEL INNENGEWINDE ITALIENISCHE BAUREIHE DN 5




Code	A	B	C	D	(g)
IX501.102.014	39	1/4"	17		26
IX501.102.038	40	3/8"	20		33

Stainless steel

Acciaio inox
 Acero inoxidable
 Acier inox
 Edelstahl

CONNECTOR WITH HOSE TAIL ADAPTER ITALIAN TYPE DN 5

INNESTO CON PORTAGOMMA SERIE ITALIANA DN 5
 CONECTOR CON CONECTOR MACHO TIPO ITALIANO DN 5
 EMBOUT POUR FLEXIBLES SÉRIE ITALIENNE DN 5 AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE
 STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ITALIENISCHE BAUREIHE D5




Code	A	B	C	D	(g)
IX501.103.006	50	6			19
IX501.103.008	50	8			18
IX501.103.010	50	10			20

Stainless steel

Acciaio inox
 Acero inoxidable
 Acier inox
 Edelstahl

**MALE CONNECTOR EUROPEAN TYPE DN 7.4**

INNESTO MASCHIO SERIE EUROPEA DN 7.4
 CONECTOR MACHO TIPO EUROPEO DN 7.4
 EMBOUT FILETÉ MÂLE SÉRIE EUROPÉENNE DN 7.4
 STECKNIPPEL AUSSERGEWINDE EUROPÄISCHE BAUREIHE DN 7.4




	Code	A	B	C	D	(g)
	IX704.101.014	38	1/4"	14		22
	IX704.101.038	39	3/8"	17		32

Stainless steel

Acciaio inox
 Acero inoxidable
 Acier inox
 Edelstahl

FEMALE CONNECTOR EUROPEAN TYPE DN 7.4

INNESTO FEMMINA SERIE EUROPEA DN 7.4
 CONECTOR HEMBRA TIPO EUROPEO DN 7.4
 EMBOUT FILETÉ FEMELLE SÉRIE EUROPÉENNE DN 7.4
 STECKNIPPEL INNENGEWINDE EUROPÄISCHE BAUREIHE DN 7.4




	Code	A	B	C	D	(g)
	IX704.102.014	36	1/4"	17		24
	IX704.102.038	38	3/8"	20		30

Stainless steel

Acciaio inox
 Acero inoxidable
 Acier inox
 Edelstahl

CONNECTOR WITH HOSE TAIL ADAPTER EUROPEAN TYPE DN 7.4

INNESTO CON PORTAGOMMA SERIE EUROPEA DN 7.4
 CONECTOR CON CONECTOR MACHO TIPO EUROPEO DN 7.4
 EMBOUT POUR FLEXIBLES SÉRIE EUROPÉENNE DN 7.4 AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE
 STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLE EUROPÄISCHE BAUREIHE DN 7.4



	Code	A	B	C	D	(g)
	IX704.103.006	50	6			16
	IX704.103.008	50	8			18
	IX704.103.009	50	9			18
	IX704.103.010	50	10			20

Stainless steel

Acciaio inox
 Acero inoxidable
 Acier inox
 Edelstahl


**MALE CONNECTOR ISO 6150 B-12 DN 6**

INNESTO MASCHIO ISO 6150 B-12 DN 6

CONECTOR MACHO ISO 6150 B-12 DN 6

EMBOUT FILETÉ MÂLE ISO 6150 B-12 DN 6

STECKNIPPEL AUSSENGEWINDE ISO 6150 B-12 DN 6



	Code	A	B	C	D	(g)
	IX600.101.014	40	1/4"	14		22
	IX600.101.038	43	3/8"	17		30
	IX600.101.012	48	1/2"	22		52

Stainless steel

Acciaio inox

Acero inoxidable

Acier inox

Edelstahl


FEMALE CONNECTOR ISO 6150 B-12 DN 6

INNESTO FEMMINA ISO 6150 B-12 DN 6

CONECTOR HEMBRA ISO 6150 B-12 DN 6

EMBOUT FILETÉ FEMELLE ISO 6150 B-12 DN 6

STECKNIPPEL INNENGEWINDE ISO 6150 B-12 DN 6



	Code	A	B	C	D	(g)
	IX600.102.014	40	1/4"	17		26
	IX600.102.038	42	3/8"	20		30
	IX600.102.012	45	1/2"	25		46

Stainless steel

Acciaio inox

Acero inoxidable

Acier inox

Edelstahl


CONNECTOR WITH HOSE TAIL ADAPTER ISO 6150 B-12 DN 6

INNESTO CON PORTA GOMMA ISO 6150 B-12 DN 6

CONECTOR CON CONECTOR MACHO ISO 6150 B-12 DN 6

ACCOUPLEMENT ISO 6150 B-12 DN 6 AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE

STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLE ISO 6150 B-12 DN 6



	Code	A	B	C	D	(g)
	IX600.103.006	52	6			16
	IX600.103.008	52	8			18
	IX600.103.009	52	9			19
	IX600.103.010	52	10			20
	IX600.103.013	52	12/13			20

Stainless steel

Acciaio inox

Acero inoxidable

Acier inox

Edelstahl



SAFETY STAINLESS STEEL COUPLINGS

RACCORDI DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX
RACORES DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE
RACCORDE DE SÉCURITÉ EN ACIER INOX
SICHERHEITSKUPPLUNGEN AUS EDELSTAHL



SAFETY STAINLESS STEEL COUPLINGS

RACCORDI DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX / RACORES DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE
RACCORDS DE SÉCURITÉ EN ACIER INOX / SICHERHEITSKUPPLUNGEN AUS EDELSTAHL



The stainless steel safety sliding couplings are available in version EU 7.4 mm. The sliding release system permits to change quickly the tool connected to the supply line with two easy steps: the first one (the coupling pushed towards the thread) releases compressed air present inside the tool, the second one (the coupling pulled back towards the operator) releases safely the tool from the coupling. The body and structure are completely made of AISI 316 stainless steel.



I raccordi di sicurezza a corsoio Alusic in inox sono disponibili nella versione EU 7.4 mm. Il sistema di sgancio a corsoio permette con due semplici movimenti di sostituire rapidamente l'utensile collegato all'alimentazione. Il primo movimento (verso il codolo filettato) consente di scaricare l'aria in pressione all'interno dell'utensile, il secondo (verso l'operatore) di scollegare in assoluta sicurezza l'apparecchiatura dal rubinetto. Il raccordo è realizzato in acciaio inox AISI 316 e segue la normativa 4414.



Los enchufes de seguridad deslizantes Alusic de acero inoxidable se ofrecen en la versión EU 7,4 mm. El sistema de desenganche deslizante con un simple movimiento permite sustituir rápidamente la herramienta conectada con la alimentación. El primer movimiento (hacia el mango roscado) permite descargar el aire a presión dentro de la herramienta y el segundo (hacia el operador) desconectar el aparato del enchufe en condiciones de plena seguridad. El enchufe es de acero inoxidable AISI 316 y cumple la normativa 4414.



Les raccords de sécurité coulissants Alusic en inox sont disponibles dans la version EU 7.4 mm. Le système de décrochage à coulisse permet de remplacer rapidement via double mouvement l'outil raccordé à l'alimentation. Le premier mouvement (vers l'ergot fileté) permet de décharger l'air sous pression à l'intérieur de l'outil, le second (vers l'opérateur) de désaccoupler en toute sécurité l'appareil du raccord. Le raccord est réalisé en acier inox AISI 316 conformément à la norme 4414.



Die Alusic Sicherheitsschiebekupplungen aus Edelstahl sind in der EU-Version 7,4 mm erhältlich. Das Entriegelungssystem mit Schieber ermöglicht mit zwei einfachen Bewegungen einen raschen Austausch des an die Versorgung angeschlossenen Werkzeugs. Mit der ersten Bewegung (Richtung Gewindeschacht) kann die unter Druck stehende Luft im Werkzeug abgelassen werden, mit der zweiten Bewegung (Richtung Bediener) kann das Gerät unter sicheren Bedingungen von der Kupplung getrennt werden. Die Kupplung besteht aus Edelstahl AISI 316 und entspricht der Norm 4414.



PRE-TEFLONED MALE THREAD
FILETTO MASCHIO PRETEFLONATO
ROSCA MACHO PRETEFLONADO
FILETAGE MÂLE PRÉTEFLONÉ
TEFLONBESCHICHTETES AUSSENGEWINDE

AISI 316 STAINLESS STEEL BODY
CORPO IN ACCIAIO INOX AISI 316
CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316
CORPS EN ACIER INOX AISI 316
KÖRPER AUS EDELSTAHL AISI 316




EU

IDENTIFICATION RING
ANELLO DI RICONOSCIMENTO
ANILLO DE RECONOCIMIENTO
BAGUE DE RECONNAISSANCE
ERKENNUNGSRING

**SAFETY MALE COUPLING EUROPEAN PROFILE DN 7.4**


RUBINETTO DI SICUREZZA MASCHIO PROFILO EUROPEO DN 7.4
 ENCHUFE DE SEGURIDAD MACHO PERFIL EUROPEO DN 7.4
 RACCORD DE SÉCURITÉ MÂLE PROFIL EUROPÉEN DN 7.4
 SICHERHEITSKUPPLUNG AUSSENGEWINDE EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4



	Code	A	B	C	D	(g)
	SX740.101.014	51	30	1/4"	10,5	108
	SX740.101.038	52	30	3/8"	11,5	112
	SX740.101.012	55	30	1/2"	14	128

SAFETY FEMALE COUPLING EUROPEAN PROFILE DN 7.4


RUBINETTO DI SICUREZZA FEMMINA PROFILO EUROPEO DN 7.4
 ENCHUFE DE SEGURIDAD HEMBRA PERFIL EUROPEO DN 7.4
 RACCORD DE SÉCURITÉ FEMELLE PROFIL EUROPÉEN DN 7.4
 SICHERHEITSKUPPLUNG INNENGEWINDE EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4



	Code	A	B	C	D	(g)
	SX740.102.014	51	30	1/4"	10,5	120
	SX740.102.038	52	30	3/8"	11,5	120
	SX740.102.012	55	30	1/2"	14	134

SAFETY COUPLING EUROPEAN PROFILE DN 7.4 WITH HOSE TAIL ADAPTER

RUBINETTO DI SICUREZZA PROFILO EUROPEO DN 7.4 CON PORTAGOMMA
 ENCHUFE DE SEGURIDAD PERFIL EUROPEO DN 7.4 CON CONECTOR MACHO
 RACCORD DE SÉCURITÉ PROFIL EUROPÉEN DN 7.4 AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE
 SICHERHEITSKUPPLUNG EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4 MIT SCHLAUCHTÜLLE



	Code	A	B	C	D	(g)
	SX740.103.006	65	30	6	24,5	110
	SX740.103.008	65	30	8	24,5	120
	SX740.103.009	65	30	9	24,5	120
	SX740.103.010	35	30	10	24,5	120
	SX740.103.013	65	30	12/13	24,5	120

**MALE CONNECTOR EUROPEAN PROFILE DN 7.4**

INNESTO MASCHIO EUROPEAN PROFILE DN 7.4

CONECTOR MACHO PERFIL EUROPEO DN 7.4

EMBOUT FILETÉ MÂLE EUROPÉEN PROFIL DN 7.4

STECKNIPPEL AUSSENGEWINDE EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4

	Code	A	B	C	D	(g)
	IX704.101.014	38	1/4"	14		22
	IX704.101.038	39	3/8"	17		32


**Stainless steel**

Acciaio inox

Acero inoxidable

Acier inox

Edelstahl

**FEMALE CONNECTOR EUROPEAN PROFILE DN 7.4**

INNESTO FEMMINA EUROPEAN PROFILE DN 7.4

CONECTOR HEMBRA PERFIL EUROPEO DN 7.4

EMBOUT FILETÉ FEMELLE PROFIL EUROPÉEN DN 7.4

STECKNIPPEL INNENGEWINDE EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4

	Code	A	B	C	D	(g)
	IX704.102.014	36	1/4"	17		24
	IX704.102.038	38	3/8"	20		30


**Stainless steel**

Acciaio inox

Acero inoxidable

Acier inox

Edelstahl

**CONNECTOR WITH HOSE TAIL ADAPTER EUROPEAN PROFILE DN 7.4**

INNESTO CON PORTA GOMMA EUROPEAN PROFILE DN 7.4

CONECTOR CON CONECTOR MACHO PERFIL EUROPEO DN 7.4

EMBOUT FILETÉ FEMELLE EUROPÉEN PROFIL DN 7.4 AVEC EMBOUT POUR FLEXIBLE

STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLE EUROPÄISCHES PROFIL DN 7.4

	Code	A	B	C	D	(g)
	IX704.103.006	48	6			16
	IX704.103.008	48	8			18
	IX704.103.009	48	9			18
	IX704.103.010	48	10			20


**Stainless steel**

Acciaio inox

Acero inoxidable

Acier inox

Edelstahl





SUMMARY TABLE

TAVOLA DI SINTESI / TABLA DE RESUMEN
TABLE DE SYNTHÈSE / ÜBERSICHTSTABELLE

  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
UNIVERSAL	STAINLESS STEEL 	STAINLESS STEEL 	EUROPEAN		ISO 6150 B				ARO 210

SAFETY SYSTEMES

SISTEMI DI SICUREZZA / SISTEMAS DE SEGURIDAD
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ / SICHERHEITSSYSTEME

SAFETY PUSH BUTTON

PUSH: AIR RELEASE



PULL: TAKE OFF



SAFETY SLIDE

1st CLICK: AIR RELEASE



2nd CLICK: TAKE OFF



STAINLESS STEEL FOR FOOD ENVIRONMENTS

INOX PER AMBIENTI ALIMENTARI / ACERO INOXIDABLE PARA ENTORNOS ALIMENTARIOS
INOX POUR ENVIRONNEMENTS ALIMENTAIRES / EDELSTAHL FÜR LEBENSMITTELUMGEBUNGEN



In the food industry, maintaining high hygiene standards is essential. Stainless steel is an indispensable choice due to its inalterability, resistance to corrosion, and ability to prevent contamination, preserving the flavor and color of food and beverages. Alusic proves to be a reliable solution for the needs of the food sector as well.

Nel settore alimentare, è fondamentale garantire elevati standard di igiene, motivo per cui l'acciaio inossidabile rappresenta una scelta indispensabile grazie alla sua inalterabilità, resistenza alla corrosione e capacità di evitare contaminazioni, preservando il sapore e il colore di alimenti e bevande. Alusic si conferma una soluzione affidabile anche per le esigenze dell'industria alimentare.

En la industria alimentaria, es fundamental garantizar altos niveles de higiene, por lo que el acero inoxidable es una elección imprescindible gracias a su inalterabilidad, resistencia a la corrosión y capacidad para evitar contaminaciones, preservando el sabor y el color de los alimentos y bebidas. Alusic se posiciona como una solución confiable también para el sector alimentario.

Dans l'industrie alimentaire, il est essentiel de garantir des niveaux d'hygiène élevés. C'est pourquoi l'acier inoxydable constitue un choix indispensable grâce à son inaltérabilité, sa résistance à la corrosion et son aptitude à éviter toute contamination, tout en préservant le goût et la couleur des aliments et des boissons. Alusic se révèle être une solution fiable pour le secteur alimentaire.

In der Lebensmittelindustrie müssen hohe Hygienestandards gewährleistet werden, weshalb Edelstahl eine unverzichtbare Wahl darstellt. Seine Unveränderlichkeit, Korrosionsbeständigkeit und Fähigkeit, Kontaminationen zu vermeiden, bewahren den Geschmack und die Farbe von Lebensmitteln und Getränken. Alusic erweist sich auch im Lebensmittelsektor als zuverlässige Lösung.



Discover all stainless steel products

Scopri tutti i prodotti in acciaio inox
Descubre todos los productos de acero inoxidable para aire comprimido
Découvrez tous les produits en acier inoxydable pour l'air comprimé
Entdecken Sie alle Produkte aus Edelstahl für Druckluft

HOSE REELS

AVVOLGITUBO

ENROLLADORES

ENROULEURS

SCHLAUCHAUFWOLLER

page
157





HOSES AND SPIRALS

TUBI FLESSIBILI E SPIRALI
TUBOS Y TUBOS EN ESPIRAL
TUYAUX ET TUYAUX SPIRALÉS
SCHLÄUCHE UND SPIRALSCHLÄUCHE



POLYURETHANE HOSES

TUBI IN POLIURETANO / TUBOS DE POLIURETANO / TUYAUX EN POLYURÉTHANE / SCHLÄUCHE AUS POLYURETHAN



POLYURETHANE HOSES

Technical data: polyurethane hose available in different colours.

Applications: hose suitable for the delivery of compressed air to air tools and for use in the industrial automation sector.

Operating temperature: -40°C / +60°C

Supply: 25 m boxed coils / 100 m drums.



TUBI IN POLIURETANO

Caratteristiche tecniche: tubo in poliuretano disponibile in diversi colori.

Applicazioni: tubo adatto al trasporto di aria compressa nel campo dell'alimentazione degli utensili e dell'automazione.

Temperatura di utilizzo: -40°C / +60°C

Fornitura: rotoli da 25 m in scatola / bobine da 100 m su rocchetto.



TUBOS DE POLIURETANO

Características técnicas: tubo de poliuretano disponible en varios colores.

Aplicaciones: tubo idóneo para transportar aire comprimido en el sector de la alimentación de herramientas y de la automatización.

Temperatura de uso: -40°C / +60°C

Suministro: rollos de 25 m en caja / bobinas de 100 m en carrete.



TUYAUX EN POLYURÉTHANE

Caractéristiques techniques: tuyau en polyuréthane disponible en plusieurs couleurs.

Applications: tuyau pour le transport d'air comprimé dans le secteur de l'alimentation des outils et de l'automatisation.

Température d'utilisation: -40°C / +60°C

Fourniture: rouleaux de 25 m en boîte / touret de 100 m.



SCHLÄUCHE AUS POLYURETHAN

Technische Eigenschaften: Schlauch aus Polyurethan, in verschiedenen Farben erhältlich.

Anwendungsbereiche: Druckluftverteilung in dem Sektor von der Versorgung der Druckluftwerkzeuge und der Automationstechnik.

Temperaturbereich: -40°C / +60°C

Lieferung: 25 m Rollen in der Schachtel / 100 m Rollen.

**BLUE POLYURETHANE HOSE**

TUBO POLIURETANO COLORE BLU
TUBO POLIURETANO COLOR AZUL
TUYAU POLYURÉTHANE COULEUR BLEU
POLYURETHAN-SCHLAUCH BLAU



Code	Øe	Øi	Bending radius	Burst pressure (20°C)	Working pressure (20°C)		(g)
PU002.004.025B	4	2	20mm	67	22	25m	12
PU002.004.100B	4	2	20mm	67	22	100m	12
PU004.006.025B	6	4	30mm	40	13	25m	19
PU004.006.100B	6	4	30mm	40	13	100m	19
PU055.008.025B	8	5,50	45mm	37	12	25m	33
PU055.008.100B	8	5,50	45mm	37	12	100m	33
PU007.010.025B	10	7	35mm	35	12	25m	50
PU007.010.100B	10	7	35mm	35	12	100m	50
PU008.012.025B	12	8	30mm	40	13	25m	78
PU008.012.100B	12	8	30mm	40	13	100m	78
PU095.014.025B	14	9,5	50mm	40	13	25m	95

BLACK POLYURETHANE HOSE

TUBO POLIURETANO COLORE NERO
TUBO POLIURETANO COLOR NEGRO
TUYAU POLYURÉTHANE COULEUR NOIR
POLYURETHAN-SCHLAUCH SCHWARZ



Code	Øe	Øi	Bending radius	Burst pressure (20°C)	Working pressure (20°C)		(g)
PU002.004.025N	4	2	20mm	67	22	25m	12
PU002.004.100N	4	2	20mm	67	22	100m	12
PU004.006.025N	6	4	30mm	40	13	25m	19
PU004.006.100N	6	4	30mm	40	13	100m	19
PU055.008.025N	8	5,50	45mm	37	12	25m	33
PU055.008.100N	8	5,50	45mm	37	12	100m	33
PU007.010.025N	10	7	35mm	35	12	25m	50
PU007.010.100N	10	7	35mm	35	12	100m	50
PU008.012.025N	12	8	30mm	40	13	25m	78
PU008.012.100N	12	8	30mm	40	13	100m	78

TRANSPARENT POLYURETHANE HOSE

TUBO POLIURETANO COLORE TRASPARENTE
TUBO POLIURETANO COLOR TRANSPARENTE
TUYAU POLYURÉTHANE COULEUR TRANSPARENTE
POLYURETHAN-SCHLAUCH TRANSPARENT



Code	Øe	Øi	Bending radius	Burst pressure (20°C)	Working pressure (20°C)		(g)
PU002.004.025T	4	2	20mm	67	22	25m	12
PU002.004.100T	4	2	20mm	67	22	100m	12
PU004.006.025T	6	4	30mm	40	13	25m	19
PU004.006.100T	6	4	30mm	40	13	100m	19
PU055.008.025T	8	5,50	45mm	37	12	25m	33
PU055.008.100T	8	5,50	45mm	37	12	100m	33
PU007.010.025T	10	7	35mm	35	12	25m	50
PU007.010.100T	10	7	35mm	35	12	100m	50
PU008.012.025T	12	8	30mm	40	13	25m	78
PU008.012.100T	12	8	30mm	40	13	100m	78



GREEN POLYURETHANE HOSE

TUBO POLIURETANO COLORE VERDE
TUBO POLIURETANO COLOR VERDE
TUYAU POLYURÉTHANE COULEUR VERT
POLYURETHAN-SCHLAUCH GRÜN



Code	Øe	Øi	Bending radius	Burst pressure (20°C)	Working pressure (20°C)		(g)
PU002.004.025V	4	2	20mm	67	22	25m	12
PU002.004.100V	4	2	20mm	67	22	100m	12
PU004.006.025V	6	4	30mm	40	13	25m	19
PU004.006.100V	6	4	30mm	40	13	100m	19
PU055.008.025V	8	5,50	45mm	37	12	25m	33
PU055.008.100V	8	5,50	45mm	37	12	100m	33
PU007.010.025V	10	7	35mm	35	12	25m	50
PU007.010.100V	10	7	35mm	35	12	100m	50
PU008.012.025V	12	8	30mm	40	13	25m	78
PU008.012.100V	12	8	30mm	40	13	100m	78

RED POLYURETHANE HOSE

TUBO POLIURETANO COLORE ROSSO
TUBO POLIURETANO COLOR ROJO
TUYAU POLYURÉTHANE COULEUR ROUGE
POLYURETHAN-SCHLAUCH ROT



Code	Øe	Øi	Bending radius	Burst pressure (20°C)	Working pressure (20°C)		(g)
PU002.004.025R	4	2	20mm	67	22	25m	12
PU002.004.100R	4	2	20mm	67	22	100m	12
PU004.006.025R	6	4	30mm	40	13	25m	19
PU004.006.100R	6	4	30mm	40	13	100m	19
PU055.008.025R	8	5,50	45mm	37	12	25m	33
PU055.008.100R	8	5,50	45mm	37	12	100m	33
PU007.010.025R	10	7	35mm	35	12	25m	50
PU007.010.100R	10	7	35mm	35	12	100m	50
PU008.012.025R	12	8	30mm	40	13	25m	78
PU008.012.100R	12	8	30mm	40	13	100m	78

YELLOW POLYURETHANE HOSE

TUBO POLIURETANO COLORE GIALLO
TUBO POLIURETANO COLOR AMARILLO
TUYAU POLYURÉTHANE COULEUR JAUNE
POLYURETHAN-SCHLAUCH GELB



Code	Øe	Øi	Bending radius	Burst pressure (20°C)	Working pressure (20°C)		(g)
PU002.004.025G	4	2	20mm	67	22	25m	12
PU002.004.100G	4	2	20mm	67	22	100m	12
PU004.006.025G	6	4	30mm	40	13	25m	19
PU004.006.100G	6	4	30mm	40	13	100m	19
PU055.008.025G	8	5,50	45mm	37	12	25m	33
PU055.008.100G	8	5,50	45mm	37	12	100m	33
PU007.010.025G	10	7	35mm	35	12	25m	50
PU007.010.100G	10	7	35mm	35	12	100m	50
PU008.012.025G	12	8	30mm	40	13	25m	78
PU008.012.100G	12	8	30mm	40	13	100m	78



POLYAMIDE HOSES

TUBI IN POLIAMMIDE / TUBOS DE POLIAMIDA / TUYAUX EN POLYAMIDE / SCHLÄUCHE AUS POLYAMID



POLYAMIDE HOSES

Technical data: chemically produced polyamide 12 hose, light resistant and plastic coated.

Applications: especially suited for industrial automation.

Operating temperature: -40°C / +80°C

Supply: 25 m boxed coils / 100 m drums.



TUBI IN POLIAMMIDE

Caratteristiche tecniche: tubo in poliammide 12 flessibile di origine chimica, stabilizzata alla luce e plastificata.

Applicazioni: tubi particolarmente adatti all'automazione in campo industriale.

Temperatura di utilizzo: -40°C / +80°C

Fornitura: rotoli da 25 m in scatola / bobine da 100 m su rocchetto



TUBOS DE POLIAMIDA

Características técnicas: tubo de poliamida 12 flexible de origen químico, estabilizada a la luz y plastificada.

Aplicaciones: tubos especialmente adecuados para la automatización en el sector industrial.

Temperatura de uso: -40°C / +80°C

Suministro: rollos de 25 m en caja / bobinas de 100 m en carrete.



TUYAUX EN POLYAMIDE

Caractéristiques techniques: tuyau en polyamide 12 flexible d'origine chimique stabilisé à la lumière et plastifié.

Applications: tuyaux particulièrement adaptés à l'automatisation industrielle.

Température d'utilisation: -40°C / +80°C

Fourniture: rouleaux de 25 m en boîte / touret de 100 m.



SCHLÄUCHE AUS POLYAMID

Technische Eigenschaften: Schlauch aus flexiblem Polyamid 12 chemischen Ursprungs, lichtstabilisiert und plastifiziert.

Anwendungsbereiche: besonders für die Automation im Industriebereich geeignet.

Temperaturbereich: -40°C / +80°C

Lieferung: 25 m Rollen der Schachtel / 100 m Rollen.



BLUE POLYAMIDE HOSE

TUBO IN POLIAMMIDE COLORE BLU
TUBO DE POLIAMIDA DE COLOR AZUL
TUYAU EN POLYAMIDE COULEUR BLEU
POLYAMIDSCHLAUCH BLAU



Code	Øe	Øi	Bending radius	Burst pressure (20°C)	Working pressure (20°C)	Box	(g)
PA027.004.025B	4	2,70	25mm	78	26	25m	7
PA027.004.100B	4	2,70	25mm	78	26	100m	7
PA004.006.025B	6	4	30mm	80	27	25m	16
PA004.006.100B	6	4	30mm	80	27	100m	16
PA006.008.025B	8	6	40mm	57	19	25m	22
PA006.008.100B	8	6	40mm	57	19	100m	22
PA008.010.025B	10	8	60mm	44	15	25m	29
PA008.010.100B	10	8	60mm	44	15	100m	29
PA010.012.025B	12	10	85mm	36	12	25m	35
PA010.012.100B	12	10	85mm	36	12	100m	35
PA012.014.025B	14	12	85mm	48	16	25m	59
PA012.014.100B	14	12	85mm	48	16	100m	59
PA012.016.025B	16	12	95mm	57	19	25m	90
PA012.016.100B	16	12	95mm	57	19	100m	90

BLACK POLYAMIDE HOSE

TUBO IN POLIAMMIDE COLORE NERO
TUBO DE POLIAMIDA DE COLOR NEGRO
TUYAU EN POLYAMIDE COULEUR NOIR
POLYAMIDSCHLAUCH SCHWARZ



Code	Øe	Øi	Bending radius	Burst pressure (20°C)	Working pressure (20°C)	Box	(g)
PA027.004.025N	4	2,70	25mm	78	26	25m	7
PA027.004.100N	4	2,70	25mm	78	26	100m	7
PA004.006.025N	6	4	30mm	80	27	25m	16
PA004.006.100N	6	4	30mm	80	27	100m	16
PA006.008.025N	8	6	40mm	57	19	25m	22
PA006.008.100N	8	6	40mm	57	19	100m	22
PA008.010.025N	10	8	60mm	44	15	25m	29
PA008.010.100N	10	8	60mm	44	15	100m	29
PA010.012.025N	12	10	85mm	36	12	25m	35
PA010.012.100N	12	10	85mm	36	12	100m	35
PA012.014.025N	14	12	85mm	48	16	25m	59
PA012.014.100N	14	12	85mm	48	16	100m	59
PA012.016.025N	16	12	95mm	57	19	25m	90
PA012.016.100N	16	12	95mm	57	19	100m	90

TRANSPARENT POLYAMIDE HOSE

TUBO IN POLIAMMIDE COLORE TRASPARENTE
TUBO DE POLIAMIDA DE COLOR TRANSPARENTE
TUYAU EN POLYAMIDE COULEUR TRANSPARENTE
POLYAMIDSCHLAUCH TRANSPARENT



Code	Øe	Øi	Bending radius	Burst pressure (20°C)	Working pressure (20°C)	Box	(g)
PA027.004.025T	4	2,70	25mm	78	26	25m	7
PA027.004.100T	4	2,70	25mm	78	26	100m	7
PA004.006.025T	6	4	30mm	80	27	25m	16
PA004.006.100T	6	4	30mm	80	27	100m	16
PA006.008.025T	8	6	40mm	57	19	25m	22
PA006.008.100T	8	6	40mm	57	19	100m	22
PA008.010.025T	10	8	60mm	44	15	25m	29
PA008.010.100T	10	8	60mm	44	15	100m	29
PA010.012.025T	12	10	85mm	36	12	25m	35
PA010.012.100T	12	10	85mm	36	12	100m	35
PA012.014.025T	14	12	85mm	48	16	25m	59
PA012.014.100T	14	12	85mm	48	16	100m	59
PA012.016.025T	16	12	95mm	57	19	25m	90
PA012.016.100T	16	12	95mm	57	19	100m	90

**GREEN POLYAMIDE HOSE**

TUBO IN POLIAMMIDE COLORE VERDE
TUBO DE POLIAMIDA DE COLOR VERDE
TUYAU EN POLYAMIDE COULEUR VERT
POLYAMIDSCHLAUCH GRÜN



Code	Øe	Øi	Bending radius	Burst pressure (20°C)	Working pressure (20°C)		(g)
PA027.004.025V	4	2,70	25mm	78	26	25m	7
PA027.004.100V	4	2,70	25mm	78	26	100m	7
PA004.006.025V	6	4	30mm	80	27	25m	16
PA004.006.100V	6	4	30mm	80	27	100m	16
PA006.008.025V	8	6	40mm	57	19	25m	22
PA006.008.100V	8	6	40mm	57	19	100m	22
PA008.010.025V	10	8	60mm	44	15	25m	29
PA008.010.100V	10	8	60mm	44	15	100m	29
PA010.012.025V	12	10	85mm	36	12	25m	35
PA010.012.100V	12	10	85mm	36	12	100m	35
PA012.014.025V	14	12	85mm	48	16	25m	59
PA012.014.100V	14	12	85mm	48	16	100m	59
PA012.016.025V	16	12	95mm	57	19	25m	90
PA012.016.100V	16	12	95mm	57	19	100m	90

RED POLYAMIDE HOSE

TUBO IN POLIAMMIDE COLORE ROSSO
TUBO DE POLIAMIDA DE COLOR ROJO
TUYAU EN POLYAMIDE COULEUR ROUGE
POLYAMIDSCHLAUCH ROT



Code	Øe	Øi	Bending radius	Burst pressure (20°C)	Working pressure (20°C)		(g)
PA027.004.025R	4	2,70	25mm	78	26	25m	7
PA027.004.100R	4	2,70	25mm	78	26	100m	7
PA004.006.025R	6	4	30mm	80	27	25m	16
PA004.006.100R	6	4	30mm	80	27	100m	16
PA006.008.025R	8	6	40mm	57	19	25m	22
PA006.008.100R	8	6	40mm	57	19	100m	22
PA008.010.025R	10	8	60mm	44	15	25m	29
PA008.010.100R	10	8	60mm	44	15	100m	29
PA010.012.025R	12	10	85mm	36	12	25m	35
PA010.012.100R	12	10	85mm	36	12	100m	35
PA012.014.025R	14	12	85mm	48	16	25m	59
PA012.014.100R	14	12	85mm	48	16	100m	59
PA012.016.025R	16	12	95mm	57	19	25m	90
PA012.016.100R	16	12	95mm	57	19	100m	90

YELLOW POLYAMIDE HOSE

TUBO IN POLIAMMIDE COLORE GIALLO
TUBO DE POLIAMIDA DE COLOR AMARILLO
TUYAU EN POLYAMIDE COULEUR JAUNE
POLYAMIDSCHLAUCH GELB



Code	Øe	Øi	Bending radius	Burst pressure (20°C)	Working pressure (20°C)		(g)
PA027.004.025G	4	2,70	25mm	78	26	25m	7
PA027.004.100G	4	2,70	25mm	78	26	100m	7
PA004.006.025G	6	4	30mm	80	27	25m	16
PA004.006.100G	6	4	30mm	80	27	100m	16
PA006.008.025G	8	6	40mm	57	19	25m	22
PA006.008.100G	8	6	40mm	57	19	100m	22
PA008.010.025G	10	8	60mm	44	15	25m	29
PA008.010.100G	10	8	60mm	44	15	100m	29
PA010.012.025G	12	10	85mm	36	12	25m	35
PA010.012.100G	12	10	85mm	36	12	100m	35
PA012.014.025G	14	12	85mm	48	16	25m	59
PA012.014.100G	14	12	85mm	48	16	100m	59
PA012.016.025G	16	12	95mm	57	19	25m	90
PA012.016.100G	16	12	95mm	57	19	100m	90

**SNS HOSES**

TUBI SNS / TUBOS SNS / TUYAUX SNS / SNS-SCHLÄUCHE

**SNS HOSES**

Technical data: inner hose in extra flexible PVC, reinforced blue polyester and PVC extra flexible outer covering.
Applications: suitable for pneumatic tools and hose reels.
Operating temperature: -20°C / +60°C
Supply: coil.

**TUBI SNS**

Caratteristiche tecniche: tubo interno in PVC extra flessibile, rinforzo in poliestere e rivestimento esterno in PVC extra flessibile blu.
Applicazioni: alimentazione utensili pneumatici e equipaggiamento di avvolgitubo.
Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C
Fornitura: in bobina.

**TUBOS SNS**

Características técnicas: tubo interno de PVC extra flexible, refuerzo de poliéster y revestimiento externo de PVC extra flexible azul.
Aplicaciones: alimentación de herramientas neumáticas y equipamiento de enrolladores para tubos flexibles.
Temperatura de uso: -20°C / +60°C
Suministro: en bobina.

**TUYAUX SNS**

Caractéristiques techniques: tuyau interne en PVC extra-flexible, renfort en polyester et revêtement externe en PVC extra-flexible bleu.
Applications: alimentation des outils pneumatiques et équipement enrouleurs tuyaux.
Température d'utilisation: -20°C / +60°C
Fourniture: en bobine.

**SNS-SCHLÄUCHE**

Technische Eigenschaften: Innenteil aus besonders biegsamem PVC, polyesterverstärkt und Außenmantel aus besonders biegsamem blauen PVC.
Anwendungsbereiche: Versorgung von pneumatischen Werkzeugen und als Schlauchaufrollerausrüstung.
Temperaturbereich: -20°C / +60°C
Lieferung: Rollen.

SNS HOSE

TUBO SNS
SNS HOSE
TUYAU SNS
SNS SCHLAUCH



Code	Øe	Øi	Bending radius	Burst pressure (20°C)	Working pressure (20°C)		(g)
SNS006.011.025B	11	6,30	45mm	60	15	25m	81
SNS006.011.050B	11	6,30	45mm	60	15	50m	81
SNS008.013.025B	13	8	56mm	60	15	25m	106
SNS008.013.050B	13	8	56mm	60	15	50m	106
SNS009.014.050B	14	9,5	63mm	60	15	50m	131
SNS010.015.025B	15,50	10	70mm	60	15	25m	141
SNS010.015.050B	15,50	10	70mm	60	15	50m	141
SNS012.019.025B	19	12,70	89mm	60	15	25m	200
SNS012.019.050B	19	12,70	89mm	60	15	50m	200



NAS HOSES

TUBI IN POLIURETANO / TUBOS DE POLIURETANO / TUYAUX EN POLYURÉTHANE / SCHLÄUCHE AUS POLYURETHAN



NAS HOSES

Technical data: polyurethane hose available in different colours.

Applications: hose suitable for the delivery of compressed air to air tools and for use in the industrial automation sector.

Operating temperature: -40°C / +60°C

Supply: 25 m boxed coils / 100 m drums.



TUBI NAS

Caratteristiche tecniche: tubo in poliuretano disponibile in diversi colori.

Applicazioni: tubo adatto al trasporto di aria compressa nel campo dell'alimentazione degli utensili e dell'automazione.

Temperatura di utilizzo: -40°C / +60°C

Fornitura: rotoli da 25 m in scatola / bobine da 100 m su rocchetto.



TUBOS NAS

Características técnicas: tubo interno de PVC antiestático, camisa intermedia de PVC transparente, refuerzo textil y revestimiento externo de PVC resistente a aceites, grasas y a hidrocarburos.

Aplicaciones: alimentación de herramientas neumáticas en ambientes de riesgo (también sujetos a la directiva ATEX).

Temperatura de uso: -20°C / +90°C

Suministro: en bobina.



TUYAUX NAS

Caractéristiques techniques: tuyau interne en PVC antistatique, chemise intermédiaire en PVC transparent, renfort textile et revêtement externe en PVC résistant à l'huile, à la graisse et aux hydrocarbures.

Applications: alimentation des outils pneumatiques dans les environnements à risque (également soumis à directive ATEX).

Température d'utilisation: -20°C / +90°C

Fourniture: en bobine.



NAS-SCHLÄUCHE

Technische Eigenschaften: Innenteil aus antistatischem PVC, Zwischenmantel aus transparentem PVC, gewebeverstärkt und Außenmantel aus gegen Öle, Fette und Kohlenwasserstoffe beständigem PVC.

Anwendungsbereiche: Versorgung von pneumatischen Werkzeugen in gefährlicher Umgebung (auch Umgebungen, die der ATEX-Richtlinie unterliegen).

Temperaturbereich: -20°C / +90°C

Lieferung: Rollen.

NAS HOSE

TUBO NAS

TUBO NAS

TUYAU NAS

NAS-SCHLAUCH



Code	Øe	Øi	Bending radius	Burst pressure (20°C)	Working pressure (20°C)		(g)
NAS008.015.025B	15	8	48mm	64	16	25m	168
NAS008.015.050B	15	8	48mm	64	16	50m	168
NAS009.016.025B	16	9	54mm	64	16	25m	183
NAS009.016.050B	16	9	54mm	64	16	50m	183
NAS010.017.025B	17,50	10	60mm	64	16	25m	216
NAS010.017.050B	17,50	10	60mm	64	16	50m	216



TCF HOSES

TUBI TCF / TUBOS TCF / TUYAUX TCF / TCF-SCHLÄUCHE



TCF HOSES

Technical data: inner hose in flexible PVC, polyester reinforcement and flexible PVC outer coating.
Applications: air and water supply. Also suitable for the transport of fruit juices and in the food industry.
Operating temperature: -15°C / +60°C.
Supply: coil.



TUBI TCF

Caratteristiche tecniche: tubo interno in PVC flessibile, rinforzo in poliestere e rivestimento esterno in PVC flessibile.
Applicazioni: adatto per l'alimentazione pneumatica, per acqua, per il trasporto di succhi di frutta e in campo alimentare.
Temperatura di utilizzo: -15°C / +60°C.
Fornitura: in bobina.



TUBOS TCF

Características técnicas: tubo interno de PVC extra flexible, refuerzo de poliéster y revestimiento externo de PVC flexible.
Aplicaciones: adecuado para alimentación neumática, para agua, para el transporte de zumos de fruta y en el sector alimentario.
Temperatura de uso: -15°C / +60°C
Suministro: en bobina.



TUYAUX TCF

Caractéristiques techniques: tuyau interne en PVC flexible, renfort en polyester et revêtement externe en PVC flexible.
Applications: prévu pour l'alimentation pneumatique, l'eau, le transport de jus de fruits et le secteur alimentaire.
Température d'utilisation: -15°C / +60°C
Fourniture: en bobine.




TCF-SCHLÄUCHE

Technische Eigenschaften: Innenteil aus biegsamem PVC, polyesterverstärkt und Außenmantel aus biegsamem PVC.
Anwendungsbereiche: für die pneumatische Versorgung, für Wasser, für die Beförderung von Fruchtsäften und im Nahrungsmittelbereich.
Temperaturbereich: -15°C / +60°C
Lieferung: Rollen.

BLUE TCF HOSE

TUBO TCF BLU
TUBO TCF AZUL
TUYAU TCF BLEU
TCF-SCHLAUCH BLAU

Code	Øe	Øi	Bending radius	Burst pressure (20°C)	Working pressure (20°C)		(g)
TCF008.013.025B	13	8	65mm	40	13	25m	100
TCF010.015.025B	15	10	80mm	40	13	25m	120
TCF012.018.025B	18	12,50	110mm	40	13	25m	160



TRANSPARENT TCF HOSE

TUBO TCF TRASPARENTE
TUBO TCF TRANSPARENTE
TUYAU TCF TRANSPARENT
TCF-SCHLAUCH TRANSPARENT

Code	Øe	Øi	Bending radius	Burst pressure (20°C)	Working pressure (20°C)		(g)
TCF008.013.025T	13	8	65mm	40	13	25m	100
TCF010.015.025T	15	10	80mm	40	13	25m	120
TCF012.018.025T	18	12,50	110mm	40	13	25m	160
TCF016.022.025T	22	16	145mm	40	13	25m	217
TCF019.026.025T	26	19	174mm	40	13	25m	300
TCF025.033.025T	33	25	160mm	40	13	25m	444





PUA HOSES

TUBI PUA / TUBOS PUA / TUYAUX PUA / PUA-SCHLÄUCHE



POLYURETHANE HOSES

Technical data: inner hose made with ether based polyurethane reinforced with braided polyester fibers and an outer protective covering in blue polyurethane.
Applications: suitable for pneumatic tools in the industrial, agricultural and automotive sectors.
Operating temperature: -40°C / +60°C
Supply: coil.



TUBI IN POLIURETANO

Caratteristiche tecniche: tubo interno in poliuretano base etere rinforzo con treccia in fibra di poliestere e rivestimento esterno in poliuretano blu.
Applicazioni: tubo adatto all'alimentazione di utensili pneumatici in campo industriale, delle autofficine e agricolo.
Temperatura di utilizzo: -40°C / +60°C
Fornitura: in bobina.



TUBOS DE POLIURETANO

Características técnicas: tubo interno de poliuretano a base de éter refuerzo con trenza de fibra de poliéster y revestimiento externo de poliuretano azul.
Aplicaciones: tubo adecuado para alimentación de herramientas neumáticas en el sector industrial, de los talleres de coches y agrícola.
Temperatura de uso: -40°C / +60°C
Suministro: en bobina.



TUYAUX EN POLYURÉTHANE

Caractéristiques techniques: tuyau interne en polyuréthane à base d'éther renforcé par tresse en fibre de polyester et revêtement externe en polyuréthane bleu.
Applications: tuyau prévu pour l'alimentation des outils pneumatiques dans le secteur industriel, des garages et de l'agriculture.
Température d'utilisation: -40°C / +60°C
Fourniture: en bobine.



PUA-SCHLÄUCHE

Technische Eigenschaften: Innenteil aus Polyurethan auf Ätherbasis polyesterfaserverstärkt und Außenmantel aus blauem Polyurethan.
Anwendungsbereiche: für die Versorgung von pneumatischen Werkzeugen im Industriebereich, Autowerkstätten und in der Landwirtschaft.
Temperaturbereich: -40°C / +60°C
Lieferung: Rollen.

PUA HOSE

TUBO PUA
TUBO PUA
TUYAU PUA
PUA-SCHLAUCH

Code	Øe	Øi	Bending radius	Burst pressure (20°C)	Working pressure (20°C)		(Kg)
PUA008.012.050B	12	8	65mm	60	20	50m	4
PUA008.012.100B	12	8	65mm	60	20	100m	8
PUA010.014.050B	14,50	10	80mm	45	15	50m	5
PUA010.014.100B	14,50	10	80mm	45	15	100m	10





POLYURETHANE SPIRALS

SPIRALI IN POLIURETANO / ESPIRALES DE POLIURETANO / SPIRALES EN POLYURÉTHANE / SPIRALEN AUS POLYURETHAN



POLYURETHANE SPIRALS

Technical data: Spirals made with blue polyurethane hose 98A +/-2 shore and fitted with couplings at both ends.
Operating temperature: -20°C / +70°C



SPIRALI IN POLIURETANO

Caratteristiche tecniche: Spirali realizzate con tubo in poliuretano blu 98A +/- 2 shore e dotate di raccordi alle estremità.
Temperatura di utilizzo: -20°C / +70°C



ESPIRALES DE POLIURETANO

Características técnicas: Espirales realizadas con tubo de poliuretano azul 98A +/-2 shore y dotadas de racores en los extremos.
Temperatura de uso: -20°C / +70°C



SPIRALES EN POLYURÉTHANE

Caractéristiques techniques: Spirales réalisées avec tuyau en polyuréthane bleu 98A +/-2 shore et équipées de raccords aux extrémités.
Température d'utilisation: -20°C / +70°C



SPIRALEN AUS POLYURETHAN

Technische Eigenschaften: Mit Schlauch aus blauem Polyurethan 98A +/-2 shore hergestellte Spiralen, mit Kupplungen an den Enden.
Temperaturbereich: -20°C / +70°C

POLYURETHANE SPIRAL

SPIRALE IN POLIURETANO
ESPIRAL DE POLIURETANO
SPIRALE EN POLYURÉTHANE
SPIRALE AUS POLYURETHAN



Code	Øe	Øi	Ø fittings	Linear hose	Out of work	Stretched	Loops Ø	(g)
SB005.008.003	8	5	1/4"-1/4"	3m	0,17m	2,50m	42	185
SB005.008.005	8	5	1/4"-1/4"	5m	0,27m	4,20m	42	263
SB005.008.008	8	5	1/4"-1/4"	8m	0,46m	6,80m	42	374
SB005.008.012	8	5	1/4"-1/4"	12m	0,63m	10,20m	46	520
SB065.010.005	10	6,5	1/4"-1/4"	5m	0,27m	4,20m	65	380
SB065.010.006	10	6,5	1/4"-1/4"	6m	0,32m	5,10m	65	440
SB065.010.008	10	6,5	1/4"-1/4"	8m	0,48m	6,80m	65	560
SB065.010.012	10	6,5	1/4"-1/4"	12m	0,68m	10,20m	65	780
SB008.012.005	12	8	3/8"-3/8"	5m	0,28m	4,20m	80	530
SB008.012.008	12	8	3/8"-3/8"	8m	0,50m	6,80m	80	750
SB008.012.012	12	8	3/8"-3/8"	12m	0,70m	10,20m	80	1050



1/4" + Teflon



1/4" + Teflon



POLYAMIDE SPIRALS

SPIRALI IN POLIAMMIDE / ESPIRALES DE POLIAMIDA / SPIRALES EN POLYAMIDE / SPIRALEN AUS POLYAMID



POLYAMIDE SPIRALS

Technical data: spirals made with flexible plant-based polyamide 11 tubing.
Operating temperature: -40°C / +80°C



SPIRALI IN POLIAMMIDE

Caratteristiche tecniche: spirali realizzate con tubo in poliammide 11 flessibile di origine vegetale.
Temperatura di utilizzo: -40°C / +80°C



ESPIRALES DE POLIAMIDA

Características técnicas: espirales realizados con tubo de poliamida 11 flexible de origen vegetal.
Temperatura de uso: -40°C / +80°C



SPIRALES EN POLYAMIDE

Caractéristiques techniques: spirales réalisées avec tuyau en polyamide 11 flexible d'origine végétale.
Température d'utilisation: -40°C / +80°C



SPIRALEN AUS POLYAMID

Technische Eigenschaften: Mit Schlauch aus Polyamid 11 pflanzlichen Ursprungs hergestellte Spiralen.
Temperaturbereich: -40°C / +80°C

POLYAMIDE SPIRAL

SPIRALE IN POLIAMMIDE
ESPIRAL DE POLIAMIDA
SPIRALE EN POLYAMIDE
SPIRALE AUS POLYAMID

Code	Øe	Øi	Ø fittings	Linear hose	Out of work	Stretched	Loops Ø	(g)
SP004.006.030B	6	4	-	30m	0,95m	20m	67	480
SP006.008.030B	8	6	-	30m	1m	20m	86	690
SP008.010.030B	10	8	-	30m	1m	20m	110	870
SP010.012.030B	12	10	-	30m	1m	20m	134	1050





NOTES



PUSH-IN AND STANDARD FITTINGS

RACCORDI AUTOMATICI E STANDARD
ACCESORIOS ESTÁNDAR Y AUTOMÁTICOS
RACCORDS AUTOMATIQUES ET STANDARD
AUTOMATIK UND STANDARD VERBINDER



AUTOMATIC FITTINGS

RACCORDI AUTOMATICI / RACORES AUTOMÀTICOS / RACCORDS AUTOMATIQUES / AUTOMATISCHEN VERSCHRAUBUNGEN



Automatic fittings are normally used for many pneumatic applications.

Our vast range of models satisfy any need. Even after installation, the direction of the pipe can be freely modified, thus making system assembly extremely flexible. The nickel plated body offers outstanding corrosion resistance.

All male fittings are pre-tefloned.

Applications: compressed air, vacuum (regulator excluded)

Temperature 5°C / 60°C



I raccordi automatici sono comunemente utilizzati in moltissime applicazioni di pneumatica.

È disponibile una vasta gamma di modelli per soddisfare tutte le esigenze. Anche dopo l'installazione, la direzione del tubo può essere modificato liberamente, permettendo una estrema flessibilità nel assemblare l'impianto. Il corpo in metallo nichelato garantisce un'ottima resistenza contro la corrosione. Tutti i raccordi maschi sono pre-teflonati.

Aplicazioni: aria compressa, vuoto (escluso regolatore)

Temperatura: 5°C / 60°C.



Los racores automáticos suelen utilizarse en numerosas aplicaciones de neumática.

Se ofrece una amplia gama de modelos para atender a cualquier necesidad. Incluso después de la instalación, la dirección del tubo puede modificarse libremente, ofreciendo una gran flexibilidad al ensamblar la instalación. El cuerpo de metal niquelado garantiza una excelente resistencia contra la corrosión. Todos los racores machos llevan teflón.

Aplicaciones: aire comprimido, vacío (excepto regulador)

Temperatura: 5°C / 60°C



Les raccords automatiques sont communément utilisés dans une multitude d'applications de type pneumatique.

Alusic offre une vaste gamme de modèles pour satisfaire toutes les exigences. Même après l'installation, la direction du tube peut être modifiée sans problème, permettant ainsi une extrême flexibilité d'assemblage de l'équipement. Le corps en métal nickelé assure une résistance optimale contre la corrosion. Tous les raccords mâle sont pré-teflonnés de téflon.

Applications: air comprimé, vide (sauf régulateur)

Température : 5°C / 60°C



Die Schnellsteckverbinder werden in der Regel in sehr vielen Druckluftanwendungen verwendet.

Es steht ein breites Modellsortiment zur Verfügung, um alle Anforderungen abzudecken. Auch nach der Installation kann die Richtung des Rohrs nach Belieben verändert werden, was die Montage der Anlage sehr flexibel macht. Der Körper aus vernickeltem Metall gewährleistet eine optimale Korrosionsbeständigkeit. Alle Anschlüsse mit Außengewinde sind Teflonbeschichtet.

Anwendungsbereiche: Druckluft, Vakuum (ausgenommen Regler)

Temperatur: 5°C / 60°C

**QUICK-CONNECTING FITTING**


RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO
RACOR RECTO INTERMEDIO
RACCORD DROIT INTERMÉDIAIRE
GERADER ZWISCHENVERBINDER



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
QF210.004.004	4	4	11,5	34					-	4
QF210.006.006	6	6	13,5	35,5					-	5
QF210.008.008	8	8	15	38,5					-	6
QF210.010.010	10	10	19	48					-	13
QF210.012.012	12	12	21,5	49					-	17
QF210.014.014	14	14	23,5	48					-	20

90° QUICK-CONNECTING FITTING


RACCORDO A 90° INTERMEDIO
RACOR DE 90° INTERMEDIO
RACCORD 90° INTERMÉDIAIRE
90°-ZWISCHENVERBINDER



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
QF213.004.004	4	11,5	19	7	3,2				-	4
QF213.006.006	6	13,5	19,2	8	3,2				-	5
QF213.008.008	8	15	22,5	10	3,2				-	7
QF213.010.010	10	19	27,8	12	4,2				-	14
QF213.012.012	12	21,5	29,5	13,5	4,2				-	18
QF213.014.014	14	23,5	30,5	-	-				-	23

MALE QUICK-CONNECTING FITTING

RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO
RACOR RECTO MACHO CILÍNDRICO
RACCORD DROIT MÂLE CYLINDRIQUE
GERADER VERBINDER AUSSENGEWINDE ZYLINDRISCH




Code	A	B	C	D	E	F	G	CH	CH1		(g)
QF211.004.005	4	M5	10,6	8	3,5	21,2		10	-	-	6
QF211.004.018	4	1/8"	10,6	14	5,5	20,2		10	3	-	7
QF211.004.014	4	1/4"	10,6	17	7,5	18,2		10	3	-	10
QF211.006.005	6	M5	12,6	8	3,5	21,2		12	-	-	8
QF211.006.018	6	1/8"	12,6	14	5,5	20,3		14	4	-	13
QF211.006.014	6	1/4"	12,6	17	7,5	22,4		12	4	-	12
QF211.008.018	8	1/8"	14	14	5,5	25,8		14	5	-	13
QF211.008.014	8	1/4"	14	17	7,5	24,7		14	5	-	13
QF211.008.038	8	3/8"	14	20	7,5	21,2		14	5	-	16
QF211.010.014	10	1/4"	18,1	17	7,5	30,8		17	6	-	23
QF211.010.038	10	3/8"	18,1	20	7,5	28,2		17	8	-	22
QF211.010.012	10	1/2"	18,1	24	10	26,3		17	8	-	27
QF211.012.014	12	1/4"	20,6	17	7,5	32,7		21	6	-	38
QF211.012.038	12	3/8"	20,6	20	7,5	29,7		21	8	-	29
QF211.012.012	12	1/2"	20,6	24	10	32,2		21	8	-	37
QF211.014.038	14	3/8"	23	22	7,5	32,5		11	8	-	28
QF211.014.012	14	1/2"	23	24	10	30		24	10	-	39



"Y" QUICK-CONNECTING FITTING


RACCORDO A "Y" INTERMEDIO
RACOR EN "Y" INTERMEDIO
RACCORD EN Y INTERMÉDIAIRE
"Y"-ZWISCHENSTÜCK



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
QF216.004.004	4	4	11,5	36,5	11	14,5	3,2		-	6
QF216.006.006	6	6	13,5	37,5	13	15	3,2		-	8
QF216.008.008	8	8	15	39,8	15	18	3,2		-	12
QF216.010.010	10	10	19	50	18	21	4,2		-	21
QF216.012.012	12	12	21,5	53	21	21,5	4,2		-	26
QF216.014.014	14	14	23,5	56	25	22	4,3		-	33

"TEE" QUICK-CONNECTING FITTING


RACCORDO A "T" INTERMEDIO
RACOR EN "T" INTERMEDIO
RACCORD EN T INTERMÉDIAIRE
"T"-ZWISCHENSTÜCK



Code	A	B	C	D	E	F	G	H		(g)
QF214.004.004	4	4	11,5	38	14	19	7	3,2	-	6
QF214.006.006	6	6	13,5	39	16	19,2	8	3,2	-	8
QF214.008.008	8	8	15	45	18	22,5	9	3,2	-	12
QF214.010.010	10	10	19	57	24	27,8	12	4,2	-	21
QF214.012.012	12	12	21,5	59	27	29,5	13,5	4,3	-	26
QF214.014.014	14	14	23,5	59	-	29,5	-	-	-	33

THREADED "TEE" QUICK-CONNECTING FITTING

RACCORDO A "T" FILETTATO
RACOR EN "T" ROSCADO
RACCORD EN T FILETÉ
"T"-STÜCK MIT GEWINDE



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
QF215.004.018	4	1/8"	11,5	38	5,5	24,3		14	-	9
QF215.004.014	4	1/4"	11,5	38	7,5	26,8		17	-	10
QF215.006.018	6	1/8"	13,5	39	5,5	24,2		14	-	11
QF215.006.014	6	1/4"	13,5	39	7,5	26,7		17	-	12
QF215.008.018	8	1/8"	15	45	5,5	27		14	-	14
QF215.008.014	8	1/4"	15	45	7,5	29,5		17	-	15
QF215.008.038	8	3/8"	15	45	7,5	30		20	-	16
QF215.010.014	10	1/4"	19	57	7,5	34,8		17	-	24
QF215.010.038	10	3/8"	19	57	7,5	34,8		20	-	26
QF215.010.012	10	1/2"	19	57	10	38,3		24	-	25
QF215.012.014	12	1/4"	21,5	59	7,5	36		21	-	29
QF215.012.038	12	3/8"	21,5	59	7,5	36		21	-	29
QF215.012.012	12	1/2"	21,5	59	10	39		24	-	30

**MALE 90° QUICK-CONNECTING FITTING**

RACCORDO A 90° ORIENTABILE MASCHIO

RACOR DE 90° ORIENTABLE MACHO

RACCORD 90° ORIENTABLE MÂLE

WINKEL 90° SCHWENKBAR AUSSERGEWINDE



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
QF209.004.005	4	M5	11	3,5	23	18		10	-	7
QF209.004.018	4	1/8"	11,5	5,5	24,3	19		14	-	11
QF209.004.014	4	1/4"	11,5	7,5	26,8	19		17	-	17
QF209.006.006	6	M6	13	4,5	23,3	19		12	-	9
QF209.006.018	6	1/8"	13,5	5,5	24,2	19,2		14	-	13
QF209.006.014	6	1/4"	13,5	7,5	26,7	19,2		17	-	19
QF209.008.018	8	1/8"	15	5,5	27	22,5		14	-	16
QF209.008.014	8	1/4"	15	7,5	29,5	22,5		17	-	21
QF209.010.014	10	1/4"	19	7,5	34,3	27,8		17	-	31
QF209.010.038	10	3/8"	19	7,5	34,3	27,8		20	-	34
QF209.010.012	10	1/2"	19	10	37,8	27,8		24	-	44
QF209.012.014	12	1/4"	21,5	7,5	36	29,5		21	-	40
QF209.012.038	12	3/8"	21,5	7,5	36	29,5		21	-	41
QF209.012.012	12	1/2"	21,5	10	39	29,5		24	-	50
QF209.014.038	14	3/8"	23,5	7,5	39	30,5		22	-	40
QF209.014.012	14	1/2"	23,5	10	42,5	30,5		24	-	50


LOWERED MALE 90° QUICK-CONNECTING FITTING

RACCORDO A 90° ORIENTABILE MASCHIO RIBASSATO

RACOR DE 90° ORIENTABLE MACHO REBAJADO

RACCORD 90° ORIENTABLE MÂLE SURBAISSÉ

WINKEL 90° SCHWENKBAR AUSSERGEWINDE VERTIEFT

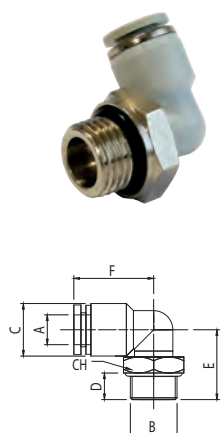

Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
QF219.004.005	4	M5	11,5	3,5	20	19		10	-	6,5
QF219.004.018	4	1/8"	11,5	5,5	22	19		10	-	10
QF219.004.014	4	1/4"	11,5	7,5	19,5	19		14	-	15,5
QF219.006.005	6	M6	13,5	3,5	21	19,2		12	-	8
QF219.006.018	6	1/8"	13,5	5,5	23	19,2		12	-	12
QF219.006.014	6	1/4"	13,5	7,5	20,5	19,2		14	-	17
QF219.006.038	6	3/8"	13,5	7,5	21	19,2		20	-	20
QF219.008.018	8	1/8"	15	5,5	23,7	22,5		14	-	14,5
QF219.008.014	8	1/4"	15	7,5	21,2	22,5		17	-	19
QF219.008.038	8	3/8"	15	7,5	21,7	22,5		20	-	22
QF219.010.014	10	1/4"	19	7,5	28	27,8		17	-	28
QF219.010.038	10	3/8"	19	7,5	23,7	27,8		20	-	31
QF219.010.012	10	1/2"	19	10	26,2	27,8		14	-	40
QF219.012.014	12	1/4"	21,5	7,5	29,2	21,5		17	-	36
QF219.012.038	12	3/8"	21,5	7,5	25	21,5		20	-	37
QF219.012.012	12	1/2"	21,53.5	10	27,5	21,5		24	-	45,5


REGULATOR FOR CYLINDER

REGOLATORE PER CILINDRO

REGULADOR PARA CILINDRO

RÉGULATEUR POUR CYLINDRE


REGLER FÜR ZYLINDER

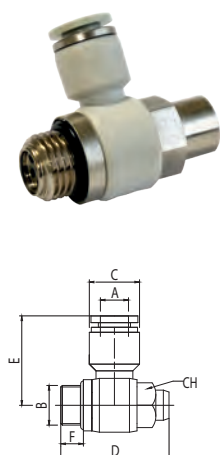

Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
QF290.004.005	4	M5	11,3	23	20,3	3,2		8	-	10
QF290.004.018	4	1/8"	11,3	29	23	6		12	-	11
QF290.006.005	6	M5	13,3	34,8	21,8	3,2		8	-	13
QF290.006.018	6	1/8"	13,3	29	23	7		12	-	18
QF290.006.014	6	1/4"	13,3	34,8	25	8,5		14	-	20
QF290.006.038	6	3/8"	13,3	40,8	26,7	12,5		19	-	21
QF290.008.018	8	1/8"	15	29	25,8	6		12	-	19
QF290.008.014	8	1/4"	15	34,8	28,9	8,5		14	-	19
QF290.008.038	8	3/8"	15	40,8	29,8	10		19	-	22
QF290.010.014	10	1/4"	19	34,8	32,7	8,5		14	-	36
QF290.010.038	10	3/8"	19	40,8	33	12,5		19	-	35
QF260.012.014	12	1/4"	21,5	34,8	33,5	8,5		14	-	55
QF290.012.038	12	3/8"	21,5	40,8	35,5	12,5		19	-	46




REDUCER
RIDUZIONE
REDUCCIÓN
RÉDUCTION
REDUZIERSTÜCK



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
QF232.006.004	4	6	10	16	35				-	8
QF232.008.004	4	8	10	13	34				-	12
QF232.008.006	6	8	12	15,5	36				-	12
QF232.010.006	6	10	12	16,8	41				-	14
QF232.010.008	8	10	14	17,5	42				-	21
QF232.012.006	6	12	13,5	13,5	38,5				-	23
QF232.012.008	8	12	14	17,5	42,5				-	35
QF232.012.010	10	12	17	21	46				-	37

CAP
TAPPO
TAPÓN
BOUCHON
ENDSTOPFEN



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
QF221.004.000	4	5	28	15	3				-	0,5
QF221.006.000	6	7	33	17	3				-	1
QF221.008.000	8	9	37	18	4				-	2
QF221.010.000	10	11	42	20,5	5				-	3
QF221.012.000	12	13	44	23	6				-	4,5



STANDARD FITTINGS

RACCORDI STANDARD / RACORES ESTÁNDAR / RACCORDS STANDARD / STANDARD VERBINDER



The line of Alusic standard fittings consists of a wide range of components, with conical GAS thread or cylindrical GAS thread, suitable for the most various applications in the field of pneumatics, hydraulics and oil hydraulics. The line is completed by silencers and allocators dedicated to the tyre industry and essential to the realisation of any automation systems using compressed air.

- Standard fittings

Material: Brass UNI EN 12164/5 CW614/7 N

Surface treatment: Nickel plating

Maximum pressure recommended: 60 bar

- Silencers in brass

Material: Spherical sintered bronze with brass threaded base

Maximum pressure recommended: 12 bar

- Silencers in plastic

Material: Threaded body in polyamide and silencer in polythene or polyacetal depending on the model.

Maximum pressure recommended: 6 bar

- Allocators

Material: Aluminium EN AW 2011

Surface treatment: anodizing and tumbling



La linea di raccorderia standard Alusic si compone di un'ampia gamma di componenti, a filettatura GAS conica o con filettatura GAS cilindrica, adatti alle più varie applicazioni in campo pneumatico, idraulico e oleodinamico. La linea è completata da silenziatori e ripartitori dedicati al settore pneumatico e indispensabili alla realizzazione di ogni impianto di automazione con aria compressa.

- Raccorderia standard

Materiale: Ottone UNI EN 12164/5 CW614/7 N

Trattamento superficiale: Nichelatura

Pressione massima consigliata: 60 bar

- Silenziatori in ottone

Materiale: Bronzo sferico sinterizzato con base filettata in ottone

Pressione massima consigliata: 12 bar

- Silenziatori in materiale plastico

Materiale: Corpo filettato in poliammide e silenziatore in politene o resina acetica a seconda del modello

Pressione massima consigliata: 6 bar

- Ripartitori

Materiale: Alluminio EN AW 2011

Trattamento superficiale: burattatura e anodizzazione



La línea de racores estándar Alusic se compone de una amplia gama de componentes, con roscado GAS cónico o con roscado GAS cilíndrico, ideal para varias aplicaciones en el campo neumático, hidráulico y oleodinámico. La línea está integrada con silenciadores y repartidores dedicados al sector neumático e indispensables para realizar cualquier instalación de automatización con aire comprimido.

- Racores estándar

Materiale: Latón UNI EN 12164/5 CW614/7 N

Tratamiento superficial: Niquelado

Presión máxima aconsejada: 60 BAR

- Silenciadores de latón

Materiale: Bronce esférico sinterizado con base roscada de latón

Presión máxima aconsejada: 12 BAR

- Silenciadores de material plástico

Materiale: Cuerpo roscado de poliamida y silenciador de polietileno o resina acetálica según el modelo

Presión máxima aconsejada: 6 BAR

- Repartidores

Materiale: Aluminio EN AW 2011

Tratamiento superficial: pulido y anodización



La ligne de raccords standard Alusic est composée d'une vaste gamme d'articles, avec filetage GAS conique ou avec filetage GAS cylindrique, adaptés aux applications les plus diverses dans le domaine pneumatique, hydraulique et oléohydraulique.

La ligne est complétée par des silencieux et répartiteurs destinés au secteur pneumatique, indispensables à la réalisation de n'importe quelle installation d'automatisation avec de l'air comprimé.

- Raccords standard

Matériau: Laiton UNI EN 12164/5 CW614/7 N

Traitement superficiel: Nickelage

Pression maxi conseillée: 60 bars

- Silencieux en laiton

Matériau: Bronze sphérique fritté avec base taraudée en laiton

Pression maxi conseillée: 12 bars

- Silencieux en plastique

Matériau: Corps taraudée en polyamide et silencieux en polythène ou résine acétal selon le modèle

Pression maxi conseillée: 6 bars

- Répartiteurs

Matériau: Aluminium EN AW 2011

Traitement superficiel: polissage au tonneau et anodisation



Die standard Verbinder Produktlinie von Alusic besteht aus einem großen Teilesortiment, mit konischem oder zylindrischem Gasgewinde für verschiedene Anwendungen im Druckluft-, Hydraulik- und Ölhydraulikbereich. Die Linie wird durch Schalldämpfer und Verteiler für den Druckluftbereich ergänzt, die für die Herstellung jeder Automationsanlage mit Druckluft unverzichtbar sind.

- Standardverschraubungen

Materiale: Messing UNI EN 12164/5 CW614/7 N

Oberflächenbehandlung: Vernickelung

Empfohlener Höchstdruck: 60 BAR

- Schalldämpfer aus Messing

Materiale: Schalldämpfer aus kugelförmigem Sinterbronze mit Gewindebasis aus Messing

Empfohlener Höchstdruck: 12 BAR

- Schalldämpfer aus Kunststoffmaterial

Materiale: Gewindekörper aus Polyamid und Schalldämpfer aus Polyäthylen oder Acetalharz je nach Modell

Empfohlener Höchstdruck: 6 BAR

- Verteiler


Materiale: Aluminium EN AW 2011

Oberflächenbehandlung: Trommelschleifen und Eloxierung



TAPER NIPPLE


NIPPLO CONICO
ENTRERROSCA CÓNICA
MAMELON RÉDUCTION CONIQUE
KONISCHER NIPPEL



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC100.018.018	1/8"	8	20,50					12	-	8
AC100.014.014	1/4"	11	27					14	-	18,50
AC100.038.038	3/8"	11,50	28					17	-	27
AC100.012.012	1/2"	14	33,50					22	-	44
AC100.034.034	3/4"	16,50	39,50					27	-	81
AC100.001.001	1"	19	45,50					34	-	133

PARALLEL NIPPLE


NIPPLO CILINDRICO
ENTRERROSCA CILÍNDRICA
MAMELON RÉDUCTION CYLINDRIQUE
ZYLINDRISCHER NIPPEL



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC110.018.018	1/8"	6	16,50					14	-	9,50
AC110.014.014	1/4"	8	21					17	-	20
AC110.038.038	3/8"	9	23					19	-	28
AC110.012.012	1/2"	10	25,50					24	-	43
AC110.034.034	3/4"	11	28,50					30	-	76
AC110.001.001	1"	14	35					36	-	126

TAPER REDUCER NIPPLE


NIPPLO RIDUZIONE CONICO
ENTRERROSCA REDUCCIÓN CÓNICA
RÉDUCTION CONIQUE
KONISCHER REDUZIERNIPPEL



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC120.018.014	1/8"	1/4"	8	11				14	-	14,50
AC120.018.038	1/8"	3/8"	8	11,50				17	-	22
AC120.014.038	1/4"	3/8"	11	11,50				17	-	23
AC120.014.012	1/4"	1/2"	11	14				22	-	45
AC120.038.012	3/8"	1/2"	11,50	14				22	-	37
AC120.012.034	1/2"	3/4"	14	16,50				27	-	65
AC120.034.001	3/4"	1"	16,50	19				34	-	108,50

**PARALLEL REDUCER NIPPLE**


NIPPO RIDUZIONE CILINDRICO
ENTRERROSCA REDUCCIÓN CILÍNDRICA
RÉDUCTION CYLINDRIQUE
ZYLINDRISCHER REDUZIERNIPPEL



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC130.018.014	1/8"	1/4"	6	8	19			17	-	18,50
AC130.018.038	1/8"	3/8"	6	9	20			19	-	22,50
AC130.014.038	1/4"	3/8"	8	9	22			19	-	26
AC130.014.012	1/4"	1/2"	8	10	23,50			24	-	40
AC130.038.012	3/8"	1/2"	9	10	24,50			24	-	42
AC130.012.034	1/2"	3/4"	10	11	27,50			30	-	72,50
AC130.034.001	3/4"	1"	12	11	30			36	-	112

TAPER REDUCER


RIDUZIONE CONICA
REDUCCIÓN CILÍNDRICA
RÉDUCTION CONIQUE
KONISCHES REDUZIERSTÜCK



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC140.018.018	1/8"	1/8"	8	8	18			14	-	11,50
AC140.018.014	1/8"	1/4"	8	11	21,50			17	-	18
AC140.018.038	1/8"	3/8"	8	11,50	22,50			22	-	27,50
AC140.014.014	1/4"	1/4"	11	11	24,50			17	-	22
AC140.014.038	1/4"	3/8"	11	11,50	25,50			22	-	35,50
AC140.014.012	1/4"	1/2"	11	14	29			24	-	44,50
AC140.038.038	3/8"	3/8"	11,50	11,50	26			22	-	37
AC140.038.012	3/8"	1/2"	11,50	14	29,50			24	-	46
AC140.012.012	1/2"	1/2"	14	14	32			26	-	57
AC140.012.034	1/2"	3/4"	14	16,50	35			32	-	85
AC140.012.001	1/2"	1"	14	19	37,50			38	-	124

PARALLEL REDUCER


RIDUZIONE CILINDRICA
REDUCCIÓN CILÍNDRICA
RÉDUCTION CYLINDRIQUE
ZYLINDRISCHES REDUZIERSTÜCK



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC150.018.018	1/8"	1/8"	6	8	16,50			14	-	12
AC150.018.014	1/8"	1/4"	6	11	19,50			17	-	17,50
AC150.018.038	1/8"	3/8"	6	11,50	20,50			22	-	29
AC150.014.014	1/4"	1/4"	8	11	21,50			17	-	21
AC150.014.038	1/4"	3/8"	8	11,50	22,50			22	-	33
AC150.014.012	1/4"	1/2"	8	14	26			24	-	44
AC150.038.038	3/8"	3/8"	9	11,50	23,50			22	-	35,50
AC150.038.012	3/8"	1/1"	9	14	27			24	-	44,50
AC150.012.012	1/2"	1/2"	10	14	28			26	-	57,50
AC150.012.034	1/2"	3/4"	10	16,50	30			32	-	85

**PARALLEL EXTENSION**



PROLUNGA CILINDRICA
PROLONGACIÓN CILÍNDRICA
RALLONGE CYLINDRIQUE
ZYLINDRISCHE VERLÄNGERUNG



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC160.018.022	1/8"	1/8"	6	8	16			14	-	14
AC160.018.042	1/8"	1/8"	6	8	36			14	-	32,50
AC160.018.051	1/8"	1/8"	6	8	45			14	-	40
AC160.014.035	1/4"	1/4"	8	11	27			17	-	30,50
AC160.014.051	1/4"	1/4"	8	11	43			17	-	45,50

TAPER REDUCER


RIDUZIONE CONICA
REDUCCIÓN CILÍNDRICA
RÉDUCTION CONIQUE
KONISCHES REDUZIERSTÜCK



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC170.014.018	1/4"	1/8"	11	8	16			14	-	11,50
AC170.038.018	3/8"	1/8"	11,50	8	16,50			17	-	22,50
AC170.038.014	3/8"	1/4"	11,50	11	16,50			17	-	16,50
AC170.012.018	1/2"	1/8"	14	8	19,50			22	-	36
AC170.012.014	1/2"	1/4"	14	11	19,50			22	-	38,50
AC170.012.038	1/2"	3/8"	14	11,50	19,50			22	-	30
AC170.034.038	3/4"	3/8"	16,50	11,50	23			27	-	61
AC170.034.012	3/4"	1/2"	16,50	14	23			27	-	54,50
AC170.001.012	1"	1/2"	19	14	27			34	-	138,50
AC170.001.034	1"	3/4"	19	16,50	27			34	-	96

PARALLEL REDUCER


RIDUZIONE CILINDRICA
REDUCCIÓN CILÍNDRICA
RÉDUCTION CYLINDRIQUE
ZYLINDRISCHES REDUZIERSTÜCK



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC180.014.018	1/4"	1/8"	8	13				17	-	13,50
AC180.038.018	3/8"	1/8"	9	14				19	-	23
AC180.038.014	3/8"	1/4"	9	14				19	-	17,50
AC180.012.018	1/2"	1/8"	10	15,50				24	-	45
AC180.012.014	1/2"	1/4"	10	15,50				24	-	39
AC180.012.038	1/2"	3/8"	10	15,50				24	-	29
AC180.034.038	3/4"	3/8"	11	17,50				30	-	67,50
AC180.034.012	3/4"	1/2"	22	28,50				30	-	53
AC180.001.012	1"	1/2"	11,50	18,50				36	-	107,50
AC180.001.034	1"	3/4"	11,50	18,50				36	-	78,50

**STRAIGHT FITTING**


MANICOTTO
MANGUITO
MANCHON
VERBINDER



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC190.018.018	1/8"	15						14	-	12
AC190.014.014	1/4"	22						17	-	22
AC190.038.038	3/8"	23						22	-	37
AC190.012.012	1/2"	28						26	-	59,50
AC190.034.034	3/4"	32						32	-	92,50
AC190.001.001	1"	35						38	-	122

REDUCING FITTING


MANICOTTO RIDUZIONE
MANGUITO DE REDUCCIÓN
MANCHON RÉDUCTEUR
REDUZIERVERBINDER



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC200.014.018	1/8"	1/4"	19					17	-	18,50
AC200.038.018	1/8"	3/8"	20					22	-	29,50
AC200.012.018	1/8"	1/2"	24					24	-	38
AC200.038.014	1/4"	3/8"	22,50					22	-	38
AC200.012.014	1/4"	1/2"	26					24	-	44
AC200.012.038	3/8"	1/2"	26					24	-	40,50
AC200.034.012	1/2"	3/4"	30					32	-	87

BULKHEAD CONNECTOR

RACCORDO DI ATTRAVERSAMENTO
RACOR DE PASO
RACCORD DE FRANCHISSEMENT
QUERVERBINDER



Code	A	B	Cmax	D	E	F	G	CH	CH1		(g)
AC240.016.018	M16x1,5	1/8"	10	14	4			19	22	-	35
AC240.020.014	M20x1,5	1/4"	16	21	4			24	27	-	64
AC240.026.038	M26x1,5	3/8"	15	21	5			30	32	-	106
AC240.028.012	M28x1,5	1/2"	21	27	6			32	36	-	155


**MALE-MALE ELBOW**

RACCORDO A "L" MASCHIO-MASCHIO

RACOR EN "L" MACHO-MACHO

RACCORD EN L MÂLE-MÂLE

"L"-STÜCK AUSSENGEWINDE-AUSSENGEWINDE



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC250.018.018	1/8"	1/8"	8	8	17	17		10	-	10,50
AC250.014.014	1/4"	1/4"	11,50	11,50	22,50	22,50		12	-	24
AC250.038.038	3/8"	3/8"	12,50	12,50	25,50	25,50		15	-	37
AC250.012.012	1/2"	1/2"	14	14	30	30		19	-	56,50
AC250.034.034	3/4"	3/4"	17	17	34,50	34,50		22	-	79
AC250.001.001	1"	1"	18,50	18,50	40,50	40,50		28	-	137,50


MALE-FEMALE ELBOW

RACCORDO A "L" MASCHIO-FEMMINA

RACOR EN "L" MACHO-HEMBRA

RACCORD EN L MÂLE-FEMELLE

"L"-STÜCK AUSSENGEWINDE-INNENGEWINDE



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC260.018.018	1/8"	1/8"	8	8	17	18,50		10	-	13,50
AC260.014.014	1/4"	1/4"	11,50	11,50	22,50	22,50		12	-	28,50
AC260.038.038	3/8"	3/8"	12,50	11,50	25,50	25,50		15	-	43
AC260.012.012	1/2"	1/2"	14	14	30	30		19	-	67
AC260.034.034	3/4"	3/4"	17	16,50	34,50	35,50		22	-	96,50
AC260.001.001	1"	1"	19	18	40,50	40,50		28	-	162,50


FEMALE-FEMALE ELBOW

RACCORDO A "L" FEMMINA-FEMMINA

RACOR EN "L" HEMBRA-HEMBRA

RACCORD EN L FEMELLE-FEMELLE


"L"-STÜCK INNENGEWINDE-INNENGEWINDE



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC270.018.018	1/8"	8	18,50	18,50				10	-	16
AC270.014.014	1/4"	11,50	22,50	22,50				12	-	33,50
AC270.038.038	3/8"	11,50	22,50	22,50				15	-	48,50
AC270.012.012	1/2"	14	30	30				19	-	76
AC270.034.034	3/4"	16,50	35,50	35,50				22	-	111
AC270.001.001	1"	18	40,50	40,50				28	-	179

**MALE TEE FITTING**

RACCORDO A "T" MASCHIO
RACOR EN "T" MACHO
RACCORD EN T MÂLE
"T"-STÜCK AUSSENGEWINDE



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC280.018.018	1/8"	8	17	34				10	-	14,50
AC280.014.014	1/4"	11,50	22,50	45				12	-	36
AC280.038.038	3/8"	12,50	25,50	51				15	-	51
AC280.012.012	1/2"	14,50	30	60				19	-	76
AC280.034.034	3/4"	17	34,50	69				22	-	112,50
AC280.001.001	1"	19	40,50	81				28	-	195,50

CENTRAL FEMALE TEE FITTING


RACCORDO A "T" FEMMINA CENTRALE
RACOR EN "T" HEMBRA CENTRAL
RACCORD EN T FEMELLE CENTRAL
"T"-STÜCK INNENGEWINDE MITTIG



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC290.018.018	1/8"	1/8"	8	8	18,50	34		10	-	17
AC290.014.014	1/4"	1/4"	11	11	22,50	45		12	-	41,50
AC290.038.038	3/8"	3/8"	12,50	11,50	25,50	51		15	-	56
AC290.012.012	1/2"	1/2"	14,50	14	30	60		19	-	78,50
AC290.034.034	3/4"	3/4"	17	16,50	35,50	69		22	-	126
AC290.001.001	1"	1"	19	18	40,50	81		28	-	215

OFF SET MALE TEE

RACCORDO A "T" MASCHIO LATERALE
RACOR EN "T" MACHO LATERAL
RACCORD EN T MÂLE LATÉRAL
"T"-STÜCK AUSSENGEWINDE SEITLICH




Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC300.018.018	1/8"	1/8"	8	8	18,50	17	35,50	10	-	20
AC300.014.014	1/4"	1/4"	11,50	11	22,50	22,50	45	12	-	46,50
AC300.038.038	3/8"	3/8"	12,50	11,50	25,50	25,50	51	15	-	61
AC300.012.012	1/2"	1/2"	14,50	14	30	30	60	19	-	83,50
AC300.034.034	3/4"	3/4"	17,50	16,50	35,50	34,50	70	22	-	139
AC300.001.001	1"	1"	19	18	40,50	40,50	81	28	-	236



FEMALE TEE FITTING


RACCORDO A "T" FEMMINA
RACOR EN "T" HEMBRA
RACCORD EN T FEMELLE
"T"-STÜCK INNENGEWINDE



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC310.018.018	1/8"	8	18,50	37				10	-	24
AC310.014.014	1/4"	11	22,50	45				12	-	50,50
AC310.038.038	3/8"	11,50	25,50	51				15	-	67,50
AC310.012.012	1/2"	14	30	60				19	-	84,50
AC310.034.034	3/4"	16,50	35,50	71				22	-	151
AC310.001.001	1"	18	40,50	81				28	-	250

CENTRAL MALE TEE FITTING


RACCORDO A "T" MASCHIO CENTRALE
RACOR EN "T" MACHO CENTRAL
RACCORD EN T MÂLE CENTRAL
"T"-STÜCK AUSSENGEWINDE MITTIG



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC320.018.018	1/8"	1/8"	8	8	17	37		10	-	20,50
AC320.014.014	1/4"	1/4"	11,50	11	22,50	45		12	-	44,50
AC320.038.038	3/8"	3/8"	12,50	11,50	25,50	51		15	-	62
AC320.012.012	1/2"	1/2"	14,50	14	30	60		19	-	81,50
AC320.034.034	3/4"	3/4"	17	16,50	34,50	71		22	-	138,50
AC320.001.001	1"	1"	19	18	40,50	81		28	-	232

SIDE FEMALE TEE FITTING

RACCORDO A "T" FEMMINA LATERALE
RACOR EN "T" HEMBRA LATERAL
RACCORD EN T FEMELLE LATÉRAL
"T"-STÜCK INNENGEWINDE SEITLICH




Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC330.018.018	1/8"	1/8"	8	8	17	17	35,50	10	-	17,50
AC330.014.014	1/4"	1/4"	11,50	11	22,50	22,50	45	12	-	40
AC330.038.038	3/8"	3/8"	12,50	11,50	25,50	25,50	51	15	-	56,50
AC330.012.012	1/2"	1/2"	14,50	14	30	30	60	19	-	79,50
AC330.034.034	3/4"	3/4"	17,50	16,50	34,50	34,50	70	22	-	128
AC330.001.001	1"	1"	19	18	40,50	40,50	81	28	-	216

**MALE-FEMALE EQUAL CROSS**


RACCORDO A CROCE MASCHIO-FEMMINA
 RACOR EN CRUZ MACHO-HEMBRA
 RACCORD CRUCIFORME MÂLE-FEMELLE
 KREUZVERBINDER AUSSENGEWINDE-INNENGEWINDE

Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC340.018.018	1/8"	1/8"	8	8	39,50	18,50	42	10	-	29,50
AC340.014.014	1/4"	1/4"	11	11	49	23,50	51	13	-	60
AC340.038.038	3/8"	3/8"	11,50	11,50	54	28	56	17	-	85
AC340.012.012	1/2"	1/2"	14	14	64,50	31	67	21	-	112

**FEMALE EQUAL CROSS**


RACCORDO A CROCE FEMMINA
 RACOR EN CRUZ HEMBRA
 RACCORD CRUCIFORME FEMELLE
 KREUZVERBINDER INNENGEWINDE

Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC350.018.018	1/8"	8	42					10	-	32,50
AC350.014.014	1/4"	11	51					13	-	66
AC350.038.038	3/8"	11,50	56					17	-	92
AC350.012.012	1/2"	14	67					21	-	115

**DUMP VALVE**

VALVOLA DI SCARICO RAPIDO
 VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA
 BOUCHON AVEC PURGE RAPIDE
 SCHNELLABLAßVENTIL


Code	A	B	C	D	CH	CH1	E	P>A	A>R		(g)
AC420.018.018	1/8"	8	42	28	14	14	19,50	680	1100	-	116
AC420.014.014	1/4"	11	53	34,50	19	19	25	1200	2100	-	148
AC420.038.038	3/8"	12	58	36	21	21	26	2300	4900	-	165
AC420.012.012	1/2"	14	81	44	26	26	35	6400	6100	-	280
AC420.034.034	3/4"	18	86	52	32	32	38,50	3200	8750	-	310
AC420.001.001	1"	19	94	56	38	38	42	2900	10750	-	380





PARALLEL MALE PLUG WITH COUNTERSUNK HEX AND OR
 TAPPO MASCHIO CILINDRICO ESAGONO INCASSATO CON OR
 TAPÓN MACHO CILÍNDRICO HEXAG. CON OR
 BOUCHON MÂLE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX AVEC JOINT TORIQUE
 ZYLINDRISCHER ENDSTOPFEN AUSSENGEWINDE MIT INNENSECHSKANT MIT O-RING


Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC220.018.018	1/8"	6,50	9,50	14				5	-	6,50
AC220.014.014	1/4"	8	11,50	17				6	-	13
AC220.038.038	3/8"	9	12,50	20				8	-	22
AC220.012.012	1/2"	10	14	26				10	-	38



TAPER MALE PLUG

TAPPO MASCHIO CONICO
 TAPÓN MACHO CÓNICO
 BOUCHON MÂLE CONIQUE
 KONISCHER ENDSTOPFEN MIT AUSSENGEWINDE


Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC230.018.018	1/8"	7,50						5	-	3,50
AC230.014.014	1/4"	10						6	-	9
AC230.038.038	3/8"	11						8	-	15,50
AC230.012.012	1/2"	13						10	-	29
AC230.034.034	3/4"	15,50						14	-	54
AC230.001.001	1"	17,50						17	-	97



MALE PARALLEL PLUG WITH OR


TAPPO MASCHIO CILINDRICO CON OR
 TAPÓN MACHO CILÍNDRICO CON OR
 BOUCHON MÂLE CYLINDRIQUE AVEC JOINT TORIQUE
 ZYLINDRISCHER ENDSTOPFEN MIT AUSSENGEWINDE MIT O-RING

Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC210.018.018	1/8"	6,50	10,50					14	-	7,50
AC210.014.014	1/4"	8	12,50					17	-	13
AC210.038.038	3/8"	9	13,50					20	-	18,50
AC210.012.012	1/2"	10	15,50					24	-	39



**HEXAGONAL BASE SILENCER**


SILENZIATORE ESAGONO BASE
SILENCIADOR HEXAG. BÁSICO
SILENCIEUX À SIX PANS BASE
SCHALLDÄMPFER SECHSKANT BASIS



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC360.018.018	1/8"	6	8	8,50	6	4	26	13	-	15
AC360.014.014	1/4"	8,50	9	10,50	8	5	34	16	-	30
AC360.038.038	3/8"	11,50	12	13	8	5	41	19	-	52
AC360.012.012	1/2"	15	16	18	10	6	46	24	-	100
AC360.034.034	3/4"	20	21	25,50	10	60	56	30	-	212
AC360.001.001	1"	26	26,50	30,50	10	6	66	36	-	370

HEXAGONAL DISK SILENCER


SILENZIATORE PASTIGLIA ESAGONO
SILENCIADOR PASTILLA HEXAG.
SILENCIEUX PLAQUETTE À SIX PANS
SCHALLDÄMPFER SECHSKANT



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC370.018.018	1/8"	6	9	6	4	12		13	-	3,50
AC370.014.014	1/4"	8,50	11	8	5	16		16	-	19,50
AC370.038.038	3/8"	11,50	14	8	5	17		19	-	29,50
AC370.012.012	1/2"	15	19	10	6	18		24	-	43
AC370.034.034	3/4"	20	25	10	6	19		30	-	75
AC370.001.001	1"	26	31	10	6	20		36	-	116

POROUS POLYETHYLENE SILENCER

SILENZIATORE PLASTICA POLIETILENE
SILENCIADOR PLÁSTICO POLIETILENO
SILENCIEUX PLASTIQUE POLYÉTHYLÈNE
SCHALLDÄMPFER KUNSTSTOFF POLYÄTHYLEN




Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC380.018.018	1/8"	5	13	7	33,50				-	5
AC380.014.014	1/4"	6,50	17	8	40				-	10,50
AC380.038.038	3/8"	10,50	25	11	65				-	36
AC380.012.012	1/2"	12	25	11	71				-	42
AC380.034.034	3/4"	16	37	15,50	138				-	182,50
AC380.001.001	1"	22	47,50	19	157				-	335



ADJUSTABLE BRONZE VALVE SILENCER


VALVOLA SILENZIATORE BRONZO REGOLABILE
VÁLVULA SILENCIADOR BRONCE REGULABLE
BOUCHON SILENCIEUX BRONZE RÉGLABLE
VERSTELLBARES SCHALLDÄMPFERVENTIL BRONZE



Code	A	B	C	D	E	F	CH	Gmin	Gmax		(g)
AC390.018.018	1/8"	4	12	6	6,50	8	13	25	28	-	21,50
AC390.014.014	1/4"	5	14	8	5,50	8	15	27	31	-	33
AC390.038.038	3/8"	5	17	10	8	8	22	31	35	-	70
AC390.012.012	1/2"	8	18	10	7,50	10	22	35	40	-	90

PLASTIC DYNAMIC SILENCER


SILENZIATORE PLASTICA DINAMICO
SILENCIADOR PLÁSTICO DINÁMICO
SILENCIEUX PLASTIQUE DYNAMIQUE
DYNAMISCHER SCHALLDÄMPFER KUNSTSTOFF



Code	A	B	C	D	E	G	H	CH		(g)
AC400.018.018	1/8"	7	2,50	15,50	7	26	35	10	-	7,50
AC400.014.014	1/4"	9	3	19,50	7	32	43	12	-	14,50
AC400.038.038	3/8"	12	3	24,50	11	45	59	16	-	31,50
AC400.012.012	1/2"	12	3	24,50	11	45	59	16	-	33,50
AC400.034.034	3/4"	20	10	50	18	90	118	25	-	258
AC400.001.001	1"	20	10	50	18	90	118	25	-	266

PLASTIC STATIC SILENCER


SILENZIATORE PLASTICA STATICO
SILENCIADOR PLÁSTICO ESTÁTICO
SILENCIEUX PLASTIQUE STATIQUE
STATISCHER SCHALLDÄMPFER KUNSTSTOFF



Code	A	B	C	D	E	G	H	CH		(g)
AC410.018.018	1/8"	7	2,50	15,50	7	26	35	10	-	7,50
AC410.014.014	1/4"	9	3	19,50	7	32	43	12	-	14,50
AC410.038.038	3/8"	12	3	24,50	11	45	59	16	-	31,50
AC410.012.012	1/2"	12	3	24,50	11	45	59	16	-	33,50
AC410.034.034	3/4"	20	10	50	18	90	118	25	-	258
AC410.001.001	1"	20	10	50	18	90	118	25	-	266

**DISTRIBUTION MANIFOLD TEE CROSS**


RIPARTITORE A CROCE
 REPARTIDOR
 RÉPARTITEUR CRUCIFORME
 KREUZVERTEILER



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC430.018.018	1/8"	25	16	4,50	17				-	17
AC430.014.014	1/4"	40	20	5,50	26				-	57
AC430.038.038	3/8"	50	25	5,50	34				-	112
AC430.012.012	1/2"	50	30	5,50	34				-	118

DISTRIBUTION MANIFOLD


RIPARTITORE
 REPARTIDOR
 RÉPARTITEUR
 VERTEILER



Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M		(g)
AC443.038.014	3/8"	1/4"	30	25	108	36	6	36	6,50	18	12	-	139
AC444.038.014	3/8"	1/4"	30	25	144	36	6	72	6,50	18	12	-	187
AC445.038.014	3/8"	1/4"	30	25	180	36	6	108	6,50	18	12	-	250
AC446.038.014	3/8"	1/4"	30	25	216	36	6	144	6,50	18	12	-	283
AC443.012.037	1/2"	3/8"	35	28	130	40	6	40	6,50	21	14	-	198
AC444.012.038	1/2"	3/8"	35	28	170	40	6	80	6,50	21	14	-	260
AC445.012.038	1/2"	3/8"	35	28	210	40	6	120	6,50	21	14	-	322
AC446.012.038	1/2"	3/8"	35	28	250	40	6	160	6,50	21	14	-	383

DOUBLE DISTRIBUTION MANIFOLD

RIPARTITORE DOPPIO
 REPARTIDOR DOBLE
 RÉPARTITEUR DOUBLE
 DOPPELVERTEILER




Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M		(g)
AC452.038.014	3/8"	1/4"	40	25	68	24	6	51	28	5,50		-	120
AC453.038.014	3/8"	1/4"	40	25	92	24	6	75	28	5,50		-	161
AC454.038.014	3/8"	1/4"	40	25	116	24	6	99	28	5,50		-	202
AC455.038.014	3/8"	1/4"	40	25	140	24	6	123	28	5,50		-	284
AC456.038.014	3/8"	1/4"	40	25	164	24	6	147	28	5,50		-	284
AC452.012.038	1/2"	3/8"	50	30	78	26	6,50	59	37	5,50		-	200
AC453.012.038	1/2"	3/8"	50	30	104	26	6,50	85	37	5,50		-	262
AC454.012.038	1/2"	3/8"	50	30	130	26	6,50	111	37	5,50		-	324
AC455.012.038	1/2"	3/8"	50	30	156	26	6,50	137	37	5,50		-	386
AC456.012.038	1/2"	3/8"	50	30	182	26	6,50	163	37	5,50		-	449



DRAIN

RUBINETTO SPURGO
GRIFO DE PURGA
BOUCHON DE VIDANGE
ABLASSHAHN


Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC510.018.018	1/8"	8	28					14	-	16
AC510.014.014	1/4"	9	27					14	-	24
AC510.038.038	3/8"	9	24					17	-	35



SLIDE VALVE FEMALE-FEMALE

VALVOLA A CORSOIO FEMMINA-FEMMINA
VÁLVULA DE CORREDERA HEMBRA-HEMBRA
DISTRIBUTEUR À TIROIR FEMELLE-FEMELLE
SCHIEBERVENTIL INNENGEWINDE-INNENGEWINDE


Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC460.018.018	1/8"	1/8"	22	43				14	-	67
AC460.014.014	1/4"	1/4"	26	50				19	-	107
AC460.038.038	3/8"	3/8"	32	60				22	-	181
AC460.012.012	1/2"	1/2"	36	65,50				27	-	243



SWIVEL JOINT MALE-MALE

SNODO GIREVOLE MASCHIO-MASCHIO
ARTICULACIÓN GIRATORIA MACHO-MACHO
ARTICULATION TOURNANTE MÂLE-MÂLE
DREHBARES GELENK AUSSENGEWINDE-AUSSENGEWINDE


Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC470.014.014	1/4"	11	66					19	-	99




**SWIVEL JOINT MALE-FEMALE**

SNODO GIREVOLE MASCHIO-FEMMINA
 ARTICULACIÓN GIRATORIA MACHO-HEMBRA
 ARTICULATION TOURNANTE MÂLE-FEMELLE
 DREHBARES GELENK AUSSENGEWINDE-INNENGEWINDE

Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC471.014.014	1/4"	1/4"	11	12	66	19			-	110

**SWIVEL STRAIGHT MALE PARALLEL WITH OR AND SPRING**


DIRITTO GIREVOLE MASCHIO CILINDRICO CON OR E MOLLA
 RECTO GIRATORIO MACHO CILÍNDRICO CON OR Y MUELLE
 DROITE TOURNANTE MÂLE CYLINDRIQUE AVEC JOINT TORIQUE ET RESSORT
 GERADE DREHBAR AUSSENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING UND FEDER



Code	Pipe	A	B	C	CH1	CH2	CH3		(g)
AC480.064.018	6x4	1/8"	6	106	12	12	13	-	23
AC480.064.012	6x4	1/4"	8	108	12	14	16	-	30
AC480.085.018	8x5	1/8"	6	106	14	12	13	-	27
AC480.085.014	8x5	1/4"	8	108	14	14	16	-	37
AC480.086.018	8x6	1/8"	6	106	14	12	13	-	33
AC480.086.014	8x6	1/4"	8	108	14	14	16	-	45
AC180.106.014	10x6,5	1/4"	8	112	16	14	16	-	50
AC480.108.014	10x8	1/4"	8	112	16	14	16	-	53
AC480.128.038	12x8	3/8"	9	123	18	17	19	-	65
AC480.121.038	12x10	3/8"	9	123	18	17	19	-	65

SWIVEL STRAIGHT MALE PARALLEL WITH OR AND SPRING


DIRITTO GIREVOLE MASCHIO CONICO CON GUAINA
 RECTO GIRATORIO MACHO CÓNICO CON FUNDA
 DROITE TOURNANTE MÂLE CONIQUE AVEC GAINÉ
 GERADE DREHBAR AUSSENGEWINDE KONISCH MIT HÜLLE



Code	Pipe	A	B	C	CH1	CH2	CH3		(g)
AC521.008.014	4x5	1/4"	10,50	113	14	14		-	40
AC521.010.014	10x6,5	1/4"	11	109	16	16		-	40
AC521.012.038	12x8	3/8"	11	119	17	17		-	55




FIXED TAPERED MALE WITH RUBBER GUARD
 DIRITTO FISSO MASCHIO CONICO CON GUAINA
 RECTO FIJO MACHO CÓNICO CON FUNDA
 DROITE FIXE MÂLE CONIQUE AVEC GAINE
 GERADE STARR AUSSENGEWINDE KONISCH MIT HÜLLE



Code	Pipe	A	B	C	CH1	CH2	CH3		(g)
AC520.008.014	8x5	1/4"	10,50	110	14			-	40
AC520.010.014	10x6,5	1/4"	11	106	16			-	40
AC520.012.038	12x8	3/8"	11	116	17			-	55

MALE TAPERED HOSE TAIL ADAPTER
 PORTAGOMMA MASCHIO CONICO
 PORTAGOMA MACHO CÓNICO
 PORTE-CAOUTCHOUC MÂLE CONIQUE
 SCHLAUCHHALTER AUSSENGEWINDE KONISCH



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC490.006.018	6	1/8"	3,50	8	31,50	19		12	-	9
AC490.006.014	6	1/4"	3,50	11	35	19		14	-	14
AC490.007.018	7	1/8"	4,50	8	31,50	19		12	-	10
AC490.007.014	7	1/4"	4,50	11	35	19		14	-	15
AC490.008.018	8	1/8"	5,50	8	31,50	19		12	-	11
AC490.008.014	8	1/4"	5,50	11	35	19		14	-	15
AC490.009.014	9	1/4"	6,50	11	35	19		14	-	15
AC490.009.038	9	3/8"	6,50	11,50	35,50	19		17	-	20
AC490.010.014	10	1/4"	7,50	11	36	20		14	-	15
AC490.010.038	10	3/8"	7,50	11,50	36,50	20		17	-	22
AC490.010.012	10	1/2"	7,50	14	39,50	20		22	-	33
AC490.012.014	12	1/4"	9,50	11	36	20		14	-	25
AC490.012.038	12	3/8"	9,50	11,50	36,50	20		17	-	21
AC490.012.012	12	1/2"	9,50	14	39,50	20		22	-	34


MALE PARALLEL HOSE TAIL ADAPTER WITH OR
 PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO CON OR
 PORTAGOMA MACHO CILÍNDRICO CON OR
 PORTE-CAOUTCHOUC MÂLE CYLINDRIQUE AVEC JOINT TORIQUE
 SCHLAUCHHALTER AUSSENGEWINDE MIT O-RING



Code	A	B	C	D	E	F	G	CH		(g)
AC500.006.018	6	1/8"	3	6,50	30	19		14	-	10
AC500.006.014	6	1/4"	3	8	32	19		17	-	17
AC500.007.018	7	1/8"	4	6,50	30	19		14	-	10
AC500.007.014	7	1/4"	4	8	32	19		17	-	17
AC500.008.018	8	1/8"	5	6,50	30	19		14	-	11
AC500.008.014	8	1/4"	5	8	32	19		17	-	18
AC500.009.018	9	1/8"	5,50	6,50	30	19		14	-	12
AC500.009.014	9	1/4"	6	8	32	19		17	-	19
AC500.009.038	9	3/8"	6	9	33	19		20	-	25
AC500.012.014	12	1/4"	8,50	8	33	20		17	-	22
AC500.012.038	12	3/8"	9	9	34	20		20	-	28
AC500.012.012	12	1/2"	9	10	35,50	20		24	-	42

**EAR BANDS**


FASCETTE A ORECCHIO
ABRAZADERAS DE OREJA
COLLIERS DE SERRAGE À OREILLE
OHRSCHELLE



Code	A	B	C	D	E	(g)
AC530.005.007	5-7					1
AC530.007.009	7-9					1
AC530.009.011	9-11					2
AC530.011.013	11-13					2
AC530.013.015	13-15					3
AC530.014.017	14-17					4
AC530.015.018	15-18					5
AC530.017.020	17-20					5
AC530.018.021	18-21					5
AC530.020.023	20-23					7

COLLAR CLAMPS

FASCETTE A COLLARE
ABRAZADERAS DE COLLARÍN
COLLIERS DE SERRAGE À CRÉMAILLÈRE
SCHELLE MIT HALTERING



Code	A	B	C	D	E	(g)
AC540.008.014	8-14					10
AC540.011.017	11-17					12
AC540.013.020	13-20					12
AC540.015.024	15-24					12
AC540.019.028	19-28					16
AC540.022.032	22-32					20

NOTES



READY-TO-USE KITS

KIT PRONTI ALL'USO
KITS LISTOS PARA USAR
KITS PRÊTS À L'EMPLOI
GEBRAUCHSFERTIGE KITS



KITS & EXTENSION HOSES



Alusic's Kits and extension hoses offer a wide range of quick and functional connection possibilities. All products are ready for use and in stock.



I Kit e le estensioni Alusic offrono un'ampia gamma di possibilità per un collegamento rapido e funzionale. Tutti i prodotti sono pronti all'uso e disponibili a magazzino.



Los Kits y prolongadores Alusic ofrecen una amplia gama de posibilidades para lograr una EMPALME rápida y eficaz. Todos los productos están listos para su empleo y disponibles en stock.



Les Kits et rallonges Alusic offrent une vaste gamme de possibilités pour un raccordement rapide et fonctionnel. Tous les produits sont prêts à l'utilisation et disponibles en stock.



Die Serie Alusic Kits und Verlängerungen bietet ein umfassendes Sortiment für den schnellen und funktionellen Anschluss. Alle Produkte sind gebrauchsfertig konfektioniert und ab Lager verfügbar.

BLOW GUN

PISTOLA DI SOFFIAGGIO
PISTOLA DE SOPLADO
SOUFFLETTE
BLASPISTOLE



Code	INCLUDES	(g)
KP100.100.000	P100.100.000	120
KP200.100.000	P200.100.000	105
KP200.200.000	P200.200.000	105
KP200.300.000	P200.300.000	120
KP200.301.000	P200.301.000	105
KP200.400.000	P200.400.000	105

KIT BLOW GUN - COUPLING - CONNECTOR

PISTOLA DI SOFFIAGGIO - RUBINETTO - INNESTO
PISTOLA DE SOPLADO - ENCHUFE - CONEXIÓN
SOUFFLETTE - RACCORD - ACCOUPLEMENT
BLASPISTOLE - KUPPLUNG - STECKNIPPEL



Code	BLOW GUN	CONNECTOR	COUPLING	(g)
K100.501.500	P100.100.000 Standard steel nozzle	IG501.101.014 1/4" M ITALIAN	FG500.102.014 1/4" F UNIVERSAL Quick slide valve	-
K100.600.600	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC600.101.014 1/4" M ISO6150 B DN6	SE600.102.014 1/4" F ISO6150 B DN6 Safety slide valve	-
K100.740.740	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC740.101.014 1/4" M EUROPEAN DN7.4	SE740.102.014 1/4" F EUROPEAN DN7.4 Safety slide valve	-
K100.740.741	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC740.101.014 1/4" M EUROPEAN DN7.4	SC740.102.014 1/4" F EUROPEAN DN7.4 Safety button	-

KIT SPIRAL - BLOW GUN - COUPLING - 2 CONNECTORS

PISTOLA DI SOFFIAGGIO - RUBINETTO - 2 INNESTI
PISTOLA DE SOPLADO - ENCHUFE - 2 CONEXIONES
SOUFFLETTE - RACCORD - 2 ACCOUPLEMENTS
BLASPISTOLE - KUPPLUNG - 2 STECKNIPPEL



Code	SPIRALS	BLOW GUN	2 CONNECTOR	COUPLING	(g)
K2108.501.500	SB005.008.003 D 5.5x8 L=3m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IG501.101.014 1/4" M ITALIAN IG501.102.014 1/4" F ITALIAN	FG500.102.014 1/4" UNIVERSAL Quick slide valve	-
K108.600.600	SB005.008.003 D 5.5x8 L=3m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC600.101.014 1/4" M ISO6150 B DN6 IC600.102.014 1/4" F ISO6150 B DN6	SE600.102.014 1/4" ISO6150 B DN6 Safety slide valve	-
K108.740.740	SB005.008.003 D 5.5x8 L=3m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC740.101.014 1/4" M EUROPEAN DN7.4 IC740.102.014 1/4" F EUROPEAN DN7.4	SE740.102.014 1/4" EUROPEAN DN7.4 Safety slide valve	-
K108.740.741	SB005.008.003 D 5.5x8 L=3m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC740.101.014 1/4" EUROPEAN DN7.4 IC740.102.014 1/4" F EUROPEAN DN7.4	SC740.102.014 1/4" EUROPEAN DN7.4 Safety button	-



KIT SPIRAL - BLOW GUN - COUPLING - CONNECTOR
KIT SPIRALE - PISTOLA DI SOFFIAGGIO - RUBINETTO - INNESTO
KIT ESPIRAL - PISTOLA DE SOPLADO - ENCHUFE - CONEXION
KIT SPIRALE - SOUFFLETTE - RACCORD - ACCOUPLEMENT
KIT SPIRALE - BLASPISTOLE - KUPPLUNG - STECKNIPPEL



Code	SPIRALS	BLOW GUN	CONNECTOR	COUPLING	(g)
K118.501.500	SB0 05.008.003 D 5.5x8 L=3m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IG501.101.014 1/4" M ITALIAN	FG500.102.014 1/4" F UNIVERSAL Quick slide valve	-
K118.600.600	SB005.008.003 D 5.5x8 L=3m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC600.101.014 1/4" M ISO6150 B DN6	SE600.102.014 1/4" F ISO6150 B DN6 Safety slide valve	-
K118.740.740	SB005.008.003 D 5.5x8 L=3m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC740.101.014 1/4" EUROPEAN DN7.4	SE740.102.014 1/4" F EUROPEAN DN7.4 Safety slide valve	-
K118.740.741	SB005.008.003 D 5.5x8 L=3m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC740.101.014 1/4" M EUROPEAN DN7.4	SC740.102.014 1/4" F EUROPEAN DN7.4 Safety button	-
K128.501.500	SB005.008.005 D 5.5x8 L=5m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IG501.101.014 1/4" M ITALIAN	FG500.102.014 1/4" F UNIVERSAL Quick slide valve	-
K128.600.600	SB005.008.005 D 5.5x8 L=5m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC600.101.014 1/4" M ISO6150 B DN6	SE600.102.014 1/4" F ISO6150 B DN6 Safety slide valve	-
K128.740.740	SB005.008.005 D 5.5x8 L=5m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC740.101.014 1/4" M EUROPEAN DN7.4	SE740.102.014 1/4" F EUROPEAN DN7.4 Safety slide valve	-
K128.740.741	SB005.008.005 D 5.5x8 L=5m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC740.101.014 1/4" M EUROPEAN DN7.4	SC740.102.014 1/4" F EUROPEAN DN7.4 Safety button	-
K138.501.500	SB005.008.008 D 5.5x8 L=8m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IG501.101.014 1/4" M ITALIAN	FG500.102.014 1/4" F UNIVERSAL Quick slide valve	-
K138.600.600	SB005.008.008 D 5.5x8 L=8m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC600.101.014 1/4" M ISO6150 B DN6	SE600.102.014 1/4" F ISO6150 B DN6 Safety slide valve	-
K138.740.740	SB005.008.008 D 5.5x8 L=8m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC740.101.014 1/4" M EUROPEAN DN7.4	SE740.102.014 1/4" F EUROPEAN DN7.4 Safety slide valve	-
K138.740.741	SB005.008.008 D 5.5x8 L=8m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC740.101.014 1/4" M EUROPEAN DN7.4	SC740.102.014 1/4" F EUROPEAN DN7.4 Safety button	-
K148.501.500	SB065.010.005 D 6.5x10 L=5m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IG501.101.014 1/4" M ITALIAN	FG500.102.014 1/4" F UNIVERSAL Quick slide valve	-
K148.600.600	SB065.010.005 D 6.5x10 L=5m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC600.101.014 1/4" M ISO6150 B DN6	SE600.102.014 1/4" F ISO6150 B DN6 Safety slide valve	-
K148.740.740	SB065.010.005 D 6.5x10 L=5m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC740.101.014 1/4" M EUROPEAN DN7.4	SE740.102.014 1/4" F EUROPEAN DN7.4 Safety slide valve	-
K148.740.741	SB065.010.005 D 6.5x10 L=5m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC740.101.014 1/4" M EUROPEAN DN7.4	SE740.102.014 1/4" F EUROPEAN DN7.4 Safety button	-
K158.501.500	SB065.010.006 D 6.5x10 L=6m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IG501.101.014 1/4" M ITALIAN	FG500.102.014 1/4" F UNIVERSAL Quick slide valve	-
K158.600.600	SB065.010.006 D 6.5x10 L=6m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC600.101.014 1/4" M ISO6150 B DN6	SE600.102.014 1/4" F ISO6150 B DN6 Safety slide valve	-
K158.740.740	SB065.010.006 D 6.5x10 L=6m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC740.101.014 1/4" M EUROPEAN DN7.4	SE740.102.014 1/4" F EUROPEAN DN7.4 Safety slide valve	-
K158.740.741	SB065.010.006 D 6.5x10 L=8m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC740.101.014 1/4" M EUROPEAN DN7.4	SC740.102.014 1/4" F EUROPEAN DN7.4 Safety button	-
K168.501.500	SB065.010.008 D 6.5x10 L=8m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IG501.101.014 1/4" M ITALIAN	FG500.102.014 1/4" F UNIVERSAL Quick slide valve	-
K168.600.600	SB065.010.008 D 6.5x10 L=8m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC600.101.014 1/4" M ISO6150 B DN6	SE600.102.014 1/4" F ISO6150 B DN6 Safety slide valve	-
K168.740.740	SB065.010.008 D 6.5x10 L=8m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC740.101.014 1/4" M EUROPEAN DN7.4	SE740.102.014 1/4" F EUROPEAN DN7.4 Safety slide valve	-
K168.740.741	SB065.010.008 D 6.5x10 L=8m	P100.100.000 Standard steel nozzle	IC740.101.014 1/4" M EUROPEAN DN7.4	SE740.102.014 1/4" F EUROPEAN DN7.4 Safety button	-

KIT SPIRAL – BLOW GUN

KIT SPIRALE - PISTOLA DI SOFFIAGGIO

KIT ESPIRAL - PISTOLA DE SOPLADO

KIT SPIRALE - SOUFFLETTE

KIT SPIRALE - BLASPISTOLE



Code	SPIRAL	BLOW GUN	(g)
K108.008.003	SB005.008.003 D 5.5x8 L=3m	P100.100.000 Standard steel nozzle	-
K108.008.005	SB005.008.005 D 5.5x8 L=5m	P100.100.000 Standard steel nozzle	-
K108.008.008	SB005.008.008 D 5.5x8 L=8m	P100.100.000 Standard steel nozzle	-
K108.010.005	SB065.010.005 D 6.5x10 L=5m	P100.100.000 Standard steel nozzle	-
K108.010.006	SB065.010.006 D 6.5x10 L=6m	P100.100.000 Standard steel nozzle	-
K108.010.008	SB065.010.008 D 6.5x10 L=8m	P100.100.000 Standard steel nozzle	-

**KIT HOSE - COUPLING - CONNECTOR**

KIT TUBO - RUBINETTO - INNESTO
 KIT TUBO - ENCHUFE - CONEXIÓN
 KIT TUYAU - RACCORD - ACCOUPLEMENT
 KIT SCHLAUCH - KUPPLUNG - STECKNIPPEL



Code	HOSE	CONNECTOR	COUPLING	(g)
KS108.600.600	SNS008.013.025B Flexible PVC D 8x13 L=10 m	IC600.103.008 D8 ISO6150 B DN6	SE600.103.008 1/4" ISO6150 B DN6 Safety slide valve	-
KS108.740.740	SNS008.013.025B Flexible PVC D 8x13 L=10 m	IC740.103.008 D8 EUROPEAN DN7.4	SE740.103.008 1/4" EUROPEAN DN7.4 Safety slide valve	-
KS108.740.741	SNS008.013.025B Flexible PVC D 8x13 L=10 m	IC740.103.008 D8 EUROPEAN DN7.4	SC740.103.008 1/4" EUROPEAN DN7.4 Safety button	-
KS109.600.600	SNS009.014.050B Flexible PVC D 9x14 L=10 m	IC600.103.009 D9 ISO6150 B DN6	SE600.103.009 1/4" ISO6150 B DN6 Safety slide valve	-
KS109.740.740	SNS009.014.050B Flexible PVC D 9x14 L=10 m	IC740.103.009 D9 EUROPEAN DN7.4	SE740.103.009 1/4" EUROPEAN DN7.4 Safety slide valve	-
KS109.740.741	SNS009.014.050B Flexible PVC D 9x14 L=10 m	IC740.103.009 D9 EUROPEAN DN7.4	SC740.103.009 1/4" EUROPEAN DN7.4 Safety button	-
KS110.600.600	SNS010.015.025B Flexible PVC D 10x15 L=10 m	IC600.103.010 D10 ISO6150 B DN6	SE600.103.010 D10 ISO6150 B DN6 Safety slide valve	-
KS110.740.740	SNS010.015.025B Flexible PVC D 10x15 L=10 m	IC740.103.010 D10 EUROPEAN DN7.4	SE740.103.010 D10 EUROPEAN DN7.4 Safety slide valve	-
KS110.740.741	SNS010.015.025B Flexible PVC D 10x15 L=10 m	IC740.103.010 D10 EUROPEAN DN7.4	SC740.103.010 D10 EUROPEAN DN7.4 Safety button	-

KIT HOSE - COUPLING - CONNECTOR

KIT TUBO - RUBINETTO - INNESTO
 KIT TUBO - ENCHUFE - CONEXIÓN
 KIT TUYAU - RACCORD - ACCOUPLEMENT
 KIT SCHLAUCH - KUPPLUNG - STECKNIPPEL



Code	HOSE	CONNECTOR	COUPLING	(g)
KN108.600.600	NAS008.015.050B Antistatic PVC D 8x15 L=10m	IC600.103.008 D8 ISO6150 B DN6	SE600.103.008 D8 ISO6150 B DN6 Safety slide valve	-
KN108.740.740	NAS008.015.050B Antistatic PVC D 8x15 L=10m	IC740.103.008 D8 EUROPEAN DN7.4	SE740.103.008 D8 EUROPEAN DN7.4 Safety slide valve	-
KN108.740.741	NAS008.015.050B Antistatic PVC D 8x15 L=10m	IC740.103.008 D8 EUROPEAN DN7.4	SC740.103.008 D8 EUROPEAN DN7.4 Safety button	-
KN109.600.600	NAS009.016.050B Antistatic PVC D 9x16 L=10m	IC600.103.009 D9 ISO6150 B DN6	SE600.103.009 D9 ISO6150 B DN6 Safety slide valve	-
KN109.740.740	NAS009.016.050B Antistatic PVC D 9x16 L=10m	IC740.103.009 D9 EUROPEAN DN7.4	SE740.103.009 D9 EUROPEAN DN7.4 Safety slide valve	-
KN109.740.741	NAS009.016.050B Antistatic PVC D 9x16 L=10m	IC740.103.009 D9 EUROPEAN DN7.4	SC740.103.009 D9 EUROPEAN DN7.4 Safety button	-
KN110.600.600	NAS010.017.050B Antistatic PVC D 10x17 L=10m	IC600.103.010 D10 ISO6150 B DN6	SE600.103.010 D10 ISO6150 B DN6 Safety slide valve	-
KN110.740.740	NAS010.017.050B Antistatic PVC D 10x17 L=10m	IC740.103.010 D10 EUROPEAN DN7.4	SE740.103.010 D10 EUROPEAN DN7.4 Safety slide valve	-
KN110.740.741	NAS010.017.050B Antistatic PVC D 10x17 L=10m	IC740.103.010 D10 EUROPEAN DN7.4	SC740.103.010 D10 EUROPEAN DN7.4 Safety button	-





NOTES







INDEX

INDICE
ÍNDICE
INDEX
INDEX

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
058.015.013	10	059.040.037-6	34	A247.040.025	58
058.022.019	10	059.040.037-6G	34	A249.025.014	56
059.015.012	10	059.040.037-6V	34	A249.040.014	56
059.015.012-6	10	059.040.037G	34	AC50.015.024	267
059.015.012-6G	10	059.040.037V	34	AC100.001.001	252
059.015.012G	10	059.050.046	34	AC100.012.012	252
059.015.100	11	059.050.046-6	34	AC100.014.014	252
059.015.101	12	059.050.046-6G	34	AC100.018.018	252
059.015.102	12	059.050.046G	34	AC100.034.034	252
059.015.103	13	059.063.059	34	AC100.038.038	252
059.015.104	13	059.063.059-6	34	AC110.001.001	252
059.018.015	10	059.063.059-6G	34	AC110.012.012	252
059.018.015-6	10	059.063.059G	34	AC110.014.014	252
059.018.015-6G	10	060.015.011	10	AC110.018.018	252
059.018.015G	10	060.015.011G	10	AC110.034.034	252
059.018.100	11	060.022.016	10	AC110.038.038	252
059.018.101	12	060.022.016G	10	AC120.012.034	252
059.018.102	12	060.028.020	10	AC120.014.012	252
059.018.103	13	060.028.020G	10	AC120.014.038	252
059.018.104	13	061.015.012	11	AC120.018.014	252
059.020.017	34	061.018.015	11	AC120.018.038	252
059.020.017-6	34	061.022.018	11	AC120.034.001	252
059.020.017-6G	34	061.028.024	11	AC120.038.012	252
059.020.017G	34	089.800.350	151	AC130.012.034	253
059.020.100	35	A201.025.034	44	AC130.014.012	253
059.020.101	35	A201.040.114	44	AC130.014.038	253
059.020.102	36	A202.025.034	46	AC130.018.014	253
059.020.103	36	A202.040.114	46	AC130.018.038	253
059.020.104	37	A203.025.012	49	AC130.034.001	253
059.022.019	10	A203.025.034	49	AC130.038.012	253
059.022.019-6	10	A203.040.001	49	AC140.012.001	253
059.022.019-6G	10	A203.040.114	49	AC140.012.012	253
059.022.019G	10	A209.025.000	77	AC140.012.034	253
059.022.100	11	A209.040.000	77	AC140.014.012	253
059.022.101	12	A210.025.025	38	AC140.014.014	253
059.022.102	12	A210.040.040	38	AC140.014.038	253
059.022.103	13	A211.025.001	47	AC140.018.014	253
059.022.104	13	A211.025.012	47	AC140.018.018	253
059.025.016	101	A211.025.034	47	AC140.018.038	253
059.025.022	34	A211.040.001	47	AC140.038.012	253
059.025.022-6	34	A211.040.014	47	AC140.038.038	253
059.025.022-6G	34	A211.040.112	47	AC150.012.012	253
059.025.022-6V	34	A213.025.025	40	AC150.012.034	253
059.025.022G	34	A213.040.040	40	AC150.014.012	253
059.025.022V	34	A214.025.000	42	AC150.014.014	253
059.025.100	35	A214.040.000	42	AC150.014.038	253
059.025.100V	35	A215.025.012	57	AC150.018.014	253
059.025.101	35	A215.040.001	57	AC150.018.018	253
059.025.101V	35	A217.040.025	55	AC150.018.038	253
059.025.102	36	A220.025.001	43	AC150.038.012	253
059.025.102V	36	A220.025.034	43	AC150.038.038	253
059.025.103	36	A220.040.014	43	AC160.014.035	254
059.025.103V	36	A220.040.112	43	AC160.014.051	254
059.025.104	37	A221.025.000	51	AC160.018.022	254
059.025.104V	37	A221.040.000	51	AC160.018.042	254
059.028.025	10	A224.025.001	52	AC160.018.051	254
059.028.025-6	10	A224.025.034	52	AC170.001.012	254
059.028.025-6G	10	A224.040.112	52	AC170.001.034	254
059.028.025G	10	A224.040.114	52	AC170.012.014	254
059.032.029	34	A225.025.001	53	AC170.012.018	254
059.032.029-6	34	A225.025.034	53	AC170.012.038	254
059.032.029-6G	34	A225.040.112	53	AC170.014.018	254
059.032.029G	34	A225.040.114	53	AC170.034.012	254
059.040.037	34	A245.025.025	41	AC170.034.038	254
		A245.040.040	41	AC170.038.014	254

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
AC170.038.018	254	AC280.034.034	257	AC400.018.018	262
AC180.001.012	254	AC280.038.038	257	AC400.034.034	262
AC180.001.034	254	AC290.001.001	257	AC400.038.038	262
AC180.012.014	254	AC290.012.012	257	AC410.001.001	262
AC180.012.018	254	AC290.014.014	257	AC410.012.012	262
AC180.012.038	254	AC290.018.018	257	AC410.014.014	262
AC180.014.018	254	AC290.034.034	257	AC410.018.018	262
AC180.034.012	254	AC290.038.038	257	AC410.034.034	262
AC180.034.038	254	AC300.001.001	257	AC410.038.038	262
AC180.038.014	254	AC300.012.012	257	AC420.001.001	259
AC180.038.018	254	AC300.014.014	257	AC420.012.012	259
AC180.106.014	265	AC300.018.018	257	AC420.014.014	259
AC190.001.001	255	AC300.034.034	257	AC420.018.018	259
AC190.012.012	255	AC300.038.038	257	AC420.034.034	259
AC190.014.014	255	AC310.001.001	258	AC420.038.038	259
AC190.018.018	255	AC310.012.012	258	AC430.012.012	263
AC190.034.034	255	AC310.014.014	258	AC430.014.014	263
AC190.038.038	255	AC310.018.018	258	AC430.018.018	263
AC200.012.014	255	AC310.034.034	258	AC430.038.038	263
AC200.012.018	255	AC310.038.038	258	AC443.012.037	263
AC200.012.038	255	AC320.001.001	258	AC443.038.014	263
AC200.014.018	255	AC320.012.012	258	AC444.012.038	263
AC200.034.012	255	AC320.014.014	258	AC444.038.014	263
AC200.038.014	255	AC320.018.018	258	AC445.012.038	263
AC200.038.018	255	AC320.034.034	258	AC445.038.014	263
AC210.012.012	260	AC320.038.038	258	AC446.012.038	263
AC210.014.014	260	AC330.001.001	258	AC446.038.014	263
AC210.018.018	260	AC330.012.012	258	AC452.012.038	263
AC210.038.038	260	AC330.014.014	258	AC452.038.014	263
AC220.012.012	260	AC330.018.018	258	AC453.012.038	263
AC220.014.014	260	AC330.034.034	258	AC453.038.014	263
AC220.018.018	260	AC330.038.038	258	AC454.012.038	263
AC220.038.038	260	AC340.012.012	259	AC454.038.014	263
AC230.001.001	260	AC340.014.014	259	AC455.012.038	263
AC230.012.012	260	AC340.018.018	259	AC455.038.014	263
AC230.014.014	260	AC340.038.038	259	AC456.012.038	263
AC230.018.018	260	AC350.012.012	259	AC456.038.014	263
AC230.034.034	260	AC350.014.014	259	AC460.012.012	264
AC230.038.038	260	AC350.018.018	259	AC460.014.014	264
AC240.016.018	255	AC350.038.038	259	AC460.018.018	264
AC240.020.014	255	AC360.001.001	261	AC460.038.038	264
AC240.026.038	255	AC360.012.012	261	AC470.014.014	264
AC240.028.012	255	AC360.014.014	261	AC471.014.014	265
AC250.001.001	256	AC360.018.018	261	AC480.064.012	265
AC250.012.012	256	AC360.034.034	261	AC480.064.018	265
AC250.014.014	256	AC360.038.038	261	AC480.085.014	265
AC250.018.018	256	AC370.001.001	261	AC480.085.018	265
AC250.034.034	256	AC370.012.012	261	AC480.086.014	265
AC250.038.038	256	AC370.014.014	261	AC480.086.018	265
AC260.001.001	256	AC370.018.018	261	AC480.108.014	265
AC260.012.012	256	AC370.034.034	261	AC480.121.038	265
AC260.014.014	256	AC370.038.038	261	AC480.128.038	265
AC260.018.018	256	AC380.001.001	261	AC490.006.014	266
AC260.034.034	256	AC380.012.012	261	AC490.006.018	266
AC260.038.038	256	AC380.014.014	261	AC490.007.014	266
AC270.001.001	256	AC380.018.018	261	AC490.007.018	266
AC270.012.012	256	AC380.034.034	261	AC490.008.014	266
AC270.014.014	256	AC380.038.038	261	AC490.008.018	266
AC270.018.018	256	AC390.012.012	262	AC490.009.014	266
AC270.034.034	256	AC390.014.014	262	AC490.009.038	266
AC270.038.038	256	AC390.018.018	262	AC490.010.012	266
AC280.001.001	257	AC390.038.038	262	AC490.010.014	266
AC280.012.012	257	AC400.001.001	262	AC490.010.038	266
AC280.014.014	257	AC400.012.012	262	AC490.012.012	266
AC280.018.018	257	AC400.014.014	262	AC490.012.014	266

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
AC490.012.038	266	AR208.063.012	122	AR244.050.001	127
AC500.006.014	266	AR208.063.020	128	AR244.063.000	127
AC500.006.018	266	AR208.063.025	128	AR244.063.001	127
AC500.007.014	266	AR208.080.012	91	FE600.101.012	196
AC500.007.018	266	AR208.110.001	91	FE600.101.014	196
AC500.008.014	266	AR208.110.012	91	FE600.101.038	196
AC500.008.018	266	AR209.063.001	122	FE600.102.012	196
AC500.009.014	266	AR209.063.112	122	FE600.102.014	196
AC500.009.018	266	AR210.020.020	124	FE600.102.038	196
AC500.009.038	266	AR210.025.025	124	FE600.103.006	196
AC500.012.012	266	AR210.040.040	124	FE600.103.008	196
AC500.012.014	266	AR210.050.050	124	FE600.103.010	196
AC500.012.038	266	AR210.063.063	124	FG500.101.012	188
AC510.014.014	264	AR210.080.080	86	FG500.101.014	188
AC510.018.018	264	AR210.110.110	86	FG500.101.038	188
AC510.038.038	264	AR211.040.114	125	FG500.102.012	188
AC520.008.014	266	AR211.050.002	125	FG500.102.014	188
AC520.010.014	266	AR211.050.112	125	FG500.102.038	188
AC520.012.038	266	AR211.063.002	125	FG500.103.006	189
AC521.008.014	265	AR211.063.212	125	FG500.103.008	189
AC521.010.014	265	AR212.110.080	88	FG500.103.010	189
AC521.012.038	265	AR213.020.020	123	FG500.103.614	189
AC530.005.007	267	AR213.025.025	123	FG500.103.817	189
AC530.007.009	267	AR213.040.040	123	FL012.034.000	149
AC530.009.011	267	AR213.050.050	123	FL012.034.001	148
AC530.011.013	267	AR213.063.063	123	FL012.034.100	149
AC530.013.015	267	AR213.080.080	87	FL012.034.300	148
AC530.014.017	267	AR213.110.110	87	FL018.034.000	149
AC530.015.018	267	AR214.020.020	123	FL018.034.001	148
AC530.017.020	267	AR214.025.025	123	FL018.034.100	149
AC530.018.021	267	AR214.040.040	123	FL018.034.300	148
AC530.020.023	267	AR214.050.050	123	FL030.001.000	149
AC540.008.014	267	AR214.063.063	123	FL030.001.001	148
AC540.011.017	267	AR214.080.080	87	FL030.001.100	149
AC540.013.020	267	AR214.110.110	87	FL030.001.300	148
AC540.019.028	267	AR220.080.002	88	FL055.112.000	149
AC540.022.032	267	AR220.110.003	88	FL055.112.001	148
AR023.023.020	121	AR221.020.000	125	FL055.112.100	149
AR023.023.020G	121	AR221.025.000	125	FL055.112.300	148
AR028.028.025	121	AR221.040.000	125	FL080.112.000	149
AR028.028.025G	121	AR221.050.000	125	FL080.112.001	148
AR043.043.040	121	AR221.063.000	125	FL080.112.100	149
AR043.043.040G	121	AR221.080.000	89	FL080.112.300	148
AR055.055.050	121	AR221.110.000	89	FL120.112.000	149
AR055.055.050G	121	AR224.020.020	126	FL120.112.001	148
AR069.069.063	121	AR224.025.012	126	FL120.112.100	149
AR069.069.063G	121	AR224.040.114	126	FL120.112.300	148
AR085.085.080	86	AR224.050.112	126	FL160.002.000	149
AR085.085.100	92	AR224.063.002	126	FL160.002.001	148
AR085.085.200	92	AR226.040.114	126	FL160.002.100	149
AR115.115.100	92	AR226.050.112	126	FL160.002.300	148
AR115.115.110	86	AR226.063.002	126	FL250.212.000	149
AR115.115.200	92	AR226.080.080	90	FL250.212.001	148
AR201.020.038	124	AR226.110.110	90	FL250.212.100	149
AR201.025.012	124	AR227.080.080	90	FL250.212.300	148
AR201.040.001	124	AR227.110.110	90	FL400.003.000	149
AR201.050.114	124	AR230.080.000	94	FL400.003.001	148
AR201.063.112	124	AR230.110.000	94	FL400.003.100	149
AR201.080.002	89	AR244.000.007	128	FL400.003.300	148
AR201.110.003	89	AR244.000.008	128	FX500.101.012	220
AR208.020.038	122	AR244.020.000	127	FX500.101.014	220
AR208.025.012	122	AR244.025.000	127	FX500.101.038	220
AR208.025.025	128	AR244.040.000	127	FX500.102.012	220
AR208.025.038	122	AR244.040.001	127	FX500.102.014	220
AR208.063.001	122	AR244.050.000	127	FX500.102.038	220

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
FX500.103.006	220	IC600.103.006	203	IC800.103.008	205
FX500.103.008	220	IC600.103.008	199	IC800.103.008	215
FX500.103.009	220	IC600.103.008	203	IC800.103.009	205
FX500.103.010	220	IC600.103.009	199	IC800.103.009	215
FX500.103.013	220	IC600.103.009	203	IC800.103.010	205
IC110.101.012	207	IC600.103.009	203	IC800.103.010	215
IC110.101.012NPT	207	IC600.103.010	199	IC800.103.013	205
IC110.101.014	207	IC600.103.013	199	IC800.103.013	215
IC110.101.034	207	IC600.103.013	203	IC800.103.016	205
IC110.101.034NPT	207	IC740.101.012	198	IC800.103.016	215
IC110.101.038	207	IC740.101.012	209	IG501.101.012	190
IC110.101.038NPT	207	IC740.101.012	217	IG501.101.014	190
IC110.102.012	207	IC740.101.014	198	IG501.101.038	190
IC110.102.012NPT	207	IC740.101.014	209	IG501.102.014	190
IC110.102.014	207	IC740.101.014	217	IG501.102.038	190
IC110.102.034	207	IC740.101.038	198	IG501.103.614	190
IC110.102.034NPT	207	IC740.101.038	209	IG501.103.817	190
IC110.102.038	207	IC740.101.038	217	IG502.101.012	191
IC110.102.038NPT	207	IC740.102.012	198	IG502.101.014	191
IC110.103.013	207	IC740.102.012	209	IG502.101.038	191
IC110.103.016	207	IC740.102.012	217	IG502.102.014	191
IC110.103.020	207	IC740.102.014	198	IG502.102.038	191
IC110.103.025	207	IC740.102.014	209	IG502.103.006	191
IC501.101.012	197	IC740.102.014	217	IG502.103.008	191
IC501.101.014	197	IC740.102.038	198	IG502.103.010	191
IC501.101.038	197	IC740.102.038	209	IG503.101.012	192
IC501.102.014	197	IC740.102.038	217	IG503.101.014	192
IC501.102.038	197	IC740.103.006	198	IG503.101.038	192
IC550.101.014	211	IC740.103.006	209	IG503.102.014	192
IC550.101.038	211	IC740.103.006	217	IG503.102.038	192
IC550.102.014	211	IC740.103.008	198	IG503.103.006	192
IC550.102.038	211	IC740.103.008	209	IG503.103.008	192
IC550.103.006	211	IC740.103.008	217	IG503.103.010	192
IC550.103.008	211	IC740.103.009	198	IG504.101.012	193
IC550.103.009	211	IC740.103.009	209	IG504.101.014	193
IC550.103.010	211	IC740.103.010	198	IG504.101.038	193
IC600.101.012	199	IC740.103.010	209	IG504.102.014	193
IC600.101.012	203	IC740.103.010	217	IG504.102.038	193
IC600.101.012NPT	199	IC740.103.013	198	IG504.103.006	193
IC600.101.012NPT	199	IC740.103.013	209	IG504.103.008	193
IC600.101.012NPT	203	IC740.103.013	217	IG504.103.010	193
IC600.101.014	199	IC800.101.012	205	IX501.101.014	221
IC600.101.014	203	IC800.101.012	215	IX501.101.038	221
IC600.101.014NPT	203	IC800.101.012NPT	205	IX501.102.014	221
IC600.101.018	199	IC800.101.012NPT	215	IX501.102.038	221
IC600.101.018	203	IC800.101.014	205	IX501.103.006	221
IC600.101.038	199	IC800.101.014	215	IX501.103.008	221
IC600.101.038	203	IC800.101.014NPT	205	IX501.103.010	221
IC600.101.038NPT	199	IC800.101.014NPT	215	IX600.101.012	223
IC600.101.038NPT	203	IC800.101.038	205	IX600.101.014	223
IC600.102.012	199	IC800.101.038	215	IX600.101.038	223
IC600.102.012	203	IC800.101.038NPT	205	IX600.102.012	223
IC600.102.012NPT	199	IC800.101.038NPT	215	IX600.102.014	223
IC600.102.012NPT	203	IC800.102.012	205	IX600.102.038	223
IC600.102.014	199	IC800.102.012	215	IX600.103.006	223
IC600.102.014	203	IC800.102.012NPT	205	IX600.103.008	223
IC600.102.014NPT	199	IC800.102.012NPT	215	IX600.103.009	223
IC600.102.014NPT	203	IC800.102.014	205	IX600.103.010	223
IC600.102.018	199	IC800.102.014	215	IX600.103.013	223
IC600.102.018	203	IC800.102.014NPT	205	IX704.101.014	222
IC600.102.038	199	IC800.102.014NPT	215	IX704.101.014	227
IC600.102.038	203	IC800.102.038	205	IX704.101.038	222
IC600.102.038NPT	199	IC800.102.038	215	IX704.101.038	227
IC600.102.038NPT	203	IC800.102.038NPT	205	IX704.102.014	222
IC600.103.006	199	IC800.102.038NPT	215	IX704.102.014	227

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
IX704.102.038	222	KS108.740.741	274	P100.300.000	172
IX704.102.038	227	KS109.600.600	274	P100.301.000	172
IX704.103.006	222	KS109.740.740	274	P100.502.000	172
IX704.103.006	227	KS109.740.741	274	P100.902.000	172
IX704.103.008	222	KS110.600.600	274	P103.100.000	176
IX704.103.008	227	KS110.740.740	274	P200.100.000	174
IX704.103.009	222	KS110.740.741	274	P200.200.000	174
IX704.103.009	227	M201.001.000D	105	P200.300.000	174
IX704.103.010	222	M201.001.000S	104	P200.301.000	175
IX704.103.010	227	M207.025.016	26	P200.400.000	175
K100.501.500	271	M207.025.016	76	P200.401.000	175
K100.600.600	271	M207.025.016	113	P200.600.000	176
K100.740.740	271	M208.016.000	112	P200.601.000	176
K100.740.741	271	M208.025.000	112	P203.100.000	177
K108.008.003	273	M208.025.016	112	P203.200.000	177
K108.008.005	273	M209.025.016	76	P203.301.000	177
K108.008.008	273	M209.025.016	113	P300.100.100	179
K108.010.005	273	M210.025.016	102	P300.200.100	179
K108.010.006	273	M211.001.000D	103	P300.200.200	179
K108.010.008	273	M211.001.000S	103	P300.200.300	180
K108.600.600	271	M213.025.016	105	P300.200.301	180
K108.740.740	271	M218.018.600	111	P400.000.000	181
K108.740.741	271	M219.025.016	110	P400.100.000	183
K118.501.500	272	M221.001.000D	106	P400.200.000	183
K118.600.600	272	M221.001.000S	106	P400.400.000	183
K118.740.740	272	M221.025.016	104	PA004.006.025B	236
K118.740.741	272	M230.000.001	101	PA004.006.025G	237
K128.501.500	272	M230.000.005	102	PA004.006.025N	236
K128.600.600	272	M231.000.001	110	PA004.006.025R	237
K128.740.740	272	M231.012.012	109	PA004.006.025T	236
K128.740.741	272	M231.012.014	108	PA004.006.025V	237
K138.501.500	272	M231.012.045	109	PA004.006.100B	236
K138.600.600	272	M231.016.012	108	PA004.006.100G	237
K138.740.740	272	M231.020.300	111	PA004.006.100N	236
K138.740.741	272	M231.025.012	107	PA004.006.100R	237
K148.501.500	272	M231.025.034	107	PA004.006.100T	236
K148.600.600	272	ML214.020.012	67	PA004.006.100V	237
K148.740.740	272	ML214.022.012	21	PA006.008.025B	236
K148.740.741	272	ML214.025.012	67	PA006.008.025G	237
K158.501.500	272	ML214.028.012	21	PA006.008.025N	236
K158.600.600	272	ML215.020.012	66	PA006.008.025R	237
K158.740.740	272	ML215.022.012	21	PA006.008.025T	236
K158.740.741	272	ML215.025.012	66	PA006.008.025V	237
K168.501.500	272	ML215.028.012	21	PA006.008.100B	236
K168.600.600	272	ML231.020.012	66	PA006.008.100G	237
K168.740.740	272	ML231.025.012	66	PA006.008.100N	236
K168.740.741	272	ML241.020.012	67	PA006.008.100R	237
K2108.501.500	271	ML241.022.012	21	PA006.008.100T	236
KN108.600.600	274	ML241.025.012	67	PA006.008.100V	237
KN108.740.740	274	ML241.028.012	21	PA008.010.025B	236
KN108.740.741	274	NAS008.015.025B	239	PA008.010.025G	237
KN109.600.600	274	NAS008.015.050B	239	PA008.010.025N	236
KN109.740.740	274	NAS009.016.025B	239	PA008.010.025R	237
KN109.740.741	274	NAS009.016.050B	239	PA008.010.025T	236
KN110.600.600	274	NAS010.017.025B	239	PA008.010.025V	237
KN110.740.740	274	NAS010.017.050B	239	PA008.010.100B	236
KN110.740.741	274	P100.000.003	180	PA008.010.100G	237
KP100.100.000	271	P100.000.004	181	PA008.010.100N	236
KP200.100.000	271	P100.000.005	181	PA008.010.100R	237
KP200.200.000	271	P100.100.000	172	PA008.010.100T	236
KP200.300.000	271	P100.103.000	173	PA008.010.100V	237
KP200.301.000	271	P100.104.000	173	PA010.012.025B	236
KP200.400.000	271	P100.107.000	173	PA010.012.025G	237
KS108.600.600	274	P100.200.000	172	PA010.012.025N	236
KS108.740.740	274	P100.201.000	172	PA010.012.025R	237

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
PA010.012.025T	236	PU004.006.100R	234	QF210.014.014	247
PA010.012.025V	237	PU004.006.100T	233	QF211.004.005	247
PA010.012.100B	236	PU004.006.100V	234	QF211.004.014	247
PA010.012.100G	237	PU007.010.025B	233	QF211.004.018	247
PA010.012.100N	236	PU007.010.025G	234	QF211.006.005	247
PA010.012.100R	237	PU007.010.025N	233	QF211.006.014	247
PA010.012.100T	236	PU007.010.025R	234	QF211.006.018	247
PA010.012.100V	237	PU007.010.025T	233	QF211.008.014	247
PA012.014.025B	236	PU007.010.025V	234	QF211.008.018	247
PA012.014.025G	237	PU007.010.100B	233	QF211.008.038	247
PA012.014.025N	236	PU007.010.100G	234	QF211.010.012	247
PA012.014.025R	237	PU007.010.100N	233	QF211.010.014	247
PA012.014.025T	236	PU007.010.100R	234	QF211.010.038	247
PA012.014.025V	237	PU007.010.100T	233	QF211.012.000	250
PA012.014.100B	236	PU007.010.100V	234	QF211.012.012	247
PA012.014.100G	237	PU008.012.025B	233	QF211.012.014	247
PA012.014.100N	236	PU008.012.025G	234	QF211.012.038	247
PA012.014.100R	237	PU008.012.025N	233	QF211.014.012	247
PA012.014.100T	236	PU008.012.025R	234	QF211.014.038	247
PA012.014.100V	237	PU008.012.025T	233	QF213.004.004	247
PA012.016.025B	236	PU008.012.025V	234	QF213.006.006	247
PA012.016.025G	237	PU008.012.100B	233	QF213.008.008	247
PA012.016.025N	236	PU008.012.100G	234	QF213.010.010	247
PA012.016.025R	237	PU008.012.100N	233	QF213.012.012	247
PA012.016.025T	236	PU008.012.100R	234	QF213.014.014	247
PA012.016.025V	237	PU008.012.100T	233	QF214.004.004	248
PA012.016.100B	236	PU008.012.100V	234	QF214.006.006	248
PA012.016.100G	237	PU055.008.025B	233	QF214.008.008	248
PA012.016.100N	236	PU055.008.025G	234	QF214.010.010	248
PA012.016.100R	237	PU055.008.025N	233	QF214.012.012	248
PA012.016.100T	236	PU055.008.025R	234	QF214.014.014	248
PA012.016.100V	237	PU055.008.025T	233	QF215.004.014	248
PA027.004.025B	236	PU055.008.025V	234	QF215.004.018	248
PA027.004.025G	237	PU055.008.100B	233	QF215.006.014	248
PA027.004.025N	236	PU055.008.100G	234	QF215.006.018	248
PA027.004.025R	237	PU055.008.100N	233	QF215.008.014	248
PA027.004.025T	236	PU055.008.100R	234	QF215.008.018	248
PA027.004.025V	237	PU055.008.100T	233	QF215.008.038	248
PA027.004.100B	236	PU055.008.100V	234	QF215.010.012	248
PA027.004.100G	237	PU095.014.025B	233	QF215.010.014	248
PA027.004.100N	236	PUA008.012.050B	241	QF215.010.038	248
PA027.004.100R	237	PUA008.012.100B	241	QF215.012.012	248
PA027.004.100T	236	PUA010.014.050B	241	QF215.012.014	248
PA027.004.100V	237	PUA010.014.100B	241	QF215.012.038	248
PU002.004.025B	233	QF209.004.005	249	QF216.004.004	248
PU002.004.025G	234	QF209.004.014	249	QF216.006.006	248
PU002.004.025N	233	QF209.004.018	249	QF216.008.008	248
PU002.004.025R	234	QF209.006.006	249	QF216.010.010	248
PU002.004.025T	233	QF209.006.014	249	QF216.012.012	248
PU002.004.025V	234	QF209.006.018	249	QF216.014.014	248
PU002.004.100B	233	QF209.008.014	249	QF219.004.005	249
PU002.004.100G	234	QF209.008.018	249	QF219.004.014	249
PU002.004.100N	233	QF209.010.012	249	QF219.004.018	249
PU002.004.100R	234	QF209.010.014	249	QF219.006.005	249
PU002.004.100T	233	QF209.010.038	249	QF219.006.014	249
PU002.004.100V	234	QF209.012.012	249	QF219.006.018	249
PU004.006.025B	233	QF209.012.014	249	QF219.006.038	249
PU004.006.025G	234	QF209.012.038	249	QF219.008.014	249
PU004.006.025N	233	QF209.014.012	249	QF219.008.018	249
PU004.006.025R	234	QF209.014.038	249	QF219.008.038	249
PU004.006.025T	233	QF210.004.004	247	QF219.010.012	249
PU004.006.025V	234	QF210.006.006	247	QF219.010.014	249
PU004.006.100B	233	QF210.008.008	247	QF219.010.038	249
PU004.006.100G	234	QF210.010.010	247	QF219.012.012	249
PU004.006.100N	233	QF210.012.012	247	QF219.012.014	249

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
QF219.012.038	249	R202.032.001	46	R211.063.212	47
QF221.004.000	250	R202.040.114	46	R212.025.020	39
QF221.006.000	250	R202.050.112	46	R212.032.025	39
QF221.008.000	250	R202.063.002	46	R212.040.032	39
QF221.010.000	250	R203.020.012	49	R212.050.040	39
QF232.006.004	250	R203.025.012	49	R212.063.050	39
QF232.008.004	250	R203.025.034	49	R213.015.015	14
QF232.008.006	250	R203.032.001	49	R213.018.018	14
QF232.010.006	250	R203.040.001	49	R213.020.020	40
QF232.010.008	250	R203.040.114	49	R213.022.022	14
QF232.012.006	250	R203.050.112	49	R213.025.025	40
QF232.012.008	250	R203.063.002	49	R213.028.028	14
QF232.012.010	250	R208.001.020	72	R213.032.032	40
QF260.012.014	249	R208.001.063	72	R213.040.040	40
QF290.004.005	249	R208.010.000	72	R213.050.050	40
QF290.004.018	249	R208.010.040	72	R213.063.063	40
QF290.006.005	249	R208.012.000	72	R214.015.000	15
QF290.006.014	249	R208.012.010	72	R214.018.000	15
QF290.006.018	249	R208.012.012	72	R214.020.000	42
QF290.006.038	249	R208.012.040	72	R214.022.000	15
QF290.008.014	249	R208.034.000	72	R214.025.000	42
QF290.008.018	249	R208.040.040	59	R214.028.000	15
QF290.008.038	249	R208.050.063	59	R214.032.000	42
QF290.010.014	249	R208.063.063	59	R214.040.000	42
QF290.010.038	249	R209.020.000	77	R214.050.000	42
QF290.012.038	249	R209.025.000	77	R214.063.000	42
QSB2012	60	R209.032.000	77	R215.015.012	15
QSB2512	60	R209.040.000	77	R215.022.012	15
QSB2534	60	R209.050.000	77	R215.025.012	57
QSB3212	60	R209.063.000	77	R215.028.012	15
QSB3234	60	R210.015.015	14	R215.032.034	57
QSB4012	60	R210.018.018	14	R215.040.001	57
QSB4034	60	R210.020.020	38	R215.050.112	57
QSB5012	60	R210.022.022	14	R215.063.002	57
QSB5034	60	R210.025.025	38	R216.020.000	78
QSB6312	60	R210.028.028	14	R216.025.000	78
QSB6334	60	R210.032.032	38	R216.032.000	78
R111.003.010	159	R210.040.040	38	R216.040.000	78
R111.005.008	159	R210.050.050	38	R216.050.000	78
R122.010.010	159	R210.063.063	38	R216.063.000	78
R122.012.008	159	R211.015.012	16	R217.025.020	55
R125.000.000	162	R211.015.038	16	R217.032.020	55
R125.025.010	162	R211.018.012	16	R217.032.025	55
R125.030.008	162	R211.020.012	47	R217.040.020	55
R125.040.008	162	R211.020.012NPT	48	R217.040.025	55
R200.020.000	78	R211.020.034	47	R217.040.032	55
R200.025.000	78	R211.022.012	16	R217.050.020	55
R200.032.000	78	R211.025.001	47	R217.050.025	55
R200.040.000	78	R211.025.012	47	R217.050.032	55
R200.050.000	78	R211.025.034	47	R217.050.040	55
R200.063.000	78	R211.025.034NPT	48	R217.063.020	55
R201.020.012	44	R211.028.012	16	R217.063.025	55
R201.020.012NPT	45	R211.028.034	16	R217.063.032	55
R201.025.034	44	R211.032.001	47	R217.063.040	55
R201.025.034NPT	45	R211.032.001NPT	48	R217.063.050	55
R201.032.001	44	R211.032.114	47	R218.020.014	54
R201.032.001NPT	45	R211.040.001	47	R219.020.014	56
R201.040.114	44	R211.040.112	47	R220.015.012	18
R201.040.114NPT	45	R211.040.114	47	R220.018.012	18
R201.050.112	44	R211.040.114NPT	48	R220.020.012	43
R201.050.112NPT	45	R211.050.002	47	R220.020.034	43
R201.063.002	44	R211.050.112	47	R220.022.012	18
R201.063.002NPT	45	R211.050.112NPT	48	R220.025.001	43
R202.020.012	46	R211.063.002	47	R220.025.034	43
R202.025.034	46	R211.063.002NPT	48	R220.028.034	18

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
R220.032.001	43	R225.063.212	53	R232.034.012	70
R220.032.114	43	R226.001.500	71	R232.112.001	70
R220.040.112	43	R226.002.500	71	R232.112.012	70
R220.040.114	43	R226.012.500	24	R232.112.034	70
R220.050.002	43	R226.012.500	71	R232.114.012	70
R220.050.112	43	R226.034.500	24	R232.114.034	70
R220.063.002	43	R226.034.500	71	R233.000.001	69
R220.063.212	43	R226.112.500	71	R233.000.002	69
R221.015.000	16	R226.114.500	71	R233.000.003	69
R221.018.000	16	R227.001.150	71	R234.000.001	69
R221.020.000	51	R227.002.150	71	R234.000.002	69
R221.022.000	16	R227.012.150	24	R235.015.000	19
R221.025.000	51	R227.012.150	71	R235.018.000	19
R221.028.000	16	R227.034.150	24	R235.020.000	75
R221.032.000	51	R227.034.150	71	R235.022.000	19
R221.040.000	51	R227.112.150	71	R235.025.000	75
R221.050.000	51	R227.114.150	71	R235.028.000	19
R221.063.000	51	R228.170.000	23	R235.032.000	75
R222.012.010	160	R228.170.000	93	R235.040.000	75
R222.015.008	160	R228.320.000	23	R235.050.000	75
R223.012.001	152	R228.320.000	93	R235.063.000	75
R223.012.002	153	R228.520.000	23	R236.020.000	75
R223.012.003	153	R228.520.000	93	R236.025.000	75
R223.012.004	153	R229.020.000	78	R236.032.000	75
R223.012.005	154	R229.025.000	78	R236.040.000	75
R223.012.006	154	R229.032.000	78	R236.050.000	75
R223.012.007	154	R229.040.000	78	R236.063.000	75
R223.012.008	155	R229.050.000	78	R237.015.038	20
R223.012.009	155	R229.063.000	78	R237.018.012	20
R223.012.010	155	R230.000.000	68	R237.022.012	20
R223.012.012	151	R230.000.001	69	R237.025.012*	70
R223.014.000	152	R230.000.003	23	R237.028.034	20
R223.038.001	152	R230.000.003	93	R237.032.012	70
R224.012.000	150	R230.000.004	23	R237.040.001	70
R224.015.012	17	R230.000.004	93	R237.040.012	70
R224.020.012	52	R230.000.005	23	R237.050.001	70
R224.020.034	52	R230.000.005	93	R237.050.012	70
R224.022.012	17	R230.000.006	23	R237.063.001	70
R224.025.001	52	R230.000.006	93	R237.063.012	70
R224.025.034	52	R230.000.007	25	R237.063.112	70
R224.028.034	17	R230.000.007	73	R237.115.038	20
R224.032.001	52	R230.000.008	25	R237.122.012	20
R224.032.114	52	R230.000.008	73	R237.128.034	20
R224.038.000	150	R230.000.009	26	R238.001.012	70
R224.040.112	52	R230.000.009	74	R238.002.001	70
R224.040.114	52	R230.000.010	26	R238.002.012	70
R224.050.002	52	R230.000.010	74	R238.002.112	70
R224.050.112	52	R230.000.011	74	R238.015.038	20
R224.063.002	52	R230.020.000	68	R238.018.012	20
R224.063.212	52	R230.025.000	68	R238.022.012	20
R225.015.012	17	R230.032.000	68	R238.028.001	20
R225.018.012	17	R230.040.000	68	R238.028.034	20
R225.020.012	53	R230.050.000	68	R238.034.012	70
R225.020.034	53	R230.063.000	68	R238.112.001	70
R225.022.012	17	R231.000.010	141	R238.112.012	70
R225.025.001	53	R231.012.012	140	R238.115.038	20
R225.025.034	53	R231.012.012SC	140	R238.122.012	20
R225.028.034	17	R231.034.012	140	R238.128.034	20
R225.032.001	53	R231.034.012SC	140	R240.020.000	68
R225.032.114	53	R232.001.012	70	R240.025.000	68
R225.040.112	53	R232.001.034	70	R240.032.000	68
R225.040.114	53	R232.002.001	70	R240.040.000	68
R225.050.002	53	R232.002.012	70	R240.050.000	68
R225.050.112	53	R232.002.034	70	R240.063.000	68
R225.063.002	53	R232.002.112	70	R241	143

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
R241.012.001	136	R248.050.014	54	R527.020.051	161
R241.012.001SC	136	R248.063.014	54	R528.000.001	163
R241.012.002	137	R249.025.014	56	R528.015.016	161
R241.012.002SC	137	R249.032.014	56	R528.020.013	161
R241.012.003	138	R249.040.014	56	R529.020.013	161
R241.012.003SC	138	R249.050.014	56	R529.025.016	161
R241.034.001	136	R249.063.014	56	R530.020.038	161
R241.034.001SC	136	R251.001.000	145	R530.020.051	161
R241.034.002	137	R251.002.000	145	R531.020.038	161
R241.034.002SC	137	R251.012.000	145	R531.020.051	161
R241.034.003	138	R251.034.000	145	R532.003.010	159
R241.034.003SC	138	R251.112.000	145	R532.005.008	159
R242.000.010	139	R251.114.000	145	R532.012.010	160
R242.000.013	139	R252.001.000	145	R532.015.008	160
R242.000.020	139	R252.002.000	145	R533.010.010	159
R243	144	R252.012.000	145	R533.012.008	159
R243.000.009	135	R252.034.000	145	R533.012.010	160
R243.012.012	134	R252.112.000	145	R533.015.008	160
R243.012.038	134	R252.114.000	145	R534.000.001	163
R244.000.010	61	R259.025.000	59	R534.010.013	161
R244.000.020	61	R259.032.000	59	R535.012.010	160
R244.000.030	61	R269.020.012	50	R535.015.008	160
R244.000.031	65	R269.025.012	50	R612.010.010	159
R244.000.032	65	R269.025.034	50	R612.012.008	159
R244.000.033	65	R422.000.001	163	R622.012.010	160
R244.000.034	65	R422.000.002	163	R622.015.008	160
R244.000.035	65	R422.000.003	163	R623.012.010	160
R244.000.036	65	R422.000.004	163	R623.015.008	160
R244.000.037	65	R422.000.005	163	R722.010.019	162
R244.000.038	22	R422.000.006	163	R722.015.019	162
R244.000.039	22	R422.000.007	163	R722.020.016	162
R244.015.000	22	R422.000.008	163	R722.025.013	162
R244.018.000	22	R422.000.010	163	R823.015.025	162
R244.018.012	17	R422.000.011	163	R823.020.019	162
R244.020.000	60	R422.000.012	163	R823.025.013	162
R244.022.000	22	R422.000.013	163	R823.030.013	162
R244.025.000	60	R422.000.014	163	R923.025.025	162
R244.028.000	22	R422.000.015	163	R923.030.019	162
R244.032.000	60	R422.000.016	163	R923.030.025	162
R244.040.000	60	R422.010.010	161	R923.040.019	162
R244.050.000	60	R422.010.013	161	R923.050.013	162
R244.063.000	60	R422.015.008	161	R923.050.016	162
R245.020.020	41	R422.015.010	161	R931.012.012	140
R245.025.025	41	R422.015.013PU	161	R931.012.012SC	140
R245.032.032	41	R422.020.008	161	R931.034.012	140
R245.040.040	41	R422.020.008PU	161	R931.034.012SC	140
R245.050.050	41	R422.020.010PU	161	R941.012.001	136
R245.063.063	41	R422.025.010	161	R941.012.001SC	136
R247.028.015	18	R523.000.001	163	R941.012.002	137
R247.028.018	18	R523.000.002	163	R941.012.002SC	137
R247.028.022	18	R523.000.003	163	R941.012.003	138
R247.040.020	58	R523.000.004	163	R941.012.003SC	138
R247.040.025	58	R523.010.016	161	R941.034.001	136
R247.050.020	58	R523.015.013	161	R941.034.001SC	136
R247.050.025	58	R523.015.016	161	R941.034.002	137
R247.050.032	58	R523.020.010	161	R941.034.002SC	137
R247.050.040	58	R523.020.013	161	R941.034.003	138
R247.063.020	58	R523.025.010	161	R941.034.003SC	138
R247.063.025	58	R524.020.013	161	R943.012.012	134
R247.063.032	58	R524.025.013	161	R943.012.038	134
R247.063.040	58	R525.020.012	161	RA241	142
R247.063.050	58	R525.020.038	161	RP241.012.001	136
R248.025.014	54	R526.015.038	161	RP241.012.001SC	136
R248.032.014	54	R526.020.014	161	RP241.012.002	137
R248.040.014	54	R527.020.038	161	RP241.012.002SC	137

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
RP241.012.003	138	SE550.101.012	210	SE800.103.008	204
RP241.012.003SC	138	SE550.101.012NPT	210	SE800.103.009	204
RP241.034.001	136	SE550.101.014	210	SE800.103.010	204
RP241.034.001SC	136	SE550.101.014NPT	210	SE800.103.013	204
RP241.034.002	137	SE550.101.038	210	SE800.103.016	204
RP241.034.002SC	137	SE550.101.038NPT	210	SNS006.011.025B	238
RP241.034.003	138	SE550.102.012	210	SNS006.011.050B	238
RP241.034.003SC	138	SE550.102.012NPT	210	SNS008.013.025B	238
RP941.012.001	136	SE550.102.014	210	SNS008.013.050B	238
RP941.012.001SC	136	SE550.102.014NPT	210	SNS009.014.050B	238
RP941.012.002	137	SE550.102.038	210	SNS010.015.025B	238
RP941.012.002SC	137	SE550.102.038NPT	210	SNS010.015.050B	238
RP941.012.003	138	SE550.103.006	210	SNS012.019.025B	238
RP941.012.003SC	138	SE550.103.008	210	SNS012.019.050B	238
RP941.034.001	136	SE550.103.009	210	SP004.006.030B	243
RP941.034.001SC	136	SE550.103.010	210	SP006.008.030B	243
RP941.034.002	137	SE550.103.013	210	SP008.010.030B	243
RP941.034.002SC	137	SE600.101.012	202	SP010.012.030B	243
RP941.034.003	138	SE600.101.012NPT	202	SR249.050.014	56
RP941.034.003SC	138	SE600.101.014	202	SRA201.025.034	44
SB005.008.003	242	SE600.101.014NPT	202	SRA201.025.034NPT	45
SB005.008.005	242	SE600.101.038	202	SRA201.040.114	44
SB005.008.008	242	SE600.101.038NPT	202	SRA201.040.114NPT	45
SB005.008.012	242	SE600.102.012	202	SRA202.025.034	46
SB008.012.005	242	SE600.102.012NPT	202	SRA202.040.114	46
SB008.012.008	242	SE600.102.014	202	SRA203.025.012	49
SB008.012.012	242	SE600.102.014NPT	202	SRA203.025.034	49
SB065.010.005	242	SE600.102.038	202	SRA203.040.001	49
SB065.010.006	242	SE600.102.038NPT	202	SRA203.040.114	49
SB065.010.008	242	SE600.103.006	202	SRA210.025.025	38
SB065.010.012	242	SE600.103.008	202	SRA210.040.040	38
SC740.101.012	216	SE600.103.009	202	SRA211.025.001	47
SC740.101.014	216	SE600.103.010	202	SRA211.025.012	47
SC740.101.038	216	SE600.103.013	202	SRA211.025.034	47
SC740.102.012	216	SE740.101.012	208	SRA211.025.034NPT	48
SC740.102.014	216	SE740.101.012NPT	208	SRA211.040.001	47
SC740.102.038	216	SE740.101.014	208	SRA211.040.014	47
SC740.103.006	216	SE740.101.014NPT	208	SRA211.040.112	47
SC740.103.008	216	SE740.101.038	208	SRA211.040.114NPT	48
SC740.103.009	216	SE740.101.038NPT	208	SRA212.025.020	39
SC740.103.010	216	SE740.102.012	208	SRA212.040.032	39
SC740.103.013	216	SE740.102.012NPT	208	SRA213.025.025	40
SC800.101.012	214	SE740.102.014	208	SRA213.040.040	40
SC800.101.038	214	SE740.102.014NPT	208	SRA214.025.000	42
SC800.102.012	214	SE740.102.038	208	SRA214.040.000	42
SC800.102.038	214	SE740.102.038NPT	208	SRA215.025.012	57
SC800.103.008	214	SE740.103.006	208	SRA215.040.001	57
SC800.103.010	214	SE740.103.008	208	SRA217.040.025	55
SC800.103.013	214	SE740.103.009	208	SRA220.025.001	43
SE110.101.012	206	SE740.103.010	208	SRA220.025.034	43
SE110.101.012NPT	206	SE740.103.013	208	SRA220.040.014	43
SE110.101.034	206	SE800.101.012	204	SRA220.040.112	43
SE110.101.034NPT	206	SE800.101.012NPT	204	SRA221.025.000	51
SE110.101.038	206	SE800.101.014	204	SRA221.040.000	51
SE110.101.038NPT	206	SE800.101.014NPT	204	SRA224.025.001	52
SE110.102.012	206	SE800.101.034	204	SRA224.025.034	52
SE110.102.012NPT	206	SE800.101.034NPT	204	SRA224.040.112	52
SE110.102.034	206	SE800.101.038	204	SRA224.040.114	52
SE110.102.034NPT	206	SE800.101.038NPT	204	SRA225.025.001	53
SE110.102.038	206	SE800.102.012	204	SRA225.025.034	53
SE110.102.038NPT	206	SE800.102.012NPT	204	SRA225.040.112	53
SE110.103.013	206	SE800.102.014	204	SRA225.040.114	53
SE110.103.016	206	SE800.102.014NPT	204	SRA245.025.025	41
SE110.103.020	206	SE800.102.038	204	SRA245.040.040	41
SE110.103.025	206	SE800.102.038NPT	204	SRA247.040.025	58

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
SRA248.025.014	54	SRG213.032.032	40	SRG225.025.034	53
SRA248.040.014	54	SRG213.040.040	40	SRG225.032.001	53
SRA249.025.014	56	SRG213.050.050	40	SRG225.032.114	53
SRA249.040.014	56	SRG213.063.063	40	SRG225.040.112	53
SRA253.025.000	77	SRG214.020.000	42	SRG225.040.114	53
SRA253.040.000	77	SRG214.025.000	42	SRG225.050.002	53
SRA269.025.012	50	SRG214.032.000	42	SRG225.050.112	53
SRA269.025.034	50	SRG214.040.000	42	SRG225.063.002	53
SRG201.020.012NPT	45	SRG214.050.000	42	SRG225.063.212	53
SRG201.025.034	44	SRG214.063.000	42	SRG245.020.020	41
SRG201.025.034NPT	45	SRG215.025.012	57	SRG245.025.025	41
SRG201.032.001	44	SRG215.032.034	57	SRG245.032.032	41
SRG201.032.001NPT	45	SRG215.040.001	57	SRG245.040.040	41
SRG201.040.114	44	SRG215.050.112	57	SRG245.050.050	41
SRG201.040.114NPT	45	SRG215.063.002	57	SRG245.063.063	41
SRG201.050.112	44	SRG217.025.020	55	SRG247.040.020	58
SRG201.050.112NPT	45	SRG217.032.020	55	SRG247.040.025	58
SRG201.063.002	44	SRG217.032.025	55	SRG247.050.020	58
SRG201.063.002NPT	45	SRG217.040.020	55	SRG247.050.025	58
SRG202.020.012	46	SRG217.040.025	55	SRG247.050.032	58
SRG202.025.034	46	SRG217.040.032	55	SRG247.050.040	58
SRG202.032.001	46	SRG217.050.020	55	SRG247.063.020	58
SRG202.040.114	46	SRG217.050.025	55	SRG247.063.025	58
SRG202.050.112	46	SRG217.050.032	55	SRG247.063.032	58
SRG202.063.002	46	SRG217.050.040	55	SRG247.063.040	58
SRG203.020.012	49	SRG217.063.020	55	SRG247.063.050	58
SRG203.025.012	49	SRG217.063.025	55	SRG248.025.014	54
SRG203.025.034	49	SRG217.063.032	55	SRG248.032.014	54
SRG203.032.001	49	SRG217.063.040	55	SRG248.040.014	54
SRG203.040.001	49	SRG217.063.050	55	SRG248.050.014	54
SRG203.040.114	49	SRG218.020.014	54	SRG248.063.014	54
SRG203.050.112	49	SRG219.020.014	56	SRG249.025.014	56
SRG203.063.002	49	SRG220.020.012	43	SRG249.032.014	56
SRG210.020.020	38	SRG220.020.034	43	SRG249.040.014	56
SRG210.025.025	38	SRG220.025.001	43	SRG249.050.014	56
SRG210.032.032	38	SRG220.025.034	43	SRG249.063.014	56
SRG210.040.040	38	SRG220.032.001	43	SRG253.020.000	77
SRG210.050.050	38	SRG220.032.114	43	SRG253.025.000	77
SRG210.063.063	38	SRG220.040.112	43	SRG253.032.000	77
SRG211.020.012	47	SRG220.040.114	43	SRG253.040.000	77
SRG211.020.012NPT	48	SRG220.050.002	43	SRG253.050.000	77
SRG211.020.034	47	SRG220.050.112	43	SRG253.063.000	77
SRG211.025.001	47	SRG220.063.002	43	SRG269.020.012	50
SRG211.025.012	47	SRG220.063.212	43	SRG269.025.012	50
SRG211.025.034	47	SRG221.020.000	51	SRG269.025.034	50
SRG211.025.034NPT	48	SRG221.025.000	51	SRR201.020.012	44
SRG211.032.001	47	SRG221.032.000	51	SRR201.020.012	44
SRG211.032.001NPT	48	SRG221.040.000	51	SRR201.020.012NPT	45
SRG211.032.114	47	SRG221.050.000	51	SRR201.025.034	44
SRG211.040.001	47	SRG221.063.000	51	SRR201.025.034NPT	45
SRG211.040.112	47	SRG224.020.012	52	SRR201.032.001	44
SRG211.040.114	47	SRG224.020.034	52	SRR201.032.001NPT	45
SRG211.040.114NPT	48	SRG224.025.001	52	SRR201.040.114	44
SRG211.050.002	47	SRG224.025.034	52	SRR201.040.114NPT	45
SRG211.050.112	47	SRG224.032.001	52	SRR201.050.112	44
SRG211.050.112NPT	48	SRG224.032.114	52	SRR201.050.112NPT	45
SRG211.063.002	47	SRG224.040.112	52	SRR201.063.002	44
SRG211.063.002NPT	48	SRG224.040.114	52	SRR201.063.002NPT	45
SRG212.025.020	39	SRG224.050.002	52	SRR202.020.012	46
SRG212.032.025	39	SRG224.050.112	52	SRR202.025.034	46
SRG212.040.032	39	SRG224.063.002	52	SRR202.032.001	46
SRG212.050.040	39	SRG224.063.212	52	SRR202.040.114	46
SRG212.063.050	39	SRG225.020.012	53	SRR202.050.112	46
SRG213.020.020	40	SRG225.020.034	53	SRR202.063.002	46
SRG213.025.025	40	SRG225.025.001	53	SRR203.020.012	49

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
SRR203.025.012	49	SRR217.063.020	55	SRR247.050.032	58
SRR203.025.034	49	SRR217.063.025	55	SRR247.050.040	58
SRR203.032.001	49	SRR217.063.032	55	SRR247.063.020	58
SRR203.040.001	49	SRR217.063.040	55	SRR247.063.025	58
SRR203.040.114	49	SRR217.063.050	55	SRR247.063.032	58
SRR203.050.112	49	SRR218.020.014	54	SRR247.063.040	58
SRR203.063.002	49	SRR219.020.014	56	SRR247.063.050	58
SRR210.020.020	38	SRR220.020.012	43	SRR248.025.014	54
SRR210.025.025	38	SRR220.020.034	43	SRR248.032.014	54
SRR210.032.032	38	SRR220.025.001	43	SRR248.040.014	54
SRR210.040.040	38	SRR220.025.034	43	SRR248.050.014	54
SRR210.050.050	38	SRR220.032.001	43	SRR248.063.014	54
SRR210.063.063	38	SRR220.032.114	43	SRR249.025.014	56
SRR211.020.012	47	SRR220.040.112	43	SRR249.032.014	56
SRR211.020.012NPT	48	SRR220.040.114	43	SRR249.040.014	56
SRR211.020.034	47	SRR220.050.002	43	SRR249.063.014	56
SRR211.025.001	47	SRR220.050.112	43	SRR253.020.000	77
SRR211.025.012	47	SRR220.063.002	43	SRR253.025.000	77
SRR211.025.034	47	SRR220.063.212	43	SRR253.032.000	77
SRR211.025.034NPT	48	SRR221.020.000	51	SRR253.040.000	77
SRR211.032.001	47	SRR221.025.000	51	SRR253.050.000	77
SRR211.032.001NPT	48	SRR221.032.000	51	SRR253.063.000	77
SRR211.032.114	47	SRR221.040.000	51	SRR269.020.012	50
SRR211.040.001	47	SRR221.050.000	51	SRR269.025.012	50
SRR211.040.112	47	SRR221.063.000	51	SRR269.025.034	50
SRR211.040.114	47	SRR224.020.012	52	SX740.101.012	226
SRR211.040.114NPT	48	SRR224.020.034	52	SX740.101.014	226
SRR211.050.002	47	SRR224.025.001	52	SX740.101.038	226
SRR211.050.112	47	SRR224.025.034	52	SX740.102.012	226
SRR211.050.112NPT	48	SRR224.032.001	52	SX740.102.014	226
SRR211.063.002	47	SRR224.032.114	52	SX740.102.038	226
SRR211.063.002NPT	48	SRR224.040.112	52	SX740.103.006	226
SRR211.063.212	47	SRR224.040.114	52	SX740.103.008	226
SRR212.025.020	39	SRR224.050.002	52	SX740.103.009	226
SRR212.032.025	39	SRR224.050.112	52	SX740.103.010	226
SRR212.040.032	39	SRR224.063.002	52	SX740.103.013	226
SRR212.050.040	39	SRR224.063.212	52	TCF008.013.025B	240
SRR212.063.050	39	SRR225.020.012	53	TCF008.013.025T	240
SRR213.020.020	40	SRR225.020.034	53	TCF010.015.025B	240
SRR213.025.025	40	SRR225.025.001	53	TCF010.015.025T	240
SRR213.032.032	40	SRR225.025.034	53	TCF012.018.025B	240
SRR213.040.040	40	SRR225.032.001	53	TCF012.018.025T	240
SRR213.050.050	40	SRR225.032.114	53	TCF016.022.025T	240
SRR213.063.063	40	SRR225.040.112	53	TCF019.026.025T	240
SRR214.020.000	42	SRR225.040.114	53	TCF025.033.025T	240
SRR214.025.000	42	SRR225.050.002	53	V201.063.002	44
SRR214.032.000	42	SRR225.050.112	53	V202.063.002	46
SRR214.040.000	42	SRR225.063.002	53	V203.063.002	49
SRR214.050.000	42	SRR225.063.212	53	V209.063.000	77
SRR214.063.000	42	SRR235.020.000	75	V210.063.063	38
SRR215.025.012	57	SRR235.025.000	75	V211.063.002	47
SRR215.032.034	57	SRR235.032.000	75	V211.063.212	47
SRR215.040.001	57	SRR235.040.000	75	V213.063.063	40
SRR215.050.112	57	SRR235.050.000	75	V214.063.000	42
SRR215.063.002	57	SRR235.063.000	75	V215.063.002	57
SRR217.025.020	55	SRR245.020.020	41	V220.063.002	43
SRR217.032.020	55	SRR245.025.025	41	V220.063.212	43
SRR217.032.025	55	SRR245.032.032	41	V221.063.000	51
SRR217.040.020	55	SRR245.040.040	41	V224.063.002	52
SRR217.040.025	55	SRR245.050.050	41	V224.063.212	52
SRR217.040.032	55	SRR245.063.063	41	V225.063.002	53
SRR217.050.020	55	SRR247.040.020	58	V225.063.212	53
SRR217.050.025	55	SRR247.040.025	58	V245.063.063	41
SRR217.050.032	55	SRR247.050.020	58		
SRR217.050.040	55	SRR247.050.025	58		



Progetto grafico e impaginazione Alusic, Mondovì (CN)
Finito di stampare nel mese di Febbraio 2025
presso tipografia San Martino, San Martino in Rio (RE)

ST LINE

ED.3



Manufactured By:

ALUSIC S.p.A.

VIA BOLOGNA, 10/D

12084 MONDOVÌ (CN) - ITALY

TEL.: (+39) 0174.55.29.49 - (+39) 0174.47.780

MAIL: contact@alusic.com

www.alusic.com

copyright - 04/2025

Distributed By:



Navaantra Industrial Solutions LLP

Sn-34/2/1, Milkat No-1135, Harisunder

Nagar, Pisoli Rd., opp. Dharmavat Petrol

Pump, Pune - 411060, Maharashtra, India.

TEL.: (+91) 9699600601 - (+91) 8007924646

MAIL: sales@navaantra.com

www.navaantra.com

